

McAfee[®] **Internet Security**

Guia do Usuário

Conteúdo

McAfee Internet Security	3
McAfee SecurityCenter	5
Recursos do SecurityCenter.....	6
Usando o SecurityCenter	7
Corrigindo ou ignorando problemas de proteção	17
Trabalhando com alertas	21
Visualização de eventos	27
McAfee VirusScan.....	29
Recursos do VirusScan	30
Fazendo varredura no computador.....	31
Trabalhando com resultados da varredura.....	37
Tipos de varredura.....	40
Usando proteção adicional.....	43
Configurando a proteção contra vírus	47
McAfee Personal Firewall	65
Recursos do Personal Firewall.....	66
Iniciando o Firewall.....	67
Trabalhando com alertas	69
Gerenciando alertas informativos	73
Configurando a proteção do Firewall	75
Gerenciando programas e permissões	85
Gerenciando conexões do computador	93
Gerenciando os serviços do sistema	101
Registro, monitoramento e análise.....	107
Saiba mais sobre segurança da Internet	117
McAfee Anti-Spam	119
Recursos do Anti-Spam.....	121
Configurando a detecção de spam	123
Filtrando e-mail	133
Configurando amigos.....	135
Configurando suas contas de Webmail.....	141
Trabalhando com e-mail filtrado	147
Configurando a proteção contra phishing.....	149
McAfee Parental Controls	153
Recursos do Parental Controls	154
Protegendo seus filhos	155
Protegendo informações na Web.....	173
Protegendo senhas	175
McAfee Backup and Restore.....	181
Recursos do Backup and Restore	182
Arquivando arquivos	183
Trabalhando com arquivos arquivados	193
McAfee QuickClean.....	199
Recursos do QuickClean	200
Limpando o computador.....	201
Desfragmentando o computador	205
Programando uma tarefa.....	207

McAfee Shredder	213
Recursos do Shredder	214
Destruindo arquivos, pastas e discos	214
McAfee Network Manager	217
Recursos do Network Manager	218
Noções básicas sobre os ícones do Network Manager	219
Configurando uma rede gerenciada	221
Gerenciando a rede remotamente	229
Gerenciando as suas redes.....	235
McAfee EasyNetwork	239
Recursos do EasyNetwork.....	240
Configurando o EasyNetwork	241
Compartilhando e enviando arquivos.....	247
Compartilhando impressoras	253
Referência.....	255
Glossário	256
Sobre a McAfee	271
Licença.....	271
Copyright.....	272
Atendimento ao cliente e suporte técnico	273
Utilizando o McAfee Virtual Technician	274
Índice	284

CAPÍTULO 1

McAfee Internet Security

Como um sistema de segurança doméstico para o seu computador, o Internet Security protege você e a sua família das ameaças mais recentes, enquanto torna suas experiências on-line mais seguras. Você pode usar o Internet Security para proteger seu computador contra vírus, hackers e spyware; monitorar o tráfego da Internet para verificar a presença de atividade suspeita; proteger a privacidade da sua família; classificar sites perigosos; e muito mais.

Neste capítulo

McAfee SecurityCenter	5
McAfee VirusScan	29
McAfee Personal Firewall	65
McAfee Anti-Spam	119
McAfee Parental Controls	153
McAfee Backup and Restore	181
McAfee QuickClean	199
McAfee Shredder	213
McAfee Network Manager.....	217
McAfee EasyNetwork.....	239
Referência	255
Sobre a McAfee.....	271
Atendimento ao cliente e suporte técnico.....	273

CAPÍTULO 2

McAfee SecurityCenter

O McAfee SecurityCenter permite monitorar o status de segurança do computador, saber instantaneamente se os serviços de proteção contra vírus, spyware, e-mail e firewall do computador estão atualizados e agir sobre possíveis vulnerabilidades de segurança. Ele fornece as ferramentas e os controles de navegação necessários para coordenar e gerenciar todas as áreas de proteção do computador.

Antes de você começar a configurar e gerenciar a proteção do computador, reveja a interface do SecurityCenter e verifique se entende a diferença entre status, categorias e serviços de proteção. Em seguida, atualize o SecurityCenter para garantir que você tenha a proteção mais recente disponível da McAfee.

Após a conclusão das tarefas de configuração iniciais, você utiliza o SecurityCenter para monitorar o status de proteção do computador. Se o SecurityCenter detectar um problema de proteção, ele o alertará para que possa corrigir ou ignorar o problema (dependendo de sua gravidade). Também é possível rever os eventos do SecurityCenter, como alterações na configuração da varredura de vírus.

Observação: O SecurityCenter relata problemas de proteção cruciais e não cruciais assim que os detecta. Se você precisar ajudar a diagnosticar os problemas de proteção, poderá executar o McAfee Virtual Technician.

Neste capítulo

Recursos do SecurityCenter	6
Usando o SecurityCenter	7
Corrigindo ou ignorando problemas de proteção	17
Trabalhando com alertas	21
Visualização de eventos.....	27

Recursos do SecurityCenter

Status de proteção simplificado

Analise facilmente o status da proteção do computador, verifique se há atualizações e corrija problemas de proteção.

Upgrades e atualizações automáticos

O SecurityCenter faz download e instala automaticamente atualizações para os programas. Quando houver uma nova versão de um programa da McAfee disponível, essa versão será disponibilizada automaticamente para seu computador, desde que sua assinatura seja válida. Isso garante que você tenha sempre a proteção mais recente.


Alertas em tempo real

Os alertas de segurança notificam sobre epidemias de vírus emergenciais e ameaças à segurança.

CAPÍTULO 3

Usando o SecurityCenter

Antes de começar a usar o SecurityCenter, reveja os componentes e as áreas de configuração que você usará para gerenciar o status da proteção do computador. Para obter mais informações sobre a terminologia usada nesta imagem, consulte Noções básicas sobre o status da proteção (página 8) e Noções básicas sobre categorias de proteção (página 9). Em seguida, você pode rever as informações de sua conta da McAfee e verificar a validade de sua assinatura.

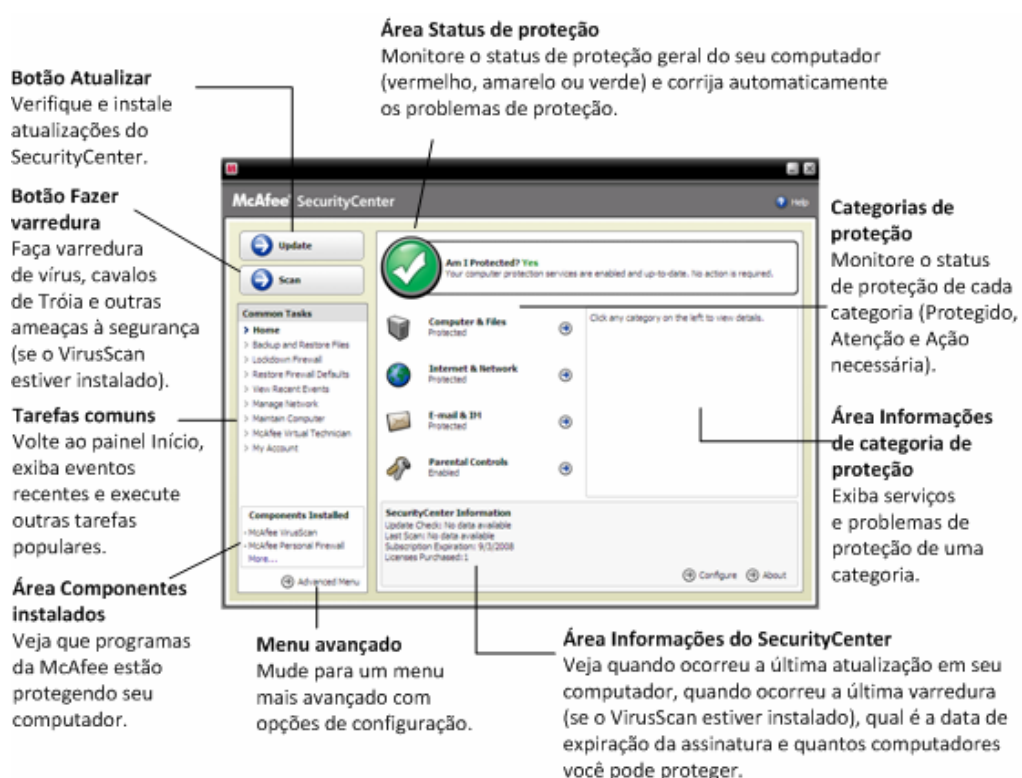

Neste capítulo

Noções básicas sobre o status da proteção	8
Noções básicas sobre categorias de proteção	9
Noções básicas sobre serviços de proteção.....	10
Gerenciando suas assinaturas	10
Atualizando o SecurityCenter	13

Noções básicas sobre o status da proteção

O status da proteção do computador é mostrado na área de status da proteção, no painel Início do SecurityCenter. Ele indica se o computador está totalmente protegido contra as ameaças de segurança mais recentes e se pode ser influenciado por ataques de segurança externos, outros programas de segurança e programas que acessam a Internet.

O status pode ser vermelho, amarelo ou verde.

Status de proteção	Descrição
Vermelho	<p>Seu computador não está protegido. A área de status da proteção no painel Início do SecurityCenter está em vermelho e indica que o computador não está protegido. O SecurityCenter relata pelo menos um problema de segurança crucial.</p> <p>Para obter a proteção total, é necessário corrigir todos os problemas de segurança cruciais em cada categoria de proteção (o status da categoria do problema é definido como Ação necessária, também em vermelho). Para obter informações sobre como corrigir problemas de proteção, consulte Corrigindo problemas de proteção (página 18).</p>
Amarelo	<p>Seu computador está parcialmente protegido. A área de status da proteção no painel Início do SecurityCenter está em amarelo e indica que o computador não está protegido. O SecurityCenter relata pelo menos um problema de segurança não crucial.</p> <p>Para obter proteção total, corrija ou ignore os problemas de proteção não cruciais a cada categoria de proteção. Para obter informações sobre como corrigir ou ignorar problemas de proteção, consulte Corrigindo ou ignorando problemas de proteção (página 17).</p>
Verde	<p>Seu computador está totalmente protegido. A área de status da proteção no painel Início do SecurityCenter está em verde e indica que o computador está protegido. O SecurityCenter não relata nenhum problema de segurança crucial ou não crucial.</p> <p>Cada categoria de proteção lista os serviços que estão protegendo o computador.</p>

Noções básicas sobre categorias de proteção

Os serviços de proteção do SecurityCenter estão divididos em quatro categorias: Computador e arquivos, Internet e rede, E-mail e mensagens instantâneas e Controles dos pais. Essas categorias ajudam a procurar e configurar os serviços de segurança que protegem o computador.

Clique em um nome de categoria para configurar seus serviços de proteção e exibir quaisquer problemas de segurança detectados por esses serviços. Se o problema de proteção do computador for vermelho ou amarelo, uma ou mais categorias exibirão a mensagem *Ação necessária* ou *Atenção*, indicando que o SecurityCenter detectou um problema dessa categoria. Para obter mais informações sobre o status da proteção, consulte Noções básicas sobre o status da proteção (página 8).

Categoria da proteção	Descrição
Computador e arquivos	A categoria Computador e arquivos permite configurar os seguintes serviços de proteção: <ul style="list-style-type: none">▪ Proteção contra vírus▪ Proteção contra spyware▪ SystemGuards▪ Proteção do Windows▪ Funcionamento do PC
Internet e rede	A categoria Internet e rede permite configurar os seguintes serviços de proteção: <ul style="list-style-type: none">▪ Proteção de firewall▪ Proteção contra phishing▪ Proteção de identidade
E-mail e mensagens instantâneas	A categoria E-mail e mensagens instantâneas permite configurar os seguintes serviços de proteção: <ul style="list-style-type: none">▪ Proteção contra vírus em e-mails▪ Proteção contra vírus em mensagens instantâneas▪ Proteção contra spyware em e-mails▪ Proteção contra spyware em mensagens instantâneas▪ Proteção contra spam
Controles dos pais	A categoria Controles dos pais permite configurar os seguintes serviços de proteção: <ul style="list-style-type: none">▪ Bloqueio de conteúdo

Noções básicas sobre serviços de proteção

Os serviços de proteção são os diversos componentes que você configura para proteger o computador e os arquivos. Os serviços de proteção correspondem diretamente a programas da McAfee. Por exemplo, quando você instala o VirusScan, os seguintes serviços de proteção tornam-se disponíveis: Proteção contra vírus, Proteção contra spyware, SystemGuards e Varredura de scripts. Para obter informações detalhadas sobre esses serviços específicos de proteção, consulte a Ajuda do VirusScan.

Por padrão, todos os serviços de proteção associados a um programa são ativados quando você instala o programa. Entretanto, um serviço de proteção pode ser desativado a qualquer momento. Por exemplo, se você instalar o Parental Controls, o Bloqueio de conteúdo e a Proteção de identidade serão ativados. Se não desejar utilizar o serviço de proteção Bloqueio de conteúdo, você poderá desativá-lo totalmente. Você também poderá desativar temporariamente um serviço de proteção quando estiver executando tarefas de configuração ou manutenção.

Gerenciando suas assinaturas

Cada produto de proteção da McAfee que você compra inclui uma assinatura que permite usar o produto em um número específico de computadores por um determinado período. O período de validade da assinatura depende da compra, mas geralmente começa quando o produto é ativado. A ativação é simples e gratuita (tudo o que você precisa é uma conexão com a Internet), mas é muito importante, pois concede a você o direito de obter atualizações regulares e automáticas, que mantêm o computador protegido contra as ameaças mais recentes.

Geralmente, a ativação ocorre quando o produto é instalado, mas se você decidir esperar (por exemplo, se não tiver uma conexão com a Internet), terá 15 dias para fazer a ativação. Se você não fizer a ativação em 15 dias, os produtos não receberão mais atualizações importantes nem executarão varreduras. Enviaremos notificações periódicas (mensagens na tela) quando sua assinatura estiver prestes a expirar. Dessa forma, você não ficará desprotegido, pois poderá renovar a proteção antecipadamente ou configurar a renovação automática em nosso site.

Se for exibido um link no SecurityCenter perguntando se você deseja realizar a ativação, sua assinatura não terá sido ativada. Para saber a data de expiração de sua assinatura, consulte a página Conta.

Acessar sua conta da McAfee

Você pode acessar facilmente as informações de sua conta da McAfee (sua página Conta) no SecurityCenter.

- 1 Em **Tarefas comuns**, clique em **Minha conta**.
- 2 Efetue login em sua conta da McAfee.

Ativar seu produto


Geralmente, a ativação ocorre quando você instala o produto. Porém, se não ocorrer, será exibido um link no SecurityCenter perguntando se você deseja realizar a ativação. Enviaremos notificações periódicas.

- No painel Início do SecurityCenter, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Ative sua assinatura**.

Dica: Também é possível ativá-la pelo alerta que é exibido periodicamente.

Verificar a assinatura

Você verifica sua assinatura para garantir que ela ainda não tenha expirado.

- Clique com o botão direito no ícone do SecurityCenter  na área de notificação na extrema direita da barra de tarefas, e clique em **Verificar assinatura**.

Renovar sua assinatura

Quando sua assinatura estiver prestes a expirar, será exibido um link no SecurityCenter solicitando que ela seja renovada. Além disso, enviaremos alertas periódicos sobre a expiração pendente.

- No painel Início do SecurityCenter, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Renovar**.

Dica: Você também pode renovar o produto a partir da mensagem de notificação que é exibida periodicamente. Outra alternativa é acessar a página Conta. Nessa página, você poderá renovar sua assinatura ou configurar a renovação automática.

CAPÍTULO 4

Atualizando o SecurityCenter

O SecurityCenter garante que seus programas da McAfee registrados sejam atuais, verificando e instalando as atualizações on-line a cada quatro horas. Dependendo dos programas instalados e ativados, as atualizações on-line podem incluir as últimas definições de vírus e os upgrades de proteção contra hackers, spams, spywares ou de privacidade. Se desejar verificar as atualizações dentro do período padrão de quatro horas, você poderá fazer isso a qualquer momento. Enquanto o SecurityCenter está verificando as atualizações, você pode continuar a executar outras tarefas.

Embora não seja recomendável, você poderá alterar a maneira que o SecurityCenter verifica e instala as atualizações. Por exemplo, você pode configurar o SecurityCenter para fazer o download, mas não instalar as atualizações nem notificar a você antes do download ou da instalação das atualizações. Também pode desativar a atualização automática.

Observação: Se você tiver instalado um produto McAfee por um CD, deverá ativá-lo em 15 dias ou os produtos não receberão atualizações importantes nem executarão varreduras.


Neste capítulo

Verificar atualizações.....	13
Configurar atualizações automáticas	14
Desativar atualizações automáticas.....	15

Verificar atualizações

Por padrão, o SecurityCenter verifica automaticamente se há atualizações a cada quatro horas quando o computador está conectado à Internet. Entretanto, se desejar verificar a existência de atualizações dentro desse período, você poderá fazer isso. Se você tiver desativado as atualizações automáticas, será sua responsabilidade verificar regularmente se existem atualizações.

- No painel Início do SecurityCenter, clique em **Atualizar**.

Dica: Você pode verificar se há atualizações sem iniciar o SecurityCenter clicando com o botão direito do mouse no ícone do SecurityCenter  na área de notificação na extrema mais à direita da barra de tarefas, e clicando em **Atualizações**.

Configurar atualizações automáticas

Por padrão, o SecurityCenter verifica automaticamente e instala as atualizações a cada quatro horas quando o computador está conectado à Internet. Se desejar alterar esse comportamento padrão, você poderá configurar o SecurityCenter para fazer download automaticamente das atualizações e notificá-lo quando as atualizações estiverem prontas para serem instaladas ou notificá-lo antes de fazer o download das atualizações.

Observação: O SecurityCenter notifica quando as atualizações estão prontas para serem baixadas ou instaladas usando alertas. A partir dos alertas, você pode fazer download, instalar as atualizações ou adiá-las. Ao atualizar os programas a partir de um alerta, poderá ser solicitado que você verifique sua assinatura antes de fazer o download e instalar. Para obter mais informações, consulte *Trabalhando com alertas* (página 21).

- 1 Abra o painel Configuração do SecurityCenter.
Como?
 1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
 2. No painel da direita, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração do SecurityCenter, em **Atualizações automáticas desativadas**, clique em **Ativada** e clique em **Avançado**.
- 3 Clique em um dos seguintes botões:
 - **Instalar as atualizações automaticamente e notificar-me quando meus serviços estiverem atualizados (recomendável)**
 - **Fazer o download das atualizações automaticamente e notificar-me quando estiverem prontas para serem instaladas**
 - **Notificar-me antes de fazer o download de atualizações**
- 4 Clique em **OK**.

Desativar atualizações automáticas

Se você desativar as atualizações automáticas, será sua responsabilidade verificar as atualizações regularmente. Caso contrário, o computador não terá a proteção de segurança mais recente. Para obter informações sobre como verificar atualizações manualmente, consulte Verificar atualizações (página 13).

- 1 Abra o painel Configuração do SecurityCenter.
Como?
 1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
 2. No painel da direita, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração do SecurityCenter, em **Atualizações automáticas ativadas**, clique em **Desativada**.
- 3 Na caixa de diálogo de confirmação, clique em **Sim**.

Dica: Para ativar as atualizações automáticas, clique no botão **Ativada** ou desmarque **Desativar a atualização automática e permitir a verificação manual de atualizações** no painel Opções de atualização.

CAPÍTULO 5

Corrigindo ou ignorando problemas de proteção

O SecurityCenter relata problemas de proteção cruciais e não cruciais assim que os detecta. Os problemas de proteção cruciais exigem ação imediata e comprometem o status da proteção (alterando a cor para vermelho). Os problemas de proteção não cruciais não exigem ação imediata e podem ou não comprometer o status da proteção (dependendo do tipo de problema). Para obter um status de proteção verde, corrija todos os problemas importantes e corrija ou ignore todos os problemas não cruciais. Se você precisar ajudar a diagnosticar os problemas de proteção, poderá executar o McAfee Virtual Technician. Para obter mais informações sobre o McAfee Virtual Technician, consulte a ajuda do McAfee Virtual Technician.

Neste capítulo

Corrigindo problemas de proteção	18
Ignorando problemas de proteção.....	19

Corrigindo problemas de proteção

A maioria dos problemas de segurança pode ser corrigida automaticamente. No entanto, alguns problemas exigem que alguma ação seja executada. Por exemplo, se Proteção de firewall estiver desativada, o SecurityCenter poderá ativá-la automaticamente. No entanto, se não estiver instalada, você deverá fazer isso. A tabela a seguir descreve outras ações que você pode executar para corrigir problemas de proteção manualmente.

Problema	Ação
Nenhuma varredura integral foi feita no computador nos últimos 30 dias.	Varrer o computador manualmente. Para obter mais informações, consulte a ajuda do VirusScan.
Os arquivos de detecção de assinatura (DATs) estão desatualizados.	Atualizar a proteção manualmente. Para obter mais informações, consulte a ajuda do VirusScan.
Algum programa não foi instalado.	Instalar o programa a partir do site da McAfee ou do CD.
Estão faltando componentes em um programa.	Instalar o programa novamente a partir do site da McAfee ou do CD.
Algum programa não está ativado e não pode receber proteção total.	Ativar o programa no site da McAfee.
Sua assinatura expirou.	Verificar o status da conta no site da McAfee. Para obter mais informações, consulte Gerenciando suas assinaturas (página 10).

Observação: Muitas vezes, um único problema de proteção afeta mais de uma categoria de proteção. Nesse caso, corrigir o problema em uma categoria elimina-o de todas as outras categorias de proteção.

Corrigir problemas de proteção automaticamente

O SecurityCenter pode corrigir a maioria dos problemas de proteção automaticamente. As alterações na configuração realizadas pelo SecurityCenter quando ele corrige automaticamente os problemas de proteção não são armazenadas no registro de eventos. Para obter mais informações sobre eventos, consulte Exibindo eventos (página 27).

- 1 Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
- 2 No painel Início do SecurityCenter, na área de status da proteção, clique em **Corrigir**.

Corrigir problemas de proteção manualmente

Se um ou mais problemas de proteção persistirem depois de tentar corrigi-los automaticamente, você poderá corrigir os problemas manualmente.

- 1 Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
- 2 No painel Início do SecurityCenter, clique na categoria de proteção em que o SecurityCenter relata o problema.
- 3 Clique no link após a descrição do problema.

Ignorando problemas de proteção

Se o SecurityCenter detectar um problema que não seja importante, você poderá corrigi-lo ou ignorá-lo. Outros problemas não importantes (por exemplo, se o Anti-Spam ou os Controles dos Pais não estiverem instalados) serão automaticamente ignorados. Os problemas ignorados não serão mostrados na área de informações de categoria de proteção do painel Início do SecurityCenter, a menos que o status da proteção de seu computador seja verde. Se ignorar um problema, mas decidir posteriormente que ele deve aparecer na área de informações de categoria de proteção mesmo quando o status da proteção de seu computador não for verde, você poderá mostrar o problema ignorado.

Ignorar um problema de proteção

Se o SecurityCenter detectar um problema não crucial que você não pretenda corrigir, será possível ignorá-lo. Ignorá-lo removerá o problema da área de informações de categoria de proteção no SecurityCenter.

- 1 Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
- 2 No painel Início do SecurityCenter, clique na categoria de proteção em que o problema é relatado.
- 3 Clique no link **Ignorar** ao lado do problema de proteção.

Mostrar ou ocultar problemas ignorados

Dependendo de sua gravidade, você pode mostrar ou ocultar um problema de proteção ignorado.

1 Abra o painel Opções de alerta.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
2. No painel da direita, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Configurar**.
3. Em **Alertas**, clique em **Avançado**.

2 No painel Configuração do SecurityCenter, clique em **Problemas ignorados**.

3 No painel Problemas ignorados, faça o seguinte:

- Para ignorar um problema, marque a respectiva caixa de seleção.
- Para relatar um problema na área de informações de categoria de proteção, desmarque a caixa de seleção correspondente.

4 Clique em **OK**.

Dica: Também é possível ignorar um problema clicando no link **Ignorar** ao lado do problema relatado na área de informações de categoria de proteção.

CAPÍTULO 6

Trabalhando com alertas

Alertas são pequenas caixas de diálogo pop-ups que são exibidas no canto inferior direito da tela quando ocorrem determinados eventos do SecurityCenter. Um alerta fornece informações detalhadas sobre um evento, como recomendações e opções para resolver problemas que podem ser associados ao evento. Alguns alertas também contêm links a informações adicionais sobre o evento. Esses links permitem iniciar o site global da McAfee ou enviar informações para a McAfee para solução de problemas.

Há três tipos de alertas: vermelho, amarelo e verde.

Tipo de alerta	Descrição
Vermelho	Um alerta vermelho é uma notificação crucial que requer uma resposta sua. Os alertas vermelhos ocorrem quando o SecurityCenter não pode determinar como corrigir um problema de proteção automaticamente.
Amarelo	Um alerta amarelo é uma notificação não crucial que geralmente requer uma resposta sua.
Verde	Um alerta verde é uma notificação não crucial que não requer uma resposta sua. Os alertas verdes fornecem informações básicas sobre um evento.

Como os alertas reproduzem uma função importante no monitoramento e gerenciamento do status da proteção, você não pode desativá-los. No entanto, pode controlar se determinados tipos de alertas informativos são exibidos e configuram algumas outras opções de alerta (como se o SecurityCenter reproduz um som com um alerta ou exibe a tela de logotipo da McAfee na inicialização).

Neste capítulo

Mostrando e ocultando alertas informativos.....	22
Configurando opções de alerta.....	23

Mostrando e ocultando alertas informativos

Os alertas informativos avisam você quando ocorrem eventos que não apresentam ameaças à segurança do computador. Por exemplo, se você tiver configurado a Proteção de firewall, um alerta informativo será exibido por padrão sempre que for concedido acesso à Internet a um programa do computador. Se você não desejar que um tipo específico de alerta informativo seja exibido, poderá ocultá-lo. Se não desejar que nenhum alerta informativo seja exibido, poderá ocultar todos eles. Também poderá ocultar todos os alertas informativos quando você reproduzir um jogo no modo de tela inteira do computador. Quando você concluir o jogo e sair do modo de tela inteira, o SecurityCenter começará a exibir alertas informativos novamente.

Se ocultar um alerta informativo por engano, você poderá mostrá-lo novamente a qualquer momento. Por padrão, o SecurityCenter mostra todos os alertas informativos.

Mostrar ou ocultar alertas informativos

Você pode configurar o SecurityCenter para mostrar alguns alertas informativos e ocultar outros ou ocultar todos os alertas informativos.

- 1 Abra o painel Opções de alerta.
Como?
 1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
 2. No painel da direita, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Configurar**.
 3. Em **Alertas**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Configuração do SecurityCenter, clique em **Alertas informativos**.
- 3 No painel Alertas informativos, faça o seguinte:
 - Para mostrar um alerta informativo, desmarque a caixa de seleção correspondente.
 - Para ocultar um alerta informativo, marque a respectiva caixa de seleção.
 - Para ocultar todos os alertas informativos, marque a caixa de seleção **Não mostrar alertas informativos**.
- 4 Clique em **OK**.

Dica: Também é possível ocultar um alerta informativo marcando a caixa de seleção **Não mostrar este alerta novamente** no próprio alerta. Se você fizer isso, poderá mostrar o alerta informativo novamente desmarcando a caixa de seleção adequada no painel Alertas informativos.

Mostrar ou ocultar alertas informativos durante o jogo

Você pode ocultar alertas informativos ao reproduzir um jogo no modo de tela inteira do computador. Quando você concluir o jogo e sair do modo de tela inteira, o SecurityCenter começará a exibir alertas informativos novamente.

- 1 Abra o painel Opções de alerta.
Como?
 1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
 2. No painel da direita, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Configurar**.
 3. Em **Alertas**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Opções de alerta, marque a caixa de seleção **Mostrar alertas informativos quando o modo de jogo for detectado**.
- 3 Clique em **OK**.

Configurando opções de alerta

A aparência e a frequência dos alertas são configuradas pelo SecurityCenter; entretanto, você pode ajustar algumas opções básicas de alerta. Por exemplo, você pode reproduzir um som com os alertas ou ocultar a exibição do alerta da tela de logotipo quando o Windows iniciar. Você também pode ocultar os alertas que o notificam sobre epidemias de vírus e outras ameaças de segurança na comunidade on-line.

Reproduzir um som com alertas

Se desejar receber uma indicação sonora de que um alerta ocorreu, você poderá configurar o SecurityCenter para reproduzir um som com cada alerta.

- 1 Abra o painel Opções de alerta.
Como?
 1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
 2. No painel da direita, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Configurar**.
 3. Em **Alertas**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Opções de alerta, em **Som**, marque a caixa de seleção **Executar um som quando ocorrer um alerta**.

Oculte a tela de logotipo na inicialização.

Por padrão, a tela de logotipo da McAfee é exibida brevemente quando o Windows é iniciado, notificando-o que o SecurityCenter está protegendo o computador. No entanto, você poderá ocultar a tela de logotipo se não desejar que ela apareça.

1 Abra o painel Opções de alerta.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
2. No painel da direita, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Configurar**.
3. Em **Alertas**, clique em **Avançado**.

2 No painel Opções de alerta, em **Tela de logotipo**, desmarque a caixa de seleção **Mostrar a tela de abertura da McAfee ao iniciar o Windows**.

Dica: Você pode mostrar a tela de logotipo novamente a qualquer momento marcando a caixa de seleção **Mostrar a tela de abertura da McAfee ao iniciar o Windows**.

Oculte os alertas de epidemias de vírus.

Você pode ocultar os alertas que o notificam sobre epidemias de vírus e outras ameaças de segurança na comunidade on-line.

1 Abra o painel Opções de alerta.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
2. No painel da direita, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Configurar**.
3. Em **Alertas**, clique em **Avançado**.

2 No painel Opções de alerta, desmarque a caixa de seleção **Alertar-me quando ocorrer uma ameaça de vírus ou segurança**.

Dica: Você pode mostrar os alertas de epidemia de vírus a qualquer momento marcando a caixa de seleção **Alertar-me quando ocorrer um ameaça de vírus ou segurança**.

Ocultar mensagens de segurança

Você pode ocultar mensagens de segurança sobre como proteger mais os computadores da sua rede doméstica. Essas mensagens fornecem informações sobre a sua assinatura, o número de computadores que você pode proteger com a assinatura e como estender a sua assinatura para proteger ainda mais computadores.

1 Abra o painel Opções de alerta.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
2. No painel da direita, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Configurar**.
3. Em **Alertas**, clique em **Avançado**.

2 No painel Opções de alerta, desmarque a caixa de seleção **Mostrar comunicados sobre vírus ou outras mensagens de segurança**.

Dica: Você pode exibir essas mensagens de segurança a qualquer momento marcando a caixa de seleção **Mostrar comunicados sobre vírus ou outras mensagens de segurança**.

CAPÍTULO 7

Visualização de eventos

Um evento é uma alteração na ação ou configuração que ocorre dentro de uma categoria de proteção e seus serviços de proteção relacionados. Diferentes serviços de proteção registram diferentes tipos de eventos. Por exemplo, o SecurityCenter registrará um evento se um serviço de proteção estiver ativado ou desativado; a Proteção contra vírus registra um evento cada vez que um vírus é detectado e removido; e a Proteção de firewall registra um evento cada vez que uma tentativa de conexão com a Internet é bloqueada. Para obter mais informações sobre categorias de proteção, consulte *Noções básicas sobre categorias de proteção* (página 9).

Você pode exibir eventos ao solucionar problemas de configuração e revisar operações executadas por outros usuários. Muitos pais usam o registro de eventos para monitorar o comportamento de seus filhos na Internet. Você exibirá eventos recentes se desejar examinar apenas os últimos 30 eventos que ocorreram. Você exibirá todos os eventos se desejar examinar uma lista completa de todos os eventos que ocorreram. Quando você exibir todos os eventos, o SecurityCenter iniciará o registro de eventos, que classifica os eventos de acordo com a categoria de proteção em que eles ocorreram.

Neste capítulo

Exibir eventos recentes.....	27
Exibir todos os eventos.....	28

Exibir eventos recentes

Você exibirá eventos recentes se desejar examinar apenas os últimos 30 eventos que ocorreram.

- Em **Tarefas comuns**, clique em **Exibir eventos recentes**.

Exibir todos os eventos

Você exibirá todos os eventos se desejar examinar uma lista completa de todos os eventos que ocorreram.

- 1** Em **Tarefas comuns**, clique em **Exibir eventos recentes**.
- 2** No painel Eventos recentes, clique em **Exibir registro**.
- 3** No painel esquerdo do registro de eventos, clique no tipo de eventos a ser exibido.

CAPÍTULO 8

McAfee VirusScan

Os serviços avançados de detecção e proteção do VirusScan defendem você e seu computador contra as ameaças de segurança mais recentes, incluindo vírus, cavalos de Tróia, cookies de rastreamento, spyware, adware e outros programas potencialmente indesejados. A proteção vai além dos arquivos e pastas em seu laptop, atingindo as ameaças de diferentes pontos de entrada, incluindo e-mail, mensagens instantâneas e a Web.

Com o VirusScan, a proteção do computador é imediata e constante (nenhuma administração tediosa é necessária). Enquanto você trabalha, joga, navega pela Web ou verifica seu e-mail, ele é executado

o no segundo plano, monitorando, examinando e detectando o possível dano em tempo real. Varreduras completas são executadas com base na programação, verificando periodicamente o computador com um conjunto de opções mais sofisticado. O VirusScan oferece a flexibilidade de personalizar esse comportamento, se você desejar; caso contrário, o computador continuará protegido.

Com o uso normal do computador, vírus, worms e outras possíveis ameaças podem infiltrar no computador. Se isso ocorrer, o VirusScan o notificará sobre a ameaça, mas geralmente lidará com ela, limpando ou colocando em quarentena os itens infectados antes que ocorra qualquer dano. Embora seja rara, muitas vezes é necessária alguma ação adicional. Nesses casos, o VirusScan permite que você decida o que fazer (realizar uma nova varredura a próxima vez que iniciar o computador, manter o item detectado ou remover o item detectado).

Observação: O SecurityCenter relata problemas de proteção cruciais e não cruciais assim que os detecta. Se você precisar ajudar a diagnosticar os problemas de proteção, poderá executar o McAfee Virtual Technician.

Neste capítulo

Recursos do VirusScan	30
Fazendo varredura no computador	31
Trabalhando com resultados da varredura	37
Tipos de varredura	40
Usando proteção adicional	43
Configurando a proteção contra vírus	47

Recursos do VirusScan

Proteção completa contra vírus

Defenda você e o seu computador contra as ameaças mais recentes à segurança, incluindo vírus, cavalos de Tróia, cookies de rastreamento, spyware, adware e outros programas potencialmente indesejados. A proteção vai além dos arquivos e das pastas de seu desktop, pois combate ameaças de diferentes pontos de entrada, incluindo e-mails, mensagens instantâneas e a Web. Nenhuma administração tediosa é necessária.

Opções de varredura com reconhecimento de recursos

Se desejar, você poderá personalizar as opções de varredura. Porém, se não quiser fazer isso, seu computador permanecerá protegido. Se as varreduras estiverem lentas, você poderá desativar a opção para usar recursos mínimos do computador. No entanto, lembre-se de que a proteção contra vírus terá prioridade sobre as outras tarefas.

Reparos automáticos

Se o VirusScan detectar uma ameaça à segurança enquanto estiver executando uma varredura, ele tentará conter a ameaça automaticamente, de acordo com o tipo de ameaça. Dessa forma, a maioria das ameaças pode ser detectada e neutralizada sem sua interação. Embora isto seja raro, o VirusScan pode não conseguir neutralizar uma ameaça sozinho. Nesses casos, o VirusScan permite que você decida o que fazer (realizar uma nova varredura na próxima vez que o computador for iniciado, manter o item detectado ou remover o item detectado).

Pausando tarefas em modo de tela inteira

Quando você estiver assistindo a filmes, jogando jogos ou realizando qualquer outra atividade que ocupe a tela inteira do computador, o VirusScan pausará determinadas tarefas, como varreduras manuais.

CAPÍTULO 9

Fazendo varredura no computador

Mesmo antes de você iniciar o SecurityCenter pela primeira vez, a proteção contra vírus em tempo real do VirusScan começa a proteger seu computador contra vírus potencialmente perigosos, cavalos de Tróia e outras ameaças de segurança. A menos que você desative a proteção contra vírus em tempo real, o VirusScan irá monitorar constantemente o computador para detectar atividades de vírus. Para isso o VirusScan realiza uma varredura nos arquivos sempre que eles são acessados por você ou pelo computador utilizando as opções de varredura em tempo real definidas. Para verificar se o computador está protegido contra as ameaças de segurança mais recentes, mantenha ativada a proteção contra vírus em tempo real e configure a programação para varreduras manuais mais abrangentes. Para obter mais informações sobre a definição de opções de varredura, consulte Configurando proteção contra vírus (página 47).

O VirusScan oferece um conjunto mais detalhado de opções de varredura para proteção contra vírus, permitindo que você execute periodicamente varreduras mais abrangentes. Você pode executar varredura completa, rápida, personalizada ou programada a partir do SecurityCenter. Também é possível executar varreduras manuais no Windows Explorer, enquanto você trabalha. Se executar a operação no SecurityCenter, você poderá alterar as opções de varredura em tempo real. No entanto, a varredura no Windows Explorer oferece uma abordagem conveniente para a segurança do computador.

Se optar por executar a varredura a partir do SecurityCenter ou do Windows Explorer, você poderá exibir seus resultados assim que ela estiver concluída. Visualize os resultados da varredura para determinar se o VirusScan detectou, reparou ou colocou em quarentena vírus, cavalos de Tróia, spyware, adware, cookies e outros programas potencialmente indesejados. Os resultados de uma varredura podem ser exibidos de formas diferentes. Por exemplo, você pode exibir um resumo básico dos resultados da varredura ou as informações detalhadas, como o status ou o tipo de infecção. Você também pode exibir estatísticas de detecção e varredura geral.

Neste capítulo

Fazer a varredura no seu computador	32
Exibir resultados da varredura.....	35

Fazer a varredura no seu computador

O VirusScan fornece um conjunto completo de opções de varredura para proteção contra vírus, incluindo varredura em tempo real (que monitora constantemente o computador para detectar atividades suspeitas), varredura manual no Windows Explorer e varredura completa, rápida, personalizada ou programada no SecurityCenter.

Para...	Faça isto...
Iniciar a varredura em tempo real para monitorar constantemente o computador quanto à atividade de vírus, examinando os arquivos sempre que você ou seu computador os acessa.	<p>1. Abra o painel de configuração Computador e arquivos.</p> <p>Como?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No painel esquerdo, clique no menu Avançado. 2. Clique em Configurar. 3. No painel Configurar, clique em Computador e arquivos. <p>2. Em Proteção contra vírus, clique em Ligado.</p> <p>Observação: A varredura em tempo real é ativada por padrão.</p>
Iniciar Varredura rápida para fazer uma rápida verificação de ameaças no computador.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em Fazer varredura, no menu Básico. 2. No painel Opções de varredura, em Varredura rápida, clique em Iniciar.
Iniciar Varredura completa para verificar completamente o computador em busca de ameaças.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clique em Fazer varredura, no menu Básico. 2. No painel Opções de varredura, em Varredura completa, clique em Iniciar.

Para...	Faça isto...
Iniciar Varredura personalizada com base nas suas configurações.	<ol style="list-style-type: none">1. Clique em Fazer varredura, no menu Básico.2. No painel Opções de varredura, em Deixar-me escolher, clique em Iniciar.3. Personalize a varredura desmarcando ou marcando: Todas as ameaças em todos os arquivos Vírus desconhecidos Arquivos compactados Spyware e ameaças potenciais Cookies de rastreamento Programas indetectáveis4. Clique em Iniciar.
Iniciar Varredura manual para verificar se há ameaças em arquivos, pastas ou unidades.	<ol style="list-style-type: none">1. Abra o Windows Explorer.2. Clique com o botão direito no arquivo, na pasta ou no disco rígido e clique em Fazer varredura.

Para...	Faça isto...
<p>Iniciar Varredura programada para verificar periodicamente se há ameaças no computador.</p>	<p>1. Abra o painel Varredura programada. Como?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Em Tarefas comuns, clique em Iniciar. 2. No painel Início do SecurityCenter, clique em Computador e arquivos. 3. Na área de informações Computador e arquivos, clique em Configurar. 4. No painel de configuração Computador e arquivos, verifique se a proteção contra vírus está ativada e clique em Avançado. 5. Clique em Varredura programada no painel Proteção contra vírus. <p>2. Selecione Ativar varredura programada.</p> <p>3. Para reduzir a potência normalmente usada pelo processador nas varreduras, selecione Fazer varredura usando o mínimo de recursos do computador.</p> <p>4. Selecione um ou mais dias.</p> <p>5. Especifique um horário de início.</p> <p>6. Clique em OK.</p>

Os resultados da varredura são exibidos no alerta de Varredura concluída. Os resultados incluem o número de itens examinados, detectados, colocados em quarentena e removidos. Clique em **Exibir detalhes da varredura** para saber mais sobre os resultados da varredura ou sobre como trabalhar com itens infectados.

Observação: Para saber mais sobre as opções de varredura, consulte Tipo de varredura. (página 40)

Exibir resultados da varredura

Quando uma varredura for concluída, você visualizará os resultados para determinar o que ela detectou e para analisar o status de proteção atual do computador. Os resultados da varredura indicam se o VirusScan detectou, reparou ou colocou em quarentena vírus, cavalos de Tróia, spyware, adware, cookies e outros programas potencialmente indesejados.

No menu Básico ou Avançado, clique em **Fazer varredura** e em seguida execute um dos procedimentos a seguir:

Para...	Faça isto...
Exibir os resultados da varredura no alerta.	Visualize os resultados da varredura no alerta de Varredura concluída.
Exibir mais informações sobre os resultados da varredura.	Clique em Exibir detalhes da varredura no alerta de Varredura concluída.
Exibir um resumo rápido dos resultados da varredura.	Aponte para o ícone Varredura concluída , na área de notificação da barra de tarefas.
Exibir estatísticas de detecção e varredura.	Aponte para o ícone Varredura concluída na área de notificação da barra de tarefas.
Exibir os detalhes sobre os itens detectados, por exemplo, o status e o tipo de infecção.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aponte para o ícone Varredura concluída na área de notificação da barra de tarefas. 2. Clique em Detalhes no painel Varredura completa, Varredura rápida, Varredura personalizada ou Varredura manual.
Exibir detalhes sobre a varredura mais recente.	Clique duas vezes no ícone Varredura concluída na área de notificação na barra de tarefas e visualize os detalhes da varredura mais recente em Sua varredura ou no painel Varredura completa, Varredura rápida, Varredura personalizada ou Varredura manual.

CAPÍTULO 10

Trabalhando com resultados da varredura

Se o VirusScan detectar uma ameaça à segurança enquanto você estiver executando uma varredura, ele tentará conter a ameaça automaticamente, de acordo com o tipo de ameaça. Por exemplo, se o VirusScan detectar um vírus, um cavalo de Tróia ou um cookie de rastreamento no computador, ele tentará limpar o arquivo infectado. O VirusScan sempre coloca o arquivo em quarentena antes de tentar limpá-lo. Se não estiver limpo, o arquivo ficará em quarentena.

Existem algumas ameaças de segurança que o VirusScan não conseguirá limpar nem colocar o arquivo em quarentena. Nesse caso, o VirusScan solicita que você lide com a ameaça. Há várias formas de agir, dependendo do tipo de ameaça. Por exemplo, se um vírus for detectado em um arquivo, mas o VirusScan não for capaz de limpá-lo ou colocá-lo em quarentena, o acesso ao arquivo será negado. Se cookies de rastreamento forem detectados, mas o VirusScan não for capaz de limpar ou colocar os cookies em quarentena, você poderá optar por removê-los ou confiar neles. Se programas potencialmente indesejados forem detectados, o VirusScan não realizará nenhuma ação automaticamente, ele permitirá que você decida se deseja confiar no programa ou colocá-lo em quarentena.

Quando o VirusScan coloca itens em quarentena, ele criptografa e depois isola os itens em uma pasta para evitar que arquivos, programas e cookies danifiquem o seu computador. Você pode restaurar ou remover os itens em quarentena. Na maioria dos casos, você pode excluir um cookie em quarentena sem afetar o sistema. Contudo, se o VirusScan tiver colocado em quarentena um programa que você reconheça e utilize, é recomendável restaurá-lo.

Neste capítulo

Trabalhar com vírus e cavalos de Tróia	38
Trabalhar com programas potencialmente indesejáveis	38
Trabalhar com arquivos em quarentena	39
Trabalhar com cookies e programas em quarentena	39

Trabalhar com vírus e cavalos de Tróia

Se detectar um vírus ou um cavalo de Tróia em um arquivo do computador, o VirusScan tentará limpá-lo. Se não conseguir, ele tentará colocar o arquivo em quarentena. Se essa operação também falhar, o acesso aos arquivos será negado (somente em varreduras em tempo real).

1 Abra o painel Resultados da varredura.

Como?

1. Aponte para o ícone de **Varredura concluída** na área de notificação à direita da barra de tarefas.
2. No Andamento da varredura: No painel Varredura manual, clique em **Exibir resultados**.

2 Na lista de resultados da varredura, clique em **Vírus e cavalos de Tróia**.

Observação: Para trabalhar com os arquivos que o VirusScan colocou em quarentena, consulte *Trabalhar com arquivos em quarentena* (página 39).

Trabalhar com programas potencialmente indesejáveis

Se o VirusScan detectar um programa potencialmente indesejado no seu computador, você poderá removê-lo ou confiar no programa. Se o programa não for familiar, recomendamos removê-lo. Remover o programa potencialmente indesejado não significa excluí-lo do sistema. Na verdade, a remoção coloca o programa em quarentena para evitar que ele danifique os arquivos do computador.

1 Abra o painel Resultados da varredura.

Como?

1. Aponte para o ícone de **Varredura concluída** na área de notificação à direita da barra de tarefas.
2. No Andamento da varredura: No painel Varredura manual, clique em **Exibir resultados**.

2 Na lista de resultados da varredura, clique em **Programas potencialmente indesejados**.

3 Selecione um programa potencialmente indesejado.

4 Em **Desejo**, clique em **Remover** ou **Confiar**.

5 Confirme a opção que você selecionou.

Trabalhar com arquivos em quarentena

Quando o VirusScan coloca arquivos em quarentena, ele criptografa e envia os arquivos para uma pasta, para evitar que eles danifiquem o computador. Você pode restaurar ou remover os arquivos em quarentena.

1 Abrir o painel Arquivos em quarentena.

Como?

1. No painel esquerdo, clique no **Menu avançado**.
2. Clique em **Restaurar**.
3. Clique em **Arquivos**.

2 Selecione um arquivo em quarentena.

3 Siga um destes procedimentos:

- Para reparar o arquivo infectado e devolvê-lo ao local em que estava armazenado em seu computador, clique em **Restaurar**.
- Para remover o arquivo infectado do seu computador, clique em **Remover**.

4 Clique em **Sim** para confirmar a opção que você selecionou.

Dica: Você pode restaurar ou remover vários arquivos ao mesmo tempo.

Trabalhar com cookies e programas em quarentena

Quando o VirusScan coloca em quarentena programas potencialmente indesejados ou cookies de rastreamento, ele os criptografa e depois os envia para uma pasta protegida, para evitar que eles danifiquem o computador. Então, você poderá restaurar ou remover os itens em quarentena. Na maioria dos casos, você pode excluir um item em quarentena sem afetar o sistema.

1 Abrir o painel Programas em quarentena e cookies de rastreamento.

Como?

1. No painel esquerdo, clique no **Menu avançado**.
2. Clique em **Restaurar**.
3. Clique em **Programas e cookies**.

- 2 Selecione um cookie ou programa em quarentena.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para reparar o arquivo infectado e devolvê-lo ao local em que estava armazenado em seu computador, clique em **Restaurar**.
 - Para remover o arquivo infectado do seu computador, clique em **Remover**.
- 4 Clique em **Sim** para confirmar a operação.

Dica: Você pode restaurar ou remover vários programas e cookies ao mesmo tempo.

Tipos de varredura

O VirusScan fornece um conjunto completo de opções de varredura para proteção contra vírus, incluindo varredura em tempo real (que monitora constantemente o computador para detectar atividades suspeitas), varredura manual no Windows Explorer, e a capacidade de executar varredura completa, rápida e personalizada no SecurityCenter ou programar quando a varredura deve ser executada. Se executar a operação no SecurityCenter, você poderá alterar as opções de varredura em tempo real.

Varredura em tempo real

A proteção contra vírus em tempo real monitora constantemente o computador quanto à atividade de vírus, examinando os arquivos sempre que você ou seu computador os acessa. Para verificar se o computador permanece protegido contra as ameaças de segurança mais recentes, saia da proteção contra vírus em tempo real e configure uma programação para varreduras manuais mais abrangentes e regulares.

Você pode configurar as opções padrão para varredura em tempo real, que incluem varredura de vírus desconhecidos e verificação de ameaças em cookies de rastreamento e unidades de rede. Você também pode aproveitar as vantagens da proteção contra a sobrecarga do buffer, que é ativada por padrão (exceto se estiver usando um sistema operacional Windows Vista de 64 bits). Para saber mais, consulte Definindo opções de varredura em tempo real (página 48).

Varredura rápida

A Varredura rápida permite verificar atividades suspeitas em processos, em arquivos importantes do Windows e em outras áreas suscetíveis do seu computador.

Varredura completa

A Varredura completa permite fazer uma verificação detalhada de todo o computador em busca de vírus, spyware e outras ameaças à segurança que existam em algum lugar do computador.

Varredura personalizada

A Varredura personalizada permite selecionar suas configurações de varredura para verificar atividades suspeitas no seu computador. As opções da Varredura personalizada incluem a verificação de ameaças em todos os arquivos, em arquivos compactados e em cookies. Além disso, a Varredura personalizada realiza a varredura de vírus desconhecidos, spyware e programas indetectáveis.

Você pode definir opções padrão para varreduras personalizadas, que incluem varredura de vírus desconhecidos, arquivos compactados, spyware e ameaças potenciais, cookies de rastreamento e programas indetectáveis. Você também pode fazer a varredura usando o mínimo de recursos do computador. Para saber mais, consulte Definindo opções de varredura personalizada (página 51).

Varredura manual

A Varredura manual permite verificar rapidamente ameaças em arquivos, pastas e unidades em tempo real no Windows Explorer.

Varredura programada

Varreduras programadas verificam totalmente o computador em busca de vírus e outras ameaças em qualquer dia da semana e a qualquer hora. As varreduras programadas sempre verificam todo o computador usando as opções de varredura padrão. Por padrão, o VirusScan executa uma varredura programada uma vez por semana. Se as varreduras estiverem lentas, convém desativar a opção de utilização dos recursos mínimos do computador, mas lembre-se de que a proteção contra vírus terá prioridade sobre as outras tarefas. Para saber mais, consulte Programando uma varredura (página 54)

Observação: Para saber como ativar a melhor opção de varredura para você, consulte Fazer varreduras no seu computador (página 32).

CAPÍTULO 11

Usando proteção adicional

Além da proteção contra vírus em tempo real, o VirusScan fornece proteção avançada contra scripts, spyware e anexos de mensagens instantâneas e e-mails potencialmente nocivos. Por padrão, a proteção de varredura de script, spyware, e-mail e mensagem instantânea está ativada e protegendo o computador.

Proteção de varredura de script

A proteção de varredura de script detecta scripts potencialmente nocivos e impede que eles sejam executados no computador ou no navegador da Web. Essa varredura monitora o computador quanto a atividades suspeitas de scripts; por exemplo, um script que cria, copia ou exclui arquivos ou abre o Registro do Windows e alerta você antes que ocorra qualquer dano.

Proteção contra spyware

A proteção contra spyware detecta spyware, adware e outros programas potencialmente indesejados. Spyware é o software que pode ser secretamente instalado no computador para monitorar seu comportamento, coletar informações pessoais e, até mesmo, interferir no controle do computador instalando software adicional ou redirecionando a atividade do navegador.

Proteção de e-mail

A proteção de e-mail detecta atividade suspeita no e-mail e nos anexos enviados.

Proteção de mensagem instantânea

A proteção de mensagem instantânea detecta possíveis ameaças de segurança contidas nos anexos recebidos em mensagens instantâneas. Essa proteção também impede que programas de mensagens instantâneas compartilhem informações pessoais.

Neste capítulo

Iniciar proteção de varredura de script	44
Iniciar proteção contra spyware	44
Iniciar proteção de e-mail	45
Iniciar a proteção para mensagens instantâneas	45

Iniciar proteção de varredura de script

Ative a proteção de varredura de script para detectar scripts potencialmente nocivos e impedi-los de serem executados no computador. A proteção de varredura de script alerta-o quando um script tenta criar, copiar ou excluir arquivos do computador ou fazer alterações no Registro do Windows.

- 1 Abra o painel de configuração Computador e arquivos.

Como?

1. No painel esquerdo, clique no **menu Avançado**.
2. Clique em **Configurar**.
3. No painel Configurar, clique em **Computador e arquivos**.

- 2 Em **Proteção de varredura de scripts**, clique em **Ligado**.

Observação: Embora você possa desativar a proteção de varredura de script a qualquer momento, isso deixa o computador vulnerável a scripts nocivos.

Iniciar proteção contra spyware

Ative a proteção contra spyware para detectar e remover spyware, adware e outros programas potencialmente indesejados que reúnam e transmitam informações sem seu conhecimento ou permissão.

- 1 Abra o painel de configuração Computador e arquivos.

Como?

1. No painel esquerdo, clique no **menu Avançado**.
2. Clique em **Configurar**.
3. No painel Configurar, clique em **Computador e arquivos**.

- 2 Em **Proteção de varredura de scripts**, clique em **Ligado**.

Observação: Embora você possa desativar a proteção contra spyware a qualquer momento, isso deixa o computador vulnerável a programas potencialmente indesejados.

Iniciar proteção de e-mail

Ative a proteção de e-mail para detectar worms, bem como possíveis ameaças em mensagens e anexos de e-mail de entrada (POP3) e saída (SMTP).

- 1 Abra o painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas.

Como?

1. No painel esquerdo, clique no **menu Avançado**.
2. Clique em **Configurar**.
3. No painel Configurar, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.

- 2 Em **Proteção de e-mail**, clique em **Ligado**.

Observação: Embora você possa desativar a proteção de e-mail a qualquer momento, isso deixa o computador vulnerável a ameaças de e-mail.

Iniciar a proteção para mensagens instantâneas

Ative a proteção para mensagens instantâneas para detectar ameaças de segurança que possam ser incluídas em anexos de mensagens instantâneas.

- 1 Abra o painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas.

Como?

1. No painel esquerdo, clique no **menu Avançado**.
2. Clique em **Configurar**.
3. No painel Configurar, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.

- 2 Em **Proteção para mensagens instantâneas**, clique em **Ligado**.

Observação: Embora você possa desativar a proteção para mensagens instantâneas a qualquer momento, isso deixa o computador vulnerável a anexos nocivos de mensagens instantâneas.

CAPÍTULO 12

Configurando a proteção contra vírus

Você pode configurar diferentes opções para varreduras programadas, personalizadas e em tempo real. Por exemplo, como a proteção em tempo real monitora continuamente seu computador, você pode selecionar determinado conjunto de opções básicas de varredura, reservando um conjunto mais abrangente de opções de varredura para proteção manual sob solicitação.

Você também pode escolher como deseja que o VirusScan monitore e gerencie alterações potencialmente não autorizadas ou indesejadas no seu computador usando SystemGuards e Listas de confiáveis. Os SystemGuards monitoram, registram, relatam e gerenciam alterações potencialmente não autorizadas feitas no Registro do Windows ou em arquivos de sistema importantes do computador. Alterações não autorizadas no Registro e em arquivos podem danificar o computador, comprometer a segurança e corromper arquivos de sistema importantes. Você pode usar as Listas de confiáveis para decidir se deseja remover ou confiar nas regras que detectam alterações de arquivos ou do Registro (SystemGuard), e sobrecargas de buffer e programas. Se optar por confiar no item e indicar que não deseja receber notificações futuras sobre suas atividades, o item será adicionado a uma lista de confiáveis e o VirusScan não o detectará mais nem notificará você sobre suas atividades.

Neste capítulo

Definindo opções de varredura em tempo real	48
Configurando opções de varredura personalizada	51
Programando uma varredura	54
Usando opções de SystemGuards	55
Usando listas confiáveis	62

Definindo opções de varredura em tempo real

Quando você inicia a proteção contra vírus em tempo real, o VirusScan usa um conjunto padrão de opções para varrer arquivos; no entanto, você pode alterar as opções padrão para que sejam adequadas às suas necessidades.

Para alterar opções de varredura em tempo real, você deve tomar decisões sobre o que o VirusScan verifica durante uma varredura, bem como os locais e os tipos de arquivo que ele varre. Por exemplo, você pode determinar se o VirusScan verifica se há vírus desconhecidos ou cookies que os sites possam usar para rastrear seu comportamento e se ele examina as unidades de rede mapeadas para o computador ou apenas as unidades locais. Você também pode determinar quais tipos de arquivos são varridos (todos os arquivos ou apenas arquivos e documentos de programas, pois é onde o maior número de vírus é detectado).

Ao alterar opções de varredura em tempo real, você também deve determinar se é importante para seu computador ter a proteção contra a sobrecarga do buffer. Um buffer é uma parte da memória usada para reter temporariamente informações do computador. Sobrecargas de buffer podem ocorrer quando a quantidade de informações que programas ou processos suspeitos armazenam em um buffer excedem a capacidade do buffer. Quando isso ocorre, o computador torna-se mais vulnerável a ataques de segurança.

Definir opções de varredura em tempo real

Você define opções de varredura em tempo real para personalizar o que o VirusScan procura durante uma varredura em tempo real, bem como os locais e os tipos de arquivos que ele examina. As opções incluem varredura de vírus desconhecidos e rastreamento de cookies, bem como o fornecimento de proteção contra a sobrecarga do buffer. Você também pode configurar a varredura em tempo real para verificar unidades de rede que são mapeadas para o computador.

1 Abra o painel Varredura em tempo real.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
 2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Computador e arquivos**.
 3. Na área de informações Computador e arquivos, clique em **Configurar**.
 4. No painel de configuração Computador e arquivos, verifique se a proteção contra vírus está ativada e clique em **Avançado**?
- 2 Especifique as opções de varredura em tempo real e clique em **OK**.

Para...	Faça isto...
Detectar vírus desconhecidos e novas variantes de vírus conhecidos.	Selecione Fazer varredura de vírus desconhecidos .
Detectar cookies.	Selecione Fazer varredura e remover cookies de rastreamento .
Detectar vírus e outras possíveis ameaças em unidades que são conectadas à rede.	Selecione Fazer varredura de unidades de rede .
Proteger o computador contra sobrecargas do buffer.	Selecione Ativar proteção contra a sobrecarga do buffer .
Especificar os tipos de arquivos em que fará varredura.	Clique em Todos os arquivos (recomendável) ou Apenas arquivos de programa e documentos .

Parar a proteção contra vírus em tempo real

Embora seja raro, pode haver momentos em que você deseje parar temporariamente a varredura em tempo real (por exemplo, para alterar algumas opções de varredura ou solucionar um problema de desempenho). Quando a proteção contra vírus em tempo real é desativada, o computador fica desprotegido e o status da proteção do SecurityCenter fica vermelho. Para obter mais informações sobre o status da proteção, consulte "Noções básicas sobre o status da proteção" na ajuda do SecurityCenter.

Você pode desativar a proteção contra vírus em tempo real temporariamente e especificar quando ela deve ser retomada. Por exemplo, você pode retomar automaticamente a proteção após 15, 30, 45 ou 60 minutos, bem como na reinicialização do computador ou nunca.

- 1 Abra o painel de configuração Computador e arquivos.
Como?
 1. No painel esquerdo, clique no **menu Avançado**.
 2. Clique em **Configurar**.
 3. No painel Configurar, clique em **Computador e arquivos**.
- 2 Em **Proteção contra vírus**, clique em **Desligado**.
- 3 Na caixa de diálogo, selecione quando retomar a varredura em tempo real.
- 4 Clique em **OK**.

Configurando opções de varredura personalizada

A proteção contra vírus personalizada permite varrer arquivos sob solicitação. Quando você inicia uma varredura personalizada, o VirusScan verifica se há vírus ou outros itens potencialmente nocivos no computador usando um conjunto mais abrangente de opções de varredura. Para alterar opções de varredura personalizada, você deve tomar decisões sobre o que o VirusScan verificará durante uma varredura. Por exemplo, você pode determinar se o VirusScan deverá procurar vírus desconhecidos, programas potencialmente indesejados, como spyware ou adware, programas indetectáveis, rootkits (que podem conceder acesso não autorizado ao computador) e cookies que os sites podem usar para rastrear seu comportamento. Você também deve tomar decisões sobre os tipos de arquivos verificados. Por exemplo, você pode determinar se o VirusScan deverá verificar todos os arquivos ou apenas os arquivos de programas e os documentos (pois é nesses locais que a maior parte dos vírus é detectada). Também é possível determinar se os arquivos compactados (por exemplo, arquivos .zip) serão incluídos na varredura.

Por padrão, o VirusScan verifica todas as unidades e pastas no computador e em todas as unidades de rede sempre que ele executa uma varredura personalizada; no entanto, você pode alterar os locais padrão para se adequar às suas necessidades. Por exemplo, você pode fazer a varredura apenas em arquivos do computador, itens da área de trabalho ou itens na pasta Arquivos de programas importantes. A menos que deseje iniciar pessoalmente cada varredura personalizada, você poderá configurar uma programação regular para varreduras. As varreduras programadas sempre verificam todo o computador usando as opções de varredura padrão. Por padrão, o VirusScan executa uma varredura programada uma vez por semana.

Se as varreduras estiverem lentas, considere a possibilidade de desativar a opção para usar os recursos mínimos do computador, mas lembre-se que uma prioridade mais alta será concedida à proteção contra vírus do que a outras tarefas.

Observação: Quando você estiver assistindo a filmes, jogando jogos ou realizando qualquer outra atividade que ocupe a tela inteira do computador, o VirusScan pausará determinadas tarefas, inclusive atualizações automáticas e varreduras personalizadas.

Configurar opções de varredura personalizada

Defina opções de varredura personalizada para determinar que itens o VirusScan deverá procurar durante uma varredura personalizada, bem como os locais e os tipos de arquivos que ele examinará. As opções incluem a varredura de vírus desconhecidos, compactações de arquivos, spyware e programas potencialmente indesejados, cookies de rastreamento, rootkits e programas indetectáveis. Você também pode definir o local da varredura personalizada para determinar onde o VirusScan procura vírus e outros itens nocivos durante uma varredura personalizada. Você pode fazer a varredura de todos os arquivos, pastas e unidades do computador ou pode restringir a varredura a pastas e unidades específicas.

1 Abra o painel Varredura personalizada.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Computador e arquivos**.
3. Na área de informações Computador e arquivos, clique em **Configurar**.
4. No painel de configuração Computador e arquivos, verifique se a proteção contra vírus está ativada e clique em **Avançado**.
5. Clique em **Varredura manual** no painel Proteção contra vírus.

2 Especifique as opções de varredura personalizada e clique em **OK**.

Para...	Faça isto...
Detectar vírus desconhecidos e novas variantes de vírus conhecidos.	Selecione Fazer varredura de vírus desconhecidos .
Detectar e remover os vírus nos arquivos .zip e em outros arquivos compactados.	Selecione Fazer varredura de arquivamentos .
Detectar spyware, adware e outros programas potencialmente indesejados.	Selecione Fazer varredura de spyware e ameaças potenciais .
Detectar cookies.	Selecione Fazer varredura e remover cookies de rastreamento .

Para...	Faça isto...
Detectar rootkits e programas indetectáveis que podem alterar e explorar arquivos do sistema Windows existentes.	Selecione Fazer varredura de programas indetectáveis .
Usar menos potência do processador nas varreduras, dando maior prioridade a outras tarefas (como navegar na Internet ou abrir documentos).	Selecione Fazer varredura usando o mínimo de recursos do computador .
Especificar os tipos de arquivos em que fará varredura.	Clique em Todos os arquivos (recomendável) ou Apenas arquivos de programa e documentos .

- 3** Clique em **Local padrão para fazer a varredura**, marque ou desmarque os locais que deseja examinar ou ignorar e, em seguida, clique em **OK**:

Para...	Faça isto...
Fazer a varredura de todos os arquivos e pastas do computador.	Selecione (Meu) computador .
Fazer a varredura de arquivos, pastas e unidades específicas do computador.	Desmarque a caixa de seleção (Meu) computador e selecione uma ou mais pastas ou unidades.
Fazer a varredura de arquivos de sistema importantes.	Desmarque a caixa de seleção (Meu) computador e marque a caixa Arquivos de sistema importantes .

Programando uma varredura

Programa as varreduras para verificar totalmente o computador quanto a vírus e outras ameaças, em qualquer dia da semana e a qualquer hora. As varreduras programadas sempre verificam todo o computador usando as opções de varredura padrão. Por padrão, o VirusScan executa uma varredura programada uma vez por semana. Se as varreduras estiverem lentas, considere a possibilidade de desativar a opção para usar os recursos mínimos do computador, mas lembre-se que uma prioridade mais alta será concedida à proteção contra vírus do que a outras tarefas.

Programa varreduras que verifiquem detalhadamente todo o seu computador em busca de vírus e outras ameaças usando as opções de varredura padrão. Por padrão, o VirusScan executa uma varredura programada uma vez por semana.

1 Abra o painel Varredura programada.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Computador e arquivos**.
3. Na área de informações Computador e arquivos, clique em **Configurar**.
4. No painel de configuração Computador e arquivos, verifique se a proteção contra vírus está ativada e clique em **Avançado**.
5. Clique em **Varredura programada** no painel Proteção contra vírus.

2 Selecione **Ativar varredura programada**.

3 Para reduzir a quantidade de potência do processador normalmente usada para a varredura, selecione **Fazer varredura usando o mínimo de recursos do computador**.

4 Selecione um ou mais dias.

5 Especifique um horário de início.

6 Clique em **OK**.

Dica: Você pode restaurar a programação padrão clicando em **Redefinir**.

Usando opções de SystemGuards

Os SystemGuards monitoram, registram, relatam e gerenciam alterações potencialmente não autorizadas feitas no Registro do Windows ou em arquivos importantes de sistema no computador. Alterações de registro e arquivo não autorizadas podem danificar seu computador, comprometer sua segurança e danificar arquivos de sistema importantes.

As alterações de registro e arquivo são comuns e ocorrem regularmente no computador. Como muitas são inofensivas, as definições padrão dos SystemGuards são configuradas para fornecer proteção confiável, inteligente e real contra alterações não autorizadas que representam potencial significativo para danos. Por exemplo, quando os SystemGuards detectam alterações que são incomuns e apresentam uma ameaça potencialmente significativa, a atividade é imediatamente relatada e registrada. As alterações mais comuns, mas que ainda representam algum potencial para danos, são apenas registradas. No entanto, o monitoramento para alterações padrão e de baixo risco é desativado por padrão. A tecnologia SystemGuards pode ser configurada para estender a respectiva proteção a qualquer ambiente que você deseje.

Há três tipos de SystemGuards: SystemGuards de programa, SystemGuards do Windows e SystemGuards de navegador.

SystemGuards de programas

Detectam alterações potencialmente não autorizadas no registro do computador e em outros arquivos importantes que são essenciais para o Windows. Esses arquivos e itens de registro importantes incluem instalações do ActiveX, itens de inicialização, ganchos de execução de shell do Windows e carregamentos de atraso do objeto de serviço do shell. Ao monitorar isso, a tecnologia SystemGuards de programa pára os programas ActiveX suspeitos (baixados da Internet), além de spyware e dos programas potencialmente indesejados que podem iniciar automaticamente quando o Windows inicia.

SystemGuards do Windows

Também detectam alterações potencialmente não autorizadas no registro do computador e em outros arquivos importantes que são essenciais para o Windows. Esses itens de registro e arquivos importantes incluem identificadores do menu de contexto, DLLs appInit e o arquivo hosts do Windows. Ao monitorá-los, a tecnologia SystemGuards do Windows ajuda a impedir o computador de enviar e receber informações pessoais ou não autorizadas pela Internet. Também ajuda a bloquear programas suspeitos que trazem alterações indesejadas para a aparência e o comportamento de programas importantes para você e sua família.

SystemGuards de navegador

Assim como os SystemGuards de programa e do Windows, os SystemGuards de navegador detectam alterações potencialmente não autorizadas no registro do computador e em outros arquivos importantes que são essenciais para o Windows. No entanto, os SystemGuards de navegador monitoram as alterações em itens de registro e arquivos importantes, como suplementos, URLs e zonas de segurança do Internet Explorer. Ao monitorá-los, a tecnologia SystemGuards de navegador ajuda a impedir a atividade de navegador não autorizado, como redirecionamento para sites suspeitos, alterações nas configurações e opções do navegador sem seu conhecimento e confiança indesejada de sites suspeitos.

Ativar a proteção de SystemGuards

Ative a proteção de SystemGuards para detectar e alertá-lo de alterações de arquivos e registro do Windows potencialmente não autorizadas no computador. Alterações de registro e arquivo não autorizadas podem danificar seu computador, comprometer sua segurança e danificar arquivos de sistema importantes.

1 Abra o painel de configuração Computador e arquivos.

Como?

1. No painel esquerdo, clique no **menu Avançado**.
2. Clique em **Configurar**.
3. No painel Configurar, clique em **Computador e arquivos**.

2 Em **Proteção de SystemGuard**, clique em **Ligado**.

Observação: É possível desativar a proteção de SystemGuard clicando em **Desativar**.

Configurar opções de SystemGuards

Use o painel SystemGuards para configurar opções de proteção, registro e alerta contra alterações de arquivo e registro não autorizadas, associadas ao Internet Explorer, a programas e a arquivos do Windows. Alterações de registro e arquivo não autorizadas podem danificar seu computador, comprometer sua segurança e danificar arquivos de sistema importantes.

1 Abra o painel SystemGuards.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Computador e arquivos**.
3. Na área de informações de Computador e arquivos, clique em **Configurar**.
4. No painel de configuração Computador e arquivos, verifique se a proteção do SystemGuard está ativada e clique em **Avançado**.

2 Selecione um tipo de SystemGuard na lista.

- **SystemGuards de programas**
- **SystemGuards do Windows**
- **SystemGuards de navegador**

3 Em **Desejo**, execute uma das seguintes ações:

- Para detectar, registrar e relatar alterações de arquivo e registro não autorizadas associadas a SystemGuards de programa, do Windows ou de navegador, clique em **Mostrar alertas**.
- Para detectar e registrar alterações de arquivo e registro não autorizadas associadas a SystemGuards de programa, do Windows e de navegador, clique em **Registrar apenas as alterações**.
- Para desativar a detecção de alterações de arquivo e registro não autorizadas, associadas ao SystemGuards de navegador, de programas e do Windows, clique em **Desativar o SystemGuard**.

Observação: Para obter mais informações sobre tipos de SystemGuards, consulte *Sobre tipos de SystemGuards* (página 58).

Sobre tipos de SystemGuards

Os SystemGuards detectam alterações potencialmente não autorizadas no registro do computador e em outros arquivos importantes que são essenciais para o Windows. Há três tipos de SystemGuards: SystemGuards de programa, SystemGuards do Windows e SystemGuards de navegador.

SystemGuards de programas

A tecnologia SystemGuards de programa pára os programas ActiveX suspeitos (baixados da Internet), além de spyware e dos programas potencialmente indesejados que podem iniciar automaticamente quando o Windows inicia.

SystemGuard	Detecta...
Instalações de ActiveX	Alterações de registro não autorizadas em instalações do ActiveX que podem danificar seu computador, comprometer sua segurança e danificar arquivos de sistema importantes.
Itens de inicialização	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem instalar alterações de arquivos nos itens da Inicialização, permitindo que programas suspeitos sejam executados quando você iniciar o computador.
Ganchos de execução de shell do Windows	Spywares, adwares ou outros programas potencialmente indesejados podem instalar ganchos de execução de shell do Windows para impedir a execução adequada de programas de segurança.
Carregamento de atraso do objeto de serviço do Shell	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações de registro no carregamento de atraso do objeto de serviço do Shell, permitindo que programas prejudiciais sejam executados quando você iniciar o computador.

SystemGuards do Windows

A tecnologia SystemGuards do Windows ajuda a impedir o computador de enviar e receber informações pessoais ou não autorizadas pela Internet. Também ajuda a bloquear programas suspeitos que trazem alterações indesejadas para a aparência e o comportamento de programas importantes para você e sua família.

SystemGuard	Detecta...
Identificadores do menu contextual	Alterações de registro não autorizadas nos identificadores de menu de contexto do Windows que podem afetar a aparência e o comportamento dos menus do Windows. Menus de contexto permitem que você execute ações em seu computador, como clicar com o botão direito do mouse em arquivos.
DLLs do AppInit	Alterações de registro não autorizadas em appInit_DLLs do Windows que podem permitir que arquivos potencialmente perigosos sejam executados quando você iniciar o computador.
Arquivo Hosts do Windows	Spywares, adwares e programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações não autorizadas em seu arquivo hosts do Windows, permitindo que seu navegador seja redirecionado para sites da Web suspeitos e bloqueie atualizações de software.
Shell Winlogon	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações de registro no shell Winlogon, permitindo que outros programas substituam o Windows Explorer.
Inicialização de usuário Winlogon	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações de registro na inicialização de usuário Winlogon, permitindo que programas suspeitos sejam executados quando você efetuar logon no Windows.
Protocolos do Windows	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações de registro nos protocolos do Windows, afetando o modo como seu computador envia e recebe informações da Internet.
Provedores de serviços em camadas Winsock	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem instalar alterações de registro em Provedores de serviços em camadas (LSPs) Winsock para interceptar e alterar informações que você recebe e envia pela Internet.
Comandos abertos do Shell do Windows	Alterações não autorizadas nos comandos abertos do shell do Windows que podem permitir que worms e outros programas prejudiciais sejam executados no computador.

SystemGuard	Detecta...
Programador de tarefas compartilhadas	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações de registro e arquivos no programador de tarefas compartilhadas, permitindo que programas potencialmente prejudiciais sejam executados quando você iniciar o computador.
Serviço do Windows Messenger	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações de registro no serviço do Windows Messenger, permitindo anúncios não solicitados e programas executados remotamente em seu computador.
Arquivo Win.ini do Windows	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações no arquivo Win.ini, permitindo que programas suspeitos sejam executados quando você iniciar o computador.

SystemGuards de navegador

A tecnologia SystemGuards de navegador ajuda a impedir a atividade de navegador não autorizado, como redirecionamento para sites suspeitos, alterações nas configurações e opções do navegador sem seu conhecimento e confiança indesejada de sites suspeitos.

SystemGuard	Detecta...
Objetos auxiliares do navegador	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem usar objetos de ajuda do navegador para rastrear a navegação na Web e exibir anúncios não solicitados.
Barras do Internet Explorer	Alterações de registro não autorizadas em programas da Barra do Internet Explorer, como Pesquisar e Favoritos, que podem afetar a aparência e o comportamento do Internet Explorer.
Extensões do Internet Explorer	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem instalar extensões do Internet Explorer para rastrear a navegação na Web e exibir anúncios não solicitados.
ShellBrowser do Internet Explorer	Alterações de registro não autorizadas no navegador de shell do Internet Explorer que podem afetar a aparência e o comportamento de seu navegador da Web.
WebBrowser do Internet Explorer	Alterações de registro não autorizadas no navegador da Web do Internet Explorer que podem afetar a aparência e o comportamento de seu navegador.

SystemGuard	Detecta...
Ganchos de pesquisa de URL do Internet Explorer	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações de registro nos ganchos de pesquisa de URL do Internet Explorer, permitindo que seu navegador seja redirecionado para sites suspeitos ao fazer pesquisas na Internet.
URLs do Internet Explorer	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações de registro nos URLs do Internet Explorer, afetando as configurações do navegador.
Restrições do Internet Explorer	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações de registro nas restrições do Internet Explorer, afetando as configurações e opções do navegador.
Zonas de segurança do Internet Explorer	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações de registro nas zonas de segurança do Internet Explorer, permitindo que arquivos potencialmente prejudiciais sejam executados quando você iniciar o computador.
Sites confiáveis do Internet Explorer	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações de registro nos sites confiáveis do Internet Explorer, permitindo que seu navegador confie em sites suspeitos.
Política do Internet Explorer	Spywares, adwares e outros programas potencialmente indesejados que podem fazer alterações de registro nas políticas do Internet Explorer, afetando a aparência e as configurações do navegador.

Usando listas confiáveis

Se o VirusScan detectar uma alteração de arquivo ou registro (SystemGuard), um programa ou uma sobrecarga do buffer, ele solicita que você confie nele ou remova-o. Se você confiar no item e indicar que não deseja receber nenhuma notificação futura sobre sua atividade, o item será adicionado a uma lista confiável e o VirusScan não o detectará mais nem o notificará sobre sua atividade. Se um item tiver sido adicionado a uma lista confiável, mas você decidir que deseja bloquear sua atividade, poderá fazer isso. O bloqueio impede o item de executar ou fazer qualquer alteração no computador sem notificá-lo sempre que você fizer uma tentativa. Também é possível remover um item de uma lista confiável. A remoção permite que o VirusScan detecte a atividade do item novamente.

Gerenciar listas confiáveis

Use o painel Listas confiáveis para confiar ou bloquear itens que foram detectados anteriormente e eram confiáveis. Também pode remover um item de uma lista confiável, de forma que o VirusScan o detecte novamente.

1 Abra o painel Listas confiáveis.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Computador e arquivos**.
3. Na área de informações Computador e arquivos, clique em **Configurar**.
4. No painel de configuração Computador e arquivos, verifique se a proteção contra vírus está ativada e clique em **Avançado**.
5. Clique em **Listas confiáveis** no painel Proteção contra vírus.

2 Selecione um dos seguintes tipos de listas confiáveis:

- **SystemGuards de programas**
- **SystemGuards do Windows**
- **SystemGuards de navegador**
- **Programas confiáveis**
- **Sobrecargas de buffer confiáveis**

3 Em **Desejo**, execute uma das seguintes ações:

- Para permitir que o item detectado faça alterações no registro do Windows ou em arquivos importantes do sistema de seu computador sem notificá-lo, clique em **Confiar**.

- Para bloquear o item detectado de fazer alterações no registro do Windows ou em arquivos importantes do sistema de seu computador sem notificá-lo, clique em **Bloquear**.
- Para remover o item detectado das listas confiáveis, clique em **Remover**.

4 Clique em **OK**.

Observação: Para obter mais informações sobre tipos de listas confiáveis, consulte *Sobre tipos de listas confiáveis* (página 63).

Sobre tipos de listas confiáveis

Os SystemGuards no painel Listas confiáveis representam as alterações de arquivo e registro anteriormente não autorizadas que o VirusScan detectou, mas que você escolheu para permitir de um alerta ou do painel Resultados da varredura. Há cinco tipos de listas confiáveis que você pode gerenciar no painel Listas confiáveis: SystemGuards de programa, SystemGuards do Windows, SystemGuards de navegador, Programas confiáveis e Sobrecargas de buffer confiáveis.

Opção	Descrição
SystemGuards de programas	<p>Os SystemGuards de programa no painel Listas confiáveis representam as alterações de arquivo e registro anteriormente não autorizadas que o VirusScan detectou, mas que você optou por permitir de um alerta ou do painel Resultados da varredura.</p> <p>Os SystemGuards de programa detectam alterações de arquivo e registro não autorizadas associadas a instalações do ActiveX, itens de inicialização, ganchos de execução de shell do Windows e atividade de carregamento de atraso do objeto de serviço de shell. Esses tipos de alterações de registro e arquivo não autorizadas podem danificar seu computador, comprometer sua segurança e danificar arquivos de sistema importantes.</p>

Opção	Descrição
SystemGuards do Windows	<p>Os SystemGuards de Windows no painel Listas confiáveis representam as alterações de arquivo e registro anteriormente não autorizadas que o VirusScan detectou, mas que você optou por permitir de um alerta ou do painel Resultados da varredura.</p> <p>Os SystemGuards do Windows detectam alterações de arquivo e registro não autorizadas associadas a identificadores do menu de contexto, DLLs de appInit, o arquivo hosts do Windows, o shell do Winlogon, os LSPs (Layered Service Providers) do Winsock e assim por diante. Esses tipos de alterações de arquivo e registro não autorizadas podem afetar como o computador envia e recebe informações sobre a Internet, alterar a aparência e o comportamento de programas e permitir que programas suspeitos sejam executados no computador.</p>
SystemGuards de navegador	<p>Os SystemGuards de navegador no painel Listas confiáveis representam as alterações de arquivo e registro anteriormente não autorizadas que o VirusScan detectou, mas que você escolheu permitir, a partir de um alerta ou do painel Resultados da varredura.</p> <p>Os SystemGuards de navegador detectam alterações de registro não autorizadas e outro comportamento indesejado associado a objeto de ajuda do navegador, extensões do Internet Explorer, URLs do Internet Explorer, zonas de segurança do Internet Explorer e assim por diante. Esses tipos de alterações de registro não autorizadas podem resultar em atividades de navegador indesejadas, como redirecionamento a sites suspeitos, alterações nas configurações e opções do navegador, e confiança em sites suspeitos.</p>
Programas confiáveis	<p>Programas confiáveis são programas potencialmente indesejados que o VirusScan detectou anteriormente, mas que foram escolhidas para serem confiáveis de um alerta ou do painel Resultados da varredura.</p>
Sobrecargas de buffer confiáveis	<p>Sobrecargas de buffer confiáveis representam a atividade anteriormente indesejada que o VirusScan detectou, mas que você escolheu para confiar a partir de um alerta ou do painel Resultados da varredura.</p> <p>Sobrecargas de buffer podem danificar seu computador e seus arquivos. Sobrecargas de buffer ocorrem quando a quantidade de informações que programas ou processos suspeitos armazenam em um buffer excedem a capacidade do buffer.</p>

CAPÍTULO 13

McAfee Personal Firewall

O Personal Firewall oferece proteção avançada para seu computador e seus dados pessoais. O Personal Firewall estabelece uma barreira entre o seu computador e a Internet, monitorando de forma silenciosa o tráfego da Internet em busca de atividades suspeitas.

Observação: O SecurityCenter relata problemas de proteção cruciais e não cruciais assim que os detecta. Se você precisar ajudar a diagnosticar os problemas de proteção, poderá executar o McAfee Virtual Technician.

Neste capítulo

Recursos do Personal Firewall	66
Iniciando o Firewall	67
Trabalhando com alertas	69
Gerenciando alertas informativos	73
Configurando a proteção do Firewall	75
Gerenciando programas e permissões	85
Gerenciando conexões do computador	93
Gerenciando os serviços do sistema	101
Registro, monitoramento e análise	107
Saiba mais sobre segurança da Internet	117

Recursos do Personal Firewall

Níveis de proteção padrão e personalizado	Proteção contra invasões e atividades suspeitas utilizando as configurações de proteção personalizáveis ou padrão do Firewall.
Recomendações em tempo real	Receba recomendações de forma dinâmica para obter ajuda ao decidir se os programas devem ter acesso à Internet ou se o tráfego de rede é confiável.
Gerenciamento inteligente de acesso para programas	Gerencie o acesso à Internet para programas, através de alertas e registros de eventos, e configure permissões de acesso para programas específicos.
Proteção para jogos	Evite que os alertas relativos a tentativas de invasão e atividades suspeitas o distraiam enquanto você joga em tela cheia.
Proteção de inicialização do computador	Proteja o computador contra tentativas de invasão, programas indesejados e tráfego de rede, assim que o Windows® é iniciado.
Controle da porta de serviço do sistema	Gerencie portas de serviço do sistema abertas e fechadas exigidas por alguns programas.
Gerenciamento de conexões do computador	Permita e bloqueie conexões remotas entre o seu computador e outros computadores.
Integração com informações do HackerWatch	Rastreie padrões de invasão e hackers globais através do site do HackerWatch, que também fornece informações de segurança atuais sobre programas de seu computador, bem como eventos de segurança globais e estatísticas de portas de Internet.
Bloqueio pelo Firewall	Bloqueie instantaneamente todo o tráfego de entrada e de saída entre o computador e a Internet.
Restauração do Firewall	Restaurar instantaneamente as configurações originais de proteção do Firewall.
Detecção avançada de cavalos de Tróia	Detecte e bloqueie aplicativos potencialmente mal-intencionados, como cavalos de Tróia, impedindo que seus dados pessoais sejam enviados para a Internet.
Registro de eventos	Rastreie eventos de invasão, entrada e saída recentes.
Monitore o tráfego de Internet	Analise mapas mundiais que mostram a origem do tráfego e de ataques hostis. Além disso, localize informações detalhadas sobre o proprietário e dados geográficos de endereços IP de origem. Analise também o tráfego de entrada e saída, monitore a largura de banda e as atividades dos programas.
Prevenção de invasões	Proteja a sua privacidade contra possíveis ameaças da Internet. Utilizando a funcionalidade heurística, nós fornecemos uma terceira camada de proteção, através do bloqueio de itens que exibem sintomas de ataques ou características de atividades de hackers.
Análise de tráfego sofisticada	Analise o tráfego de entrada e saída da Internet e as conexões de programas, inclusive aquelas que estão ouvindo ativamente conexões abertas. Isso permite que você detecte quais programas estão vulneráveis a invasões e que tome as providências necessárias.

CAPÍTULO 14

Iniciando o Firewall

Assim que você instalar o Firewall, seu computador estará protegido contra invasões e tráfego de rede indesejado. Além disso, você estará pronto para lidar com alertas e gerenciar o acesso de entrada e saída da Internet para programas conhecidos e desconhecidos. Os recursos Recomendações inteligentes e Nível de segurança automático (com a opção para permitir somente acesso de saída de um programa à Internet selecionada) são ativados automaticamente.

Você pode desativar o Firewall no painel Internet e Configuração de rede, mas seu computador não estará mais protegido contra invasões e tráfego de rede indesejado, e você não poderá gerenciar eficientemente as conexões de entrada e saída da Internet. Se você precisar desativar a proteção de firewall, faça-o temporariamente e apenas quando necessário. Você também pode ativar o Firewall a partir do painel Internet e Configuração de rede.

O Firewall desativa automaticamente o Windows® Firewall e se define como o firewall padrão.

Observação: Para configurar o Firewall, abra o painel Configuração de rede e Internet.

Neste capítulo

Iniciar proteção de firewall	67
Interromper proteção de firewall	68

Iniciar proteção de firewall

É possível ativar o Firewall para proteger seu computador contra invasões e tráfego de rede indesejado, além de gerenciar as conexões de entrada e de saída da Internet.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e, em seguida, clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall está desativada**, clique em **Ativar**.

Interromper proteção de firewall

Você pode desativar seu Firewall se não desejar proteger seu computador contra invasões e tráfego de rede indesejado. Quando o Firewall está desativado, não é possível gerenciar conexões de Internet de entrada e saída.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e, em seguida, clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall está ativada**, clique em **Desativar**.

CAPÍTULO 15

Trabalhando com alertas

O Firewall utiliza uma gama de alertas para ajudá-lo a gerenciar sua segurança. Esses alertas podem ser agrupados em três tipos básicos:

- Alerta vermelho
- Alerta amarelo
- Alerta verde

Os alertas também podem conter informações para ajudá-lo a decidir como lidar com alertas ou obter informações sobre os programas em execução no computador.

Neste capítulo

Sobre alertas70

Sobre alertas

O Firewall tem três tipos básicos de alerta. Alguns desses alertas contêm dados que podem ajudar você a obter informações sobre programas executados em seu computador.

Alerta vermelho

O alerta vermelho aparece quando o Firewall detecta e bloqueia um cavalo de Tróia no computador e recomenda que você faça uma varredura para buscar outras ameaças. Um cavalo de Tróia parece ser um programa legítimo, mas pode atrapalhar, danificar ou fornecer acesso não autorizado ao seu computador. Este alerta ocorre em todos os níveis de segurança.

Alerta amarelo

O tipo de alerta mais comum é o amarelo, que informa você sobre a atividade de um programa ou evento de rede detectado pelo Firewall. Quando isso ocorre, o alerta descreve a atividade do programa ou do evento de rede e apresenta uma ou mais opções que exigem uma resposta sua. Por exemplo, o alerta **Nova conexão de rede** é exibido quando um computador com Firewall instalado é conectado a uma nova rede. Você pode especificar o nível de confiança que você deseja atribuir a essa rede e, em seguida, ela será exibida na sua lista Redes. Se as Recomendações inteligentes estiverem ativadas, os programas conhecidos serão adicionados automaticamente ao painel Permissões do programa.

Alerta verde

Na maioria dos casos, um alerta verde fornece informações básicas sobre um evento e não requer uma resposta. Por padrão, os alertas verdes ficam desativados.

Assistência ao usuário

Muitos alertas do firewall contêm informações adicionais que podem ajudar você a gerenciar a segurança do computador. Por exemplo:

- **Saiba mais sobre este programa:** Acesse o site de segurança global da McAfee na Web para obter informações sobre um programa detectado pelo Firewall em seu computador.
- **Informe a McAfee sobre este programa:** Envie informações à McAfee sobre um arquivo desconhecido que o firewall detectou em seu computador.
- **A McAfee recomenda:** Informações sobre o gerenciamento de alertas. Por exemplo, um alerta pode recomendar que você permita acesso a um programa.

CAPÍTULO 16

Gerenciando alertas informativos

O Firewall permite que você exiba ou oculte alertas informativos quando detecta tentativas de invasão ou atividades suspeitas durante determinados eventos, por exemplo, durante um jogo em tela cheia.

Neste capítulo

Exibir alertas durante jogos.....	73
Ocultar alertas informativos	74

Exibir alertas durante jogos

Você pode permitir que alertas informativos do Firewall sejam exibidos quando detectar tentativas de invasão ou atividades suspeitas durante um jogo em tela cheia.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Menu avançado**.
- 2 Clique em **Configurar**.
- 3 No painel Configuração do SecurityCenter, em **Alertas**, clique em **Avançado**.
- 4 No painel Opções de alerta, selecione **Mostrar alertas informativos quando o modo de jogo for detectado**.
- 5 Clique em **OK**.

Ocultar alertas informativos

Você pode evitar que alertas informativos do Firewall sejam exibidos quando ele detectar tentativas de invasão ou atividades suspeitas.

- 1** No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Menu avançado**.
- 2** Clique em **Configurar**.
- 3** No painel Configuração do SecurityCenter, em **Alertas**, clique em **Avançado**.
- 4** No painel Configuração do SecurityCenter, clique em **Alertas informativos**.
- 5** No painel Alertas informativos, execute um dos procedimentos a seguir:
 - Selecione **Não mostrar alertas informativos** para ocultar todos os alertas informativos.
 - Desmarque um alerta para ocultar.
- 6** Clique em **OK**.

CAPÍTULO 17

Configurando a proteção do Firewall

O Firewall oferece vários métodos para o gerenciamento de segurança e para a personalização de respostas a eventos e alertas de segurança.

Depois que você instalar o Firewall pela primeira vez, o nível de segurança de proteção do seu computador será definido como Automático e seus programas só terão acesso de saída à Internet. No entanto, o Firewall oferece outros níveis, que vão do altamente restritivo ao altamente permissivo.

O Firewall também oferece a oportunidade de receber recomendações sobre alertas e acesso de programas à Internet.

Neste capítulo

Gerenciando os níveis de segurança do Firewall.....	76
Configurando as Recomendações inteligentes para alertas.....	78
Otimizando a segurança do Firewall.....	80
Bloqueando e restaurando o Firewall.....	83

Gerenciando os níveis de segurança do Firewall

Os níveis de segurança do Firewall controlam o nível em que você deseja gerenciar e responder alertas. Esses alertas são exibidos quando o firewall detecta tráfego de rede e conexões de entrada e saída da Internet indesejados. Por padrão, o nível de segurança do Firewall é definido como Automático, com acesso de saída apenas.

Quando o nível de segurança Automático está definido e as Recomendações inteligentes estão ativadas, alertas amarelos fornecem a opção de permitir ou bloquear o acesso de programas desconhecidos que exigem acesso de entrada. Embora os alertas verdes estejam desativados por padrão, eles são exibidos quando programas conhecidos são detectados e o acesso é automaticamente permitido. A concessão de acesso permite que um programa crie conexões de saída e escute as conexões de entrada não solicitadas.

Geralmente, quanto mais restritivo for o nível de segurança (Oculto e Padrão), maior será o número de opções e alertas exibidos e, conseqüentemente, maior será o número de itens que você precisará administrar.

A tabela a seguir descreve os três níveis de segurança do Firewall, começando pelo mais restritivo:

Nível	Descrição
Oculto	Bloqueia todas as conexões de entrada na Internet, exceto portas abertas, ocultando a presença de seu computador na Internet. O firewall avisa você quando novos programas tentam estabelecer conexões de saída com a Internet ou recebem solicitações de conexão de entrada. Os programas bloqueados e adicionados aparecem no painel Permissões do programa.
Padrão	Monitora conexões de entrada e de saída e avisa quando novos programas tentam acessar a Internet. Os programas bloqueados e adicionados aparecem no painel Permissões do programa.
Automático	Permite que os programas tenham acesso (total) de entrada e saída ou somente de saída à Internet. O nível de segurança padrão é Automático, com a opção selecionada para permitir somente acesso de saída para programas. Se um programa tiver acesso total, o Firewall confiará automaticamente nele e o adicionará à lista de programas permitidos no painel Permissões do programa. Se um programa tiver somente acesso de saída, o Firewall confiará automaticamente nele ao realizar uma conexão somente de saída da Internet. Uma conexão de entrada não é automaticamente confiável.

O Firewall também permite que você redefina imediatamente seu nível de segurança como Automático (e permita acesso somente de saída) no painel Restaurar padrões do Firewall.

Definir nível de segurança como Oculto

É possível definir o nível de segurança do Firewall como Oculto para bloquear todas as conexões de rede de entrada, exceto portas abertas, para ocultar a presença de seu computador na Internet.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Nível de segurança, mova o botão deslizante até que o nível atual exibido seja **Oculto**.
- 4 Clique em **OK**.

Observação: No modo Oculto, o Firewall avisa você quando novos programas solicitam conexão de saída da Internet ou recebem solicitações de conexão de entrada.

Definir nível de segurança como Padrão

É possível definir o nível de segurança como Padrão para monitorar conexões de entrada e de saída, e alertar você quando novos programas tentarem acessar a Internet.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e, em seguida, clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall está ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Nível de segurança, mova o botão deslizante até que o nível atual exibido seja **Padrão**.
- 4 Clique em **OK**.

Definir nível de segurança como Automático

Você pode definir o nível de segurança do Firewall como Automático para permitir acesso total ou somente acesso de saída à rede.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Nível de segurança, mova o botão deslizante até que o nível atual exibido seja **Automático**.
- 4 Siga um destes procedimentos:
 - Para permitir acesso total à rede de entrada e de saída, selecione **Permitir acesso total**.
 - Para permitir somente acesso de saída à rede, selecione **Permitir somente acesso de saída**.
- 5 Clique em **OK**.

Observação: A opção padrão é **Permitir somente acesso de saída**.

Configurando as Recomendações inteligentes para alertas

Você pode configurar o Firewall para incluir, excluir ou exibir recomendações em alertas quando qualquer programa tentar acessar a Internet. A ativação das recomendações inteligentes ajuda você a decidir como lidar com alertas.

Quando as Recomendações inteligentes são aplicadas (e o nível de segurança é definido como Automático com apenas acesso de saída ativado), o Firewall permite automaticamente programas conhecidos e bloqueia programas potencialmente perigosos.

Quando as Recomendações inteligentes estão desativadas, o Firewall não permite nem bloqueia o acesso à Internet e também não fornece recomendações no alerta.

Quando as Recomendações inteligentes estão definidas como Exibir, um alerta avisa você se o acesso deve ser permitido ou bloqueado e o Firewall fornece uma recomendação no alerta.

Ativar Recomendações inteligentes

Você pode ativar as Recomendações inteligentes para o Firewall permitir ou bloquear programas automaticamente e alertar você sobre programas não reconhecidos ou potencialmente perigosos.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Nível de segurança, em **Recomendações inteligentes**, selecione **Aplicar Recomendações inteligentes**.
- 4 Clique em **OK**.

Desativar Recomendações inteligentes

Se você desativar as Recomendações inteligentes, o Firewall permitirá ou bloqueará programas e alertará você sobre programas não reconhecidos ou potencialmente perigosos. Entretanto, os alertas excluirão todas as recomendações sobre como lidar com o acesso a programas. Se o Firewall detectar um novo programa suspeito ou conhecido como uma possível ameaça, ele bloqueará automaticamente o acesso do programa à Internet.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Nível de segurança, em **Recomendações inteligentes**, selecione **Não aplicar Recomendações inteligentes**.
- 4 Clique em **OK**.

Exibir Recomendações inteligentes

Você pode configurar as Recomendações inteligentes para exibir apenas uma recomendação nos alertas. Assim, você poderá decidir se irá permitir ou bloquear programas não reconhecidos e potencialmente perigosos.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Nível de segurança, em **Recomendações inteligentes**, selecione **Mostrar Recomendações inteligentes**.
- 4 Clique em **OK**.

Otimizando a segurança do Firewall

A segurança do seu computador pode ser comprometida de muitas maneiras. Por exemplo, alguns programas podem tentar se conectar à Internet enquanto o Windows® é iniciado. Além disso, usuários sofisticados podem rastrear (ou executar ping) seu computador para verificar se ele está conectado a uma rede. Eles também podem enviar informações para o seu computador usando o protocolo UDP, no formato de unidades de mensagem (datagramas). O Firewall defende o seu computador contra esses tipos de invasão permitindo que você bloqueie o acesso dos programas à Internet enquanto o Windows é iniciado, permitindo que você bloqueie pedidos de ping que ajude outros usuários a detectar seu computador em uma rede e permitindo que você impeça outros usuários de enviar informações para seu computador na forma de unidades de mensagem (datagramas).

As configurações de instalação padrão incluem detecção automática para as tentativas mais comuns de invasão, como ataques de Negação de serviço ou explorações. O uso das configurações de instalação padrão garante a sua proteção contra ataques e varreduras. Entretanto, é possível desativar a detecção automática para um ou mais ataques ou procuras no painel de Detecção de intrusão.

Proteja seu computador durante a inicialização

Você pode proteger seu computador durante a inicialização do Windows para bloquear novos programas que não tinham, mas agora desejam, acesso à Internet. O Firewall exibe alertas relevantes para programas que solicitaram acesso à Internet. Você pode permitir ou bloquear esses programas.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Nível de segurança, em **Configurações de segurança**, selecione **Ativar proteção durante a inicialização do Windows**.
- 4 Clique em **OK**.

Observação: As conexões e invasões bloqueadas não são registradas enquanto a proteção de inicialização está ativada.

Configurações de solicitações de ping

Você pode permitir ou impedir a detecção do computador na rede por outros usuários.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Nível de segurança, em **Configurações de segurança**, execute um dos procedimentos a seguir:
 - Selecione **Permitir solicitações de ping ICMP** para permitir que seu computador seja detectado na rede por solicitações de ping.
 - Desmarque **Permitir solicitações de ping ICMP** para impedir que seu computador seja detectado na rede por solicitações de ping.
- 4 Clique em **OK**.

Definir as configurações de UDP

Você pode permitir que outros usuários de computador da rede enviem unidades de mensagem (datagramas) para o seu computador usando o protocolo UDP. No entanto, você só poderá fazer isso se também tiver fechado uma porta de serviço do sistema para bloquear esse protocolo.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Nível de segurança, em **Configurações de segurança**, execute um dos procedimentos a seguir:
 - Marque **Ativar rastreamento de UDP** para permitir que outros usuários de computador enviem unidades de mensagem (datagramas) para o seu computador.
 - Desmarque **Ativar rastreamento de UDP** para impedir que outros usuários de computador enviem unidades de mensagem (datagramas) para o seu computador.
- 4 Clique em **OK**.

Configurar detecção de invasão

Você pode detectar tentativas de invasão para proteger seu computador contra ataques e varreduras não autorizadas. As configurações de Firewall padrão incluem a detecção automática das tentativas das invasão mais comuns, como ataques de Negação de serviço ou explorações, entretanto, você pode desativar a detecção automática de um ou mais ataques ou varreduras.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Detecção de invasão**.
- 4 Em **Detectar tentativas de invasão**, escolha uma das seguintes opções:
 - Selecione um nome para fazer varredura ou detectar automaticamente o ataque.
 - Desmarque um nome para desativar a varredura ou detecção automática de ataque.
- 5 Clique em **OK**.

Configurar definições do Status de proteção do Firewall

Você pode configurar o Firewall para ignorar o fato de problemas específicos do computador não serem reportados ao SecurityCenter.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração do SecurityCenter, em **Status de proteção**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Problemas ignorados, selecione uma ou mais das seguintes opções:
 - **Proteção de firewall desativada.**
 - **O serviço de firewall não está sendo executado.**
 - **A Proteção de firewall não está instalada em seu computador.**
 - **Seu Firewall do Windows está desativado.**
 - **O Firewall de saída não está instalado em seu computador.**
- 4 Clique em **OK**.


Bloqueando e restaurando o Firewall

Todas as conexões de rede de entrada e de saída são bloqueadas instantaneamente, incluindo o acesso a sites da Web, e-mails e atualizações de segurança. O bloqueio tem o mesmo resultado que desconectar os cabos de rede do seu computador. Você pode usar essa configuração para bloquear portas abertas no painel Serviços do sistema e para ajudá-lo a isolar e a solucionar um problema no seu computador.

Ativar bloqueio instantâneo pelo Firewall

Você pode configurar o Firewall para bloquear instantaneamente todo o tráfego de entrada e saída entre o computador e qualquer rede, incluindo a Internet.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique em **Bloqueio pelo Firewall**.
- 2 No painel Bloqueio pelo Firewall, clique em **Ativar o recurso Bloqueio pelo Firewall**.
- 3 Clique em **Sim** para confirmar.

Dica: Você também pode configurar o bloqueio pelo Firewall clicando com o botão direito do mouse no ícone do SecurityCenter  na área de notificação à direita da barra de tarefas e, em seguida, clicando em **Links rápidos** e em **Bloqueio pelo Firewall**.

Desativar bloqueio instantâneo pelo Firewall

Você pode configurar o Firewall para permitir instantaneamente todo o tráfego de entrada e saída entre o computador e qualquer rede, incluindo a Internet.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique em **Bloqueio pelo Firewall**.
- 2 No painel Bloqueio ativado, clique em **Desativar o recurso Bloqueio pelo Firewall**.
- 3 Clique em **Sim** para confirmar.

Restaurar configurações do Firewall

Você pode restaurar rapidamente as configurações de proteção originais do Firewall. Isso redefine o nível de segurança como Automático e permite somente acesso de saída à rede, ativa as Recomendações inteligentes, restaura a lista de programas padrão e suas permissões no painel Permissões do programa, remove endereços IP confiáveis e proibidos e restaura serviços do sistema, configurações de registro de eventos e detecção de invasões.

- 1** No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Restaurar padrões do Firewall**.
- 2** No painel Restaurar padrões do Firewall, clique em **Restaurar padrões**.
- 3** Clique em **Sim** para confirmar.
- 4** Clique em **OK**.

CAPÍTULO 18

Gerenciando programas e permissões

O Firewall permite que você gerencie e crie permissões de acesso para programas existentes e novos que solicitam acesso de entrada e saída à Internet. O Firewall permite que você controle o acesso total ou apenas de saída dos programas. Também é possível bloquear o acesso a programas.

Neste capítulo

Permitindo acesso de programas à Internet	86
Permitindo somente acesso de saída a programas	88
Bloqueando o acesso de programas à Internet.....	90
Removendo permissões de acesso para programas.....	91
Aprendendo sobre programas	92

Permitindo acesso de programas à Internet

Alguns programas, como navegadores de Internet, precisam acessar a Internet para funcionarem corretamente.

O Firewall permite que você use a página de Permissões do programa para:

- Permitir acesso de programas
- Permitir somente acesso de saída a programas
- Bloquear o acesso de programas

Você também pode permitir que um programa tenha acesso total e apenas de saída à Internet no registro de Eventos recentes e de Eventos de saída.

Permitir acesso total a um programa

Você pode permitir que um programa bloqueado em seu computador tenha acesso total e de saída à Internet.

- 1** No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e clique em **Configurar**.
- 2** No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3** No painel Firewall, clique em **Permissões do programa**.
- 4** Em **Permissões do programa**, selecione um programa com acesso **Bloqueado** ou **Somente acesso de saída**.
- 5** Em **Ação**, clique em **Permitir acesso**.
- 6** Clique em **OK**.

Permitir acesso total a um programa novo

Você pode permitir que um novo programa em seu computador tenha acesso total e de saída à Internet.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Permissões do programa**.
- 4 Em **Permissões do programa**, clique em **Adicionar programa permitido**.
- 5 Na caixa de diálogo **Adicionar programa**, procure e selecione o programa que deseja adicionar e, em seguida, clique em **Abrir**.

Observação: Você pode mudar as permissões para um novo programa adicionado do mesmo modo que para um programa existente, selecionando o programa e, em seguida, clicando em **Permitir acesso somente de saída** ou **Bloquear acesso em Ação**.

Permitir acesso total a partir do registro de Eventos recentes

Você pode permitir que um programa bloqueado que apareça no registro de Eventos recentes tenha acesso total e acesso de saída à Internet.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Menu avançado**.
- 2 Clique em **Relatórios e registros**.
- 3 Em **Eventos recentes**, selecione a descrição do evento e clique em **Permitir acesso**.
- 4 Na caixa de diálogo Permissões do programa, clique em **Sim** para confirmar.

Tópicos relacionados

- Exibir eventos de saída (página 109)

Permitir acesso total a partir do registro de Eventos de saída

Você pode permitir que um programa bloqueado que apareça no registro de Eventos de saída tenha acesso total e acesso de saída à Internet.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Menu avançado**.
- 2 Clique em **Relatórios e registros**.
- 3 Em **Eventos recentes**, clique em **Exibir registro**.
- 4 Clique em **Rede e Internet** e em **Eventos de saída**.
- 5 Selecione um programa e, em **Desejo**, clique em **Permitir acesso**.
- 6 Na caixa de diálogo Permissões do programa, clique em **Sim** para confirmar.

Permitindo somente acesso de saída a programas

Alguns programas no computador exigem acesso de saída à Internet. O Firewall permite que você configure permissões de programas para permitir somente o acesso de saída à Internet.

Permitir somente acesso de saída a um programa

Você pode permitir que um programa tenha somente acesso de saída à Internet.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Permissões do programa**.
- 4 Em **Permissões do programa**, selecione um programa com acesso **Bloqueado** ou **Acesso total**.
- 5 Em **Ação**, clique em **Permitir somente acesso de saída**.
- 6 Clique em **OK**.

Permitir somente acesso de saída a partir do registro de Eventos recentes

Você pode permitir que um programa bloqueado que aparece no registro de Eventos recentes tenha acesso somente de saída à Internet.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Menu avançado**.
- 2 Clique em **Relatórios e registros**.
- 3 Em **Eventos recentes**, selecione a descrição do evento e clique em **Permitir somente acesso de saída**.
- 4 Na caixa de diálogo Permissões do programa, clique em **Sim** para confirmar.

Permitir somente acesso de saída a partir do registro de Eventos de saída

Você pode permitir que um programa bloqueado que aparece no registro de Eventos de saída tenha acesso somente de saída à Internet.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Menu avançado**.
- 2 Clique em **Relatórios e registros**.
- 3 Em **Eventos recentes**, clique em **Exibir registro**.
- 4 Clique em **Rede e Internet** e em **Eventos de saída**.
- 5 Selecione um programa e, em **Desejo**, clique em **Permitir somente acesso de saída**.
- 6 Na caixa de diálogo Permissões do programa, clique em **Sim** para confirmar.

Bloqueando o acesso de programas à Internet

O Firewall permite que você bloqueie o acesso de programas à Internet. Certifique-se de que o bloqueio de um programa não interromperá sua conexão de rede ou algum outro programa que exija acesso à Internet para funcionar adequadamente.

Bloquear o acesso de um programa

Você pode bloquear o acesso à Internet de entrada e de saída de um programa.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Permissões do programa**.
- 4 Em **Permissões do programa**, selecione um programa com **Acesso total** ou **Somente acesso de saída**.
- 5 Em **Ação**, clique em **Bloquear acesso**.
- 6 Clique em **OK**.

Bloquear o acesso de um novo programa

Você pode bloquear o acesso à Internet de entrada e de saída de um novo programa.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Permissões do programa**.
- 4 Em **Permissões do programa**, clique em **Adicionar programa bloqueado**.
- 5 Na caixa de diálogo Adicionar programa procure e selecione o programa que deseja adicionar e, em seguida, clique em **Abrir**.

Observação: Você pode mudar as permissões de um novo programa adicionado recentemente, selecionando o programa e, em seguida, clicando em **Permitir acesso somente de saída** ou **Permitir acesso** em **Ação**.

Bloquear o acesso a partir do registro de Eventos recentes

Você pode impedir que um programa que aparece no registro de Eventos recentes tenha acesso à Internet de entrada e de saída.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Menu avançado**.
- 2 Clique em **Relatórios e registros**.
- 3 Em **Eventos recentes**, selecione a descrição do evento e clique em **Bloquear acesso**.
- 4 Na caixa de diálogo Permissões do programa, clique em **Sim** para confirmar.

Removendo permissões de acesso para programas

Antes de remover uma permissão de programa, verifique se a ausência dessa permissão não afeta a funcionalidade de seu computador ou a sua conexão de rede.

Remover uma permissão de programa

Você pode remover todo acesso à Internet de entrada e de saída de um programa.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Permissões do programa**.
- 4 Em **Permissões do programa**, selecione um programa.
- 5 Em **Ação**, clique em **Remover permissões do programa**.
- 6 Clique em **OK**.

Observação: O Firewall impede que você modifique alguns programas, minimizando ou desativando algumas ações.

Aprendendo sobre programas

Caso não tenha certeza sobre quais permissões de programa aplicar, você poderá obter informações sobre o programa no site HackerWatch da McAfee.

Obter informações sobre programas

É possível obter informações sobre programas no site HackerWatch da McAfee para decidir se o acesso à Internet de entrada e de saída deve ser permitido ou bloqueado.

Observação: Verifique se você está conectado à Internet para que seu navegador inicie o site HackerWatch da McAfee, que fornece informações atualizadas sobre programas, solicitações de acesso à Internet e ameaças à segurança.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Permissões do programa**.
- 4 Em **Permissões do programa**, selecione um programa.
- 5 Em **Ação**, clique em **Saiba mais**.

Obter informações do programa a partir do registro de Eventos de saída

No registro de Eventos de saída, é possível obter informações sobre programas no site HackerWatch da McAfee para decidir que programas devem ter o acesso à Internet de entrada e de saída permitido ou bloqueado.

Observação: Verifique se você está conectado à Internet para que seu navegador inicie o site HackerWatch da McAfee, que fornece informações atualizadas sobre programas, solicitações de acesso à Internet e ameaças à segurança.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Menu avançado**.
- 2 Clique em **Relatórios e registros**.
- 3 Em Eventos recentes, selecione um evento e clique em **Exibir registro**.
- 4 Clique em **Rede e Internet** e em **Eventos de saída**.
- 5 Selecione um endereço IP e clique em **Saiba mais**.

CAPÍTULO 19

Gerenciando conexões do computador

Você pode configurar o Firewall para gerenciar conexões remotas específicas do seu computador criando regras baseadas em endereços IP associados a computadores remotos.

Computadores associados a endereços IP confiáveis podem se conectar ao seu computador, e endereços IP desconhecidos, suspeitos ou não confiáveis podem ser impedidos de se conectar ao seu computador.

Ao permitir uma conexão, verifique se o computador em que está confiando é seguro. Se um computador confiável for infectado por um worm ou outro mecanismo, você estará vulnerável à infecção. Além disso, a McAfee recomenda que os computadores confiáveis também sejam protegidos por um firewall e um programa antivírus atualizado. O Firewall não registra tráfego nem gera alertas de eventos de endereços IP contidos na lista **Redes**.

Você pode proibir que computadores associados a endereços IP desconhecidos, suspeitos ou não confiáveis se conectem ao seu computador.

Como o Firewall bloqueia o tráfego indesejado, normalmente não é necessário proibir um endereço IP. Você deve proibir um endereço IP apenas quando está certo de que a conexão com a Internet é uma ameaça. Tome o cuidado de não bloquear endereços IP importantes, como os seus servidores DNS ou DHCP e outros servidores relacionados ao ISP.

Neste capítulo

Sobre conexões de computadores.....	94
Proibindo conexões de computador.....	98

Sobre conexões de computadores

As conexões de computador são conexões que você cria entre outros computadores em qualquer rede e a sua. Você pode adicionar, editar e remover endereços IP da lista de **Redes**. Os endereços IP estão associados a redes às quais você deseja atribuir um nível de confiança para conexão com o seu computador: Confiável, Padrão e Pública.

Nível	Descrição
Confiável	O firewall permite que o tráfego de um IP acesse seu computador por qualquer porta. Atividades entre um computador associado a um endereço IP confiável e o seu próprio computador não são filtradas nem analisadas pelo Firewall. Por padrão, a primeira rede privada encontrada pelo Firewall é listada como Confiável na lista de Redes . Um exemplo de rede Confiável são os computadores de sua rede local ou doméstica.
Padrão	O firewall controla o tráfego de um IP (mas não de qualquer computador da rede) quando ele se conecta ao seu computador e permite ou bloqueia esse tráfego de acordo com as regras da lista Serviços do sistema . O firewall registra o tráfego e gera alertas de eventos a partir dos endereços IP Padrão. Um exemplo de rede Padrão são computadores de uma rede corporativa.
Pública	O firewall controla o tráfego de uma rede pública de acordo com as regras da lista Serviços do sistema . Um exemplo de rede Pública é uma rede de Internet em um cyber café, hotel ou aeroporto.

Ao permitir uma conexão, verifique se o computador em que está confiando é seguro. Se um computador confiável for infectado por um worm ou outro mecanismo, você estará vulnerável à infecção. Além disso, a McAfee recomenda que os computadores confiáveis também sejam protegidos por um firewall e um programa antivírus atualizado.

Adicionar uma conexão de computador

Você pode adicionar uma conexão de computador confiável, padrão ou pública e o endereço IP associado.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Redes**.
- 4 No painel Redes, clique em **Adicionar**.
- 5 Se a conexão do computador estiver em uma rede IPv6, marque a caixa de seleção **IPv6**.
- 6 Em **Adicionar regra**, execute um dos procedimentos a seguir:
 - Selecione **Único** e, em seguida, digite o endereço IP na caixa **Endereço IP**.
 - Selecione **Intervalo** e, em seguida, digite os endereços IP inicial e final nas caixas **Do endereço IP** e **Ao endereço IP**. Se a conexão do seu computador estiver em uma rede IPv6, digite o endereço IP inicial e o comprimento do prefixo nas caixas **Do endereço IP** e **Comprimento do prefixo**.
- 7 Em **Tipo**, execute um dos procedimentos a seguir:
 - Selecione **Confiável** para especificar que essa conexão de computador é confiável (por exemplo, um computador de uma rede doméstica).
 - Selecione **Padrão** para especificar que essa conexão de computador (e não os outros computadores da rede) é confiável (por exemplo, um computador em uma rede corporativa).
 - Selecione **Público** para especificar que essa conexão de computador é pública (por exemplo, um computador em um cyber café, hotel ou aeroporto).
- 8 Se um serviço do sistema usar o ICS (Internet Connection Sharing), você poderá adicionar este intervalo de endereços IP: 192.168.0.1 a 192.168.0.255.
- 9 Como opção, selecione **Regra expira em** e digite o número de dias durante os quais a regra deve ser aplicada.
- 10 Como opção, digite uma descrição para a regra.
- 11 Clique em **OK**.

Observação: Para obter mais informações sobre ICS (Internet Connection Sharing), consulte Configurar um novo serviço do sistema.

Adicionar um computador a partir do registro de Eventos de entrada

Você pode adicionar uma conexão de computador confiável ou padrão e seu endereço IP correspondente a partir do registro de Eventos de entrada.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, em Tarefas comuns, clique no **menu Avançado**.
- 2 Clique em **Relatórios e registros**.
- 3 Em **Eventos recentes**, clique em **Exibir registro**.
- 4 Clique em **Internet e rede** e em **Eventos de entrada**.
- 5 Selecione um endereço IP de origem e em **Desejo**, execute um dos procedimentos a seguir:
 - Clique em **Adicionar esse IP como confiável** para adicionar esse computador como Confiável à sua lista de **Redes**.
 - Clique em **Adicionar esse IP como padrão** para adicionar esse computador como Padrão à sua lista de **Redes**.
- 6 Clique em **Sim** para confirmar.

Editar uma conexão de computador

Você pode editar uma conexão de computador Confiável, Padrão ou Pública e o endereço IP associado.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Redes**.
- 4 No painel Redes, selecione um endereço IP e clique em **Editar**.
- 5 Se a conexão do computador estiver em uma rede IPv6, marque a caixa de seleção **IPv6**.
- 6 Em **Editar regra**, execute um dos procedimentos a seguir:
 - Selecione **Único** e, em seguida, digite o endereço IP na caixa **Endereço IP**.
 - Selecione **Intervalo** e, em seguida, digite os endereços IP inicial e final nas caixas **Do endereço IP** e **Ao endereço IP**. Se a conexão do seu computador estiver em uma rede IPv6, digite o endereço IP inicial e o comprimento do prefixo nas caixas **Do endereço IP** e **Comprimento do prefixo**.

- 7 Em **Tipo**, execute um dos procedimentos a seguir:
 - Selecione **Confiável** para especificar que essa conexão de computador é confiável (por exemplo, um computador de uma rede doméstica).
 - Selecione **Padrão** para especificar que essa conexão de computador (e não os outros computadores da rede) é confiável (por exemplo, um computador em uma rede corporativa).
 - Selecione **Público** para especificar que essa conexão de computador é pública (por exemplo, um computador em um cyber café, hotel ou aeroporto).
- 8 Como opção, selecione **Regra expira em** e digite o número de dias durante os quais a regra deve ser aplicada.
- 9 Como opção, digite uma descrição para a regra.
- 10 Clique em **OK**.

Observação: Você não pode editar a conexão de computador padrão que o Firewall adicionou automaticamente a partir de uma rede privada confiável.

Remover uma conexão de computador

Você pode remover uma conexão de computador Confiável, Padrão ou Pública e o endereço IP associado.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Redes**.
- 4 No painel Redes, selecione um endereço IP e clique em **Remover**.
- 5 Clique em **Sim** para confirmar.

Proibindo conexões de computador

Você pode adicionar, editar e remover endereços IP proibidos no painel IPs proibidos.

Você pode proibir que computadores associados a endereços IP desconhecidos, suspeitos ou não confiáveis se conectem ao seu computador.

Como o Firewall bloqueia o tráfego indesejado, normalmente não é necessário proibir um endereço IP. Você deve proibir um endereço IP apenas quando está certo de que a conexão com a Internet é uma ameaça. Tome o cuidado de não bloquear endereços IP importantes, como os seus servidores DNS ou DHCP e outros servidores relacionados ao ISP.

Adicionar uma conexão de computador proibida

Você pode adicionar uma conexão de computador proibida e o endereço IP associado.

Observação: Tome o cuidado de não bloquear endereços IP importantes, como seus servidores DNS ou DHCP e outros servidores relacionados ao ISP.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **IPs proibidos**.
- 4 No painel Firewall, clique em **Adicionar**.
- 5 Se a conexão do computador estiver em uma rede IPv6, marque a caixa de seleção **IPv6**.
- 6 Em **Adicionar regra**, execute um dos procedimentos a seguir:
 - Selecione **Único** e, em seguida, digite o endereço IP na caixa **Endereço IP**.
 - Selecione **Intervalo** e, em seguida, digite os endereços IP inicial e final nas caixas **Do endereço IP** e **Ao endereço IP**. Se a conexão do seu computador estiver em uma rede IPv6, digite o endereço IP inicial e o comprimento do prefixo nas caixas **Do endereço IP** e **Comprimento do prefixo**.
- 7 Como opção, selecione **Regra expira em** e digite o número de dias durante os quais a regra deve ser aplicada.
- 8 Como opção, digite uma descrição para a regra.
- 9 Clique em **OK**.
- 10 Clique em **Sim** para confirmar.

Editar uma conexão de computador proibida

Você pode editar uma conexão de computador proibida e o endereço IP associado.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **IPs proibidos**.
- 4 No painel IPs proibidos, clique em **Editar**.
- 5 Se a conexão do computador estiver em uma rede IPv6, marque a caixa de seleção **IPv6**.
- 6 Em **Editar regra**, execute um dos procedimentos a seguir:
 - Selecione **Único** e, em seguida, digite o endereço IP na caixa **Endereço IP**.
 - Selecione **Intervalo** e, em seguida, digite os endereços IP inicial e final nas caixas **Do endereço IP** e **Ao endereço IP**. Se a conexão do seu computador estiver em uma rede IPv6, digite o endereço IP inicial e o comprimento do prefixo nas caixas **Do endereço IP** e **Comprimento do prefixo**.
- 7 Como opção, selecione **Regra expira em** e digite o número de dias durante os quais a regra deve ser aplicada.
- 8 Como opção, digite uma descrição para a regra.
- 9 Clique em **OK**.

Remover uma conexão de computador proibida

Você pode remover uma conexão de computador proibida e o endereço IP associado.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **IPs proibidos**.
- 4 No painel IPs proibidos, selecione um endereço IP e clique em **Remover**.
- 5 Clique em **Sim** para confirmar.

Proibir um computador a partir do registro de Eventos de entrada

Você pode proibir uma conexão de computador e seu endereço IP correspondente a partir do registro de Eventos de entrada. Use esse registro, que lista os endereços IP de todo o tráfego da Internet, para proibir um endereço IP suspeito de ser a origem de atividade suspeita ou não desejada na Internet.

Adicione um endereço IP à sua lista de **IPs proibidos** se desejar bloquear todo o tráfego de entrada da Internet desse endereço IP, quer as portas dos Serviços de sistema estejam abertas ou fechadas.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique no **menu Avançado**.
- 2 Clique em **Relatórios e registros**.
- 3 Em **Eventos recentes**, clique em **Exibir registro**.
- 4 Clique em **Internet e rede** e em **Eventos de entrada**.
- 5 Selecione um endereço IP de origem e, em **Desejo**, clique em **Proibir este IP**.
- 6 Clique em **Sim** para confirmar.

Proibir um computador a partir do registro de Eventos de detecção de invasão

Você pode proibir uma conexão de computador e seu endereço IP correspondente a partir do registro de Eventos detecção de invasão.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique no **menu Avançado**.
- 2 Clique em **Relatórios e registros**.
- 3 Em **Eventos recentes**, clique em **Exibir registro**.
- 4 Clique em **Internet e rede** e, em seguida, clique em **Eventos de detecção de invasão**.
- 5 Selecione um endereço IP de origem e, em **Desejo**, clique em **Proibir este IP**.
- 6 Clique em **Sim** para confirmar.

CAPÍTULO 20

Gerenciando os serviços do sistema

Para funcionar corretamente, certos programas (como servidores da Web ou programas de servidor de compartilhamento de arquivos) precisam aceitar conexões não solicitadas de outros computadores através de portas de serviço de sistema designadas. Geralmente, o Firewall fecha essas portas de serviço do sistema, pois elas representam as fontes mais prováveis de insegurança do sistema. Para aceitar conexões de computadores remotos, no entanto, as portas de serviço do sistema devem ser abertas.

Neste capítulo

Configurando portas de serviço do sistema 102

Configurando portas de serviço do sistema

Portas de serviço do sistema podem ser configuradas para permitir ou bloquear acesso de rede remota a um serviço do computador. Essas portas de serviço do sistema podem ser abertas ou fechadas para os computadores listados como Confiável, Padrão ou Pública na lista de **Redes**.

A lista abaixo mostra os serviços de sistema comuns e as portas associadas:

- Porta 5357 do sistema operacional comum
- Portas 20-21 do FTP (Protocolo de Transferência de Arquivos)
- Porta 143 do servidor de e-mail (IMAP)
- Porta 110 do servidor de e-mail (POP3)
- Porta 25 do servidor de e-mail (SMTP)
- Porta 445 do Microsoft Directory Server (MSFT DS)
- Porta 1433 do Microsoft SQL Server (MSFT SQL)
- Porta 123 do NTP (Network Time Protocol)
- Porta 3389 da Área de trabalho remota/Assistência remota/Servidor de Terminal (RDP)
- Porta 135 de Chamadas de procedimento remoto (RPC)
- Porta 443 do servidor Web seguro (HTTPS)
- Porta 5000 de Plug and Play Universal (UPNP)
- Porta 80 do servidor Web (HTTP)
- Portas 137-139 do compartilhamento de arquivos do Windows (NETBIOS)

As portas de serviço do sistema também podem ser configuradas para permitir que um computador compartilhe sua conexão com a Internet com outros computadores conectados a ele pela mesma rede. Essa conexão, conhecida como ICS (Internet Connection Sharing), permite que o computador que está compartilhando a conexão atue como um gateway da Internet para os demais computadores em rede.

Observação: Se o computador tiver um aplicativo que aceite conexões de servidor FTP ou Web, o computador que compartilha a conexão poderá precisar abrir a porta de serviço do sistema associado e permitir o encaminhamento de conexões de entrada para essas portas.

Permitir acesso a uma porta de serviço do sistema existente

Você pode abrir uma porta existente para permitir acesso remoto à rede de serviço do sistema no computador.

Observação: Uma porta de serviços do sistema aberta pode deixar seu computador vulnerável a ameaças à segurança vindas da Internet. Portanto, abra uma porta somente se necessário.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Serviços do sistema**.
- 4 Em **Abrir porta de serviço do sistema**, selecione um serviço do sistema para abrir a porta.
- 5 Clique em **Editar**.
- 6 Siga um destes procedimentos:
 - Para abrir a porta para qualquer computador de uma rede confiável, padrão ou pública (por exemplo, uma rede doméstica, corporativa ou de Internet), selecione **Confiável, Padrão e Público**.
 - Para abrir a porta para qualquer computador em uma rede padrão (por exemplo, uma rede corporativa), selecione **Padrão (inclui Confiável)**.
- 7 Clique em **OK**.

Bloquear acesso a uma porta de serviço do sistema existente

Você pode fechar uma porta existente para bloquear acesso de rede remota a um serviço do sistema no computador.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Serviços do sistema**.
- 4 Em **Abrir porta de serviço do sistema**, desmarque a caixa de seleção ao lado da porta de serviço do sistema que você deseja fechar.
- 5 Clique em **OK**.

Configurar uma nova porta de serviço do sistema

Configure uma nova porta de serviço de rede no computador que possa ser aberta ou fechada para permitir ou bloquear o acesso remoto ao computador.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Serviços do sistema**.
- 4 Clique em **Adicionar**.
- 5 No painel Serviços do sistema, em **Adicionar regra do Serviço do sistema**, digite o seguinte:
 - Nome do Serviço do sistema
 - Categoria do Serviço do sistema
 - Portas TCP/IP locais
 - Portas UDP locais
- 6 Siga um destes procedimentos:
 - Para abrir a porta para qualquer computador de uma rede confiável, padrão ou pública (por exemplo, uma rede doméstica, corporativa ou de Internet), selecione **Confiável, Padrão e Público**.
 - Para abrir a porta para qualquer computador em uma rede padrão (por exemplo, uma rede corporativa), selecione **Padrão (inclui Confiável)**.
- 7 Se desejar enviar informações sobre atividades dessa porta para outro computador da rede que execute o Windows e compartilhe sua conexão com a Internet, selecione **Encaminhar a atividade de rede desta porta a usuários de rede que utilizem Internet Connection Sharing**.
- 8 Como opção, descreva a nova configuração.
- 9 Clique em **OK**.

Observação: Se o computador tiver um programa que aceite conexões de servidor FTP ou Web, o computador que compartilha a conexão poderá precisar abrir a porta de serviço do sistema associado e permitir o encaminhamento de conexões de entrada para essas portas. Se estiver utilizando o Internet Connection Sharing (ICS), você também precisará adicionar uma conexão à lista de **Redes**. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma conexão de computador.

Modificar uma porta de serviço do sistema

É possível modificar informações de acesso à rede de entrada e de saída sobre uma porta de serviço existente no sistema.

Observação: Se as informações da porta forem digitadas incorretamente, haverá falha no serviço do sistema.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Internet e rede** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Internet e rede, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Serviços do sistema**.
- 4 Marque a caixa de seleção ao lado de um serviço do sistema e clique em **Editar**.
- 5 No painel Serviços do sistema, em **Adicionar regra do Serviço do sistema**, modifique o seguinte:
 - Nome do serviço do sistema
 - Portas TCP/IP locais
 - Portas UDP locais
- 6 Siga um destes procedimentos:
 - Para abrir a porta para qualquer computador de uma rede confiável, padrão ou pública (por exemplo, uma rede doméstica, corporativa ou de Internet), selecione **Confiável, Padrão e Público**.
 - Para abrir a porta para qualquer computador em uma rede padrão (por exemplo, uma rede corporativa), selecione **Padrão (inclui Confiável)**.
- 7 Se desejar enviar informações sobre atividades dessa porta para outro computador da rede que execute o Windows e compartilhe sua conexão com a Internet, selecione **Encaminhar a atividade de rede desta porta a usuários de rede que utilizem Internet Connection Sharing**.
- 8 Como opção, descreva a configuração modificada.
- 9 Clique em **OK**.

Remover uma porta de serviço do sistema

Você pode remover do computador uma porta de serviço existente no sistema. Após a remoção, os computadores remotos não poderão mais acessar o serviço de rede em seu computador.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, clique em **Rede e Internet** e clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Firewall, clique em **Serviços do sistema**.
- 4 Selecione um serviço do sistema e clique em **Remover**.
- 5 Ao ser solicitado, clique em **Sim** para confirmar.

CAPÍTULO 21

Registro, monitoramento e análise

O Firewall fornece análise, registros e monitoramento amplos e de fácil leitura para eventos e tráfego da Internet. Noções básicas sobre tráfego e eventos da Internet ajudam você a gerenciar suas conexões com a Internet.

Neste capítulo

Registro de eventos	108
Trabalhando com estatísticas	110
Rastreamento de tráfego da Internet	111
Monitorando tráfego da Internet	114

Registro de eventos

O Firewall permite que você ative ou desative o registro de eventos e, se ativado, decida os tipos de evento que serão registrados. O registro de eventos permite que você verifique eventos recentes de entrada e de saída, bem como eventos de invasão.

Configurar registro de eventos

Você pode especificar e configurar os tipos de eventos de Firewall que serão registrados. Por padrão, o registro de eventos está ativado para todos os eventos e atividades.

- 1 No painel Configuração de Rede e Internet, em **Proteção de firewall ativada**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Firewall, clique em **Configurações do registro de eventos**.
- 3 Selecione a opção **Ativar o registro de eventos**, se ainda não estiver selecionada.
- 4 Em **Ativar o registro de eventos**, selecione ou remova os tipos de evento que deseja registrar. Os tipos de eventos incluem o seguinte:
 - Programas bloqueados
 - Pings ICMP
 - Tráfego de endereços IP proibidos
 - Eventos nas portas de serviço do sistema
 - Eventos em portas desconhecidas
 - Eventos da detecção de invasão (IDS)
- 5 Para impedir o registro em portas específicas, selecione **Não registrar eventos nas seguintes portas**, e digite números de porta únicos separados por vírgulas ou intervalos de portas separados por traços. Por exemplo, 137-139, 445, 400-5000.
- 6 Clique em **OK**.

Exibir eventos recentes

Se o registro estiver ativado, você poderá exibir os eventos recentes. O painel Eventos recentes exibe a data e a descrição do evento. Ele exibe a atividade de programas que tiveram o acesso à Internet explicitamente bloqueado.

- No **menu Avançado**, no painel Tarefas comuns, clique em **Registros e relatórios** ou em **Exibir eventos recentes**. Uma alternativa é clicar em **Exibir eventos recentes** no painel Tarefas comuns do Menu básico.

Exibir eventos de entrada

Se o registro estiver ativado, é possível exibir os eventos de entrada. Os Eventos de entrada incluem data e a hora, endereços IP de origem, nome do host, tipo de evento e informações.

- 1 Assegure-se de que o menu Avançado esteja ativado. No painel Tarefas comuns, clique em **Relatórios e registros**.
- 2 Em **Eventos recentes**, clique em **Exibir registro**.
- 3 Clique em **Rede e Internet** e em **Eventos de entrada**.

Observação: Você pode confiar, proibir e rastrear um endereço IP a partir do registro de Eventos de entrada.

Exibir eventos de saída

Se o registro estiver ativado, é possível exibir os eventos de saída. Eventos de saída incluem o nome do programa que tenta acesso de saída, data e hora do evento e local do programa em seu computador.

- 1 No painel Tarefas comuns, clique em **Relatórios e registros**.
- 2 Em **Eventos recentes**, clique em **Exibir registro**.
- 3 Clique em **Rede e Internet** e em **Eventos de saída**.

Observação: Você pode permitir a um programa acesso total e somente de saída a partir do registro de Eventos de saída. Também é possível localizar informações adicionais sobre o programa.

Exibir eventos de detecção de invasão

Se o registro estiver ativado, será possível exibir os eventos de invasão de entrada. Os eventos de Detecção de invasão exibem a data e hora, o IP de origem, o nome do host do evento e o tipo de evento.

- 1 No painel Tarefas comuns, clique em **Relatórios e registros**.
- 2 Em **Eventos recentes**, clique em **Exibir registro**.
- 3 Clique em **Rede e Internet** e, em seguida, clique em **Eventos de detecção de invasão**.

Observação: Você pode proibir e rastrear um endereço IP a partir do registro de Eventos de detecção de invasão.

Trabalhando com estatísticas

O Firewall aproveita o site de segurança Hackerwatch da McAfee para fornecer estatísticas sobre eventos de segurança e atividades de porta globais da Internet.

Exibir estatística global dos eventos de segurança

O HackerWatch rastreia mundialmente eventos de segurança na Internet, e você pode exibi-los no SecurityCenter. As informações rastreadas listam os incidentes relatados ao HackerWatch nas últimas 24 horas, 7 dias, e 30 dias.

- 1 Verifique se o Menu avançado está ativado e clique em **Ferramentas**.
- 2 No painel Ferramentas, clique em **Hackerwatch**.
- 3 Em Rastreamento de eventos, exiba estatísticas de eventos de segurança.

Exibir a atividade global de portas da Internet

O HackerWatch rastreia mundialmente eventos de segurança na Internet, e você pode exibi-los no SecurityCenter. As informações exibidas incluem os principais eventos de portas relatados ao HackerWatch durante os últimos sete dias. Normalmente, são exibidas informações de portas HTTP, TCP e UDP.

- 1 Verifique se o Menu avançado está ativado e clique em **Ferramentas**.
- 2 No painel Ferramentas, clique em **Hackerwatch**.
- 3 Exiba os principais eventos de portas em **Atividade recente de porta**.

Rastreando tráfego da Internet

O Firewall oferece várias opções para rastrear o tráfego da Internet. Essas opções permitem que você rastreie geograficamente um computador da rede, obtenha informações de domínio e rede e rastreie computadores dos registros de Eventos de entrada e Eventos de detecção de invasão.

Rastrear geograficamente um computador da rede

Você pode usar o Rastreador visual para localizar geograficamente um computador que esteja se conectando ou tentando se conectar ao seu computador, usando o nome ou endereço IP dele. Também é possível acessar informações de rede e de inscrição com o Rastreador visual. O Rastreador visual exibe um mapa-múndi com a rota mais provável pela qual os dados estão trafegando entre o computador de origem e o seu computador.

- 1 Verifique se o Menu avançado está ativado e clique em **Ferramentas**.
- 2 No painel Ferramentas, clique em **Rastreador visual**.
- 3 Digite o endereço IP do computador e clique em **Rastrear**.
- 4 Em **Rastreador visual**, selecione **Exibir mapa**.

Observação: Não é possível rastrear eventos de endereços IP em looping, privados ou inválidos.

Obter informações sobre a inscrição de um computador

Você pode obter as informações de inscrição de um computador no SecurityCenter, usando o Rastreador Visual. As informações incluem o nome de domínio, o nome e endereço do inscrito e o contato administrativo.

- 1 Verifique se o Menu avançado está ativado e clique em **Ferramentas**.
- 2 No painel Ferramentas, clique em **Rastreador visual**.
- 3 Digite o endereço IP do computador e clique em **Rastrear**.
- 4 Em **Rastreador visual**, selecione **Exibir inscrito**.

Obter informações de rede de um computador

Você pode obter as informações de rede de um computador no SecurityCenter, usando o Rastreador Visual. As informações de rede incluem detalhes sobre a rede em que o domínio reside.

- 1 Verifique se o Menu avançado está ativado e clique em **Ferramentas**.
- 2 No painel Ferramentas, clique em **Rastreador visual**.
- 3 Digite o endereço IP do computador e clique em **Rastrear**.
- 4 Em **Rastreador visual**, selecione **Exibir rede**.

Rastrear um computador a partir do registro de Eventos de entrada

No painel Eventos de entrada, você pode rastrear um endereço IP que aparece no registro de Eventos de entrada.

- 1 Assegure-se de que o menu Avançado esteja ativado. No painel Tarefas comuns, clique em **Relatórios e registros**.
- 2 Em **Eventos recentes**, clique em **Exibir registro**.
- 3 Clique em **Rede e Internet** e em **Eventos de entrada**.
- 4 No painel Eventos de entrada, selecione um endereço IP de origem e clique em **Rastrear este IP**.
- 5 No painel do Rastreador visual, clique em umas destas opções:
 - **Exibição do mapa:** Localizar geograficamente um computador usando o endereço IP selecionado.
 - **Exibição do inscrito:** Localizar informações de domínio usando o endereço IP selecionado.
 - **Exibição da rede:** Localizar informações de rede usando o endereço IP selecionado.
- 6 Clique em **Concluído**.

Rastrear um computador a partir do registro de Eventos de detecção de invasão

No painel Eventos de detecção de invasão, você pode rastrear um endereço IP que aparece no registro de Eventos de detecção de invasão.

- 1 No painel Tarefas comuns, clique em **Relatórios e registros**.
- 2 Em **Eventos recentes**, clique em **Exibir registro**.
- 3 Clique em **Rede e Internet** e, em seguida, clique em **Eventos de detecção de invasão**. No painel Eventos de detecção de invasão, selecione um endereço IP de origem e clique em **Rastrear este IP**.
- 4 No painel do Rastreador visual, clique em umas destas opções:
 - **Exibição do mapa:** Localizar geograficamente um computador usando o endereço IP selecionado.
 - **Exibição do inscrito:** Localizar informações de domínio usando o endereço IP selecionado.
 - **Exibição da rede:** Localizar informações de rede usando o endereço IP selecionado.
- 5 Clique em **Concluído**.

Rastrear um endereço IP monitorado

É possível rastrear um endereço IP monitorado para obter uma exibição geográfica que mostre a rota mais provável dos dados do computador de origem até o seu. Além disso, você pode obter informações de inscrição e de rede sobre o endereço IP.

- 1 Verifique se o Menu avançado está ativado e clique em **Ferramentas**.
- 2 No painel Ferramentas, clique em **Monitor de tráfego**.
- 3 Em **Monitor de tráfego**, clique em **Programas ativos**.
- 4 Selecione um programa e o endereço IP que aparece abaixo do nome do programa.
- 5 Em **Atividade do programa**, clique em **Rastrear este IP**.
- 6 Em **Rastreador visual**, você pode ver um mapa que exibe a rota mais provável pela qual os dados estão trafegando entre o computador de origem e o seu computador. Além disso, você pode obter informações de inscrição e de rede sobre o endereço IP.

Observação: Para exibir as estatísticas mais atualizadas, clique em **Atualizar**, em **Rastreador visual**.

Monitorando tráfego da Internet

O Firewall fornece vários métodos para monitorar seu tráfego da Internet, inclusive os seguintes:

- **Gráfico de análise do tráfego:** Exibe tráfego recente de entrada e saída da Internet.
- **Gráfico de utilização do tráfego:** Exibe a porcentagem da largura de banda usada pelos programas mais ativos nas últimas 24 horas.
- **Programas ativos:** Exibe os programas que atualmente usam o maior número de conexões de rede em seu computador e quais endereços IP são acessados pelos programas.

Sobre o Gráfico de análise de tráfego

O gráfico de Análise de tráfego é uma representação numérica e gráfica do tráfego de entrada e saída da Internet. Além disso, o Monitor de tráfego exibe os programas que atualmente usam o maior número de conexões de rede em seu computador e quais endereços IP são acessados pelos programas.

No painel Análise de tráfego, é possível exibir tráfego recente de entrada e saída na Internet e taxas de transferência atuais, médias e máximas. Você também pode exibir o volume de tráfego, inclusive a quantidade de tráfego desde que o firewall foi iniciado, além do tráfego total do mês corrente e dos meses anteriores.

O painel Análise de tráfego exibe a atividade de Internet do computador em tempo real, incluindo o volume e taxa de tráfego recente de entrada e saída de Internet, velocidade da conexão e total de bytes transferidos pela Internet.

A linha verde sólida representa a taxa atual de transferência do tráfego de entrada. A linha verde pontilhada representa a taxa média de transferência do tráfego de entrada. Se a taxa atual de transferência e a taxa média de transferência forem iguais, a linha pontilhada não será exibida no gráfico. A linha sólida representará duas taxas de transferência: a média e a atual.

A linha vermelha sólida representa a taxa atual de transferência do tráfego de saída. A linha vermelha pontilhada representa a taxa média de transferência do tráfego de saída. Se a taxa atual de transferência e a taxa média de transferência forem iguais, a linha pontilhada não será exibida no gráfico. A linha sólida representará duas taxas de transferência: a média e a atual.

Analisar tráfego de entrada e de saída

O gráfico de Análise de tráfego é uma representação numérica e gráfica do tráfego de entrada e saída da Internet. Além disso, o Monitor de tráfego exibe os programas que atualmente usam o maior número de conexões de rede em seu computador e quais endereços IP são acessados pelos programas.

- 1 Verifique se o Menu avançado está ativado e clique em **Ferramentas**.
- 2 No painel Ferramentas, clique em **Monitor de tráfego**.
- 3 Em **Monitor de tráfego**, clique em **Análise de tráfego**.

Dica: Para exibir as estatísticas mais atualizadas, clique em **Atualizar**, em **Análise de tráfego**.

Monitorar largura de banda de um programa

Você pode visualizar um gráfico de torta, que exibe a porcentagem aproximada de largura de banda usada pelos programas mais ativos em seu computador durante as últimas vinte e quatro horas. O gráfico oferece uma representação visual das quantidades relativas de largura de banda usada pelos programas.

- 1 Verifique se o Menu avançado está ativado e clique em **Ferramentas**.
- 2 No painel Ferramentas, clique em **Monitor de tráfego**.
- 3 Em **Monitor de tráfego**, clique em **Utilização de tráfego**.

Dica: Para exibir as estatísticas mais atualizadas, clique em **Atualizar**, em **Utilização de tráfego**.

Monitorar a atividade de um programa

Você pode exibir a atividade de entrada e saída dos programas, que exibe conexões e portas de computadores remotos.

- 1 Verifique se o Menu avançado está ativado e clique em **Ferramentas**.
- 2 No painel Ferramentas, clique em **Monitor de tráfego**.
- 3 Em **Monitor de tráfego**, clique em **Programas ativos**.

4 Você pode exibir as seguintes informações:

- Gráfico de atividades do programa: Selecione um programa para exibir um gráfico de suas atividades.
- Conexão de escuta: Selecione um item de Escuta sob o nome do programa.
- Conexão do computador: Selecione um endereço IP sob o nome do programa, serviço ou processo do sistema.

Observação: Para exibir as estatísticas mais atualizadas, clique em **Atualizar**, em **Programas ativos**.

CAPÍTULO 22

Saiba mais sobre segurança da Internet

O Firewall utiliza o site de segurança da McAfee, Hackerwatch, para fornecer informações atualizadas sobre programas e atividade global da Internet. O Hackerwatch também fornece um tutorial em HTML sobre o Firewall.

Neste capítulo

Iniciar o tutorial do Hackerwatch..... 118

Iniciar o tutorial do Hackerwatch

Para aprender sobre o Firewall, você pode acessar o tutorial do Hackerwatch a partir do SecurityCenter.

- 1 Verifique se o Menu avançado está ativado e clique em **Ferramentas**.
- 2 No painel Ferramentas, clique em **Hackerwatch**.
- 3 Em **Recursos do Hackerwatch**, clique em **Exibir tutorial**.

CAPÍTULO 23

McAfee Anti-Spam

O Anti-Spam (anteriormente chamado SpamKiller) impede que e-mails não solicitados entrem em sua Caixa de entrada examinando os e-mails de entrada e marcando-os como spam (e-mails que solicitam que você compre alguma coisa) ou phishing (e-mails que solicitam que você forneça informações pessoais a um site potencialmente fraudulento). Em seguida, o Anti-Spam filtra o e-mail com spam e o move para a pasta McAfee Anti-spam.

É possível que seus amigos lhe enviem e-mails legítimos que pareçam spam. Para garantir que esses e-mails não sejam filtrados, adicione seus endereços à lista de amigos do Anti-Spam. Você também pode personalizar o modo de detecção de spam. Por exemplo, você pode filtrar mensagens de forma mais agressiva, especificar o que procurar em uma mensagem e criar seus próprios filtros.

O Anti-Spam também protegerá você se você tentar acessar um site potencialmente fraudulento através de um link em uma mensagem de e-mail. Ao clicar em link para um site potencialmente fraudulento, você será redirecionado para a página segura do filtro Phishing. Se houver sites que não deseja filtrar, você poderá adicioná-los à lista branca (sites nessa lista não são filtrados).

O Anti-Spam funciona com vários programas de e-mail, como Yahoo®, MSN®/Hotmail®, Windows® Mail e Live™ Mail, Microsoft® Outlook® e Outlook Express e Mozilla Thunderbird™, e também com várias contas de e-mail, como POP3, Webmail POP3 e MAPI (Microsoft Exchange Server). Se usar um navegador para ler seus e-mails, você deverá adicionar sua conta de Webmail ao Anti-Spam. Todas as outras contas serão configuradas automaticamente e não precisarão ser adicionadas ao Anti-Spam.

Não é necessário configurar o Anti-Spam após instalá-lo; no entanto, se você for um usuário avançado, poderá desejar ajustar seus recursos avançados de proteção contra phishing e spam de acordo com as suas preferências.

Observação: O SecurityCenter relata problemas de proteção cruciais e não cruciais assim que os detecta. Se você precisar ajudar a diagnosticar os problemas de proteção, poderá executar o McAfee Virtual Technician.

Neste capítulo

Recursos do Anti-Spam	121
Configurando a detecção de spam.....	123
Filtrando e-mail.....	133
Configurando amigos	135
Configurando suas contas de Webmail	141
Trabalhando com e-mail filtrado	147
Configurando a proteção contra phishing	149

Recursos do Anti-Spam

Filtragem de spams

Proteja-se contra e-mails não solicitados na sua Caixa de entrada. Os filtros avançados do Anti-Spam são atualizados automaticamente para todas as suas contas de e-mail. Você também pode criar filtros personalizados para garantir que todos os spams sejam filtrados e para enviar o spam à McAfee para análise.

Filtragem de phishing

Identifique potenciais sites de phishing (fraudulentos) que solicitam informações pessoais.

Processamento personalizado de spams

Marque e-mail não solicitado como spam e mova-o para sua pasta McAfee Anti-spam ou marque e-mail legítimo como não spam e mova-o para a Caixa de entrada.

Amigos

Importe os endereços de e-mail de seus amigos para a lista de amigos para que as mensagens de e-mail deles não sejam filtradas.

CAPÍTULO 24

Configurando a detecção de spam

O Anti-Spam permite que você personalize como o spam é detectado. Você pode filtrar mensagens de forma mais agressiva, especificar o que deve ser procurado em uma mensagem e procurar conjuntos de caracteres específicos ao analisar spam. Você também pode criar filtros pessoais para ajustar quais mensagens o Anti-Spam identifica como spam. Por exemplo, se um e-mail não solicitado que contenha a palavra hipoteca não for filtrado, você poderá adicionar um filtro que contenha essa palavra.

Se estiver tendo problemas com seu e-mail, você poderá desativar a proteção contra spam como parte da estratégia para solução de problemas.

Neste capítulo

Definindo opções de filtragem	124
Usando filtros pessoais.....	128
Desativar proteção contra spam	131

Definindo opções de filtragem

Ajuste as opções de filtragem do Anti-Spam se desejar filtrar mensagens de forma mais agressiva, especifique como deseja processar mensagens de spam e procure conjuntos de caracteres específicos ao analisar o spam.

Nível de filtragem

O nível de filtragem indica a agressividade com que seu e-mail é filtrado. Por exemplo, se spam não for filtrado e seu nível de filtragem estiver definido como Médio, você poderá alterá-lo para Médio-Alto ou Alto. No entanto, se o nível de filtragem for definido como Alto, apenas mensagens de e-mail de remetentes que constam em sua lista de amigos serão aceitas: todas as outras serão filtradas.

Processamento de spam

O Anti-Spam permite que você personalize várias opções de processamento de spam. Por exemplo, você pode colocar e-mails de spam e phishing em pastas específicas, alterar o nome da marcação que é exibida na linha de assunto do e-mail de spam e phishing, especificar um tamanho máximo para filtrar e especificar a frequência para atualizar suas regras de spam.

Conjuntos de caracteres

O Anti-Spam pode procurar conjuntos de caracteres específicos ao analisar spam. Os conjuntos de caracteres são usados para representar um idioma, inclusive o alfabeto do idioma, dígitos numéricos e outros símbolos. Se você estiver recebendo spam em grego, poderá filtrar todas as mensagens que contenham o conjunto de caracteres do idioma grego.

Tenha cuidado para não filtrar conjuntos de caracteres de idiomas nos quais você recebe e-mails legítimos. Por exemplo, se você apenas desejar filtrar mensagens em italiano, poderá selecionar Europeu Ocidental porque a Itália fica na Europa Ocidental. No entanto, se você receber e-mail legítimo em inglês, selecionar Europeu Ocidental também filtrará mensagens em inglês e em qualquer outro idioma do conjunto de caracteres Europeu Ocidental. Nesse caso, você não poderá filtrar mensagens apenas em italiano.

Observação: Especificar um filtro de conjunto de caracteres é para usuários avançados.

Alterar o nível de filtragem

Você pode mudar a agressividade com que deseja filtrar seus e-mails. Por exemplo, se mensagens legítimas forem filtradas, você poderá abaixar o nível de filtragem.

1 Abra o painel Proteção contra spam.

Como?

1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.

2 No painel Proteção contra spam, clique em **Opções de filtragem**.

3 Na lista **Especificar um nível de filtro de spam**, selecione o nível apropriado e clique em **OK**.

Nível	Descrição
Baixo	A maioria dos e-mails é aceita.
Médio-Baixo	Apenas as mensagens de spam óbvias são filtradas.
Médio (recomendado)	O e-mail é filtrado no nível recomendado.
Médio-Alto	Qualquer e-mail semelhante ao spam é filtrado.
Alto	Apenas as mensagens de remetentes em sua lista de amigos são aceitas.

Modificar o modo como um spam é processado e marcado

Você pode especificar uma pasta para colocar os e-mails de spam e phishing, alterar a marcação [SPAM] ou [PHISH] que é exibida na linha de assunto do e-mail, especificar um tamanho máximo para filtrar e especificar a frequência para atualizar suas regras de spam.

1 Abra o painel Proteção contra spam.

Como?

1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Opções de filtragem**.
 - 3 Altere ou selecione abaixo as opções apropriadas e, em seguida, clique em **OK**.

Para...	Faça isto...
Especificar o local para colocar os e-mails de spam e phish	Na lista Colocar e-mails de spam nessa pasta , selecione uma pasta. A pasta padrão é McAfee Anti-Spam.
Alterar a linha de assunto do e-mail de spam	Em Marcar o assunto do e-mail de spam com , especifique a marcação para adicionar à linha de assunto do e-mail de spam. A marcação padrão é [SPAM].
Alterar a linha de assunto do e-mail de phish	Em Marcar o assunto do e-mail de phish com , especifique a marcação para adicionar à linha de assunto do e-mail de phish. A marcação padrão é [PHISH].
Especificar o maior e-mail a ser filtrado	Em Especificar filtragem de e-mails maiores (tamanho em KB) , digite o maior tamanho de e-mail que deseja filtrar.
Atualizar as regras de spam	Selecione Atualizar regras de spam (em minutos) e, em seguida, digite a frequência com que deseja atualizar as regras de spam. A frequência recomendada é 30 minutos. Se tiver uma conexão de rede rápida, você poderá especificar uma frequência mais alta, como de 5 minutos, para obter resultados melhores.
Não atualizar as regras de spam	Selecione Não atualizar regras de spam .

Aplicar os filtros de conjunto de caracteres

Observação: A filtragem de mensagens que contenham caracteres de um conjunto de caracteres específico destina-se a usuários avançados.

Você pode filtrar conjuntos de caracteres de idiomas específicos; porém, não filtre conjuntos de caracteres de idiomas nos quais você recebe e-mail legítimo.

- 1** Abra o painel Proteção contra spam.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2** No painel Proteção contra spam, clique em **Conjuntos de caracteres**.
- 3** Selecione as caixas de seleção ao lado dos conjuntos de caracteres que você deseja filtrar.
- 4** Clique em **OK**.

Usando filtros pessoais

O filtro pessoal especifica se você deve permitir ou bloquear mensagens de e-mail baseando-se em palavras ou expressões específicas. Se uma mensagem de e-mail contiver uma palavra ou expressão que o filtro esteja configurado para bloquear, a mensagem será marcada como spam e será deixada na sua caixa de entrada ou será movida para a pasta McAfee Anti-Spam. Para obter mais informações sobre como o spam é tratado, consulte Modificar o modo como uma mensagem é processada e marcada (página 125).

O Anti-Spam oferece o recurso de um filtro avançado para evitar que mensagens de e-mail não solicitadas se encaminhem para a sua caixa de entrada; no entanto, se você desejar ajustar quais mensagens o Anti-Spam deve identificar como spam, você pode criar um filtro pessoal. Por exemplo, se você adicionar um filtro que contenha a palavra hipoteca, o Anti-Spam filtrará mensagens com essa palavra. Não crie filtros para palavras comuns que apareçam em mensagens de e-mail legítimas, porque assim até mesmo e-mails que não sejam spam serão filtrados. Depois de criar um filtro, você poderá editá-lo se descobrir que o filtro não está detectando algum spam. Por exemplo, se você tiver criado um filtro para procurar pela palavra viagra no assunto da mensagem, mas ainda estiver recebendo mensagens que contenham essa palavra porque ela aparece no corpo da mensagem, altere o filtro para procurar por viagra no corpo da mensagem, e não no assunto.

Expressões regulares (RegEx) são caracteres especiais e seqüências que também podem ser usadas em filtros pessoais; no entanto, a McAfee só recomenda usar expressões regulares se você for um usuário avançado. Se não estiver familiarizado com expressões regulares ou desejar obter mais informações sobre como usá-las, você poderá realizar uma pesquisa na Web (por exemplo, vá até http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression).

Adicionar um filtro pessoal

Você pode adicionar filtros para ajustar quais mensagens o Anti-Spam identifica como spam.

- 1 Abra o painel Proteção contra spam.

Como?

1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Filtros pessoais**.
 - 3 Clique em **Adicionar**.
 - 4 Especifique o que o filtro pessoal deve procurar (página 130) em uma mensagem de e-mail.
 - 5 Clique em **OK**.

Editar um filtro pessoal

Edite filtros existentes para ajustar quais mensagens são identificadas como spam.

- 1 Abra o painel Proteção contra spam.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Filtros pessoais**.
- 3 Selecione o filtro que você deseja editar e clique em **Editar**.
- 4 Especifique o que o filtro pessoal deve procurar (página 130) em uma mensagem de e-mail.
- 5 Clique em **OK**.

Remover um filtro pessoal

É possível remover permanentemente os filtros que você não deseja mais usar.

- 1 Abra o painel Proteção contra spam.
Como?

1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Filtros pessoais**.
 - 3 Selecione o filtro a ser removido e clique em **Remover**.
 - 4 Clique em **OK**.

Especificar um filtro pessoal

Esta tabela descreve o que um filtro pessoal deve procurar em um e-mail.

Para...	Faça isto...
Especificar a parte do e-mail a ser filtrada	Na lista Parte do e-mail , clique em uma entrada para determinar se o filtro deve procurar por palavras ou expressões no assunto, no corpo, nos cabeçalhos ou no remetente do e-mail. Na lista Parte do e-mail , clique em uma entrada para determinar se o filtro deve procurar por um e-mail que contenha, ou não, as palavras ou as expressões especificadas.
Especificar as palavras ou expressões no filtro	Em Palavras ou expressões , digite o que procurar em um e-mail. Por exemplo, se você especificar <i>hipoteca</i> , todos os e-mails que contiverem essa palavra serão filtrados.
Especificar que o filtro usa expressões regulares	Selecione Este filtro usa expressões regulares .
Selecione se deve bloquear ou permitir e-mails de acordo com as palavras ou expressões do seu filtro	Em Executar esta ação , selecione Bloquear ou Permitir para bloquear ou permitir e-mails que contenham as palavras ou expressões do filtro.

Desativar proteção contra spam

Você pode desativar a proteção contra spam para impedir que o Anti-Spam filtre e-mails.

- 1 No Menu avançado, clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configurar, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
- 3 Em **Proteção contra spam ativada**, clique em **Desligado**.

Dica: Lembre-se de clicar em **Ativar** em **Proteção contra spam desativada** para se proteger contra spam.

CAPÍTULO 25

Filtrando e-mail

O Anti-Spam examina as mensagens que você recebeu e as classifica como spam (e-mail que solicita que você adquira algo) ou phishing (e-mail que solicita que você forneça informações pessoais para um site potencialmente fraudulento). Por padrão, o Anti-Spam marca cada mensagem de e-mail não solicitada como spam ou phishing (a marca [SPAM] ou [PHISH] é exibida na linha de assunto da mensagem) e move a mensagem para a pasta do McAfee Anti-Spam.

Você pode marcar o e-mail como spam ou não spam usando a barra de ferramentas do Anti-Spam, pode alterar o local para onde as mensagens de spam devem ser movidas ou pode alterar a marcação exibida na linha de assunto.

Você também pode desativar as barras de ferramentas do Anti-Spam, como parte da estratégia para a solução de problemas do programa de e-mail.

Neste capítulo

Marcar uma mensagem na barra de ferramentas do Anti-Spam.....	133
Desativar a barra de ferramentas do Anti-Spam	134

Marcar uma mensagem na barra de ferramentas do Anti-Spam

Ao marcar uma mensagem como spam, o assunto da mensagem é identificado com [SPAM] ou uma marcação de sua escolha, e é deixada na Caixa de entrada, na pasta do McAfee Anti-Spam (Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Thunderbird) ou na pasta Lixo eletrônico (Eudora®). Quando você marca uma mensagem como não spam, a marcação é removida e a mensagem é movida para a Caixa de entrada.

Para marcar uma mensagem no...	Selecione uma mensagem e...
Outlook, Outlook Express, Windows Mail	Clique em Marcar como spam ou Marcar como não spam .
Eudora	No menu Anti-Spam , clique em Marcar como spam ou Marcar como não spam .

Para marcar uma mensagem no...	Selecione uma mensagem e...
Thunderbird	Na barra de ferramentas Anti-Spam , aponte para M , aponte para Marcar como e depois clique em Spam ou Não Spam .

Desativar a barra de ferramentas do Anti-Spam

Se estiver usando o Outlook, o Outlook Express, o Windows Mail, o Eudora ou o Thunderbird, você poderá desativar a barra de ferramentas do Anti-Spam.

- 1 Abra o painel Proteção contra spam.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Barras de ferramentas de e-mail**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção ao lado da barra de ferramentas que você deseja desativar.
- 4 Clique em **OK**.

Dica: Para ativar novamente as barras de ferramentas do Anti-Spam, basta marcar suas respectivas caixas de seleção, a qualquer momento.

CAPÍTULO 26

Configurando amigos

Por causa do filtro aprimorado do Anti-Spam, que reconhece e permite mensagens de e-mail legítimas, é raro que você precise adicionar o endereço de e-mail dos seus amigos à sua lista de amigos, seja adicionando manualmente ou importando suas listas de endereços. No entanto, se você adicionar o endereço de e-mail de um amigo e alguém o adulterar, então o Anti-Spam permitirá mensagens desse e-mail na sua Caixa de entrada.

Se você ainda quiser importar suas listas de endereços e elas forem alteradas, você precisará importá-las novamente, pois o Anti-Spam não atualiza a lista de amigos automaticamente.

Você também pode atualizar sua lista de amigos do Anti-Spam manualmente ou adicionar um domínio inteiro se desejar que todos os usuários do domínio sejam adicionados à sua lista de amigos. Por exemplo, se você adicionar o domínio empresa.com, nenhum dos e-mails dessa organização será filtrado.

Neste capítulo

Importar uma lista de endereços	135
Configurando amigos manualmente	136

Importar uma lista de endereços

Importe suas listas de endereços se desejar que o Anti-Spam adicione os endereços de e-mail à sua lista de amigos.

- 1 Abra o painel Proteção contra spam.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Amigos**.
- 3 No painel Amigos, clique em **Importar**.
- 4 Clique no tipo de lista de endereços a ser importado na lista **Selecionar uma lista de endereços a importar**.
- 5 Clique em **Importar agora**.

Configurando amigos manualmente

Você atualiza manualmente sua lista de amigos editando as entradas individualmente. Por exemplo, caso receba um e-mail de um amigo cujo endereço não está em sua lista de endereços, você poderá adicionar o endereço na mesma hora. A forma mais fácil de fazer isso é usar a barra de ferramentas do Anti-Spam. Se você não usar a barra de ferramentas do Anti-Spam, deverá especificar as informações do seu amigo.

Adicionar um amigo a partir da barra de ferramentas do Anti-Spam

Se estiver usando os programas de e-mail Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Eudora™ ou Thunderbird, você poderá adicionar amigos diretamente da barra de ferramentas do Anti-Spam.

Para adicionar um amigo no...	Selecione uma mensagem e...
Outlook, Outlook Express, Windows Mail	Clique em Adicionar amigo .
Eudora	No menu Anti-Spam , clique em Adicionar amigo .
Thunderbird	Na barra de ferramentas Anti-Spam , aponte para M , aponte para Marcar como e depois clique em Amigo .

Adicionar um amigo manualmente

Você poderá adicionar um amigo à sua lista de amigos, mesmo que não queira adicioná-lo diretamente da barra de ferramentas ou mesmo que tenha esquecido de adicioná-lo quando recebeu a mensagem de e-mail.

1 Abra o painel Proteção contra spam.

Como?

1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.

- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Amigos**.
- 3 No painel Amigos, clique em **Adicionar**.
- 4 Digite o nome do amigo na caixa **Nome**.
- 5 Selecione **Endereço de e-mail único** na lista **Tipo**.
- 6 Digite o endereço de e-mail de seu amigo na caixa **Endereço de e-mail**.
- 7 Clique em **OK**.

Adicionar um domínio

Adicione um domínio inteiro se desejar adicionar todos os usuários desse domínio à sua lista de amigos. Por exemplo, se você adicionar o domínio empresa.com, nenhum dos e-mails dessa organização será filtrado.

- 1 Abra o painel Proteção contra spam.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Amigos**.
- 3 No painel Amigos, clique em **Adicionar**.
- 4 Digite o nome da organização ou do grupo na caixa **Nome**.
- 5 Selecione **Domínio inteiro** na lista **Tipo**.
- 6 Digite o nome de domínio na caixa **Endereço de e-mail**.
- 7 Clique em **OK**.

Editar um amigo

Se as informações de um amigo forem alteradas, você poderá atualizar sua lista de amigos para garantir que o Anti-Spam não marque suas mensagens como spam.

- 1 Abra o painel Proteção contra spam.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Amigos**.
- 3 Selecione o amigo que você deseja editar e, em seguida, clique em **Editar**.
- 4 Altere o nome de seu amigo na caixa **Nome**.
- 5 Altere o endereço de e-mail de seu amigo na caixa **Endereço de e-mail**.
- 6 Clique em **OK**.

Editar um domínio

Se as informações de um domínio forem alteradas, você poderá atualizar sua lista de amigos para garantir que o Anti-Spam não marque as mensagens desse domínio como spam.

- 1 Abra o painel Proteção contra spam.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Amigos**.
- 3 No painel Amigos, clique em **Adicionar**.
- 4 Altere o nome da organização ou grupo na caixa **Nome**.
- 5 Selecione **Domínio inteiro** na lista **Tipo**.
- 6 Altere o nome de domínio na caixa **Endereço de e-mail**.
- 7 Clique em **OK**.

Remover um amigo

Se uma pessoa ou um domínio em sua lista de amigos lhe enviar spam, remova-o da lista de amigos do Anti-Spam para que as mensagens de e-mail sejam filtradas novamente.

1 Abra o painel Proteção contra spam.

Como?

1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2** No painel Proteção contra spam, clique em **Amigos**.
- 3** Selecione o amigo a ser removido e clique em **Remover**.

CAPÍTULO 27

Configurando suas contas de Webmail

Se usar um navegador para ler suas mensagens de e-mail, você deverá configurar o Anti-Spam para se conectar à sua conta e filtrar as mensagens. Para adicionar sua conta de Webmail ao Anti-Spam, basta adicionar as informações da conta fornecidas por seu provedor de e-mail.

Depois de adicionar uma conta de Webmail, você poderá editar as informações de sua conta e obter mais informações sobre o Webmail filtrado. Se você não estiver mais usando uma conta de Webmail, ou não quiser que ele seja filtrado, poderá removê-lo.

O Anti-Spam funciona com vários programas de e-mail, como Yahoo®, MSN®/Hotmail®, Windows® Mail e Live™ Mail, Microsoft® Outlook® e Outlook Express e Mozilla Thunderbird™, e também com várias contas de e-mail, como POP3, Webmail POP3 e MAPI (Microsoft Exchange Server). O POP3 é o tipo de conta mais comum e é o padrão para e-mails da Internet. Quando você possui uma conta POP3, o Anti-Spam se conecta diretamente ao servidor de e-mail e filtra as mensagens antes que sejam recuperadas pela sua conta de Webmail. As contas de Webmail POP3, Yahoo!, MSN/Hotmail e Windows Mail são baseadas na Web. A filtragem das contas de Webmail POP3 é semelhante à filtragem das contas POP3.

Neste capítulo

Adicionar uma conta de Webmail	142
Editar uma conta de Webmail	142
Remover uma conta de Webmail	143
Noções básicas sobre informações da conta de Webmail	144

Adicionar uma conta de Webmail

Adicione uma conta POP3 (por exemplo, Yahoo), MSN/Hotmail ou Windows Mail (somente versões pagas são totalmente suportadas) se você deseja filtrar as mensagens nessa conta em busca de spam.

- 1 Abra o painel Proteção contra spam.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Contas de Webmail**.
- 3 No painel Contas de Webmail, clique em **Adicionar**.
- 4 Especifique as informações da conta (página 144) e clique em **Avançar**.
- 5 Em **Opções de verificação**, especifique quando o Anti-Spam verificará se há spam em sua conta (página 144).
- 6 Se você estiver usando uma conexão discada, especifique como o Anti-Spam se conecta à Internet (página 144).
- 7 Clique em **Concluir**.

Editar uma conta de Webmail

Você deve editar suas informações da conta de Webmail quando ocorrerem alterações em sua conta. Por exemplo, edite sua conta de Webmail se você alterar a senha ou se desejar que o Anti-Spam verifique se há spam com mais frequência.

- 1 Abra o painel Proteção contra spam.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.

- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Contas de Webmail**.
- 3 Selecione a conta que você deseja modificar e, em seguida, clique em **Editar**.
- 4 Especifique as informações da conta (página 144) e clique em **Avançar**.
- 5 Em **Opções de verificação**, especifique quando o Anti-Spam verificará se há spam em sua conta (página 144).
- 6 Se você estiver usando uma conexão discada, especifique como o Anti-Spam se conecta à Internet (página 144).
- 7 Clique em **Concluir**.

Remover uma conta de Webmail

Remova uma conta de Webmail se não desejar mais que ela seja filtrada em busca de spam. Por exemplo, se sua conta não estiver mais ativa ou se você estiver tendo problemas, será possível remover a conta enquanto soluciona o problema.

- 1 Abra o painel Proteção contra spam.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Contas de Webmail**.
- 3 Selecione a conta a ser removida e clique em **Remover**.

Noções básicas sobre informações da conta de Webmail

As tabelas a seguir descrevem as informações que você deve especificar ao adicionar ou editar as contas de Webmail.

Informações da conta

Informações	Descrição
Descrição	Descreva a conta para sua própria referência. Digite qualquer informação nessa caixa.
Endereço de e-mail	Especifique o endereço de e-mail associado a essa conta de e-mail.
Tipo de conta	Especifique o tipo de conta de e-mail que você está adicionando. (por exemplo, Webmail POP3 ou MSN/Hotmail).
Servidor	Especifique o nome do servidor de e-mail que hospeda essa conta. Se você não souber seu nome de servidor, consulte as informações fornecidas por seu provedor de serviços de Internet (ISP).
Nome do usuário	Especifique o nome de usuário dessa conta de e-mail. Por exemplo, se seu endereço de e-mail for <i>nomedeusuário@hotmail.com</i> , o nome de usuário provavelmente será <i>nome de usuário</i> .
Senha	Especifique a senha dessa conta de e-mail.
Confirmar senha	Verifique a senha dessa conta de e-mail.

Opções de verificação

Opção	Descrição
Verificar a cada	O Anti-Spam verifica se há spam nessa conta no intervalo (número de minutos) que você especificar. O intervalo deve estar entre 5 e 3600 minutos.
Verificar ao iniciar	O Anti-Spam verifica essa conta sempre que o computador é reiniciado.

Opções de conexão

Opção	Descrição
Nunca discar uma conexão	O Anti-Spam não disca automaticamente uma conexão para você. É necessário iniciar manualmente a conexão discada.
Discar quando não houver conexão disponível	Quando uma conexão com a Internet não estiver disponível, o Anti-Spam tentará se conectar usando a conexão discada que você especificar.
Discar sempre para a conexão especificada	O Anti-Spam tenta se conectar usando a conexão discada que você especificar. Se estiver conectado no momento por uma conexão discada diferente da que especificou, você será desconectado.
Discar esta conexão	Especifique a conexão discada que o Anti-Spam utiliza para se conectar à Internet.
Permanecer conectado depois que a filtragem for concluída	Seu computador permanecerá conectado à Internet depois que a filtragem for concluída.

CAPÍTULO 28

Trabalhando com e-mail filtrado

Às vezes, algum spam pode não ser detectado. Quando isso acontece, você pode relatar o spam à McAfee, que o analisará para criar atualizações de filtros.

Se estiver usando uma conta de Webmail, você poderá visualizar, exportar e excluir suas mensagens de e-mail filtradas. Use esse recurso se achar que uma mensagem legítima foi filtrada ou se quiser saber quando a mensagem foi filtrada.

Neste capítulo

Relatar mensagens de e-mail para a McAfee	147
Visualizar, exportar ou excluir Webmail filtrado	148
Exibir um evento de Webmail filtrado	148

Relatar mensagens de e-mail para a McAfee

Você pode relatar mensagens de e-mail para a McAfee quando marcá-las como spam ou não spam. Dessa forma, poderemos analisá-las para criar atualizações de filtros.

- 1 Abra o painel Proteção contra spam.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **E-mail e mensagens instantâneas**.
 2. Na área de informações E-mail e mensagens instantâneas, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração de e-mail e mensagens instantâneas, em **Proteção contra spam**, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Proteção contra spam, clique em **Barras de ferramentas de e-mail**.
- 3 Em **Ajudar a melhorar o Anti-Spam**, marque as caixas de seleção adequadas e clique em **OK**.

Para...	Faça isto...
Relatar um e-mail para a McAfee sempre que marcá-lo como spam.	Selecione Você marcará e-mails como spam .

Para...	Faça isto...
Relatar um e-mail para a McAfee sempre que marcá-lo como não spam.	Selecione Você marcará e-mails como não spam.
Enviar o e-mail inteiro, e não apenas o cabeçalho, para a McAfee quando relatar um e-mail como não spam.	Selecione Enviar todo o e-mail (não apenas o cabeçalho).

Observação: Quando você relatar um e-mail como não spam e enviar todo o e-mail para a McAfee, a mensagem de e-mail não será criptografada.

Visualizar, exportar ou excluir Webmail filtrado

Você pode visualizar, exportar ou excluir mensagens que foram filtradas em sua conta de Webmail.

- 1 Em **Tarefas comuns**, clique em **Relatórios e registros**.
- 2 No painel Relatórios e registros, clique em **Webmail filtrado**.
- 3 Selecione uma mensagem.
- 4 Em **Desejo**, execute uma das seguintes ações:
 - Clique em **Visualizar** para exibir a mensagem no programa de e-mail padrão.
 - Clique em **Exportar** para copiar a mensagem para o seu computador.
 - Clique em **Excluir** para excluir a mensagem.

Exibir um evento de Webmail filtrado

Você pode exibir a data e a hora em que as mensagens de e-mail foram filtradas e a conta que as recebeu.

- 1 Em **Tarefas comuns**, clique em **Exibir eventos recentes**.
- 2 No painel Eventos recentes, clique em **Exibir registro**.
- 3 No painel esquerdo, expanda a lista **E-mail e mensagens instantâneas** e, em seguida, clique em **Eventos de filtragem de Webmail**.
- 4 Selecione o registro que você deseja exibir.

CAPÍTULO 29

Configurando a proteção contra phishing

O Anti-Spam classifica um e-mail não solicitado como spam (e-mail que solicitam que você adquira algo) ou phishing (e-mail que solicita que você forneça informações pessoais para um site fraudulento, seja conhecido ou potencial). A proteção contra phishing impede que você acesse sites fraudulentos. Se você clicar em um link de uma mensagem de e-mail que o direcionará para um site fraudulento, seja conhecido ou potencial, o Anti-Spam redirecionará você para a página segura do filtro Phishing.

Se houver sites que você não deseja filtrar, adicione-os à lista branca de Phishing. Você também pode editar ou remover os sites da lista branca. Não é necessário adicionar sites como Google®, Yahoo ou McAfee, porque eles não são considerados fraudulentos.

Observação: Se tiver o SiteAdvisor instalado, você não receberá a proteção contra phishing do Anti-Spam, porque o SiteAdvisor já possui uma proteção contra phishing semelhante a do Anti-Spam.

Neste capítulo

Adicionar um site à lista branca	149
Editar os sites de sua lista branca	150
Remover um site da lista branca	150
Desativar proteção contra phishing.....	151

Adicionar um site à lista branca

Se houver sites que você não deseja filtrar, adicione-os à lista branca.

- 1 Abra o painel Proteção contra phishing.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Rede e Internet**.
 2. Na área de informações de Rede e Internet, clique em **Configurar**.
- 2 No painel Proteção contra phishing, clique em **Avançado**.
- 3 Em **Lista branca**, clique em **Adicionar**.
- 4 Digite o endereço do site e clique em **OK**.

Editar os sites de sua lista branca

Se um dos sites que você adicionou à lista branca teve seu endereço alterado, você poderá atualizá-lo, a qualquer momento.

- 1 Abra o painel Proteção contra phishing.

Como?

1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Rede e Internet**.
 2. Na área de informações de Rede e Internet, clique em **Configurar**.
- 2 No painel Proteção contra phishing, clique em **Avançado**.
 - 3 Em **Lista branca**, selecione o site que deseja atualizar e clique em **Editar**.
 - 4 Edite o endereço do site e clique em **OK**.

Remover um site da lista branca

Se você adicionou um site à lista branca para poder acessá-lo, mas agora deseja filtrá-lo, remova-o da lista branca.

- 1 Abra o painel Proteção contra phishing.

Como?

1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Rede e Internet**.
 2. Na área de informações de Rede e Internet, clique em **Configurar**.
- 2 No painel Proteção contra phishing, clique em **Avançado**.
 - 3 Em **Lista branca**, selecione o site que deseja remover e clique em **Remover**.

Desativar proteção contra phishing

Se você tiver um software de phishing que não seja da McAfee e houver um conflito, você poderá desativar a proteção contra phishing do Anti-Spam.

- 1** No painel Início do SecurityCenter, clique em **Internet e rede**.
- 2** Na área de informações de Internet e rede, clique em **Configurar**.
- 3** Em **Proteção contra phishing ativada**, clique em **Desligado**.

Dica: Quando terminar, lembre-se de clicar em **Ativar**, em **Proteção contra phishing desativada**, para se proteger contra sites fraudulentos.

CAPÍTULO 30

McAfee Parental Controls

O recurso Controles dos pais oferece proteção avançada para você, sua família, seus arquivos pessoais e seu computador. Ele ajuda a proteger você contra roubo de identidade on-line, bloqueia a transmissão de informações pessoais e filtra conteúdo on-line potencialmente ofensivo (inclusive imagens). Também permite monitorar, controlar e registrar os hábitos de navegação na Web não autorizados, além de fornecer uma área de armazenamento segura para senhas pessoais.

Antes de começar a usar o Parental Controls, você pode se familiarizar com alguns dos recursos mais populares. A Ajuda do Parental Controls fornece detalhes sobre como configurar e usar esses recursos.

Observação: O SecurityCenter relata problemas de proteção cruciais e não cruciais assim que os detecta. Se você precisar ajudar a diagnosticar os problemas de proteção, poderá executar o McAfee Virtual Technician.

Neste capítulo

Recursos do Parental Controls	154
Protegendo seus filhos.....	155
Protegendo informações na Web	173
Protegendo senhas.....	175

Recursos do Parental Controls

Parental Controls

Filtre imagens potencialmente inadequadas, permita pesquisa apropriada para a idade, configure grupos de classificação de conteúdo (grupos de faixa etária usados para restringir os sites e conteúdos que um usuário pode exibir) e defina limites de horário para navegação na Web (o período e a duração do tempo que um usuário pode acessar a Web) para usuários do SecurityCenter. O Parental Controls também permite que você restrinja universalmente o acesso a sites da Web específicos, além de conceder ou bloquear o acesso com base em palavras-chave associadas.

Proteção de informações pessoais

Bloqueie a divulgação de informações confidenciais (por exemplo, números de cartão de crédito, números de contas bancárias, endereços, etc.) pela Web.

Cofre de senhas

Armazena suas senhas de forma segura para que nenhum outro usuário (nem mesmo o administrador) possa acessá-las.

CAPÍTULO 31

Protegendo seus filhos

Se seus filhos usarem seu computador, você poderá utilizar o recurso Controles dos pais para determinar o que cada filho poderá ver e fazer quando estiver navegando na Web. Por exemplo, você pode ativar ou desativar a pesquisa apropriada para a idade e a filtragem de imagens, escolher um grupo de classificação de conteúdo e definir limites de horário para navegação na Web.

A pesquisa apropriada para a idade verifica se os filtros de segurança de alguns mecanismos de pesquisa conhecidos estão ativados, de modo que itens potencialmente inadequados sejam excluídos de forma automática dos resultados de pesquisa de seus filhos; a filtragem de imagens bloqueia a exibição de imagens potencialmente inadequadas quando uma criança navega na Web; o grupo de classificação de conteúdo determina o tipo de conteúdo da Web que é acessível para uma criança, com base em sua faixa etária; e os limites de horário para navegação na Web definem os dias e os horários que uma criança pode acessar a Web. Você também poderá filtrar (bloquear ou permitir) determinados sites para todas as crianças.

Observação: Para configurar o Parental Controls para proteger seus filhos, você deverá efetuar o login no seu computador como administrador do Windows. Se você tiver atualizado uma versão antiga desse produto McAfee e ainda estiver utilizando usuários do McAfee, certifique-se de que você efetuou login como administrador do McAfee.

Neste capítulo

Filtrando sites da Web usando palavras-chave.....	156
Filtrando sites da Web	157
Configurando limites de horário para navegação na Web	160
Configurando o grupo de classificação de conteúdo	161
Filtrando imagens da Web potencialmente inadequadas	162
Ativando a pesquisa apropriada para a idade	164
Configurando usuários	167

Filtrando sites da Web usando palavras-chave

A filtragem por palavras-chave impede que usuários não-adultos visitem sites que contenham palavras potencialmente inadequadas. Quando a filtragem por palavras-chave é ativada, uma lista padrão de palavras e suas regras correspondentes são usadas para classificar o conteúdo para usuários de acordo com seu grupo de classificação de conteúdo. Os usuários devem pertencer a determinados grupos para acessar sites da Web que contenham palavras-chave específicas. Por exemplo, somente membros do grupo Adultos podem visitar sites que contenham a palavra *pornô* e somente membros do grupo Crianças (e mais velhos) podem visitar sites que contenham a palavra *drogas*.

Também é possível adicionar suas próprias palavras-chave à lista padrão e associá-las a determinados grupos de classificação de conteúdo. As regras de palavras-chave que você adiciona substituem uma regra que já pode estar associada a uma palavra-chave correspondente na lista padrão.

Bloquear sites com base em palavras-chave

Se desejar bloquear sites da Web devido a conteúdo inadequado, mas não souber seus endereços específicos, você poderá bloqueá-los com base em palavras-chave. Simplesmente digite uma palavra-chave e determine quais grupos de classificação de conteúdo podem exibir sites que contenham essa palavra-chave.

- 1 Abra o painel Controles pelos pais.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
 2. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração dos controles pelos pais, assegure-se de que os Controles pelos pais estejam ativados e clique em **Avançado**.
- 2 No painel Controles pelos pais, clique em **Palavras-chave** e certifique-se de que a filtragem por palavras-chave está ativada.
- 3 Em **Lista de palavras-chave**, digite uma palavra-chave na caixa **Procurar**.
- 4 Mova o botão deslizante **Idade mínima** para especificar a faixa etária mínima.
Os usuários dessa faixa etária e mais velhos poderão visitar os sites que contêm a palavra-chave.
- 5 Clique em **OK**.

Desabilitar filtragem por palavras-chave

Por padrão, a filtragem por palavras-chave está ativada, o que significa que uma lista padrão de palavras-chave e suas regras correspondentes são usadas para classificar o conteúdo para usuários de acordo com seu grupo de classificação de conteúdo. Embora a McAfee não recomende esse procedimento, você pode desativar a filtragem por palavras-chave a qualquer momento.

1 Abra o painel Controles pelos pais.

Como?

1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
2. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
3. No painel Configuração dos controles pelos pais, assegure-se de que os Controles pelos pais estejam ativados e clique em **Avançado**.

2 No painel Controles pelos pais, clique em **Palavras-chave**.

3 No painel Palavras-chave, clique em **Desativar**.

4 Clique em **OK**.

Filtrando sites da Web

É possível filtrar (bloquear ou permitir) sites da Web para todos os usuários, exceto para os pertencentes ao grupo Adulto. Você bloqueia um site da Web para impedir que seus filhos o acessem quando navegam pela Internet. Quando uma criança tenta acessar um site bloqueado, uma mensagem é exibida indicando que o site não pode ser acessado porque está bloqueado pela McAfee.

Você permite um site caso a McAfee o mantenha bloqueado por padrão e você desejar que seus filhos o acessem. Para obter mais informações sobre sites que a McAfee bloqueia por padrão, consulte Filtrando sites da Web usando palavras-chave (página 156). Também é possível atualizar ou remover um site filtrado a qualquer momento.

Observação: Usuários (incluindo Administradores) que pertencem ao grupo Adulto podem acessar todos os sites, mesmo os que tiverem sido bloqueados. Para testar os sites da Web bloqueados, você deve efetuar login como um usuário não-adulto, mas lembre-se de limpar o histórico de navegação quando terminar o teste.

Remover um site da Web filtrado

É possível remover um site da Web filtrado se você não desejar mais bloqueá-lo ou permiti-lo.

- 1 Abra o painel Controles pelos pais.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
 2. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração dos controles pelos pais, assegure-se de que os Controles pelos pais estejam ativados e clique em **Avançado**.
- 2 No painel Controles pelos pais, clique em **Sites da Web filtrados**.
- 3 No painel Sites da Web filtrados, clique em uma entrada na lista **Sites da Web filtrados** e clique em **Remover**.
- 4 Clique em **OK**.

Atualizar um site da Web filtrado

Se o endereço de um site for alterado ou você inseri-lo incorretamente ao bloqueá-lo ou permiti-lo, será possível atualizá-lo.

- 1 Abra o painel Controles pelos pais.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
 2. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração dos controles pelos pais, assegure-se de que os Controles pelos pais estejam ativados e clique em **Avançado**.
- 2 No painel Controles pelos pais, clique em **Sites da Web filtrados**.
- 3 No painel Sites da Web filtrados, clique em uma entrada na lista **Sites da Web filtrados**, modifique o endereço do site na caixa **http://** e clique em **Atualizar**.
- 4 Clique em **OK**.

Permitir um site da Web

Um site é permitido para garantir que ele não será bloqueado para nenhum usuário. Se permitir um site que a McAfee bloqueou por padrão, você substituirá a configuração padrão.

1 Abra o painel Controles pelos pais.

Como?

1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
2. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
3. No painel Configuração dos controles pelos pais, assegure-se de que os Controles pelos pais estejam ativados e clique em **Avançado**.

2 No painel Controles pelos pais, clique em **Sites da Web filtrados**.

3 No painel Sites da Web filtrados, digite o endereço de um site na caixa **http://** e clique em **Permitir**.

4 Clique em **OK**.

Dica: É possível permitir um site bloqueado anteriormente, clicando no endereço do site na lista **Sites da Web filtrados** e, em seguida, clicando em **Permitir**.

Bloquear um site da Web

Você bloqueia um site da Web para impedir que seus filhos o acessem quando navegam pela Internet. Quando uma criança tenta acessar um site bloqueado, uma mensagem é exibida indicando que o site não pode ser acessado porque está bloqueado pela McAfee.

1 Abra o painel Controles pelos pais.

Como?

1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
2. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
3. No painel Configuração dos controles pelos pais, assegure-se de que os Controles pelos pais estejam ativados e clique em **Avançado**.

- 2 No painel Controles pelos pais, clique em **Sites da Web filtrados**.
- 3 No painel Sites da Web filtrados, digite o endereço de um site da Web na caixa **http://** e clique em **Bloquear**.
- 4 Clique em **OK**.

Dica: É possível bloquear um site permitido anteriormente, clicando no endereço do site na lista **Sites da Web filtrados** e, em seguida, clicando em **Bloquear**.

Configurando limites de horário para navegação na Web

Se estiver preocupado com o uso irresponsável ou excessivo da Internet, você pode definir limites de horário adequados para a navegação de seus filhos na Web. Quando você restringe a navegação na Web a horários específicos para seus filhos, pode ter certeza de que o SecurityCenter aplicará essas restrições — mesmo quando você não estiver em casa.

Por padrão, uma criança pode navegar na Web a qualquer hora do dia ou da noite, sete dias por semana; no entanto, você pode limitar a navegação na Web a horários ou dias específicos ou proibir totalmente a navegação na Web. Se uma criança tentar navegar na Web durante um período proibido, a McAfee a notificará de que isso não é permitido. Se você proibir totalmente a navegação na Web, a criança poderá efetuar logon no computador e utilizá-lo, incluindo outros programas da Internet, como e-mail, mensagens instantâneas, ftp, jogos, etc., mas não poderá navegar na Web.

Configurar limites de horário para navegação na Web

É possível utilizar a grade de limites de horário para navegação na Web para restringir a navegação de uma criança a dias e horários específicos.

- 1 Abra o painel Configurações do usuário.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
 2. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração dos controles pelos pais, clique em **Avançado**.
 4. No painel Controles pelos pais, clique em **Configurações do usuário**.

- 2 No painel Configurações do usuário, clique em um nome de usuário e, em seguida, clique em **Editar**.
- 3 Na janela Editar conta do usuário, em **Limites de horário para navegação na Web**, arraste o mouse para especificar os dias e horários que o usuário não pode navegar na Web.
- 4 Clique em **OK**.

Configurando o grupo de classificação de conteúdo

Um usuário pode pertencer a um dos grupos de classificação de conteúdo a seguir:

- Criança pequena
- Criança
- Adolescente mais novo
- Adolescente mais velho
- Adulto

O Parental Controls classifica (bloqueia ou permite) o conteúdo da Web com base no grupo ao qual o usuário pertence. Isso permite bloquear ou permitir determinados sites da Web para alguns usuários de sua casa. Por exemplo, é possível bloquear determinados conteúdos da Web para usuários pertencentes ao grupo Crianças pequenas, mas permiti-lo para usuários pertencentes ao grupo Adolescentes mais novos. Se desejar classificar com mais restrição o conteúdo para determinado usuário, você pode permitir que o usuário exiba somente os sites com permissão na lista **Sites da Web filtrados**. Para obter mais informações, consulte Filtrando sites da Web (página 157).

Configurar o grupo de classificação de conteúdo de um usuário

Por padrão, um novo usuário é adicionado ao grupo Adulto, que permite que o usuário acesse todo o conteúdo da Web. É possível ajustar o grupo de classificação de conteúdo do usuário de acordo com a idade e o nível de maturidade do indivíduo.

1 Abra o painel Configurações do usuário.

Como?

1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
 2. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração dos controles pelos pais, clique em **Avançado**.
 4. No painel Controles pelos pais, clique em **Configurações do usuário**.
- 2 No painel Configurações do usuário, clique em um nome de usuário e, em seguida, clique em **Editar**.
- 3 Na janela Editar conta do usuário, em **Classificação de conteúdo**, clique no grupo de faixa etária que deseja atribuir ao usuário.

Para evitar que o usuário acesse qualquer site que esteja bloqueado na lista **Sites da Web filtrados**, marque a caixa de seleção **Este usuário pode acessar somente os sites da lista Sites da Web permitidos**.

4 Clique em **OK**.

Filtrando imagens da Web potencialmente inadequadas

Dependendo da idade ou do nível de maturidade do usuário, é possível filtrar (bloquear ou permitir) imagens potencialmente inadequadas quando o usuário navega pela Web. Por exemplo, é possível bloquear imagens potencialmente inadequadas enquanto seus filhos pequenos navegam pela Web, mas permitir que elas apareçam para adolescentes mais velhos e adultos de sua casa. Por padrão, a filtragem de imagens é desabilitada para todos os membros do grupo Adulto, o que significa que imagens potencialmente inadequadas são visíveis quando esses usuários navegam pela Web. Para obter mais informações sobre como configurar uma faixa etária para um usuário, consulte Configurando o grupo de classificação de conteúdo (página 161).

Filtrar imagens da Web potencialmente inadequadas

Por padrão, novos usuários são adicionados ao grupo Adultos e a filtragem de imagens é desabilitada. Se desejar bloquear imagens potencialmente inadequadas enquanto um determinado usuário navega pela Web, é possível ativar a filtragem de imagens. Cada imagem da Web potencialmente inadequada é automaticamente substituída por uma imagem estática da McAfee.

- 1** Abra o painel Configurações do usuário.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
 2. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração dos controles pelos pais, clique em **Avançado**.
 4. No painel Controles pelos pais, clique em **Configurações do usuário**.
- 2** No painel Configurações do usuário, clique em um nome de usuário e, em seguida, clique em **Editar**.
- 3** Na janela Editar conta do usuário, em **Filtragem de imagens**, clique em **Ativar**.
- 4** Clique em **OK**.

Ativando a pesquisa apropriada para a idade

Alguns mecanismos de pesquisa conhecidos (como Yahoo! e Google) oferecem a "pesquisa segura"—um recurso que evita resultados de pesquisa potencialmente inapropriados de serem exibidos nas listas de resultados. Geralmente, esses mecanismos de busca permitem que você escolha o quanto restritivo você deseja que a filtragem de pesquisa segura seja, mas também permite que você ou qualquer outro usuário a desative a qualquer momento.

No Parental Controls, a pesquisa apropriada para a idade é uma forma conveniente de assegurar que a "pesquisa segura" esteja sempre ativada para o usuário quando usar um dos seguintes mecanismos de busca:

- Google™
- MSN®
- Windows® Live Search
- Yahoo!®

Se você ativar a pesquisa apropriada para a idade, garantiremos que a filtragem de pesquisa segura do mecanismo de busca estará ativado para aquele usuário e configurado no nível mais restritivo—e se um usuário tentar desativá-la (nas preferências ou configurações avançadas do mecanismo de busca), nós a ativaremos de novo automaticamente.

Por padrão, a pesquisa apropriada para a idade é ativada para todos os usuários, exceto para os administradores e para os que pertencem ao grupo dos usuários adultos. Para obter mais informações sobre como configurar uma faixa etária para um usuário, consulte Configurando o grupo de classificação de conteúdo (página 161).

Ativar a pesquisa apropriada para a idade

Por padrão, novos usuários são adicionados ao grupo Adulto e a pesquisa apropriada para a idade é desativada. Se quiser ter certeza de que a filtragem de pesquisa segura oferecida por alguns dos mecanismos de pesquisa conhecidos está ativada para um usuário Adulto, você pode ativar a pesquisa apropriada para a idade.

- 1 Abra o painel Configurações do usuário.
Como?
 1. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
 2. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
 3. No painel Configuração dos controles pelos pais, clique em **Avançado**.
 4. No painel Controles pelos pais, clique em **Configurações do usuário**.
- 2 No painel Configurações do usuário, clique em um nome de usuário e, em seguida, clique em **Editar**.
- 3 Na janela Editar conta do usuário, em **Pesquisa apropriada para a idade** e clique em **Ativar**.
- 4 Clique em **OK**.

CAPÍTULO 32

Configurando usuários

Para configurar o Parental Controls para proteger seus filhos, é preciso atribuir permissões a eles no SecurityCenter. Essas permissões determinam o que cada criança poderá ver e fazer na Web.

Por padrão, os usuários do SecurityCenter correspondem aos usuários do Windows configurados no computador. No entanto, se você tiver feito a atualização de uma versão anterior do SecurityCenter que utilizava usuários da McAfee, os usuários da McAfee e suas permissões serão mantidos.

Observação: Para configurar usuários, você deverá fazer login no seu computador como administrador do Windows. Se você tiver atualizado uma versão antiga desse produto McAfee e ainda estiver utilizando usuários da McAfee, certifique-se de que você efetuou login como administrador da McAfee.

Neste capítulo

Trabalhando com usuários da McAfee	168
Trabalhando com usuários do Windows	171


Trabalhando com usuários da McAfee

Se você tiver feito a atualização de uma versão anterior do SecurityCenter que utilizava usuários da McAfee, os usuários da McAfee e suas permissões serão mantidos automaticamente. Você pode continuar configurando e gerenciando os usuários da McAfee; no entanto, a McAfee recomenda que você alterne para usuários do Windows. Depois que alternar para usuários do Windows, você nunca poderá alternar novamente para usuários da McAfee.

Se você continuar utilizando usuários da McAfee, poderá adicionar, editar ou remover usuários e alterar ou recuperar a senha de administrador da McAfee.

Recuperar a senha do administrador da McAfee

Caso esqueça a Senha do administrador, você poderá recuperá-la.

- 1 Clique com o botão direito do mouse no ícone do SecurityCenter  e clique em **Alternar usuário**.
- 2 Na lista **Nome do usuário**, clique em **Administrador** e, em seguida, clique em **Esqueceu a senha?**
- 3 Digite a resposta para sua pergunta secreta na caixa **Resposta**.
- 4 Clique em **Enviar**.

Alterar a senha de administrador da McAfee

Caso não consiga lembrar a senha do administrador da McAfee ou suspeite que ela esteja comprometida, você pode alterá-la.

- 1 Efetue logon no SecurityCenter como o usuário Administrador.
- 2 Abra o painel Configurações do usuário.
Como?
 1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
 2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
 3. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
 4. No painel Configuração dos controles pelos pais, clique em **Avançado**.

- 3 No painel Configurações do usuário, em **Contas de usuários da McAfee**, selecione **Administrador** e, em seguida, clique em **Editar**.
- 4 Na caixa de diálogo Editar conta do usuário, digite uma nova senha na caixa **Nova senha** e, em seguida, digite-a novamente na caixa **Digite a senha novamente**.
- 5 Clique em **OK**.

Remover um usuário da McAfee

É possível remover um usuário da McAfee a qualquer momento.

Para remover um usuário da McAfee:

- 1 Efetue login no SecurityCenter como o usuário Administrador.
- 2 Abra o painel Configurações do usuário.
Como?
 1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
 2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
 3. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
 4. No painel Configuração dos controles pelos pais, clique em **Avançado**.
- 3 No painel Configurações do usuário, em **Contas de usuários da McAfee**, selecione um nome de usuário e clique em **Remover**.

Editar as informações de conta de um usuário da McAfee

É possível alterar a senha, o tipo de conta ou o recurso de login automático de um usuário da McAfee.

- 1 Efetue login no SecurityCenter como o usuário Administrador.
- 2 Abra o painel Configurações do usuário.
Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
 2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
 3. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
 4. No painel Configuração dos controles pelos pais, clique em **Avançado**.
- 3** No painel Configurações do usuário, clique em um nome de usuário e, em seguida, clique em **Editar**.
- 4** Siga as instruções na tela para editar senha, tipo de conta e proteção Controles dos pais do usuário.
- 5** Clique em **OK**.

Adicionar um usuário da McAfee

Após criar um usuário do McAfee, você poderá configurar a proteção Controles dos pais para ele. Para obter mais informações, consulte a ajuda do Parental Controls.

- 1** Efetue login no SecurityCenter como o usuário Administrador.
- 2** Abra o painel Configurações do usuário.
Como?
 1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
 2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
 3. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
 4. No painel Configuração dos controles pelos pais, clique em **Avançado**.
- 3** No painel Configurações do usuário, clique em **Adicionar**.
- 4** Siga as instruções na tela para configurar nome de usuário, senha, tipo de conta e proteção Controles dos pais.
- 5** Clique em **Criar**.

Alternar para usuários do Windows

Para facilitar a manutenção, a McAfee recomenda que você alterne para usuários do Windows; no entanto, se você desejar, você nunca poderá alternar novamente para usuários da McAfee.

- 1 Abra o painel Configurações do usuário.
Como?
 1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
 2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Controles pelos pais**.
 3. Na seção de informações em Controles pelos pais, clique em **Configurar**.
 4. No painel Configuração dos controles pelos pais, clique em **Avançado**.
- 2 No painel Configurações do usuário, clique em **Alternar**.
- 3 Confirme a operação.

Trabalhando com usuários do Windows

Por padrão, os usuários do SecurityCenter correspondem aos usuários do Windows configurados no computador. É possível adicionar um usuário, editar as informações de conta de um usuário ou remover um usuário no Gerenciamento do computador do Windows. Com isso, você poderá configurar a proteção Controles dos pais para esses usuários no SecurityCenter.

Se você tiver feito a atualização de uma versão anterior do SecurityCenter que utilizava usuários da McAfee, consulte *Trabalhando com usuários da McAfee* (página 168).

CAPÍTULO 33

Protegendo informações na Web

É possível impedir que suas informações pessoais (como nome, endereço, números de cartão de crédito e números de contas bancárias) sejam transmitidas pela Web, adicionando-as à área de informações protegidas.

Observação: O Parental Controls não bloqueia a transmissão de informações pessoais por sites da Web seguros (ou seja, sites que utilizam o protocolo https://), como sites de bancos.

Neste capítulo

Protegendo informações pessoais.....174

Protegendo informações pessoais

Impeça que suas informações pessoais (como nome, endereço, números de cartão de crédito e números de contas bancárias) sejam transmitidas pela Internet, bloqueando-as. Se a McAfee detectar informações pessoais contidas em algum item (por exemplo, um campo de formulário ou arquivo) prestes a ser enviado pela Web, ocorrerá o seguinte:

- Se você for um Administrador, precisará confirmar se as informações devem ou não ser enviadas.
- Se você não for um Administrador, as partes bloqueadas serão substituídas por asteriscos (*). Por exemplo, se um site mal-intencionado tentar enviar seu número de cartão de crédito para outro computador, o número será substituído por asteriscos.

Proteger informações pessoais

Você pode bloquear os seguintes tipos de informações pessoais: nome, endereço, código postal, CPF, número de telefone, números de cartões de crédito, contas bancárias, contas de ações e cartões telefônicos. Se desejar bloquear outros tipos de informações pessoais, você pode definir esse tipo em **outros**.

1 Abra o painel Informações protegidas.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
 2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Rede e Internet**.
 3. Na seção de informações de Rede e Internet, clique em **Configurar**.
 4. No painel Configuração de Rede e Internet, assegure-se de que a Proteção de informações pessoais esteja ativada e clique em **Avançado**.
- 2** No painel Informações protegidas, clique em **Adicionar**.
- 3** Selecione o tipo de informações a serem bloqueadas na lista.
- 4** Digite suas informações pessoais e clique em **OK**.

CAPÍTULO 34

Protegendo senhas

O Cofre de senhas é uma área segura de armazenamento para suas senhas pessoais. Ele permite que você armazene suas senhas, com a segurança de que nenhum outro usuário (nem mesmo um Administrador) poderá acessá-las.

Neste capítulo

Configurando o Cofre de senhas176

Configurando o Cofre de senhas

Antes de começar a usar o Cofre de senhas, você deve definir uma senha para o Cofre de senhas. Somente usuários que sabem esta senha podem acessar seu Cofre de senhas. Se você esquecer a senha do Cofre de senhas, será possível redefini-la; porém, todas as senhas armazenadas no Cofre de senhas anteriormente serão excluídas.

Depois de definir uma senha para o Cofre de senhas, você pode adicionar, editar ou remover senhas de seu cofre. Também é possível alterar a senha de seu Cofre de senhas a qualquer momento.

Redefinir a senha do Cofre de senhas

Se você esquecer a senha do Cofre de senhas, será possível redefini-la; porém, todas as senhas armazenadas no Cofre de senhas anteriormente serão excluídas.

1 Abra o painel Cofre de senhas.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Rede e Internet**.
3. Na seção de informações de Rede e Internet, clique em **Configurar**.
4. No painel Configuração de Rede e Internet, clique em **Avançado**, em **Cofre de senhas**?

2 Clique em **Esqueceu a senha?**

3 Na caixa de diálogo Redefinir Cofre de senhas, digite uma nova senha na caixa **Senha** e, em seguida, digite-a novamente na caixa **Digite a senha novamente**.

4 Clique em **Redefinir**.

5 Na caixa de diálogo de Confirmação de redefinição de senha, clique em **Sim**.

Alterar a senha do Cofre de senhas

É possível alterar a senha de seu Cofre de senhas a qualquer momento.

- 1 Abra o painel Cofre de senhas.
Como?
 1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
 2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Rede e Internet**.
 3. Na seção de informações de Rede e Internet, clique em **Configurar**.
 4. No painel Configuração de Rede e Internet, clique em **Avançado**, em **Cofre de senhas**?
- 2 No painel Cofre de senhas, digite sua senha atual na caixa **Senha** e clique em **Abrir**.
- 3 No painel Gerenciar cofre de senhas, clique em **Alterar senha**.
- 4 Digite uma nova senha na caixa **Escolha a senha** e digite-a novamente na caixa **Digite a senha novamente**.
- 5 Clique em **OK**.
- 6 Na caixa de diálogo Senha do cofre de senhas alterada, clique em **OK**.

Remover uma senha

Você pode remover uma senha do Cofre de senhas a qualquer momento. Não há nenhuma maneira de recuperar uma senha que tenha sido removida do cofre.

- 1 Abra o painel Cofre de senhas.
Como?
 1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
 2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Rede e Internet**.
 3. Na seção de informações de Rede e Internet, clique em **Configurar**.
 4. No painel Configuração de Rede e Internet, clique em **Avançado**, em **Cofre de senhas**?
- 2 Digite sua senha do Cofre de senhas na caixa **Senha**.
- 3 Clique em **Abrir**.
- 4 No painel Gerenciar cofre de senhas, clique em uma entrada de senha e clique em **Remover**.
- 5 Na caixa de diálogo Confirmação de remoção, clique em **Sim**.

Modificar uma senha

Para assegurar que as entradas em seu Cofre de senhas sejam sempre precisas e confiáveis, você deve atualizá-las quando mudar as senhas.

- 1 Abra o painel Cofre de senhas.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
 2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Rede e Internet**.
 3. Na seção de informações de Rede e Internet, clique em **Configurar**.
 4. No painel Configuração de Rede e Internet, clique em **Avançado**, em **Cofre de senhas**.
- 2 Digite sua senha do Cofre de senhas na caixa **Senha**.
 - 3 Clique em **Abrir**.
 - 4 No painel Gerenciar cofre de senhas, clique em uma entrada de senha e clique em **Editar**.
 - 5 Modifique a descrição da senha (por exemplo, para que ela serve) na caixa **Descrição** ou modifique a senha na caixa **Senha**.
 - 6 Clique em **OK**.

Adicionar uma senha

Se você tem dificuldade para lembrar suas senhas, elas podem ser adicionadas ao Cofre de senhas. O Cofre de senhas é um local seguro que só pode ser acessado por usuários que conheçam sua senha do Cofre de senhas.

- 1 Abra o painel Cofre de senhas.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Rede e Internet**.
3. Na seção de informações de Rede e Internet, clique em **Configurar**.
4. No painel Configuração de Rede e Internet, clique em **Avançado**, em **Cofre de senhas**.

- 2 Digite sua senha do Cofre de senhas na caixa **Senha**.
- 3 Clique em **Abrir**.
- 4 No painel Gerenciar cofre de senhas, clique em **Adicionar**.
- 5 Digite uma descrição da senha (por exemplo, para que ela serve) na caixa **Descrição** e, em seguida, digite a senha na caixa **Senha**.
- 6 Clique em **OK**.

CAPÍTULO 35

McAfee Backup and Restore

Use o McAfee® Backup and Restore para evitar a perda acidental de dados, arquivando seus arquivos em unidades de CD, DVD, USB, disco rígido externo ou unidade de rede. O arquivamento local permite que você archive (faça backup) seus dados pessoais em CD, DVD, unidade USB, disco rígido externo ou unidade de rede. Isso proporciona a você uma cópia local de seus registros, documentos e outros materiais de interesse pessoal em caso de perda acidental.

Antes de começar a usar o Backup and Restore, você pode se familiarizar com alguns dos recursos mais populares. A Ajuda do Backup and Restore fornece detalhes sobre como configurar e usar esses recursos. Depois de navegar pelos recursos do programa, você deve assegurar-se de haver mídia para arquivamento adequada disponível para realizar arquivamentos locais.

Observação: O SecurityCenter relata problemas de proteção cruciais e não cruciais assim que os detecta. Se você precisar ajudar a diagnosticar os problemas de proteção, poderá executar o McAfee Virtual Technician.

Neste capítulo

Recursos do Backup and Restore	182
Arquivando arquivos	183
Trabalhando com arquivos arquivados	193

Recursos do Backup and Restore

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Arquivamento programado local | Proteja seus dados arquivando arquivos e pastas em CD, DVD, unidade USB, disco rígido externo ou unidade de rede. Depois que você iniciar o primeiro arquivamento, arquivamentos incrementais ocorrerão automaticamente para você. |
| Restauração em um clique | Se arquivos e pastas forem excluídos por engano ou forem corrompidos em seu computador, você poderá restaurar as versões arquivadas mais recentemente a partir da mídia de arquivamento utilizada. |
| Compactação e criptografia | Por padrão, seus arquivos arquivados são compactados, economizando espaço na mídia de arquivamento. Como medida adicional de segurança, os arquivos são criptografados por padrão. |

CAPÍTULO 36

Arquivando arquivos

Você pode usar o McAfee Backup and Restore para arquivar uma cópia dos arquivos de seu computador em CD, DVD, unidade USB, unidade de disco rígido externo ou unidade de rede. O arquivamento de seus arquivos dessa maneira facilita a recuperação de informações em caso de dados perdidos ou danificados por acidente.

Antes de começar o arquivamento de arquivos, você deve escolher o local de arquivamento padrão (CD, DVD, unidade USB, disco rígido externo ou unidade de rede). A McAfee pré-configurou algumas outras definições, como os tipos de pastas e arquivos que você deseja arquivar, por exemplo, mas você pode modificar essas configurações.

Depois de definir as opções locais de arquivamento, você poderá modificar as configurações padrão para a frequência com que o Backup and Restore deverá executar arquivamentos completos ou rápidos. Você pode executar arquivamentos manuais a qualquer momento.

Neste capítulo

Ativando e desativando o arquivamento local.....	184
Configurando opções de arquivamento	185
Executando arquivamentos completos e rápidos	190

Ativando e desativando o arquivamento local

A primeira vez que iniciar o Backup and Restore, você decidirá se deseja ativar ou desativar o arquivamento local, dependendo de como deseja usar o Backup and Restore. Depois de se conectar e começar a usar o Backup and Restore, você poderá ativar ou desativar o arquivamento local a qualquer momento.

Se você não desejar arquivar uma cópia dos arquivos de seu computador em CD, DVD, unidade USB, unidade de disco rígido externo ou unidade de rede, você pode desativar o arquivamento local.

Ativar arquivamento local

Você pode ativar o arquivamento local se desejar arquivar uma cópia dos arquivos de seu computador em CD, DVD, unidade USB, unidade de disco rígido externo ou unidade de rede.

- 1 No SecurityCenter, no **Menu avançado**, clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configurar, clique em **Computador e arquivos**.
- 3 No painel de configuração Computador e arquivos, em **Arquivamento local desativado**, clique em **Ativar**.

Desativar arquivamento local

Você pode desativar o arquivamento local se não desejar arquivar uma cópia dos arquivos de seu computador em CD, DVD, unidade USB, unidade de disco rígido externo ou unidade de rede.

- 1 No SecurityCenter, no **Menu avançado**, clique em **Configurar**.
- 2 No painel Configurar, clique em **Computador e arquivos**.
- 3 No painel de configuração Computador e arquivos, em **Arquivamento local ativado**, clique em **Desativar**.

Configurando opções de arquivamento

Antes de começar a arquivar seus arquivos, você deve definir algumas opções locais de arquivamento. Por exemplo, você deve definir os locais de observação e os tipos de arquivos observados. Locais de observação são as pastas do computador em que o Backup and Restore monitora novos arquivos ou alterações nos arquivos. Tipos de arquivos observados são os tipos de arquivos (por exemplo, .doc, .xls e assim por diante) que o Backup and Restore arquiva dentro dos locais de observação. Por padrão, é feito o arquivamento dos tipos de arquivos a seguir; entretanto, você também pode arquivar outros tipos.

- Documentos do Microsoft® Word (.doc, .docx)
- Planilhas do Microsoft Excel® (.xls, .xlsx)
- Apresentações do Microsoft PowerPoint® (.ppt, .pptx)
- Arquivos do Microsoft Project® (.mpp)
- Arquivos PDF do Adobe® (.pdf)
- Arquivos de texto sem formatação (.txt)
- Arquivos HTML (.html)
- Arquivos Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg)
- Arquivos Tagged Image Format (.tif)
- Arquivos MPEG Audio Stream III (.mp3)
- Arquivos Video (.vdo)

Observação: Não é possível arquivar os seguintes tipos de arquivos: .ost e .pst.

Você pode definir dois tipos de locais de observação: pastas e subpastas de nível superior, e apenas pastas de nível superior. Se você definir um local de pastas e subpastas de nível superior, o Backup and Restore arquivará os tipos de arquivos observados dentro dessas pastas e subpastas. Se você definir um local das pastas de nível superior, o Backup and Restore arquivará os tipos de arquivos observados dentro dessa pasta apenas (não das subpastas). Também é possível identificar locais que você deseje excluir do arquivamento local. Por padrão, a área de trabalho do Windows e Meus documentos são definidos como locais de observação de pastas e subpastas de nível superior.

Depois de configurar os tipos e locais dos arquivos de observação, você deve configurar o local do arquivamento (isto é, o CD, DVD, a unidade USB, disco rígido externo ou unidade de rede onde os dados arquivados serão armazenados). É possível alterar o local de arquivamento a qualquer momento.

Por motivos de segurança ou problemas de tamanho, a criptografia ou compactação são ativadas por padrão para seus arquivos arquivados. O conteúdo de arquivos criptografados é transformado de texto em código, ocultando as informações para que fiquem ilegíveis para as pessoas que não sabem descriptografá-las. Arquivos compactados são compactados em um formato que minimiza o espaço necessário para armazená-lo ou transmiti-lo. Embora a McAfee não recomende esse procedimento, você pode desativar a criptografia ou a compactação a qualquer momento.

Incluir um local no arquivamento

Você pode definir dois tipos de locais de observação para arquivamento: pastas e subpastas de nível superior, e apenas pastas de nível superior. Se você definir um local de pastas e subpastas de nível superior, o Backup and Restore monitorará as alterações do conteúdo da pasta e da subpasta. Se você definir um local de observação de nível superior, o Backup and Restore monitorará mudanças apenas no conteúdo da pasta (não de suas subpastas).

- 1 Abra a caixa de diálogo Configurações de arquivo local.
Como?
 1. Clique na guia **Arquivamento local**.
 2. No painel esquerdo, clique em **Configurações**.
- 2 Clique em **Locais de observação**.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para arquivar o conteúdo de uma pasta, incluindo o conteúdo das subpastas, clique em **Adicionar pasta em Arquivar pastas e subpastas de nível superior**.
 - Para arquivar o conteúdo de uma pasta, mas não o conteúdo das subpastas, clique em **Adicionar pasta em Arquivar pastas de nível superior**.
 - Para arquivar um arquivo inteiro, clique em **Adicionar arquivo em Arquivar pastas de nível superior**.
- 4 Na caixa de diálogo Procurar pasta (ou Abrir), navegue até a pasta (ou Arquivo) que deseja observar e clique em **OK**.
- 5 Clique em **OK**.

Dica: Se desejar que o Backup and Restore observe uma pasta que ainda não foi criada, você pode clicar em **Criar nova pasta**, na caixa de diálogo Procurar pasta, para adicionar uma pasta e defini-la como local de observação ao mesmo tempo.

Definir tipos de arquivo para arquivamento

Você pode especificar que tipos de arquivos serão arquivados dentro das pastas e subpastas de nível superior ou nos locais de observação de nível superior. Você pode escolher a partir de uma lista existente de tipos de arquivos ou adicionar um novo tipo à lista.

- 1 Abra a caixa de diálogo Configurações de arquivo local.
Como?
 1. Clique na guia **Arquivamento local**.
 2. No painel esquerdo, clique em **Configurações**.
- 2 Clique em **Tipos de arquivos**.
- 3 Expanda as listas de tipos de arquivos e marque as caixas de seleção ao lado dos tipos de arquivos que deseja arquivar.
- 4 Clique em **OK**.

Dica: Para adicionar um novo tipo de arquivo à lista **Tipos de arquivo selecionados**, digite a extensão do arquivo na caixa **Adicionar tipo de arquivo personalizado a 'Outro'**, e clique em **Adicionar** e depois clique em **OK**. O novo tipo de arquivo se torna automaticamente um tipo de arquivo observado.

Excluir um local do arquivamento

Você pode excluir um local do arquivamento se desejar impedir que esse local (pasta) e seu conteúdo sejam arquivados.

- 1 Abra a caixa de diálogo Configurações de arquivo local.
Como?
 1. Clique na guia **Arquivamento local**.
 2. No painel esquerdo, clique em **Configurações**.
- 2 Clique em **Locais de observação**.
- 3 Clique em **Adicionar pasta** em **Pastas excluídas do backup**.
- 4 Na caixa de diálogo Procurar pasta, navegue até a pasta que deseja excluir, selecione-a e clique em **OK**.
- 5 Clique em **OK**.

Dica: Se desejar que o Backup and Restore exclua uma pasta que ainda não foi criada, você pode clicar em **Criar nova pasta**, na caixa de diálogo Procurar pasta, para adicionar uma pasta e excluí-la da observação ao mesmo tempo.

Alterar o local de arquivamento

Quando você altera o local de arquivamento, os arquivos arquivados anteriormente em um local diferente são listados como *Nunca arquivados*.

- 1 Abra a caixa de diálogo Configurações de arquivo local.
Como?
 1. Clique na guia **Arquivamento local**.
 2. No painel esquerdo, clique em **Configurações**.
- 2 Clique em **Alterar local de arquivamento**.
- 3 Na caixa de diálogo Local do arquivamento, execute uma das seguintes ações:
 - Clique em **Selecionar gravador de CD/DVD**, clique na unidade de CD ou DVD de seu computador na lista **Gravador** e clique em **OK**.
 - Clique em **Selecionar local da unidade**, navegue até uma unidade USB, local ou de disco rígido externo, selecione-a e clique em **OK**.
 - Clique em **Selecionar local na rede**, navegue até uma pasta de rede, selecione-a e clique em **OK**.
- 4 Verifique se o novo arquivamento está em **Local de arquivamento selecionado** e clique em **OK**.
- 5 Na caixa de diálogo de confirmação, clique em **OK**.
- 6 Clique em **OK**.

Observação: Quando você alterar a localização do arquivo, os arquivos que foram arquivados anteriormente serão listados como **Não arquivados** na coluna **Estado**.

Desativar a criptografia e a compactação de arquivos

A criptografia de arquivos arquivados protege a confidencialidade de seus dados, ocultando o conteúdo dos arquivos para que eles fiquem ilegíveis. A compactação de arquivos arquivados ajuda a minimizar o tamanho dos arquivos. Por padrão, a criptografia e a compactação estão ativadas, mas você pode desativar essas opções a qualquer momento.

- 1 Abra a caixa de diálogo Configurações de arquivo local.
Como?
 1. Clique na guia **Arquivamento local**.
 2. No painel esquerdo, clique em **Configurações**.
- 2 Clique em **Configurações avançadas**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Ativar criptografia para aumentar a segurança**.
- 4 Desmarque a caixa de seleção **Ativar compactação para reduzir o espaço de armazenamento**.
- 5 Clique em **OK**.

Observação: A McAfee recomenda que você não desative a criptografia e a compactação ao arquivar seus arquivos.

Executando arquivamentos completos e rápidos

Você pode executar dois tipos de arquivamento: completo ou rápido. Ao executar um arquivamento completo, você arquiva um conjunto completo de dados com base nos tipos de arquivos e locais de observação que você configurou. Ao executar um arquivamento rápido, você arquiva apenas os arquivos observados que foram modificados desde o último arquivamento completo ou rápido.

Por padrão, o Backup and Restore é programado para executar um arquivamento completo dos tipos de arquivos observados em seus locais de observação todas as segundas-feiras às 9 da manhã, e um arquivamento rápido a cada 48 horas depois do último arquivamento completo ou rápido. Essa programação garante que sempre haja um arquivamento atual de seus arquivos. No entanto, se não desejar arquivar a cada 48 horas, você poderá ajustar a programação de acordo com as suas necessidades.

Se desejar arquivar o conteúdo de seus locais de observação sob solicitação, você poderá fazê-lo a qualquer momento. Por exemplo, se você modificar um arquivo e quiser arquivá-lo, mas o Backup and Restore não estiver programado para executar um arquivamento completo ou rápido nas próximas horas, você poderá arquivá-lo manualmente. Quando você arquiva manualmente, o intervalo configurado para arquivamentos automáticos é redefinido.

Você também pode interromper um arquivamento automático ou manual se ele acontecer em um momento inadequado. Por exemplo, se você estiver executando uma tarefa com uso intensivo de recursos e o arquivamento automático for iniciado, você poderá interrompê-lo. Ao interromper um arquivamento automático, o intervalo configurado para arquivamentos automáticos é redefinido.

Programar arquivamentos automáticos

Você pode definir a frequência dos arquivamentos completos ou automáticos para garantir que seus dados estejam sempre protegidos.

- 1 Abra a caixa de diálogo Configurações de arquivo local.
Como?
 1. Clique na guia **Arquivamento local**.
 2. No painel esquerdo, clique em **Configurações**.
- 2 Clique em **Geral**.
- 3 Para executar um arquivamento total todos os dias, semanas ou meses, clique em uma das opções a seguir, em **Arquivamento completo a cada**:
 - **Dia**
 - **Semana**
 - **Mês**
- 4 Marque a caixa de seleção ao lado do dia em que deseja executar o arquivamento completo.
- 5 Clique em um valor na lista **Às** para especificar o horário em que deseja executar o arquivamento completo.
- 6 Para executar um arquivamento rápido a cada hora ou todos os dias, clique em uma das opções a seguir, em **Arquivamento rápido**:
 - **Horas**
 - **Dias**
- 7 Na caixa **Arquivamento rápido a cada**, digite um número que represente a frequência.
- 8 Clique em **OK**.

Observação: Você pode desativar um arquivo programado selecionando **Manual** em **Arquivamento completo a cada**.

Interromper um arquivamento automático

O Backup and Restore arquiva automaticamente os arquivos e as pastas dos locais de observação de acordo com a programação que você definir. No entanto, se houver um arquivamento automático em andamento, você poderá interrompê-lo a qualquer momento se desejar.

- 1 No painel esquerdo, clique em **Parar arquivamento**.
- 2 Na caixa de diálogo de confirmação, clique em **Sim**.

Observação: O link **Parar arquivamento** aparece apenas quando o arquivamento está em andamento.

Executar arquivamentos manualmente

Embora os arquivamentos automáticos aconteçam de acordo com uma programação predefinida, você pode executar um arquivamento completo ou rápido a qualquer momento. Um arquivamento rápido age apenas nos arquivos modificados desde o último arquivamento completo ou rápido. Um arquivamento completo age sobre os tipos de arquivos em todos os locais de observação.

- 1 Clique na guia **Arquivamento local**.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para executar um arquivamento rápido, clique em **Arquivamento rápido** no painel esquerdo.
 - Para executar um arquivamento completo, clique em **Arquivamento completo** no painel esquerdo.
- 3 Na caixa de diálogo Iniciar arquivamento, verifique o espaço e as configurações de armazenamento e, em seguida, clique em **Continuar**.

CAPÍTULO 37

Trabalhando com arquivos arquivados

Depois de arquivar alguns arquivos, você pode usar o Backup and Restore para trabalhar com eles. Seus arquivos arquivados são apresentados em uma exibição tradicional de navegador, que permite fácil localização. Conforme seu arquivamento for crescendo, talvez você deseje organizar os arquivos ou procurá-los. Você também pode abrir arquivos diretamente a partir do navegador, para examinar seu conteúdo sem precisar recuperá-los.

Você recupera arquivos de um arquivamento se a cópia local do arquivo estiver desatualizada, ausente ou danificada. O Backup and Restore também fornece as informações necessárias para gerenciar seus arquivamentos locais e mídias de armazenamento.

Neste capítulo

Usando o navegador de arquivamentos locais	194
Restaurando arquivos arquivados.....	196
Gerenciando arquivos	198

Usando o navegador de arquivamentos locais

O navegador de arquivamentos locais permite que você exiba e manipule os arquivos arquivados localmente. Você pode exibir o nome, o tipo, o local, o tamanho, o estado (arquivado, não arquivado ou arquivamento em andamento) de cada arquivo, bem como a data do último arquivamento. Também é possível classificar os arquivos por qualquer um desses critérios.

Se houver um arquivamento grande, você poderá encontrar um arquivo rapidamente, fazendo uma pesquisa. Você pode pesquisar o nome completo ou parte do nome ou do caminho do arquivo e restringir sua pesquisa, especificando o tamanho aproximado do arquivo e a data do último arquivamento.

Depois de localizar um arquivo, você pode abri-lo diretamente a partir do navegador de arquivamentos locais. O Backup and Restore abre o arquivo em seu programa nativo, permitindo que você faça alterações sem sair do navegador de arquivamentos locais. O arquivo é salvo em seu local de observação original no computador e arquivado automaticamente, de acordo com a programação de arquivamento definida.

Classificar arquivos arquivados

Você pode classificar seus arquivos e pastas arquivados de acordo com os critérios a seguir: nome, tipo de arquivo, tamanho, estado (isto é, arquivado, não arquivado ou arquivamento em andamento), a data do último arquivamento ou o local dos arquivos em seu computador (caminho).

Para classificar arquivos arquivados:

- 1** Clique na guia **Arquivamento local**.
- 2** No painel direito, clique no nome de uma coluna.

Procurar um arquivo arquivado

Se houver um repositório de arquivamento grande, você poderá encontrar um arquivo rapidamente, fazendo uma pesquisa. Você pode pesquisar o nome completo ou parte do nome do arquivo ou caminho e restringir sua pesquisa, especificando o tamanho aproximado do arquivo e a data do último arquivamento.

- 1 Digite o nome completo do arquivo ou parte dele na caixa **Pesquisar** na parte superior da tela e pressione ENTER.
- 2 Digite o caminho completo ou parte dele na caixa **Caminho completo ou parte**.
- 3 Especifique o tamanho aproximado do arquivo que está procurando, usando um dos métodos a seguir:
 - Clique em **Menor que 100 KB**, **Menor que 1 MB** ou **Maior que 1 MB**.
 - Clique em **Tamanho em KB** e especifique o tamanho adequado nas caixas.
- 4 Especifique a data aproximada do último arquivamento, usando um dos métodos a seguir:
 - Clique em **Esta semana**, **Este mês** ou **Este ano**.
 - Clique em **Especificar datas**, clique em **Arquivados** na lista e depois clique nas datas apropriadas nas listas de datas.
- 5 Clique em **Pesquisar**.

Observação: Se você não souber o tamanho ou a data aproximados do último arquivamento, clique em **Desconhecido**.

Abrir um arquivo arquivado

Você pode examinar o conteúdo de um arquivo arquivado abrindo-o diretamente no navegador de arquivamentos locais.

Para abrir arquivos arquivados:

- 1 Clique na guia **Arquivamento local**.
- 2 No painel direito, clique em um nome de arquivo e clique em **Abrir**.

Dica: Também é possível abrir um arquivo arquivado clicando duas vezes no nome do arquivo.

Restaurando arquivos arquivados

Se um arquivo observado for danificado, estiver faltando ou for excluído por engano, você poderá restaurar uma cópia dele a partir do arquivamento local. Por isso, é importante assegurar-se de arquivar seus arquivos regularmente. Você também pode restaurar versões anteriores dos arquivos a partir de um arquivamento local. Por exemplo, se você arquivar um arquivo regularmente, poderá retornar para a versão anterior dele, localizando o arquivo no local de arquivamento. Se o local do arquivamento for uma unidade local ou de rede, você pode procurar o arquivo. Se o local do arquivamento for uma unidade de disco rígido externo ou USB, você terá de conectar a unidade ao computador e procurar o arquivo. Se o local do arquivamento for um CD ou DVD, você terá de inserir o CD ou DVD no computador e procurar o arquivo.

Você também pode restaurar arquivos arquivados em um computador a partir de outro computador. Por exemplo, se você arquivar um conjunto de arquivos em um disco rígido externo no computador A, poderá recuperar esses arquivos no computador B. Para isso, você deve instalar o Backup and Restore no computador B e conectar o disco rígido externo. Então, no Backup and Restore, você procura os arquivos e eles são adicionados à lista **Arquivos ausentes** para restauração.

Para obter mais informações sobre arquivamento, consulte Arquivando arquivos. Se desejar excluir propositadamente um arquivo observado de seu arquivamento, você poderá excluir a entrada da lista **Arquivos ausentes**.

Restaurar arquivos ausentes a partir de um arquivamento local

O arquivamento local do Backup and Restore permite que você recupere dados ausentes de uma pasta observada em seu computador local. Por exemplo, se um arquivo tiver sido removido de uma pasta observada ou excluído e já tiver sido arquivado, você poderá restaurá-lo a partir do arquivamento local.

- 1 Clique na guia **Arquivamento local**.
- 2 Na guia **Arquivos ausentes**, na parte inferior da tela, marque a caixa de seleção ao lado do nome do arquivo que deseja restaurar.
- 3 Clique em **Restaurar**.

Dica: Você pode restaurar todos os arquivos da lista **Arquivos ausentes** clicando em **Restaurar tudo**.

Restaurar uma versão anterior de um arquivo a partir de um arquivamento local

Se desejar restaurar uma versão anterior de um arquivo arquivado, você poderá localizá-lo e adicioná-lo à lista **Arquivos ausentes**. Então, você poderá restaurar o arquivo da mesma maneira que faria com qualquer outro arquivo da lista **Arquivos ausentes**.

- 1 Clique na guia **Arquivamento local**.
- 2 Na guia **Arquivos ausentes**, na parte inferior da tela, clique em **Procurar** e navegue até o local onde o arquivamento está armazenado.

Nomes de pastas arquivadas têm o seguinte formato: `ddmmaa_hh-mm-ss_***`, onde `ddmmaa` é a data em que os arquivos foram arquivados, `hh-mm-ss` é o horário em que foram arquivados e `***` é `Full` ou `Inc`, conforme o arquivo tenha sido arquivado em arquivamento completo ou rápido.

- 3 Selecione o local e clique em **OK**.
Arquivos contidos no local selecionado aparecem na lista **Arquivos ausentes**, prontos para serem restaurados. Para obter mais informações, consulte Restaurar arquivos ausentes a partir de um arquivamento local (página 196).

Remover arquivos da lista de arquivos ausentes

Quando um arquivo arquivado é removido de uma pasta observada ou excluído, ele aparece automaticamente na lista **Arquivos ausentes**. Isso avisa você do fato de que há uma inconsistência entre os arquivos arquivados e os arquivos das pastas observadas. Se o arquivo tiver sido removido ou excluído da pasta observada intencionalmente, você poderá excluir o arquivo da lista **Arquivos ausentes**.

Para remover um arquivo da lista de Arquivos ausentes:

- 1 Clique na guia **Arquivamento local**.
- 2 Na guia **Arquivos ausentes**, na parte inferior da tela, marque a caixa de seleção ao lado do nome do arquivo que deseja remover.
- 3 Clique em **Excluir**.

Dica: Você pode remover todos o arquivos da lista **Arquivos ausentes**, clicando em **Excluir tudo**.

Gerenciando arquivos

Você pode exibir um resumo das informações sobre seus arquivamentos completos e rápidos a qualquer momento. Por exemplo, você pode exibir informações sobre a quantidade de dados em observação no momento, a quantidade de dados arquivados e a quantidade de dados em observação que ainda não foram arquivados. Você também pode exibir informações sobre sua programação de arquivamento, tais como a data do último e do próximo arquivamento.

Exibir um resumo de suas atividades de arquivamento

Você pode exibir informações sobre suas atividades de arquivamento a qualquer momento. Por exemplo, você pode exibir a porcentagem de arquivos que foram arquivados, o tamanho dos dados em observação, o tamanho dos dados arquivados e o tamanho dos dados em observação que ainda não foram arquivados. Você também pode exibir a data do último e do próximo arquivamento.

- 1 Clique na guia **Arquivamento local**.
- 2 No alto da tela, clique em **Resumo da conta**.

CAPÍTULO 38

McAfee QuickClean

O QuickClean melhora o desempenho do computador excluindo arquivos que possam criar resíduos. Ele esvazia a Lixeira e exclui arquivos temporários, atalhos, fragmentos de arquivos perdidos, arquivos de registro, arquivos em cache, cookies, arquivos do histórico do navegador, emails excluídos e enviados, arquivos usados recentemente, arquivos do Active-X e arquivos de ponto de restauração do sistema. O QuickClean também protege a sua privacidade usando o componente McAfee Shredder para excluir de forma segura e permanente itens que possam conter informações pessoais sigilosas, como seu nome e seu endereço. Para obter informações sobre como destruir arquivos, consulte o McAfee Shredder.

O Desfragmentador de disco organiza os arquivos e as pastas no computador para garantir que eles não se espalhem (ou seja, que fiquem fragmentados) quando forem salvos na unidade de disco rígido. Ao desfragmentar a unidade de disco rígido periodicamente, você garante que arquivos e pastas fragmentados sejam consolidados para uma recuperação rápida no futuro.

Se não quiser fazer a manutenção manual do computador, você poderá programar o QuickClean e o Desfragmentador de disco para serem executados automaticamente, como tarefas independentes, com a frequência desejada.

Observação: O SecurityCenter relata problemas de proteção cruciais e não cruciais assim que os detecta. Se você precisar ajudar a diagnosticar os problemas de proteção, poderá executar o McAfee Virtual Technician.

Neste capítulo

Recursos do QuickClean.....	200
Limpando o computador	201
Desfragmentando o computador	205
Programando uma tarefa	207

Recursos do QuickClean

Limpador de arquivo

Exclua arquivos desnecessários com segurança e eficiência usando vários limpadores. Ao excluir esses arquivos, você aumenta o espaço na unidade de disco rígido e melhora o desempenho do computador.

CAPÍTULO 39

Limpendo o computador

O QuickClean exclui arquivos que possam criar resíduos no computador. Ele esvazia a Lixeira e exclui arquivos temporários, atalhos, fragmentos de arquivos perdidos, arquivos de registro, arquivos em cache, cookies, arquivos do histórico do navegador, e-mails excluídos e enviados, arquivos usados recentemente, arquivos do Active-X e arquivos de ponto de restauração do sistema. O QuickClean exclui esses itens sem afetar outras informações essenciais.

Você pode usar qualquer um dos limpadores do QuickClean para excluir arquivos desnecessários do computador. A tabela a seguir descreve os limpadores do QuickClean:

Nome	Função
Limpador da Lixeira	Exclui os arquivos da Lixeira.
Limpador de arquivos temporários	Exclui os arquivos armazenados nas pastas temporárias.
Limpador de atalhos	Exclui atalhos que não funcionam e atalhos que não estão associados a um programa.
Limpador de fragmentos de arquivos perdidos	Exclui os fragmentos de arquivos perdidos do computador.
Limpador de registro	<p>Exclui informações do Registro do Windows® de programas que não existem mais no computador.</p> <p>O Registro é um banco de dados no qual o Windows armazena suas informações de configuração. O Registro contém perfis para cada usuário do computador e informações sobre as configurações de propriedade, os programas instalados e o hardware do sistema. O Windows sempre consulta essas informações durante seu funcionamento.</p>
Limpador de cache	<p>Exclui os arquivos em cache que se acumulam quando você navega na Internet. Geralmente, esses arquivos são armazenados como arquivos temporários em uma pasta de cache.</p> <p>A pasta de cache é uma área de armazenamento temporário no computador. Para aumentar a velocidade e a eficiência da navegação na Internet, seu navegador poderá recuperar uma página da Web do respectivo cache (em vez de recuperá-la de um servidor remoto) na próxima vez que você quiser visualizá-la.</p>

Nome	Função
Limpador de cookies	<p>Exclui cookies. Geralmente, esses arquivos são armazenados como arquivos temporários.</p> <p>Um cookie é um pequeno arquivo que contém informações, que geralmente incluem um nome de usuário e a data e a hora atuais, e é armazenado no computador de uma pessoa que está navegando na Internet. Os cookies são usados principalmente por sites para identificar os usuários que se registraram no site ou que o visitaram anteriormente. Contudo, eles também podem ser uma fonte de informação para hackers.</p>
Limpador de histórico do navegador	Exclui o histórico do navegador da Web.
Limpador de e-mails do Outlook Express e do Outlook (itens excluídos e enviados)	Apaga e-mails excluídos e enviados do Outlook® e do Outlook Express.
Limpador usado recentemente	<p>Exclui arquivos usados recentemente que tenham sido criados com um destes programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adobe Acrobat® ▪ Corel® WordPerfect® Office (Corel Office) ▪ Jasc® ▪ Lotus® ▪ Microsoft® Office® ▪ RealPlayer™ ▪ Windows History ▪ Windows Media Player ▪ WinRAR® ▪ WinZip®
Limpador do ActiveX	<p>Exclui controles ActiveX.</p> <p>O ActiveX é um componente de software usado por programas ou páginas da Web para adicionar funcionalidades que se misturam e são exibidas como uma parte normal do programa ou da página da Web. A maioria dos controles ActiveX é inofensiva, porém, alguns deles podem capturar informações do seu computador.</p>

Nome	Função
Limpador do ponto de restauração do sistema	Exclui do computador pontos de restauração do sistema antigos (exceto o mais recente). Os pontos de restauração do sistema são criados pelo Windows para marcar quaisquer alterações feitas no computador. Desse modo, você poderá voltar ao estado anterior caso ocorra algum problema.

Neste capítulo

Limpar o computador.....203

Limpar o computador

Você pode usar qualquer um dos limpadores do QuickClean para excluir arquivos desnecessários do computador. Quando terminar, em **Resumo do QuickClean**, você poderá visualizar a quantidade de espaço em disco recuperado depois da limpeza, o número de arquivos excluídos, bem como a data e a hora de execução da última operação do QuickClean.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique em **Manter o computador**.
- 2 Em **McAfee QuickClean**, clique em **Iniciar**.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em **Avançar** para aceitar os limpadores padrão da lista.
 - Marque ou desmarque os limpadores apropriados e, em seguida, clique em **Avançar**. Se selecionar a opção **Limpador usado recentemente**, clique em **Propriedades** para marcar ou desmarcar os arquivos criados recentemente com os programas da lista. Em seguida, clique em **OK**.
 - Clique em **Restaurar padrões** para restaurar os limpadores padrão e, em seguida, clique em **Avançar**.

- 4 Depois que a análise for realizada, clique em **Avançar**.
- 5 Clique em **Avançar** para confirmar a exclusão do arquivo.
- 6 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em **Avançar** para aceitar o padrão **Não, desejo excluir os arquivos usando a exclusão padrão do Windows**.
 - Clique em **Sim, desejo apagar com segurança os meus arquivos usando o Shredder**, especifique o número de etapas, até 10, e clique em **Avançar**. Se o volume de informações a ser apagado for muito grande, a destruição dos arquivos poderá ser um processo longo.
- 7 Se algum arquivo ou item for bloqueado durante a limpeza, talvez você seja solicitado a reiniciar o computador. Clique em **OK** para fechar o prompt.
- 8 Clique em **Concluir**.

Observação: Os arquivos excluídos com o Shredder não podem ser recuperados. Para obter informações sobre como destruir arquivos, consulte o McAfee Shredder.

CAPÍTULO 40

Desfragmentando o computador

O Desfragmentador de disco organiza os arquivos e as pastas no computador para garantir que eles não se espalhem (ou seja, que fiquem fragmentados) quando forem salvos na unidade de disco rígido. Ao desfragmentar a unidade de disco rígido periodicamente, você garante que arquivos e pastas fragmentados sejam consolidados para uma recuperação rápida no futuro.

Desfragmentar o computador

Você pode desfragmentar o computador para melhorar a recuperação de pastas e arquivos e o acesso a eles.

- 1 No painel do McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique em **Manter o computador**.
- 2 Em **Desfragmentador de disco**, clique em **Analisar**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Observação: Para obter mais informações sobre o Desfragmentador de disco, consulte a Ajuda do Windows.

CAPÍTULO 41

Programando uma tarefa

O Programador de tarefas automatiza a frequência com que o QuickClean ou o Desfragmentador de disco é executado no computador. Por exemplo, você pode programar uma tarefa do QuickClean para esvaziar a Lixeira todos os domingos às 21:00 ou pode programar uma tarefa do Desfragmentador de disco para desfragmentar a unidade de disco rígido do computador no último dia de cada mês. É possível criar, modificar ou excluir uma tarefa a qualquer momento. Para que a tarefa programada seja executada, é preciso que você esteja conectado ao computador. Se por algum motivo uma tarefa não for executada, ela será reprogramada para cinco minutos depois que você fizer logon novamente.

Programar uma tarefa do QuickClean

Você pode programar uma tarefa do QuickClean para limpar automaticamente o computador usando um ou mais limpadores. Quando terminar, em **Resumo do QuickClean**, você poderá visualizar a data e a hora em que a tarefa está programada para ser executada novamente.

- 1 Abra o painel do Programador de tarefas.
Como?
 1. No McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique em **Manter o computador**.
 2. Em **Programador de tarefas**, clique em **Iniciar**.
- 2 Na lista **Selecionar operação a ser programada**, clique em **McAfee QuickClean**.
- 3 Digite um nome para a tarefa na caixa **Nome da tarefa** e clique em **Criar**.
- 4 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em **Avançar** para aceitar os limpadores da lista.
 - Marque ou desmarque os limpadores apropriados e, em seguida, clique em **Avançar**. Se selecionar a opção **Limpador usado recentemente**, clique em **Propriedades** para marcar ou desmarcar os arquivos criados recentemente com os programas da lista. Em seguida, clique em **OK**.
 - Clique em **Restaurar padrões** para restaurar os limpadores padrão e, em seguida, clique em **Avançar**.

- 5 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em **Programação** para aceitar o padrão **Não, desejo excluir os arquivos usando a exclusão padrão do Windows**.
 - Clique em **Sim, desejo apagar com segurança os meus arquivos usando o Shredder**, especifique o número de etapas, até 10, e clique em **Programação**.
- 6 Na caixa de diálogo **Programação**, selecione a frequência com que a tarefa deverá ser executada e, em seguida, clique em **OK**.
- 7 Se tiver feito alterações nas propriedades do Limpador usado recentemente, você poderá ser solicitado a reiniciar o computador. Clique em **OK** para fechar o prompt.
- 8 Clique em **Concluir**.

Observação: Os arquivos excluídos com o Shredder não podem ser recuperados. Para obter informações sobre como destruir arquivos, consulte o McAfee Shredder.

Modificar uma tarefa do QuickClean

Você pode modificar uma tarefa programada do QuickClean para mudar os limpadores utilizados ou a frequência com que ela é executada automaticamente no computador. Quando terminar, em **Resumo do QuickClean**, você poderá visualizar a data e a hora em que a tarefa está programada para ser executada novamente.

- 1 Abra o painel do Programador de tarefas.
Como?
 1. No McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique em **Manter o computador**.
 2. Em **Programador de tarefas**, clique em **Iniciar**.
- 2 Na lista **Selecionar operação a ser programada**, clique em **McAfee QuickClean**.
- 3 Selecione a tarefa na lista **Selecionar uma tarefa existente** e clique em **Modificar**.
- 4 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em **Avançar** para aceitar os limpadores selecionados para a tarefa.
 - Marque ou desmarque os limpadores apropriados e, em seguida, clique em **Avançar**. Se selecionar a opção Limpador usado recentemente, clique em **Propriedades** para marcar ou desmarcar os arquivos criados recentemente com os programas da lista. Em seguida, clique em **OK**.

- Clique em **Restaurar padrões** para restaurar os limpadores padrão e, em seguida, clique em **Avançar**.
- 5 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em **Programação** para aceitar o padrão **Não, desejo excluir os arquivos usando a exclusão padrão do Windows**.
 - Clique em **Sim, desejo apagar com segurança os meus arquivos usando o Shredder**, especifique o número de etapas, até 10, e clique em **Programação**.
 - 6 Na caixa de diálogo **Programação**, selecione a frequência com que a tarefa deverá ser executada e, em seguida, clique em **OK**.
 - 7 Se tiver feito alterações nas propriedades do Limpador usado recentemente, você poderá ser solicitado a reiniciar o computador. Clique em **OK** para fechar o prompt.
 - 8 Clique em **Concluir**.

Observação: Os arquivos excluídos com o Shredder não podem ser recuperados. Para obter informações sobre como destruir arquivos, consulte o McAfee Shredder.

Excluir uma tarefa do QuickClean

Você poderá excluir uma tarefa programada do QuickClean se não quiser mais que ela seja executada automaticamente.

- 1 Abra o painel do Programador de tarefas.
Como?
 1. No McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique em **Manter o computador**.
 2. Em **Programador de tarefas**, clique em **Iniciar**.
- 2 Na lista **Selecionar operação a ser programada**, clique em **McAfee QuickClean**.
- 3 Selecione a tarefa na lista **Selecionar uma tarefa existente**.
- 4 Clique em **Excluir** e, em seguida, clique em **Sim** para confirmar a exclusão.
- 5 Clique em **Concluir**.

Programar uma tarefa do Desfragmentador de disco

Você pode programar uma tarefa do Desfragmentador de disco para definir a frequência com que a unidade de disco rígido do computador será desfragmentada automaticamente. Quando terminar, em **Desfragmentador de disco**, você poderá visualizar a data e a hora em que a tarefa está programada para ser executada novamente.

- 1 Abra o painel do Programador de tarefas.
Como?
 1. No McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique em **Manter o computador**.
 2. Em **Programador de tarefas**, clique em **Iniciar**.
- 2 Na lista **Selecionar operação a ser programada**, clique em **Desfragmentador de disco**.
- 3 Digite um nome para a tarefa na caixa **Nome da tarefa** e clique em **Criar**.
- 4 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em **Programação** para aceitar a opção padrão **Realizar a desfragmentação mesmo se houver pouco espaço livre**.
 - Desmarque a opção **Realizar a desfragmentação mesmo se houver pouco espaço livre** e clique em **Programação**.
- 5 Na caixa de diálogo **Programação**, selecione a frequência com que a tarefa deverá ser executada e, em seguida, clique em **OK**.
- 6 Clique em **Concluir**.

Modificar uma tarefa do Desfragmentador de disco

Você pode modificar uma tarefa programada do Desfragmentador de disco para mudar a frequência com que ela é executada automaticamente no computador. Quando terminar, em **Desfragmentador de disco**, você poderá visualizar a data e a hora em que a tarefa está programada para ser executada novamente.

- 1 Abra o painel do Programador de tarefas.
Como?

1. No McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique em **Manter o computador**.
2. Em **Programador de tarefas**, clique em **Iniciar**.
- 2 Na lista **Selecionar operação a ser programada**, clique em **Desfragmentador de disco**.
- 3 Selecione a tarefa na lista **Selecionar uma tarefa existente** e clique em **Modificar**.
- 4 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em **Programação** para aceitar a opção padrão **Realizar a desfragmentação mesmo se houver pouco espaço livre**.
 - Desmarque a opção **Realizar a desfragmentação mesmo se houver pouco espaço livre** e clique em **Programação**.
- 5 Na caixa de diálogo **Programação**, selecione a frequência com que a tarefa deverá ser executada e, em seguida, clique em **OK**.
- 6 Clique em **Concluir**.

Excluir uma tarefa do Desfragmentador de disco

Você poderá excluir uma tarefa programada do Desfragmentador de disco se não quiser mais que ela seja executada automaticamente.

- 1 Abra o painel do Programador de tarefas.
Como?
 1. No McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique em **Manter o computador**.
 2. Em **Programador de tarefas**, clique em **Iniciar**.
- 2 Na lista **Selecionar operação a ser programada**, clique em **Desfragmentador de disco**.
- 3 Selecione a tarefa na lista **Selecionar uma tarefa existente**.
- 4 Clique em **Excluir** e, em seguida, clique em **Sim** para confirmar a exclusão.
- 5 Clique em **Concluir**.

CAPÍTULO 42

McAfee Shredder

O McAfee Shredder exclui (ou destrói) itens definitivamente da unidade de disco rígido do computador. Mesmo se você excluir seus arquivos e pastas manualmente e esvaziar a Lixeira, ou excluir a pasta Arquivos temporários da Internet, ainda assim é possível recuperar essas informações, usando as ferramentas de análise forense do computador. Além disso, um arquivo excluído pode ser recuperado, porque alguns programas fazem cópias temporárias e ocultas de arquivos abertos. O Shredder protege a sua privacidade, excluindo esses arquivos indesejados de forma segura e permanente. É importante lembrar que arquivos destruídos não podem ser restaurados.

Observação: O SecurityCenter relata problemas de proteção cruciais e não cruciais assim que os detecta. Se você precisar ajudar a diagnosticar os problemas de proteção, poderá executar o McAfee Virtual Technician.

Neste capítulo

Recursos do Shredder	214
Destruindo arquivos, pastas e discos	214

Recursos do Shredder

Excluir arquivos e pastas permanentemente

Exclua itens da unidade de disco rígido do computador para que as informações associadas a eles não possam ser recuperadas. Ele protege a sua privacidade de forma segura e definitiva excluindo arquivos e pastas, itens da lixeira e da pasta Arquivos temporários da Internet, além de todo o conteúdo dos discos do computador, como CDs regraváveis, unidades de disco externas e disquetes.

Destruindo arquivos, pastas e discos

O Shredder garante que as informações contidas nos arquivos e pastas excluídos da Lixeira e da pasta Arquivos temporários da Internet não possa ser recuperado, mesmo com ferramentas especiais. Com o Shredder, você pode especificar em quantas etapas (até 10) deseja que um item seja destruído. Um número superior de etapas de destruição aumenta o nível de exclusão do arquivo de segurança.

Destruir arquivos e pastas

Você pode destruir arquivos e pastas da unidade de disco rígido do computador, incluindo os itens da Lixeira e da pasta Arquivos temporários da Internet.

1 Abrir o **Shredder**:

Como?

1. No painel do McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique no **menu Avançado**.
2. No painel esquerdo, clique em **Ferramentas**.
3. Clique em **Shredder**.

2 No painel Destruir arquivos e pastas, em **Desejo**, clique em **Apagar arquivos e pastas**.

3 Em **Nível de destruição**, escolha um dos seguintes níveis de destruição:

- **Rápida**: Destrói os itens selecionados em apenas uma etapa.
- **Abrangente**: Destrói os itens selecionados em sete etapas.
- **Personalizada**: Destrói os itens selecionados em até dez etapas.

- 4 Clique em **Avançar**.
- 5 Escolha uma das seguintes opções:
 - Na lista **Selecione os arquivos a serem destruídos**, clique em **Conteúdo da Lixeira** ou em **Arquivos temporários da Internet**.
 - Clique em **Procurar**, navegue até o arquivo que deseja destruir, selecione-o e clique em **Abrir**.
- 6 Clique em **Avançar**.
- 7 Clique em **Iniciar**.
- 8 Quando o Shredder terminar, clique em **Concluído**.

Observação: Não trabalhe com nenhum arquivo até o Shredder concluir a tarefa.

Destruir um disco inteiro

Você pode destruir todo o conteúdo de um disco em apenas uma etapa. Somente unidades removíveis, como unidades de disco externas, CDs graváveis e disquetes podem ser destruídas.

- 1 Abrir o **Shredder**:

Como?

 1. No painel do McAfee SecurityCenter, em **Tarefas comuns**, clique no **menu Avançado**.
 2. No painel esquerdo, clique em **Ferramentas**.
 3. Clique em **Shredder**.
- 2 No painel Destruir arquivos e pastas, em **Desejo**, clique em **Apagar um disco inteiro**.
- 3 Em **Nível de destruição**, escolha um dos seguintes níveis de destruição:
 - **Rápida:** Destrói a unidade selecionada em apenas uma etapa.
 - **Abrangente:** Destrói a unidade selecionada em sete etapas.
 - **Personalizada:** Destrói a unidade selecionada em até dez etapas.

- 4** Clique em **Avançar**.
- 5** Na lista **Selecione o disco**, clique na unidade que deseja destruir.
- 6** Clique em **Avançar** e em **Sim** para confirmar.
- 7** Clique em **Iniciar**.
- 8** Quando o Shredder terminar, clique em **Concluído**.

Observação: Não trabalhe com nenhum arquivo até o Shredder concluir a tarefa.

CAPÍTULO 43

McAfee Network Manager

O Network Manager apresenta uma exibição gráfica dos computadores e outros dispositivos que formam sua rede doméstica. Você pode usar o Network Manager para gerenciar remotamente o status de proteção de cada computador gerenciado da sua rede e para corrigir remotamente as vulnerabilidades de segurança relatadas nesses computadores. Se você tiver instalado o McAfee Total Protection, o Network Manager também poderá monitorar a sua rede em busca de Invasores (computadores ou dispositivos que você não reconhece ou confia) que tentam se conectar a ela.

Antes de usar o Network Manager, você pode se familiarizar com alguns dos recursos. A Ajuda do Network Manager fornece detalhes sobre como configurar e usar esses recursos.

Observação: O SecurityCenter relata problemas de proteção cruciais e não cruciais assim que os detecta. Se você precisar ajudar a diagnosticar os problemas de proteção, poderá executar o McAfee Virtual Technician.

Neste capítulo

Recursos do Network Manager.....	218
Noções básicas sobre os ícones do Network Manager	219
Configurando uma rede gerenciada	221
Gerenciando a rede remotamente	229
Gerenciando as suas redes.....	235

Recursos do Network Manager

Mapa gráfico da rede

Exiba uma visão geral gráfica do status de proteção dos computadores e dispositivos que fazem parte da sua rede. Quando você faz modificações na rede (adicionando um computador, por exemplo), o mapa de rede reconhece essas alterações. Você pode atualizar o mapa de rede, renomear a rede e mostrar ou ocultar componentes do mapa de rede, para personalizar sua exibição. Também é possível exibir os detalhes de qualquer um dos dispositivos no mapa de rede.

Gerenciamento remoto














Gerencie o status de proteção dos computadores que formam a sua rede doméstica. Você pode convidar um computador a associar-se à rede gerenciada, monitorar o status de segurança dos computadores gerenciados e corrigir vulnerabilidades de segurança conhecidas de um computador remoto da rede.

Monitoramento de rede

Se for possível, deixe que o Network Manager monitore suas redes e o notifique quando Amigos ou Invasores se conectarem. O monitoramento de rede só estará disponível se você tiver comprado o McAfee Total Protection.

Noções básicas sobre os ícones do Network Manager

A tabela a seguir descreve os ícones geralmente usados no mapa de rede do Network Manager.

Ícone	Descrição
	Representa um computador gerenciado on-line
	Representa um computador gerenciado que está off-line
	Representa um computador não gerenciado com o SecurityCenter instalado
	Representa um computador não gerenciado que está off-line
	Representa um computador que está on-line e não tem o SecurityCenter instalado, ou um dispositivo de rede desconhecido
	Representa um computador que está off-line e não tem o SecurityCenter instalado, ou um dispositivo de rede desconhecido off-line
	Significa que o item correspondente está protegido e conectado
	Significa que o item correspondente pode exigir a sua atenção
	Significa que o item correspondente exige atenção imediata
	Representa um roteador doméstico sem fio
	Representa um roteador doméstico padrão
	Representa a Internet, quando conectada
	Representa a Internet, quando desconectada

CAPÍTULO 44

Configurando uma rede gerenciada

Para configurar uma rede gerenciada, confie na rede (se ainda não confiar) e adicione membros (computadores) à rede. Para que um computador possa ser gerenciado à distância ou receba permissão para gerenciar outros computadores da rede, ele precisa se tornar um membro confiável da rede. A associação à rede é concedida a novos computadores por membros existentes (computadores) da rede com permissões administrativas.

Você pode exibir os detalhes associados a qualquer um dos itens mostrados no mapa de rede, mesmo depois de fazer alterações na rede (adicionando um computador, por exemplo).

Neste capítulo

Trabalhando com o mapa de rede	222
Associando à rede gerenciada	224

Trabalhando com o mapa de rede

Quando você conecta um computador à rede, o Network Manager analisa a rede para determinar se há algum membro gerenciado ou não, os atributos do roteador e o status da Internet. Se nenhum membro for encontrado, o Network Manager presume que o computador conectado no momento é o primeiro computador da rede e transforma esse computador em membro gerenciado com permissões administrativas. Por padrão, o nome da rede inclui o nome do primeiro computador conectado à rede, que tenha o SecurityCenter instalado. Contudo, você pode renomear a rede a qualquer momento.

Quando faz modificações na rede (adicionando um computador, por exemplo), você pode personalizar o mapa de rede. Por exemplo, você pode atualizar o mapa de rede, renomear a rede e mostrar ou ocultar itens do mapa de rede a fim de personalizar sua exibição. Também é possível exibir os detalhes associados a qualquer um dos itens exibidos no mapa de rede.

Acessar o mapa de rede

O mapa de rede oferece uma representação gráfica dos computadores e dispositivos que fazem parte de sua rede doméstica.

- No menu Avançado ou Básico, clique em **Gerenciar rede**.

Observação: Caso ainda não tenha uma rede confiável (usando o McAfee Personal Firewall), será solicitado que você tenha uma na primeira vez que acessar o mapa de rede.

Atualizar o mapa de rede

Você pode atualizar o mapa da rede a qualquer momento, por exemplo, depois que outro computador associa-se à rede gerenciada.

- 1 No menu Avançado ou Básico, clique em **Gerenciar rede**.
- 2 Clique em **Atualizar mapa de rede** em **Desejo**.

Observação: O link **Atualizar mapa de rede** só estará disponível se não houver itens selecionados no mapa de rede. Para limpar um item, clique no item selecionado ou clique em uma área em branco no mapa de rede.

Renomear a rede

Por padrão, o nome da rede inclui o nome do primeiro computador conectado à rede que tenha o SecurityCenter instalado. Se preferir usar outro nome, você pode alterá-lo.

- 1 No menu Avançado ou Básico, clique em **Gerenciar rede**.
- 2 Clique em **Renomear rede** em **Desejo**.
- 3 Digite o nome da rede na caixa **Nome da rede**.
- 4 Clique em **OK**.

Observação: O link **Renomear rede** só estará disponível se não houver itens selecionados no mapa de rede. Para limpar um item, clique no item selecionado ou clique em uma área em branco no mapa de rede.

Mostrar ou ocultar um item no mapa de rede

Por padrão, todos os computadores e dispositivos de sua rede doméstica são exibidos no mapa de rede. Porém, se algum item tiver sido ocultado, você poderá mostrá-lo novamente a qualquer momento. Somente os itens não gerenciados podem ser ocultados; não é possível ocultar os computadores gerenciados.

Para...	No menu Básico ou Avançado, clique em Gerenciar Rede e execute um dos procedimentos a seguir...
Ocultar um item do mapa de rede	Clique no item no mapa de rede e clique em Ocultar este item em Desejo . Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim .
Mostrar itens ocultos no mapa de rede	Em Desejo , clique em Mostrar itens ocultos .

Exibir detalhes de um item

Você poderá exibir informações detalhadas sobre qualquer item em sua rede se selecioná-lo no mapa de rede. Essas informações incluem o nome do item, seu status de proteção e outras informações necessárias para gerenciar o item.

- 1 Clique no ícone do item no mapa de rede.
- 2 Em **Detalhes**, veja as informações sobre o item.

Associando à rede gerenciada

Para que um computador possa ser gerenciado à distância ou receba permissão para gerenciar outros computadores da rede, ele precisa se tornar um membro confiável da rede. A associação à rede é concedida a novos computadores por membros existentes (computadores) da rede com permissões administrativas. Para garantir que apenas computadores confiáveis se associem à rede, os usuários do computador concedente e do computador que está se associando precisam autenticar um ao outro.

Quando um computador se associa à rede, ele é solicitado a expor seu status de proteção McAfee aos outros computadores da rede. Se um computador aceita expor seu status de proteção, ele se torna um membro gerenciado da rede. Se um computador se recusa a expor seu status de proteção, ele se torna um membro não gerenciado da rede. Membros não gerenciados da rede normalmente são computadores convidados que desejam acessar outros recursos da rede (enviar arquivos ou compartilhar impressoras, por exemplo).

Observação: Depois que se associar, se você tiver outros programas de rede da McAfee instalados (o EasyNetwork, por exemplo), o computador também será reconhecido como membro gerenciado nesses programas. O nível de permissão atribuído a um computador no Network Manager se aplica a todos os programas de rede McAfee. Para obter mais informações sobre o que significam permissões de convidado, total ou administrativa em outros programas de rede da McAfee, consulte a documentação fornecida com o programa.

Associar-se a uma rede gerenciada

Quando recebe um convite para se associar a uma rede gerenciada, você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você também pode determinar se deseja que os outros computadores da rede gerenciem as configurações de segurança do computador.

- 1 Na caixa de diálogo Rede gerenciada, verifique se a caixa de seleção **Permitir que todos os computadores desta rede gerenciem configurações de segurança** está marcada.
- 2 Clique em **Associar**.
Quando você aceita o convite, duas cartas de baralho são exibidas.
- 3 Confirme se as cartas são as mesmas que estão sendo exibidas no computador que enviou o convite para você se associar à rede gerenciada.
- 4 Clique em **OK**.

Observação: Se o computador que convidou você para associar-se à rede gerenciada não estiver exibindo as mesmas cartas de baralho exibidas na caixa de diálogo de confirmação de segurança, houve uma violação na segurança da rede gerenciada. Associar-se à rede pode colocar seu computador em risco; por isso, clique em **Cancelar** na caixa de diálogo Rede gerenciada.

Convidar um computador para associar-se à rede gerenciada

Se um computador for adicionado à rede gerenciada, ou se outro computador não gerenciado existir na rede, você poderá convidá-lo a associar-se à rede gerenciada. Apenas computadores com permissões administrativas na rede podem convidar outros computadores para se associar. Ao enviar o convite, você também deve especificar o nível de permissão que deseja atribuir ao novo computador.

- 1 Clique no ícone correspondente a um computador não gerenciado no mapa de rede.
- 2 Clique em **Gerenciar este computador**, em **Desejo**.
- 3 Na caixa de diálogo Convidar um computador para associar-se à rede gerenciada, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Clique em **Permitir acesso de convidado a programas da rede gerenciada** para conceder ao computador acesso à rede (você pode usar essa opção para usuários temporários em sua casa).
 - Clique em **Permitir acesso completo a programas da rede gerenciada** para conceder ao computador acesso à rede.

- Clique em **Permitir acesso administrativo a programas da rede gerenciada** para conceder ao computador acesso à rede com permissões administrativas. Isso também permite que o computador conceda acesso a outros computadores que desejem associar-se à rede gerenciada.
- 4 Clique em **OK**.
Um convite para se associar à rede gerenciada é enviado para o computador. Quando o computador aceita o convite, duas cartas de baralho são exibidas.
 - 5 Confirme se as cartas são as mesmas que estão sendo exibidas no computador que você convidou a se associar à rede gerenciada.
 - 6 Clique em **Conceder acesso**.

Observação: Se o computador que convidou você para associar-se à rede gerenciada não estiver exibindo as mesmas cartas de baralho exibidas na caixa de diálogo de confirmação de segurança, houve uma violação na segurança da rede gerenciada. Permitir que o computador se associe à rede poderia colocar outros computadores em risco; portanto, clique em **Rejeitar acesso** na caixa de diálogo de confirmação de segurança.

Parar de confiar nos computadores da rede

Se confiar em outros computadores da rede por engano, você poderá deixar de confiar neles.

- Clique em **Parar de confiar nos computadores desta rede** em **Desejo**.

Observação: O link **Parar de confiar nos computadores desta rede** não estará disponível se você tiver permissões administrativas e houver outros computadores gerenciados na rede.

CAPÍTULO 45

Gerenciando a rede remotamente

Depois de configurar sua rede gerenciada, você pode gerenciar remotamente os computadores e dispositivos que fazem parte da rede. É possível gerenciar o status e os níveis de permissão dos computadores e dispositivos e corrigir a maioria das vulnerabilidades de segurança remotamente.

Neste capítulo

Gerenciamento de status e permissões	230
Corrigindo vulnerabilidades de segurança	232

Gerenciamento de status e permissões

Uma rede gerenciada possui membros gerenciados e não gerenciados. Membros gerenciados permitem que outros computadores da rede gerenciem seu status de proteção McAfee, enquanto membros não gerenciados não o permitem. Membros não gerenciados normalmente são computadores convidados que desejam acessar outros recursos da rede (enviar arquivos ou compartilhar impressoras, por exemplo). A qualquer momento, um computador não gerenciado pode ser convidado por outro membro gerenciado da rede com permissões administrativas a tornar-se membro gerenciado. Da mesma forma, um computador gerenciado com permissões administrativas pode tornar outro computador não-gerenciado a qualquer momento.

Os computadores gerenciados possuem permissões de convidado, total ou administrativa. Permissões administrativas permitem que o computador gerenciado controle o status de proteção de todos os outros computadores gerenciados da rede, além de permitir que outros computadores se associem à rede. Permissões totais e de convidado permitem apenas que um computador acesse a rede. Você pode modificar o nível de permissão de um computador a qualquer momento.

Como uma rede gerenciada também é formada por dispositivos (como roteadores), você pode usar o Network Manager para gerenciá-los. Você também pode configurar e modificar as propriedades de exibição de um dispositivo no mapa da rede.

Gerenciar o status de proteção de um computador

Se o status de proteção de um computador não estiver sendo gerenciado na rede (se o computador não for um membro ou se ele for um computador não gerenciado), você poderá solicitar o gerenciamento.

- 1 Clique no ícone correspondente a um computador não gerenciado no mapa de rede.
- 2 Clique em **Gerenciar este computador**, em **Desejo**.

Parar de gerenciar o status de proteção de um computador

É possível parar de gerenciar o status de proteção de um computador gerenciado na rede; contudo, ele se tornará um computador não gerenciado e você não poderá gerenciar seus status de proteção remotamente.

- 1 Clique no ícone correspondente a um computador gerenciado no mapa de rede.
- 2 Clique em **Parar o gerenciamento deste computador**, em **Desejo**.
- 3 Na caixa de diálogo de confirmação, clique em **Sim**.

Modificar as permissões de um computador gerenciado

Você pode alterar as permissões de um computador gerenciado a qualquer momento. Isso permite que você modifique os computadores que podem gerenciar o status de proteção de outros computadores da rede.

- 1 Clique no ícone correspondente a um computador gerenciado no mapa de rede.
- 2 Clique em **Modificar permissões para este computador**, em **Desejo**.
- 3 Na caixa de diálogo de modificação de permissões, marque ou desmarque a caixa de seleção para determinar se este e outros computadores da rede gerenciada podem gerenciar o status de proteção uns dos outros.
- 4 Clique em **OK**.

Gerenciar um dispositivo

Você pode gerenciar um dispositivo acessando sua página de administração na Web a partir do mapa de rede.

- 1 Clique no ícone de um dispositivo no mapa de rede.
- 2 Clique em **Gerenciar este dispositivo**, em **Desejo**. Um navegador da Web será aberto e exibirá a página da Web de administração do dispositivo.
- 3 Em seu navegador da Web, forneça suas informações de login e defina as configurações de segurança do dispositivo.

Observação: Se o dispositivo for um ponto de acesso ou roteador sem fio protegido pelo Wireless Network Security, você deve usar o McAfee Wireless Network Security para definir suas configurações de segurança.

Modificar as propriedades de exibição de um dispositivo

Quando modifica as propriedades de exibição de um dispositivo, você pode mudar o nome de exibição dele no mapa de rede e especificar se ele é um roteador sem fio.

- 1 Clique no ícone de um dispositivo no mapa de rede.
- 2 Clique em **Modificar propriedades de dispositivo**, em **Desejo**.
- 3 Para especificar o nome de exibição do dispositivo, digite um nome na caixa **Nome**.
- 4 Para especificar o tipo de dispositivo, clique em **Roteador padrão**, se ele não for um roteador sem fio, ou em **Roteador sem fio**.
- 5 Clique em **OK**.

Corrigindo vulnerabilidades de segurança

Computadores gerenciados com permissões administrativas podem gerenciar o status de proteção McAfee de outros computadores gerenciados na rede e corrigir remotamente os problemas de vulnerabilidade da segurança relatados. Por exemplo, se o status de proteção McAfee de um computador gerenciado indicar que o VirusScan está desativado, outro computador gerenciado com permissões administrativas poderá ativar o VirusScan remotamente.

Quando vulnerabilidades de segurança são corrigidas remotamente, o Network Manager repara a maioria dos problemas relatados. No entanto, algumas vulnerabilidades podem exigir intervenção manual no computador local. Nesse caso, o Network Manager corrige os problemas que podem ser reparados remotamente e solicita que você corrija os problemas restantes efetuando login no SecurityCenter no computador vulnerável e seguindo as recomendações fornecidas. Em alguns casos, a solução sugerida é a instalação da versão mais recente do SecurityCenter em um ou mais computadores remotos da rede.

Corrigir vulnerabilidades de segurança

Você pode usar o Network Manager para corrigir a maioria das vulnerabilidades de segurança em computadores remotos gerenciados. Por exemplo, se o VirusScan estiver desativado em um computador remoto, você poderá ativá-lo.

- 1 Clique no ícone do item no mapa de rede.
- 2 Exiba o status de proteção do item em **Detalhes**.
- 3 Clique em **Corrigir vulnerabilidades de segurança** em **Desejo**.
- 4 Quando os problemas de segurança estiverem corrigidos, clique em **OK**.

Observação: Embora o Network Manager corrija automaticamente a maioria das vulnerabilidades de segurança, alguns reparos exigem que você abra o SecurityCenter no computador vulnerável e siga as recomendações fornecidas.

Instalar software de segurança McAfee em computadores remotos

Se um ou mais computadores da sua rede não estiverem usando a versão mais recente do SecurityCenter, os respectivos status de proteção não poderão ser gerenciados remotamente. Se quiser gerenciar esses computadores remotamente, instale a versão mais recente do SecurityCenter em cada um deles.

- 1** Certifique-se de que você está seguindo essas instruções no computador que você deseja gerenciar remotamente.
- 2** Tenha suas informações de login da McAfee à mão (o endereço de e-mail e a senha usados na primeira vez que o software McAfee foi ativado).
- 3** Em um navegador, visite o site da McAfee, efetue login e clique em **Minha conta**.
- 4** Localize o produto que deseja instalar, clique no botão de **Download** e siga as instruções da tela.

Dica: Você também pode aprender a instalar o software McAfee security em computadores remotos abrindo o mapa de rede e clicando em **Proteger meus computadores** em **Desejo**.

CAPÍTULO 46

Gerenciando as suas redes

Se você tiver o McAfee Total Protection instalado, o Network Manager também poderá monitorar as suas redes em busca de invasores. Cada vez que um computador ou dispositivo não reconhecido se conectar à sua rede, você será notificado sobre isso e poderá decidir se esse computador ou dispositivo é Amigo ou Invasor. Amigo é um computador ou dispositivo que você reconhece e confia, e Invasor é um computador ou dispositivo que você não reconhece ou não confia. Se você marcar um computador ou dispositivo como Amigo, você poderá decidir se deseja ser notificado cada vez que esse Amigo se conecta à rede. Se você marcar um computador ou dispositivo como Invasor, nós o alertaremos automaticamente cada vez que ele se conectar.

Na primeira vez que você se conectar a uma rede após instalar ou atualizar essa versão do Total Protection, nós marcaremos automaticamente cada computador ou dispositivo como Amigo e não o notificaremos quando eles se conectarem à rede no futuro. Após três dias, começaremos a notificar sobre cada computador ou dispositivo desconhecido que se conecta. Assim, você poderá marcá-los como desejar.

Observação: O monitoramento de rede é um recurso do Network Manager que está disponível apenas com o McAfee Total Protection. Para obter mais informações sobre o Total Protection, visite nosso site.

Neste capítulo

Interromper monitoramento de redes	236
Reativando notificações de monitoramento de rede	236
Marcar como Invasor.....	237
Marcar como Amigo	237
Parar de detectar novos Amigos	237

Interromper monitoramento de redes

Se você desativar o monitoramento de rede, não poderemos mais alertá-lo se invasores se conectarem à sua rede doméstica ou a qualquer outra rede que você se conectar.

1 Abra o painel de Configuração de Internet e rede

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Início**.
2. No painel Início do SecurityCenter, clique em **Internet e rede**.
3. Na seção de informações de Internet e rede, clique em **Configurar**.

2 Em **Monitoramento de rede**, clique em **Desligado**.

Reativando notificações de monitoramento de rede

Embora você possa desativar as notificações de monitoramento de rede, nós não recomendamos que faça isso. Se escolher essa opção, não poderemos mais notificá-lo quando computadores desconhecidos ou Invasores se conectarem à sua rede. Se você desativar essas notificações inadvertidamente (por exemplo, se marcar a caixa de seleção **Não mostrar este alerta novamente** em um alerta), você poderá reativá-las a qualquer momento.

1 Abra o painel Opções de alerta.

Como?

1. Em **Tarefas comuns**, clique em **Iniciar**.
 2. No painel da direita, em **Informações do SecurityCenter**, clique em **Configurar**.
 3. Em **Alertas**, clique em **Avançado**.
- ### 2 No painel Configuração do SecurityCenter, clique em **Alertas informativos**.
- ### 3 No painel Alertas informativos, certifique-se de que as seguintes caixas de seleção estão desmarcadas:
- **Não mostrar alertas quando computadores ou dispositivos se conectam à rede**
 - **Não mostrar alertas quando Invasores se conectam à rede**
 - **Não mostrar alertas de Amigos que geralmente desejo ser notificado**
 - **Não lembrar quando computadores ou dispositivos desconhecidos forem detectados**

- **Não exibir alerta quando o McAfee tiver terminado de detectar novos Amigos**

4 Clique em **OK**.

Marcar como Invasor

Marque um computador ou dispositivo na sua rede como Invasor se você não o reconhece ou não confia nele. Nós o alertaremos automaticamente cada vez que ele se conectar à sua rede.

- 1 No menu Avançado ou Básico, clique em **Gerenciar rede**.
- 2 No mapa de rede, clique em um item.
- 3 Em **Desejo**, clique em **Marcar como Amigo ou Invasor**.
- 4 Na caixa de diálogo, clique em **Um invasor**.

Marcar como Amigo

Marque um computador ou dispositivo na sua rede como Amigo apenas se você o reconhece e confia. Quando você marca um computador ou dispositivo como Amigo, você também poderá decidir se deseja ou não ser notificado cada vez que ele se conecta à rede.

- 1 No menu Avançado ou Básico, clique em **Gerenciar rede**.
- 2 No mapa de rede, clique em um item.
- 3 Em **Desejo**, clique em **Marcar como Amigo ou Invasor**.
- 4 Na caixa de diálogo, clique em **Um amigo**.
- 5 Para ser notificado cada vez que esse Amigo se conecta à rede, marque a caixa de seleção **Notifique-me quando esse computador ou dispositivo se conectar à rede**.

Parar de detectar novos Amigos

Nos três primeiros dias após se conectar a uma rede com a nova versão do Total Protection instalada, marcaremos automaticamente cada computador ou dispositivo como Amigo que você não deseja ser notificado. Você pode parar essa marcação automática a qualquer momento dentro desses três dias, mas não poderá reiniciá-la mais tarde.

- 1 No menu Avançado ou Básico, clique em **Gerenciar rede**.
- 2 Em **Desejo**, clique em **Para de detectar novos Amigos**.

CAPÍTULO 47

McAfee EasyNetwork

O EasyNetwork permite que você compartilhe arquivos com segurança, simplifique as transferências de arquivos e compartilhe impressoras entre computadores de sua rede doméstica. Contudo, os computadores de sua rede devem ter o EasyNetwork instalado para acessar seus recursos.

Antes de usar o EasyNetwork, você pode se familiarizar com alguns dos recursos. A Ajuda do Easynetwork fornece detalhes sobre como configurar e usar esses recursos.

Observação: O SecurityCenter relata problemas de proteção cruciais e não cruciais assim que os detecta. Se você precisar ajudar a diagnosticar os problemas de proteção, poderá executar o McAfee Virtual Technician.

Neste capítulo

Recursos do EasyNetwork	240
Configurando o EasyNetwork.....	241
Compartilhando e enviando arquivos	247
Compartilhando impressoras.....	253

Recursos do EasyNetwork

O EasyNetwork fornece os recursos a seguir.

Compartilhamento de arquivos

O EasyNetwork facilita o compartilhamento de arquivos com outros computadores de sua rede. Ao compartilhar arquivos, você concede aos outros computadores acesso somente leitura a esses arquivos. Apenas os computadores com acesso administrativo ou total à rede gerenciada (membros) podem compartilhar ou acessar arquivos compartilhados por outros membros.

Transferência de arquivos

Você pode enviar arquivos para outros computadores com acesso administrativo ou total à sua rede gerenciada (membros). Quando você recebe um arquivo, ele aparece em sua caixa de entrada do EasyNetwork. A caixa de entrada é um local de armazenamento temporário para todos os arquivos enviados para você por outros computadores da rede.

Compartilhamento automático de impressoras

Depois que se associar à rede gerenciada, você poderá compartilhar com outros membros todas as impressoras locais conectadas ao seu computador, usando o nome atual da impressora como o nome da impressora compartilhada. Ele também detecta impressoras compartilhadas por outros computadores em sua rede e permite que você configure e use essas impressoras.

CAPÍTULO 48

Configurando o EasyNetwork

Antes de usar o EasyNetwork, você terá que abri-lo e se associar a uma rede gerenciada. Depois de se associar a uma rede gerenciada, você poderá compartilhar, pesquisar e enviar arquivos para outros computadores da rede. Também é possível compartilhar impressoras. Você poderá sair da rede a qualquer momento, se desejar.

Neste capítulo

Abrir o EasyNetwork	241
Associando-se a uma rede gerenciada.....	242
Saindo de uma rede gerenciada	244

Abrir o EasyNetwork

Você pode abrir o EasyNetwork através do menu Iniciar do Windows ou clicando no ícone na área de trabalho.

- No menu **Iniciar**, aponte para **Programas**, aponte para **McAfee** e clique em **McAfee EasyNetwork**.

Dica: Você também pode abrir o EasyNetwork clicando duas vezes no ícone do McAfee EasyNetwork na área de trabalho.

Associando-se a uma rede gerenciada

Se nenhum computador da rede à qual você está conectado tiver o SecurityCenter, você se tornará um membro da rede e será solicitado a identificar se a rede é confiável. Por ser o primeiro computador a associar-se à rede, o nome do seu computador é incluído no nome da rede, mas você poderá renomeá-la quando desejar.

Quando um computador se conecta à rede, ele envia uma solicitação de associação para todos os outros computadores da rede. A solicitação pode ser concedida por qualquer outro computador com permissões administrativas da rede. O conector também pode determinar o nível de permissão para o computador que está se associando à rede; por exemplo, convidado (apenas para transferência de arquivos) ou total/administrativa (transferência e compartilhamento de arquivos). No EasyNetwork, computadores com acesso administrativo podem conceder acesso a outros computadores e gerenciar permissões (promover ou rebaixar computadores); computadores com acesso total não podem executar essas tarefas administrativas.

Observação: Depois que se associar, se você tiver outros programas de rede da McAfee instalados (o Network Manager, por exemplo), o computador também será reconhecido como membro gerenciado nesses programas. O nível de permissão atribuído a um computador no EasyNetwork aplica-se a todos os programas de rede da McAfee. Para obter mais informações sobre o que significam permissões de convidado, total ou administrativa em outros programas de rede da McAfee, consulte a documentação fornecida com o programa.

Associar-se à rede

Quando um computador se conecta a uma rede confiável pela primeira vez depois da instalação do EasyNetwork, uma mensagem pergunta se você deseja se associar à rede gerenciada. Se o computador concorda em se associar, uma solicitação é enviada para todos os outros computadores da rede que têm acesso administrativo. Essa solicitação deve ser concedida para que o computador possa compartilhar impressoras e arquivos ou enviar e copiar arquivos da rede. O primeiro computador da rede recebe permissões administrativas automaticamente.

1 Na janela Arquivos compartilhados, clique em **Associar a essa rede**.

Quando um computador administrador da rede autorizar sua solicitação, aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja permitir que esse computador e os outros computadores da rede gerenciem as configurações de segurança uns dos outros.

2 Para permitir que seu computador e os outros da rede gerenciem as configurações de segurança uns dos outros, clique em **OK**; caso contrário, clique em **Cancelar**.

3 Confirme se o computador conector exibe as mesmas cartas de baralho exibidas na caixa de diálogo de confirmação de segurança e clique em **OK**.

Observação: Se o computador que convidou você para associar-se à rede gerenciada não estiver exibindo as mesmas cartas de baralho exibidas na caixa de diálogo de confirmação de segurança, houve uma violação na segurança da rede gerenciada. Associar-se à rede poderia colocar seu computador em risco; por isso, clique em **Cancelar** na caixa de diálogo de confirmação de segurança.

Conceder acesso à rede

Quando um computador solicita associação à rede gerenciada, uma mensagem é enviada aos outros computadores da rede que têm acesso administrativo. O primeiro computador a responder se torna o conector. Como conector, você é responsável por decidir que tipo de acesso deve ser concedido ao computador: convidado, total ou administrativo.

1 No alerta, clique no nível de acesso apropriado.

2 Na caixa de diálogo Convidar um computador para associar-se à rede gerenciada, execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique em **Permitir acesso de convidado a programas da rede gerenciada** para conceder ao computador acesso à rede (você pode usar essa opção para usuários temporários em sua casa).

- Clique em **Permitir acesso completo a programas da rede gerenciada** para conceder ao computador acesso à rede.
 - Clique em **Permitir acesso administrativo a programas da rede gerenciada** para conceder ao computador acesso à rede com permissões administrativas. Isso também permite que o computador conceda acesso a outros computadores que desejem associar-se à rede gerenciada.
- 3 Clique em **OK**.
 - 4 Confirme se o computador conector está exibindo as mesmas cartas de baralho exibidas na caixa de diálogo de confirmação de segurança e clique em **Conceder acesso**.

Observação: Se o computador não exibir as mesmas cartas que estão sendo exibidas na caixa de diálogo de confirmação de segurança, houve uma violação de segurança na rede gerenciada. Conceder acesso à rede para esse computador pode colocar seu computador em risco; portanto, clique em **Rejeitar acesso** na caixa de diálogo de confirmação de segurança.

Renomear a rede

Por padrão, o nome da rede inclui o nome do primeiro computador associado, mas você pode mudar o nome da rede a qualquer momento. Ao renomear a rede, você muda a descrição dela exibida no EasyNetwork.

- 1 No menu **Opções**, clique em **Configurar**.
- 2 Na caixa de diálogo Configurar, digite o nome da rede na caixa **Nome da rede**.
- 3 Clique em **OK**.

Saindo de uma rede gerenciada

Caso se associe a uma rede gerenciada e depois decida que não quer mais ser um membro dela, você poderá deixar a rede. Depois de deixar a rede gerenciada, você poderá se associar novamente, mas terá que receber permissão de novo. Para obter mais informações sobre associação, consulte Associando-se a uma rede gerenciada (página 242).

Sair de uma rede gerenciada

Você pode sair da rede gerenciada à qual se associou anteriormente.

- 1 Desconecte o seu computador da rede.
- 2 Em EasyNetwork, no menu **Ferramentas**, clique em **Sair da rede**.
- 3 Na caixa de diálogo Sair da rede, selecione o nome da rede da qual deseja sair.
- 4 Clique em **Sair da rede**.

CAPÍTULO 49

Compartilhando e enviando arquivos

O EasyNetwork facilita o compartilhamento e o envio de arquivos entre outros computadores da rede. Ao compartilhar arquivos, você concede aos outros computadores acesso somente leitura. Apenas computadores membros da rede gerenciada (acesso total ou administrativo) podem compartilhar ou acessar arquivos compartilhados por outros computadores-membros.

Observação: Se estiver compartilhando um grande número de arquivos, os recursos do seu computador podem ser afetados.

Neste capítulo

Compartilhando arquivos	248
Enviando arquivos para outros computadores	251

Compartilhando arquivos

Apenas computadores membros da rede gerenciada (acesso total ou administrativo) podem compartilhar ou acessar arquivos compartilhados por outros computadores-membros. Se você compartilhar uma pasta, todos os arquivos da pasta e suas subpastas serão compartilhados, mas arquivos adicionados posteriormente à pasta não serão compartilhados automaticamente. Se uma pasta ou um arquivo compartilhado for excluído, será removido da janela Arquivos compartilhados. É possível parar de compartilhar arquivos a qualquer momento.

Para acessar um arquivo compartilhado, abra o arquivo diretamente pelo EasyNetwork ou copie-o para o seu computador e, em seguida, abra-o localmente. Você poderá procurar arquivos compartilhados, se a sua lista de arquivos compartilhados for grande e dificultar a localização do arquivo.

Observação: Os arquivos compartilhados com o EasyNetwork não podem ser acessados de outros computadores pelo Windows Explorer, porque o compartilhamento de arquivos do EasyNetwork deve ser realizado por conexões seguras.

Compartilhar um arquivo

Quando você compartilha um arquivo, ele se torna disponível para todos os membros com acesso total ou administrativo à rede gerenciada.

- 1 No Windows Explorer, localize o arquivo que deseja compartilhar.
- 2 Arraste o arquivo de seu local no Windows Explorer até a janela Arquivos compartilhados no EasyNetwork.

Dica: Você também pode compartilhar um arquivo, se clicar em **Compartilhar arquivos**, no menu **Ferramentas**. Na caixa de diálogo Compartilhar, navegue até a pasta em que está armazenado o arquivo que você deseja compartilhar, selecione-o e clique em **Compartilhar**.

Parar de compartilhar um arquivo

Se você compartilhar um arquivo na rede gerenciada, poderá parar de compartilhá-lo a qualquer momento. Quando você pára de compartilhar um arquivo, os outros membros da rede gerenciada não podem mais acessá-lo.

- 1 No menu **Ferramentas**, clique em **Deixar de compartilhar arquivos**.
- 2 Na caixa de diálogo Deixar de compartilhar arquivos, selecione o arquivo que não deseja mais compartilhar.
- 3 Clique em **OK**.

Copiar um arquivo compartilhado

Copie um arquivo compartilhado para poder acessá-lo mesmo que ele não esteja mais compartilhado. Você pode copiar um arquivo compartilhado de qualquer computador da rede gerenciada.

- Arraste um arquivo da janela Arquivos compartilhados do EasyNetwork para um local no Windows Explorer ou para a área de trabalho do Windows.

Dica: Você também pode copiar um arquivo compartilhado, se selecioná-lo no EasyNetwork e, em seguida, clicar em **Copiar para**, no menu **Ferramentas**. Na caixa de diálogo Copiar para, navegue até a pasta para a qual deseja copiar o arquivo, selecione-a e clique em **Salvar**.

Procurar um arquivo compartilhado

Você pode procurar um arquivo que foi compartilhado por você ou por qualquer outro membro da rede. Enquanto você digita os critérios de pesquisa, o EasyNetwork exibe os resultados correspondentes na janela Arquivos compartilhados.

- 1 Na janela Arquivos compartilhados, clique em **Pesquisar**.
- 2 Clique na opção apropriada (página 249), na lista **Contém**.
- 3 Digite uma parte ou todo o nome do arquivo ou caminho na lista **Nome do arquivo ou caminho**.
- 4 Clique no tipo de arquivo (página 249) apropriado, na lista **Tipo**.
- 5 Nas listas **De** e **Até**, clique nas datas que representam o intervalo de datas em que o arquivo foi criado.

Critérios de pesquisa

As tabelas a seguir descrevem os critérios de pesquisa que você pode especificar quando pesquisar arquivos compartilhados.

Nome do arquivo ou do caminho

Contém	Descrição
Contém todas as palavras	Pesquisa nomes de arquivos ou de caminhos que contenham todas as palavras especificadas na lista Nome do arquivo ou caminho , em qualquer ordem.
Contém qualquer uma das palavras	Pesquisa um nome de arquivo ou de caminho que contenha qualquer uma das palavras especificadas na lista Nome do arquivo ou caminho .

Contém	Descrição
Contém a seqüência de caracteres exata	Pesquisa um nome de arquivo ou de caminho que contenha a frase exata especificada na lista Nome do arquivo ou caminho .

Tipo de arquivo

Tipo	Descrição
Qualquer	Pesquisa todos os tipos de arquivos compartilhados.
Documento	Pesquisa todos os documentos compartilhados.
Imagem	Pesquisa todos os arquivos de imagem compartilhados.
Vídeo	Pesquisa todos os arquivos de vídeo compartilhados.
Áudio	Pesquisa todos os arquivos de áudio compartilhados.
Compactado	Pesquisa todos os arquivos compactados (arquivos .zip, por exemplo).

Enviando arquivos para outros computadores

É possível enviar arquivos a outros computadores que sejam membros da rede gerenciada. Antes de enviar um arquivo, o EasyNetwork confirma se o computador de destino tem espaço em disco disponível suficiente.

Quando você recebe um arquivo, ele aparece em sua caixa de entrada do EasyNetwork. A caixa de entrada é um local de armazenamento temporário para os arquivos enviados para você por outros computadores da rede. Se o EasyNetwork estiver aberto no momento em que você receber um arquivo, o arquivo aparecerá instantaneamente em sua caixa de entrada. Caso contrário, aparecerá uma mensagem na área de notificação à direita da barra de tarefas. Se não quiser receber mensagens de notificação (porque elas interrompem o que você está fazendo, por exemplo), você poderá desativar esse recurso. Se um arquivo com o mesmo nome já existir na caixa de entrada, o novo arquivo é renomeado com um sufixo numérico. Os arquivos continuam em sua caixa de entrada até que você os aceite (copiando-os em seu computador).

Enviar um arquivo para outro computador

Você pode enviar um arquivo para outro computador na rede gerenciada sem compartilhá-lo. Para que um usuário no computador de destino possa exibir o arquivo, ele deve ser salvo localmente. Para obter mais informações, consulte Aceitar um arquivo de outro computador (página 252).

- 1 No Windows Explorer, localize o arquivo que deseja enviar.
- 2 Arraste o arquivo de seu local no Windows Explorer até um ícone de um computador ativo no EasyNetwork.

Dica: Para enviar diversos arquivos para um computador, pressione CTRL ao selecionar os arquivos. Também é possível enviar os arquivos, se você clicar em **Enviar**, no menu **Ferramentas**, selecionar os arquivos e, em seguida, clicar em **Enviar**.

Aceitar um arquivo de outro computador

Se outro computador da rede gerenciada enviar um arquivo para você, você deverá aceitá-lo, salvando-o em seu computador. Se o EasyNetwork não estiver em execução quando um arquivo for enviado para o seu computador, você receberá uma mensagem de notificação, na área de notificação, à direita da barra de tarefas. Clique na mensagem de notificação para abrir o EasyNetwork e acessar o arquivo.

- Clique em **Recebido** e arraste o arquivo da caixa de entrada do EasyNetwork para uma pasta no Windows Explorer.

Dica: Você também pode receber um arquivo de outro computador, se você selecionar o arquivo na caixa de entrada do EasyNetwork e clicar em **Aceitar**, no menu **Ferramentas**. Na caixa de diálogo Aceitar, navegue até a pasta em que deseja salvar os arquivos recebidos, selecione-a e clique em **Salvar**.

Receber uma notificação quando um arquivo for enviado

É possível receber uma mensagem de notificação quando outro computador da rede gerenciada enviar um arquivo. Se o EasyNetwork não estiver em execução, a mensagem de notificação será exibida na área de notificação à extrema direita da barra de tarefas.

- 1 No menu **Opções**, clique em **Configurar**.
- 2 Na caixa de diálogo Configurar, marque a caixa de seleção **Notificar quando outro computador enviar arquivos para mim**.
- 3 Clique em **OK**.

CAPÍTULO 50

Compartilhando impressoras

Depois que você se associa à rede gerenciada, o EasyNetwork compartilha as impressoras locais conectadas ao seu computador e usa o nome da impressora como nome da impressora compartilhada. Ele também detecta impressoras compartilhadas por outros computadores em sua rede e permite que você configure e as use.

Se você tiver configurado um driver de impressora para imprimir através de um servidor de impressão da rede (por exemplo, um servidor de impressão USB sem fio), o EasyNetwork considerará essa impressora como uma impressora local e a compartilhará na rede. Também é possível parar de compartilhar uma impressora a qualquer momento.

Neste capítulo

Trabalhando com impressoras compartilhadas.....254

Trabalhando com impressoras compartilhadas

O EasyNetwork detecta as impressoras compartilhadas pelos computadores na rede. Se o EasyNetwork detectar uma impressora remota que não esteja conectada ao seu computador, o link **Impressoras de rede disponíveis** aparecerá na janela Arquivos compartilhados quando você abrir o EasyNetwork pela primeira vez. Em seguida, você poderá instalar as impressoras disponíveis ou desinstalar as impressoras que já estão conectadas ao seu computador. Você também pode atualizar a lista de impressoras para garantir que está exibindo informações atualizadas.

Se você ainda não se associou à rede gerenciada, mas está conectado a ela, é possível acessar as impressoras compartilhadas a partir do painel de controle do Windows.

Parar de compartilhar uma impressora

Quando você parar de compartilhar uma impressora, os membros não poderão mais usá-la.

- 1 No menu **Ferramentas**, clique em **Impressoras**.
- 2 Na caixa de diálogo Gerenciar impressoras da rede, clique no nome da impressora que não deseja mais compartilhar.
- 3 Clique em **Não compartilhar**.

Instalar uma impressora de rede disponível

Se for um membro da rede gerenciada, você pode acessar as impressoras compartilhadas. Contudo, você deverá instalar o driver usado pela impressora. Se o proprietário da impressora parar de compartilhá-la, você não poderá mais usá-la.

- 1 No menu **Ferramentas**, clique em **Impressoras**.
- 2 Na caixa de diálogo Impressoras de rede disponíveis, clique em um nome de impressora.
- 3 Clique em **Instalar**.

Referência

O Glossário de termos lista e define a terminologia de segurança usada com mais frequência nos produtos McAfee.

Glossário

8

802.11

Um conjunto de padrões para transmitir dados através de uma rede sem fio. O 802.11 é conhecido como Wi-Fi.

802.11a

Uma extensão do 802.11 que transmite dados a até 54 Mbps na banda de 5 GHz. Embora a velocidade de transmissão seja maior do que com o 802.11b, o alcance é muito menor.

802.11b

Uma extensão do 802.11 que transmite dados a até 11 Mbps na banda de 2,4 GHz. Embora a velocidade de transmissão seja menor do que a do 802.11a, o alcance é muito maior.

802.1x

Um padrão para autenticação em redes com ou sem fio. O 802.1x normalmente é usado com redes sem fio 802.11. Consulte também autenticação (página 257).

A

adaptador sem fio

Um dispositivo que adiciona recurso sem fio a um computador ou PDA. É conectado por uma porta USB, slot de PC Card (CardBus), slot de placa de memória ou internamente no barramento PCI.

arquivar

Criar uma cópia de arquivos importantes na unidade USB, de CD, de DVD, de disco rígido externo ou de rede. Compare com backup (página 257).

arquivo temporário

Um arquivo, criado na memória ou no disco pelo sistema operacional ou por algum outro programa, para ser usado durante uma sessão e descartado em seguida.

atalho

Um arquivo que contém somente o local de outro arquivo no computador.

ataque de dicionário

Um tipo de ataque de força bruta que usa palavras comuns para tentar descobrir uma senha.

ataque de força bruta

Um método de ataque usado para encontrar senhas ou chaves de criptografia ao se tentar qualquer combinação possível de caracteres até que a criptografia seja quebrada.

ataque de negação de serviço (DOS)

Um tipo de ataque contra um computador, servidor ou rede que reduz ou interrompe o tráfego em uma rede. Ele ocorre quando uma rede é inundada com tantas solicitações adicionais que o tráfego regular fica lento ou é totalmente interrompido. Um ataque de negação de serviço domina seu alvo com falsas solicitações de conexão, de modo que o alvo ignora solicitações legítimas.

ataque man-in-the-middle (homem no meio)

Um método de interceptação e possível modificação de mensagens entre duas partes, sem que nenhuma delas saiba que o link de comunicação foi violado.

autenticação

O processo de verificação da identidade digital do remetente de uma comunicação eletrônica.

B

backup

Criar uma cópia de arquivos importantes, geralmente em um servidor on-line seguro. Compare com arquivar (página 256).

C

cache

Uma área de armazenamento temporário em seu computador para dados acessados com frequência ou recentemente. Por exemplo, para aumentar a velocidade e a eficiência da navegação na Internet, seu navegador poderá recuperar uma página da Web do respectivo cache, em vez de recuperá-la de um servidor remoto, na próxima vez que você quiser visualizá-la.

chave

Vários números e letras usados por dois dispositivos para autenticar sua comunicação. Ambos os dispositivos precisam ter a chave. Consulte também WEP (página 268), WPA (página 268), WPA2 (página 269), WPA2-PSK (página 269), WPA-PSK (página 269).

cliente

Um programa executado em um computador pessoal ou estação de trabalho, que depende de um servidor para executar algumas operações. Por exemplo, um cliente de e-mail é um aplicativo que permite a você enviar e receber e-mail.

cliente de e-mail

Um programa que você executa em seu computador para enviar e receber e-mails (o Microsoft Outlook, por exemplo).

cofre de senhas

Uma área de armazenamento segura para suas senhas pessoais. Ele permite que você guarde suas senhas, garantindo que nenhum outro usuário (nem mesmo um administrador) poderá acessá-las.

compactação

Um processo que compacta arquivos em uma forma que minimize o espaço necessário para armazenamento ou transmissão.

compartilhar

Permitir que os destinatários de e-mail acessem os arquivos com backup selecionados, por um período limitado. Ao compartilhar um arquivo, você envia a cópia de backup do arquivo para os destinatários de e-mail especificados. Os destinatários recebem uma mensagem de e-mail do Backup e restauração, indicando que os arquivos foram compartilhados com eles. O e-mail também contém um link para os arquivos compartilhados.

conta de e-mail padrão

Consulte POP3 (página 263).

Controle ActiveX

Um componente de software usado por programas ou páginas da Web para adicionar funcionalidades que são exibidas como uma parte normal do programa ou da página da Web. A maioria dos controles ActiveX é inofensiva, porém, alguns deles podem capturar informações do seu computador.

cookie

Um pequeno arquivo de texto usado por vários sites para armazenar informações sobre páginas visitadas, armazenado no computador da pessoa que está navegando na web. Ele pode conter informações de login ou registro, informações de carrinhos de compras ou preferências do usuário. Os cookies são usados principalmente por sites para identificar os usuários que se registraram no site ou que o visitaram anteriormente. Contudo, eles também podem ser uma fonte de informação para hackers.

criptografia

Um método de codificação de informações para que terceiros não autorizados não consigam acessá-las. Quando o dado está codificado, o processo usa uma “chave” e algoritmos matemáticos. As informações criptografadas não poderão ser descriptografadas sem a chave adequada. Algumas vezes, os vírus usam a criptografia na tentativa de escapar à detecção.

D

DAT

Arquivos de definição de detecção, também chamados de arquivos de assinatura, com as definições que identificam, detectam e reparam vírus, cavalos de Tróia, spyware, adware e outros programas potencialmente indesejados.

discadores

Software que redireciona conexões da Internet a outra parte que não é o ISP (provedor de serviços de Internet) padrão do usuário para executar cobranças adicionais de conexão por um provedor de conteúdo, fornecedor ou terceiros.

disco rígido externo

Uma unidade de disco rígido que é armazenada fora do computador.

DNS

Sistema de Nome de Domínio. Um sistema de bancos de dados que converte um endereço IP, como 11.2.3.44, para um nome de domínio, como www.mcafee.com.

domínio

Um descritor ou uma sub-rede local para sites na Internet. Em uma LAN (rede local), um domínio é uma sub-rede composta de computadores servidores e clientes, controlados por um banco de dados de segurança. Na Internet, um domínio é parte de todos os endereços da Web. Por exemplo, em www.mcafee.com, mcafee é o domínio.

E

e-mail

Correio eletrônico. Mensagens enviadas e recebidas eletronicamente, através de uma rede de computadores. Consulte também webmail (página 267).

Endereço IP

endereço Internet Protocol. Um endereço usado para identificar um computador ou dispositivo em uma rede TCP/IP. O formato de um endereço IP consiste em uma seqüência numérica de 32 bits escritos como quatro números separados por pontos. Cada número pode estar entre 0 e 255 (por exemplo, 192.168.1.100).

Endereço MAC

Endereço do Controle de acesso de mídia. Um número de série exclusivo atribuído a um dispositivo físico (NIC, placa de interface de rede) que está acessando a rede.

ESS

Conjunto de serviços estendidos. Duas ou mais redes que formam uma única sub-rede.

estação

Um único computador conectado a uma rede.

evento

Em um sistema ou programa de computador, um incidente ou ocorrência que pode ser detectada por software de segurança, de acordo com critérios predefinidos. Geralmente um evento aciona uma ação, como enviar uma notificação ou adicionar uma entrada para um registro de eventos.

F

falsificação de IP

Consiste em forjar o endereço IP de um pacote IP. Isso é usado em diversos tipos de ataque, incluindo seqüestro de sessão. Também é freqüentemente utilizado para falsificar os cabeçalhos de e-mail de spam para impedir que sejam rastreados corretamente.

firewall

Um sistema (hardware, software ou ambos) desenvolvido para impedir o acesso não autorizado a uma rede privada ou a partir de uma rede privada. Firewalls são frequentemente utilizados para impedir usuários da Internet não autorizados de acessarem redes privadas conectadas à Internet, especialmente intranets. Todas as mensagens que entram ou saem da intranet passam pelo firewall, que examina cada uma delas e bloqueia as que não atendem aos critérios de segurança especificados.

fragmentos de arquivo

Vestígios de um arquivo espalhados por um disco. A fragmentação de arquivo ocorre quando arquivos são adicionados ou excluídos e pode prejudicar o desempenho do computador.

G

gateway integrado

Um dispositivo que combina as funções de um ponto de acesso (PA), roteador e firewall. Alguns dispositivos também incluem aperfeiçoamentos de segurança e recursos de ponte.

grupo de classificação de conteúdo

Em Controles pelos pais, o grupo de faixa etária ao qual o usuário pertence. O conteúdo é disponibilizado ou bloqueado com base no grupo de classificação de conteúdo ao qual o usuário pertence. Os grupos de classificação de conteúdo incluem: Crianças pequenas, crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos.

H

hotspot

Uma região geográfica coberta por um ponto de acesso (PA) Wi-Fi (802.11). Os usuários que entram em um hotspot com um laptop sem fio podem se conectar à Internet, desde que o hotspot esteja enviando "beacons" (ou seja, anunciando sua presença) e não seja necessária autenticação. Os hotspots geralmente estão localizados em áreas com alta concentração de pessoas, como aeroportos.

I

intranet

Uma rede de computadores privada, que normalmente pertence a uma organização e só pode ser acessada por usuários autorizados.

L

LAN

Rede de área local. Uma rede de computadores que abrange uma área relativamente pequena (como a de um único edifício, por exemplo). Computadores em uma LAN podem se comunicar uns com os outros e compartilhar recursos como impressoras e arquivos.

largura de banda

A quantidade de dados (taxa de transferência) que podem ser transmitidos em um período fixo de tempo.

launchpad

Um componente de interface da U3 que funciona como um ponto de partida para iniciar e gerenciar programas USB U3.

lista branca

Uma lista de sites ou endereços de e-mail considerados seguros. Os sites em uma lista branca podem ser acessados pelos usuários. Os endereços de e-mail em uma lista branca são de fontes confiáveis, cujas mensagens você quer receber. Compare com lista negra (página 261).

lista de confiáveis

Uma lista de itens em que você confia e não estão sendo detectados. Se confiar em um item (por exemplo, um programa potencialmente indesejado ou uma alteração de registro) por engano, ou se desejar que o item seja detectado novamente, você deverá removê-lo dessa lista.

lista negra

No Anti-Spam, uma lista de endereços de e-mail dos quais você não quer receber mensagens porque acredita que as mensagens sejam spam. No anti-phishing, uma lista de sites da Web que são considerados fraudulentos. Compare com lista branca (página 261).

Lixeira

Uma lixeira simulada para arquivos e pastas excluídas no Windows.

locais de observação

As pastas no seu computador monitoradas pelo Backup e restauração.

M

MAC (message authentication code, código de autenticação de mensagem)

Um código de segurança usado para criptografar mensagens transmitidas entre computadores. A mensagem é aceita se o computador reconhecer o código descriptografado como válido.

mapa de rede

Uma representação gráfica dos computadores e componentes que fazem parte de uma rede doméstica.

MAPI

Interface de programação de aplicativos de mensagens. Uma especificação de interface da Microsoft que permite que diferentes programas de mensagens e de grupos de trabalho (incluindo e-mail, correio de voz ou fax) funcionem através de um único cliente, como o cliente Exchange.

MSN

Microsoft Network. Um grupo de serviços baseados na Web oferecidos pela Microsoft Corporation, incluindo um mecanismo de pesquisa, e-mail, mensagens instantâneas e um portal.

N

navegador

Um programa usado para visualizar páginas da Web na Internet. Dois navegadores conhecidos são o Microsoft Internet Explorer e o Mozilla Firefox.

NIC

Placa de interface de rede. Uma placa que se conecta a um laptop ou a algum outro dispositivo e que conecta esse dispositivo à LAN.

P

phishing

Um método de obtenção fraudulenta de informações pessoais, como senhas, números de CPF e detalhes de cartão de crédito, enviando e-mails adulterados que parecem ter vindo de fontes confiáveis, como bancos ou empresas legítimas. Geralmente, os e-mails de phishing solicitam que os destinatários cliquem no link no e-mail para verificar ou atualizar detalhes de contato ou informações de cartão de crédito.

placa adaptadora sem fio PCI

Interconexão de componente periférico. Uma placa adaptadora sem fio que se conecta a um slot de expansão PCI dentro do computador.

placa adaptadora sem fio USB

Uma placa adaptadora sem fio que é conectada a uma porta USB no computador.

plugin, plug-in

Um pequeno programa de software que adiciona recursos ou melhora uma grande parte do software. Por exemplo, plug-ins permitem que o navegador da Web acesse e execute os arquivos incorporados nos documentos HTML que estejam em formatos que o navegador normalmente não reconheceria, como animação, vídeo e arquivos de áudio.

ponto de acesso (PA)

Um dispositivo de rede (geralmente chamado de roteador sem fio) que se conecta a um comutador ou hub Ethernet para ampliar o alcance físico do serviço para usuários sem fio. Quando os usuários sem fio se deslocam com seus dispositivos móveis, a transmissão passa de um ponto de acesso a outro para manter a conectividade.

ponto de acesso ilícito

Um ponto de acesso não autorizado. Os pontos de acesso ilícitos podem ser instalados em uma rede segura de empresa para conceder acesso de rede a terceiros não autorizados. Eles podem também ser criados para permitir que um invasor conduza um ataque man-in-the-middle.

ponto de restauração do sistema

Um instantâneo (imagem) do conteúdo da memória ou de um banco de dados do computador. O Windows cria pontos de restauração periodicamente e na hora em que ocorrem eventos significativos no sistema, como quando um programa ou driver é instalado. Você também pode criar e nomear seus próprios pontos de restauração a qualquer momento.

pop-ups

Pequenas janelas que aparecem sobre outras janelas na tela de seu computador. As janelas pop-up geralmente são usadas nos navegadores da Web para exibir anúncios.

POP3

Post Office Protocol 3. Uma interface entre um programa cliente de e-mail e o servidor de e-mail. A maior parte dos usuários domésticos tem uma conta de e-mail POP3, também conhecida como conta de e-mail padrão.

porta

Um local de hardware para passar dados dentro e fora de um dispositivo de computação. Os computadores pessoais têm vários tipos de portas, incluindo portas internas para conectar unidades de disco, monitores e teclados, além de portas externas para conectar modems, impressoras, mouses e outros periféricos.

PPPoE

Point-to-Point Protocol Over Ethernet, um protocolo de comunicação. Um método de usar o protocolo de discagem Point-to-Point Protocol (PPP) com Ethernet como o transporte.

programa potencialmente indesejado

Um programa de software que pode ser indesejado, apesar da possibilidade de os usuários terem consentido o download. Ele pode alterar a segurança ou as configurações de privacidade do computador no qual está instalado. Os programas potencialmente indesejados podem — mas não necessariamente — incluir spyware, adware e discadores, e podem ser baixados com um programa desejado pelo usuário.

protocolo

Um conjunto de regras que habilitam os computadores ou dispositivos a trocar dados. Em uma arquitetura de rede em camadas (modelo Open Systems Interconnection), cada camada tem seus próprios protocolos que especificam como ocorre a comunicação naquele nível. Seu computador ou dispositivo deverá oferecer suporte ao protocolo correto para se comunicar com outros computadores. Consulte também Open Systems Interconnection (OSI).

proxy

Um computador (ou software executado nele) que funciona como uma barreira entre uma rede e a Internet, apresentando somente um único endereço de rede para sites externos. Ao representar todos os computadores internos, o proxy protege identidades de rede ao mesmo tempo que oferece acesso à Internet. Consulte também servidor proxy (página 265).

publicar

O processo de disponibilizar publicamente um arquivo com backup, na Internet. Você pode acessar arquivos publicados pesquisando a biblioteca Backup e restauração.

Q

quarentena

Isolamento forçado de um arquivo ou de uma pasta suspeito de conter um vírus, spam, conteúdo suspeito ou programas potencialmente indesejados, para que os arquivos ou pastas não possam ser abertos ou executados.

R

RADIUS

Remote Access Dial-In User Service. Um protocolo que permite a autenticação do usuário, normalmente numa situação de acesso remoto. Originalmente definido para uso com servidores de acesso remoto discado, ele é atualmente usado em uma variedade de ambientes de autenticação, incluindo a autenticação 802.1x do segredo compartilhado do usuário de uma WLAN. Consulte também segredo compartilhado.

rede

Uma coleção de sistemas baseados em IP (como roteadores, comutadores, servidores e firewalls) que são agrupados como uma unidade lógica. Por exemplo, uma “Rede de Finanças” pode incluir todos os servidores, roteadores e sistemas que funcionam em um departamento de finanças. Consulte também rede doméstica (página 264).

rede doméstica

Dois ou mais computadores conectados em uma residência, para que possam compartilhar arquivos e o acesso à Internet. Consulte também LAN (página 260).

registro

Um banco de dados usado pelo Windows para armazenar suas informações de configuração para cada usuário de computador, hardware do sistema, programas instalados e configurações de propriedade. O banco de dados está classificado em chaves, para as quais são configurados valores. Os programas indesejados podem alterar o valor das chaves do registro ou criar novas chaves, para executar códigos mal-intencionados.

roaming

Passar da área de cobertura de um ponto de acesso (PA) para a área de outro sem interrupção do serviço ou perda de conectividade.

rootkit

Uma coleção de ferramentas (programas) que concedem a um usuário acesso de nível de administrador a um computador ou rede de computadores. Os rootkits podem incluir spyware e outros programas potencialmente indesejados que podem criar riscos adicionais de segurança ou de privacidade para os dados de seu computador e suas informações pessoais.

roteador

Um dispositivo de rede que encaminha pacotes de dados de uma rede para outra. Os roteadores lêem cada pacote de entrada e decidem como encaminhá-lo com base em qualquer combinação de endereço de origem e destino e nas condições de tráfego atuais. Um roteador é chamado de ponto de acesso (PA).

S

script

Uma lista de comandos que podem ser executados automaticamente (isto é, sem interação de usuário). Ao contrário de programas, os scripts são geralmente armazenados em formato de texto simples e compilados cada vez que são executados. Macros e arquivos de lotes são também chamados scripts.

segredo compartilhado

Uma cadeia de caracteres ou chave (geralmente uma senha) que foi compartilhada entre duas partes que se comunicaram antes de iniciar a comunicação. Ele é usado para proteger partes confidenciais das mensagens RADIUS. Consulte também RADIUS (página 263).

senha

Um código (geralmente composto de letras e números) utilizado para obter acesso a um computador, programa ou site.

servidor

Um computador ou programa que aceita conexões de outros computadores ou programas e retorna respostas adequadas. Por exemplo, seu programa de e-mail se conecta a um servidor de e-mail toda vez que você envia ou recebe mensagens de e-mail.

Servidor proxy

Um componente de firewall que gerencia o tráfego da Internet de e para uma rede local (LAN). Um servidor proxy pode melhorar o desempenho, oferecendo dados solicitados com frequência, como uma página popular da Web, e pode filtrar e descartar solicitações que o proprietário não considera apropriadas, como solicitações de acesso não autorizado a arquivos patenteados.

sincronizar

Resolver as inconsistências entre os arquivos do backup e os armazenados em seu computador local. Os arquivos são sincronizados quando a versão do arquivo no repositório on-line de backup for mais recente que a versão do arquivo em outros computadores.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Um protocolo TCP/IP para enviar mensagens de um computador a outro em uma rede. Esse protocolo é usado na Internet para rotear o e-mail.

sobrecarga de buffer

Uma condição que ocorre em um sistema operacional ou aplicativo quando programas ou processos suspeitos tentam armazenar em um buffer (área de armazenamento temporário) mais dados do que ele suporta. Uma sobrecarga de buffer corrompe a memória ou sobrescreve dados em buffers adjacentes.

SSID

Service Set Identifier. Um token (chave secreta) que identifica uma rede Wi-Fi (802.11). O SSID é configurado pelo administrador de rede e deve ser fornecido pelos usuários que desejam se juntar à rede.

SSL

Camada de soquetes de segurança. Um protocolo desenvolvido pela Netscape para transmissão de documentos privados pela Internet. A SSL funciona utilizando uma chave pública para criptografar dados que é transferida através da conexão SSL. Os URLs que exigem uma conexão SSL iniciam com HTTPS, em vez de HTTP.

SystemGuard

Os alertas da McAfee que detectam alterações não autorizadas em seu computador e notificam você quando elas ocorrem.

T

texto codificado

Texto criptografado. O texto codificado é ilegível até ser convertido em texto simples (ou seja, descriptografado). Consulte também criptografia (página 258).

texto simples

Texto que não está criptografado. Consulte também criptografia (página 258).

tipos de arquivos observados

Os tipos de arquivos (por exemplo, .doc, .xls) que o Backup e restauração arquiva ou submete a backup dentro dos locais de observação.

TKIP

Temporal Key Integrity Protocol (pronunciado tee-kip). Parte do padrão de criptografia 802.11i para LANs sem fio. O TKIP é a próxima geração da WEP, usada para proteger LANs sem fio 802.11. O TKIP fornece mistura de chaves por pacote, uma verificação de integridade de mensagem e um mecanismo de recriação de chaves, além de corrigir as falhas da WEP.

Tróia, cavalo de Tróia

Um programa que não replica, mas causa danos ou compromete a segurança do computador. Geralmente, uma pessoa envia por e-mail um cavalo de Tróia a você; ele não se envia por e-mail. Você também pode fazer download sem se dar conta do cavalo de Tróia a partir de um site ou pela rede ponto a ponto.

U

U3

Você: simples, inteligente, móvel. Uma plataforma para executar programas do Windows 2000 ou do Windows XP diretamente de uma unidade USB. A iniciativa U3 foi fundada em 2004 pela M-Systems e pela SanDisk e permite que os usuários executem programas U3 em um computador Windows sem instalar ou armazenar dados ou configurações no computador.

unidade de rede

Uma unidade de disco ou de fita que é conectada a um servidor em uma rede compartilhada por vários usuários. Às vezes, as unidades de rede são denominadas “unidades remotas”.

unidade inteligente

Consulte unidade USB (página 266).

unidade USB

Uma pequena unidade de memória que se conecta a uma porta USB do computador. Uma unidade USB funciona como uma pequena unidade de disco, facilitando a transferência de arquivos de um computador para outro.

URL

Uniform Resource Locator (URL - Localizador Uniforme de Recursos). O formato padrão dos endereços da Internet.

USB

Universal Serial Bus. Um conector padrão do setor na maioria dos computadores modernos, que se conecta vários dispositivos, que vão desde teclados e mouses a webcams, scanners e impressoras.

V

varredura em tempo real

O processo de realização de varredura em arquivos e pastas para verificar se há vírus e outra atividade quando eles são acessados por você ou seu computador.

varredura sob demanda

Um exame programado de arquivos, aplicativos ou dispositivos de rede selecionados para encontrar uma ameaça, vulnerabilidade ou outros códigos potencialmente indesejados. Isso pode ocorrer imediatamente, em um horário programado no futuro ou em intervalos programados regularmente. Compare com varredura ao acessar. Consulte também vulnerabilidade.

vírus

Um programa de computador que pode se copiar e infectar um computador sem permissão ou conhecimento do usuário.

VPN

Virtual Private Network. Uma rede de comunicações privada configurada por uma rede do host como a Internet. O tráfego de dados por uma conexão VPN é criptografado e possui fortes recursos de segurança.

W

wardriver

Uma pessoa que pesquisa redes Wi-Fi (802.11) dirigindo por cidades equipadas com um computador Wi-Fi e algum hardware ou software especial.

Web bugs

Arquivos gráficos pequenos que podem ser incorporados em suas páginas HTML e que permitem que uma origem não autorizada configure os cookies em seu computador. Esses cookies podem então transmitir as informações para a origem não autorizada. Os Web bugs também são denominados “beacons da Web”, “marcas de pixel”, “GIFs de limpeza” ou “GIFs invisíveis”.

Webmail

Correio baseado na Web. Serviço de correio eletrônico acessado principalmente por um navegador da web em vez de um cliente de e-mail baseado no computador como o Microsoft Outlook. Consulte também e-mail (página 259).

WEP

Wired Equivalent Privacy. Um protocolo de criptografia e autenticação definido como parte do padrão Wi-Fi (802.11). Suas versões iniciais baseiam-se em codificadores RC4 e possuem vulnerabilidades significativas. A WEP tenta proporcionar segurança criptografando os dados através de ondas de rádio, para que eles estejam protegidos ao serem transmitidos de um ponto para outro. No entanto, descobriu-se que a WEP não é tão segura quanto se acreditava.

Wi-Fi

Wireless Fidelity. Um termo usado pela Wi-Fi Alliance ao se referir a qualquer tipo de rede 802.11.

Wi-Fi Alliance

Uma organização composta pelos principais fornecedores de hardware e software sem fio. A Wi-Fi Alliance empenha-se para certificar todos os produtos baseados em 802.11 quanto à interoperabilidade e promover o termo Wi-Fi como o nome de marca em todos os mercados para qualquer produto de LAN sem fio baseada em 802.11. A organização atua como associação, laboratório de testes e agência reguladora para fornecedores que queiram promover o crescimento do setor.

Wi-Fi Certified

Ser testado e aprovado pela Wi-Fi Alliance. Os produtos Wi-Fi certified são considerados interoperáveis, embora eles possam ser originários de fabricantes diferentes. Um usuário com um produto Wi-Fi certified pode usar qualquer marca de ponto de acesso (PA) com qualquer outra marca de hardware cliente que também seja certificado.

WLAN

Wireless Local Area Network. Uma rede de área local (LAN) que utiliza uma conexão sem fio. Uma WLAN que usa ondas de rádio de alta frequência, em vez de fios, para permitir que os computadores se comuniquem uns com os outros.

worm

Um vírus que se espalha criando cópias de si mesmo em outras unidades, sistemas ou redes. Um worm de e-mail em massa exige uma intervenção de usuário para se espalhar, por exemplo, abrir um anexo ou executar um download de arquivo. Atualmente, a maioria dos vírus por e-mail são worms. Um worm que se propaga sozinho não precisa de intervenção de usuário para se propagar. Exemplos de worms que se propagam incluem Blaster e Sasser.

WPA

Wi-Fi Protected Access. Um padrão de especificação que aumenta muito o nível de proteção de dados e controle de acesso para sistemas de LAN sem fio futuros e existentes. Desenvolvido para ser executado em hardware existente ou como uma atualização de software, o WPA é derivado do padrão 802.11i, sendo compatível com este. Quando instalado corretamente, proporciona aos usuários de LAN sem fio um elevado grau de garantia de que seus dados permaneçam protegidos e que apenas usuários de rede autorizados tenham acesso à rede.

WPA-PSK

Um modo especial de WPA desenvolvido para usuários domiciliares que não precisam de uma segurança tão forte quanto a de empresas e que não têm acesso a servidores de autenticação. Nesse modo, o usuário domiciliar digita manualmente a senha inicial para ativar o Wi-Fi Protected Access (WPA) em modo pré-compartilhado (Pre-Shared Key ou PSK), devendo ele próprio alterar a frase de senha de cada computador e ponto de acesso sem fio regularmente. Consulte também WPA2-PSK (página 269), TKIP (página 266).

WPA2

Uma atualização para o padrão de segurança WPA, baseado no padrão 802.11i.

WPA2-PSK

Um modo WPA especial que é similar ao WPA-PSK e é baseado no padrão WPA2. Um recurso comum do WPA2-PSK é que os dispositivos geralmente suportam vários modos de criptografia (por exemplo, AES, TKIP) simultaneamente, enquanto os dispositivos mais antigos geralmente suportam apenas um único modo de criptografia por vez (ou seja, todos os clientes teriam que usar o mesmo modo de criptografia).

Sobre a McAfee

A McAfee, Inc., com sede em Santa Clara, Califórnia, e líder mundial em prevenção de invasões e gerenciamento de riscos à segurança, fornece soluções e serviços proativos comprovados que protegem sistemas e redes em todo o mundo. Com sua experiência inigualável em segurança e compromisso com a inovação, a McAfee confere a usuários domésticos, empresas públicas e privadas, e provedores de serviços a capacidade de bloquear ataques, evitar problemas e rastrear e aprimorar continuamente sua segurança.

Licença

AVISO A TODOS OS USUÁRIOS: LEIA ATENTAMENTE O CONTRATO LEGAL CORRESPONDENTE À LICENÇA ADQUIRIDA POR VOCÊ. NELE ESTÃO DEFINIDOS OS TERMOS E AS CONDIÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE LICENCIADO. CASO NÃO TENHA CONHECIMENTO DO TIPO DE LICENÇA QUE FOI ADQUIRIDO, CONSULTE A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À COMPRA E VENDA OU À CONCESSÃO DA LICENÇA, INCLUÍDA NO PACOTE DO SOFTWARE OU FORNECIDA SEPARADAMENTE (COMO LIVRETO, ARQUIVO NO CD DO PRODUTO OU UM ARQUIVO DISPONÍVEL NO SITE DO QUAL O PACOTE DE SOFTWARE FOI OBTIDO POR DOWNLOAD). SE NÃO CONCORDAR COM TODOS OS TERMOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO, NÃO INSTALE O SOFTWARE. SE FOR APLICÁVEL, VOCÊ PODE DEVOLVER O PRODUTO À MCAFEE, INC. OU AO LOCAL DE AQUISIÇÃO PARA OBTER UM REEMBOLSO TOTAL.

Copyright

Copyright © 2008 McAfee, Inc. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de distribuição ou traduzida para qualquer idioma em nenhuma forma nem por qualquer meio sem a permissão, por escrito, da McAfee, Inc. A McAfee e outras marcas aqui contidas são marcas registradas ou marcas da McAfee, Inc. e/ou de suas empresas associadas nos EUA e/ou em outros países. A cor vermelha da McAfee no contexto de segurança é característica dos produtos da marca McAfee. Todas as outras marcas registradas ou não registradas e o material com copyright contidos neste documento são de propriedade exclusiva de seus respectivos proprietários.

RECONHECIMENTO DE MARCAS COMERCIAIS

AVERT, EPO, EPOLICY ORCHESTRATOR, FLASHBOX, FOUNDSTONE, GROUPSHIELD, HERCULES, INTRUSHIELD, INTRUSION INTELLIGENCE, LINUXSHIELD, MANAGED MAIL PROTECTION, MAX (MCAFEE SECURITYALLIANCE EXCHANGE), MCAFEE, MCAFEE.COM, NETSHIELD, PORTALSHIELD, PREVENTSYS, PROTECTION-IN-DEPTH STRATEGY, PROTECTIONPILOT, SECURE MESSAGING SERVICE, SECURITYALLIANCE, SITEADVISOR, THREATSCAN, TOTAL PROTECTION, VIREX, VIRUSSCAN.

CAPÍTULO 51

Atendimento ao cliente e suporte técnico

O SecurityCenter relata problemas de proteção cruciais e não cruciais assim que os detecta. Os problemas de proteção cruciais exigem ação imediata e comprometem o status da proteção (alterando a cor para vermelho). Os problemas de proteção não cruciais não exigem ação imediata e podem ou não comprometer o status da proteção (dependendo do tipo de problema). Para obter um status de proteção verde, corrija todos os problemas importantes e corrija ou ignore todos os problemas não cruciais. Se você precisar ajudar a diagnosticar os problemas de proteção, poderá executar o McAfee Virtual Technician. Para obter mais informações sobre o McAfee Virtual Technician, consulte a ajuda do McAfee Virtual Technician.

Se você adquiriu seu software de segurança de outro parceiro ou fornecedor e não diretamente da McAfee, abra um navegador da Web e vá para www.mcafeeajuda.com. Em seguida, em Links de Parceiros, selecione o parceiro ou o fornecedor para acessar o McAfee Virtual Technician.

Observação: Para instalar e executar o McAfee Virtual Technician, você terá que efetuar logon no computador como um Administrador do Windows. Caso contrário, talvez o MVT não consiga resolver seus problemas. Para obter informações sobre como efetuar logon como Administrador do Windows, consulte a Ajuda do Windows. No Windows Vista™, você receberá essa solicitação quando executar o MVT. Quando isso acontecer, clique em **Aceitar**. O Virtual Technician não funciona com Mozilla® Firefox.

Neste capítulo

Utilizando o McAfee Virtual Technician274

Utilizando o McAfee Virtual Technician

Assim como um representante pessoal do suporte técnico, o Virtual Technician coleta informações sobre os programas do SecurityCenter, para que ele possa resolver os problemas de proteção de seu computador. Quando você executa o Virtual Technician, ele verifica se seus programas do SecurityCenter estão funcionando corretamente. Se detectar problemas, o Virtual Technician oferecerá a opção de corrigi-los para você ou de fornecer informações mais detalhadas sobre eles. Ao concluir, o Virtual Technician exibe os resultados de sua análise e permite que você procure suporte técnico adicional da McAfee, se necessário.

Para manter a segurança e a integridade do computador e de seus arquivos, o Virtual Technician não coleta informações pessoais identificáveis.

Observação: Para obter mais informações sobre o Virtual Technician, clique no ícone da **Ajuda** no Virtual Technician.

Iniciar Virtual Technician

O Virtual Technician coleta informações sobre os programas do SecurityCenter para poder resolver seus problemas de proteção. Para proteger sua privacidade, essas informações não incluem dados de identificação pessoal.

- 1 Em **Tarefas comuns**, clique em **McAfee Virtual Technician**.
- 2 Siga as instruções na tela para fazer download e executar o Virtual Technician.

Consulte as tabelas a seguir para obter os sites de suporte e download da McAfee em seu país ou região, incluindo os Guias de usuário.

Suporte e downloads

País/Região	Suporte técnico da McAfee	Downloads da McAfee
Alemanha	www.mcafeehilfe.com	de.mcafee.com/root/downloads.asp
Austrália	www.mcafeehelp.com	au.mcafee.com/root/downloads.asp
Brasil	www.mcafeeajuda.com	br.mcafee.com/root/downloads.asp
Canadá (francês)	www.mcafeehelp.com	ca.mcafee.com/root/downloads.asp?langid=48
Canadá (inglês)	www.mcafeehelp.com	ca.mcafee.com/root/downloads.asp

China (chinês simplificado)	www.mcafeehelp.com	cn.mcafee.com/root/downloads.asp
Coréia	www.mcafeehelp.com	kr.mcafee.com/root/downloads.asp
Dinamarca	www.mcafeehjaelp.com	dk.mcafee.com/root/downloads.asp
Eslováquia	www.mcafeehelp.com	sk.mcafee.com/root/downloads.asp
Espanha	www.mcafeeayuda.com	es.mcafee.com/root/downloads.asp
Estados Unidos	www.mcafeehelp.com	us.mcafee.com/root/downloads.asp
Finlândia	www.mcafeehelp.com	fi.mcafee.com/root/downloads.asp
França	www.mcafeeaide.com	fr.mcafee.com/root/downloads.asp
Grécia	www.mcafeehelp.com	el.mcafee.com/root/downloads.asp
Hungria	www.mcafeehelp.com	hu.mcafee.com/root/downloads.asp
Itália	www.mcafeeaiuto.com	it.mcafee.com/root/downloads.asp
Japão	www.mcafeehelp.jp	jp.mcafee.com/root/downloads.asp
México	www.mcafeehelp.com	mx.mcafee.com/root/downloads.asp
Noruega	www.mcafeehjelp.com	no.mcafee.com/root/downloads.asp
Polônia	www.mcafeepomoc.com	pl.mcafee.com/root/downloads.asp
Portugal	www.mcafeeajuda.com	pt.mcafee.com/root/downloads.asp
Reino Unido	www.mcafeehelp.com	uk.mcafee.com/root/downloads.asp
República Tcheca	www.mcafeenapoveda.com	cz.mcafee.com/root/downloads.asp
Rússia	www.mcafeehelp.com	ru.mcafee.com/root/downloads.asp
Suécia	www.mcafeehjalp.com	se.mcafee.com/root/downloads.asp
Taiwan	www.mcafeehelp.com	tw.mcafee.com/root/downloads.asp
Turquia	www.mcafeehelp.com	tr.mcafee.com/root/downloads.asp

Guias de usuário do McAfee Total Protection

País/Região	Guias de usuário da McAfee
Alemanha	download.mcafee.com/products/manuals/de/MTP_userguide_2008.pdf
Austrália	download.mcafee.com/products/manuals/en-au/MTP_userguide_2008.pdf
Brasil	download.mcafee.com/products/manuals/pt-br/MTP_userguide_2008.pdf
Canadá (francês)	download.mcafee.com/products/manuals/fr-ca/MTP_userguide_2008.pdf
Canadá (inglês)	download.mcafee.com/products/manuals/en-ca/MTP_userguide_2008.pdf
China (chinês simplificado)	download.mcafee.com/products/manuals/zh-cn/MTP_userguide_2008.pdf
Coréia	download.mcafee.com/products/manuals/ko/MTP_userguide_2008.pdf
Dinamarca	download.mcafee.com/products/manuals/dk/MTP_userguide_2008.pdf
Eslováquia	download.mcafee.com/products/manuals/sk/MTP_userguide_2008.pdf
Espanha	download.mcafee.com/products/manuals/es/MTP_userguide_2008.pdf
Estados Unidos	download.mcafee.com/products/manuals/en-us/MTP_userguide_2008.pdf
Finlândia	download.mcafee.com/products/manuals/fi/MTP_userguide_2008.pdf
França	download.mcafee.com/products/manuals/fr/MTP_userguide_2008.pdf
Grécia	download.mcafee.com/products/manuals/el/MTP_userguide_2008.pdf
Holanda	download.mcafee.com/products/manuals/nl/MTP_userguide_2008.pdf
Hungria	http://download.mcafee.com/products/manuals/hu/MTP_userguide_2008.pdf
Itália	download.mcafee.com/products/manuals/it/MTP_userguide_2008.pdf
Japão	download.mcafee.com/products/manuals/ja/MTP_userguide_2008.pdf
México	download.mcafee.com/products/manuals/es-mx/MTP_userguide_2008.pdf
Noruega	download.mcafee.com/products/manuals/no/MTP_userguide_2008.pdf

Polônia	download.mcafee.com/products/manuals/pl/MTP_userguide_2008.pdf
Portugal	download.mcafee.com/products/manuals/pt/MTP_userguide_2008.pdf
Reino Unido	download.mcafee.com/products/manuals/en-uk/MTP_userguide_2008.pdf
República Tcheca	download.mcafee.com/products/manuals/cz/MTP_userguide_2008.pdf
Rússia	download.mcafee.com/products/manuals/ru/MTP_userguide_2008.pdf
Suécia	download.mcafee.com/products/manuals/sv/MTP_userguide_2008.pdf
Taiwan	download.mcafee.com/products/manuals/zh-tw/MTP_userguide_2008.pdf
Turquia	download.mcafee.com/products/manuals/tr/MTP_userguide_2008.pdf

Guias de usuário do McAfee Internet Security

País/Região	Guias de usuário da McAfee
Alemanha	download.mcafee.com/products/manuals/de/MIS_userguide_2008.pdf
Austrália	download.mcafee.com/products/manuals/en-au/MIS_userguide_2008.pdf
Brasil	download.mcafee.com/products/manuals/pt-br/MIS_userguide_2008.pdf
Canadá (francês)	download.mcafee.com/products/manuals/fr-ca/MIS_userguide_2008.pdf
Canadá (inglês)	download.mcafee.com/products/manuals/en-ca/MIS_userguide_2008.pdf
China (chinês simplificado)	download.mcafee.com/products/manuals/zh-cn/MIS_userguide_2008.pdf
Coréia	download.mcafee.com/products/manuals/ko/MIS_userguide_2008.pdf
Dinamarca	download.mcafee.com/products/manuals/dk/MIS_userguide_2008.pdf
Eslováquia	download.mcafee.com/products/manuals/sk/MIS_userguide_2008.pdf
Espanha	download.mcafee.com/products/manuals/es/MIS_userguide_2008.pdf
Estados Unidos	download.mcafee.com/products/manuals/en-us/MIS_userguide_2008.pdf
Finlândia	download.mcafee.com/products/manuals/fi/MIS_userguide_2008.pdf

França	download.mcafee.com/products/manuals/fr/MIS_userguide_2008.pdf
Grécia	download.mcafee.com/products/manuals/el/MIS_userguide_2008.pdf
Holanda	download.mcafee.com/products/manuals/nl/MIS_userguide_2008.pdf
Hungria	download.mcafee.com/products/manuals/hu/MIS_userguide_2008.pdf
Itália	download.mcafee.com/products/manuals/it/MIS_userguide_2008.pdf
Japão	download.mcafee.com/products/manuals/ja/MIS_userguide_2008.pdf
México	download.mcafee.com/products/manuals/es-mx/MIS_userguide_2008.pdf
Noruega	download.mcafee.com/products/manuals/no/MIS_userguide_2008.pdf
Polônia	download.mcafee.com/products/manuals/pl/MIS_userguide_2008.pdf
Portugal	download.mcafee.com/products/manuals/pt/MIS_userguide_2008.pdf
Reino Unido	download.mcafee.com/products/manuals/en-uk/MIS_userguide_2008.pdf
República Tcheca	download.mcafee.com/products/manuals/cz/MIS_userguide_2008.pdf
Rússia	download.mcafee.com/products/manuals/ru/MIS_userguide_2008.pdf
Suécia	download.mcafee.com/products/manuals/sv/MIS_userguide_2008.pdf
Taiwan	download.mcafee.com/products/manuals/zh-tw/MIS_userguide_2008.pdf
Turquia	download.mcafee.com/products/manuals/tr/MIS_userguide_2008.pdf

Guias de usuário do McAfee VirusScan Plus

País/Região	Guias de usuário da McAfee
Alemanha	download.mcafee.com/products/manuals/de/VSP_userguide_2008.pdf
Austrália	download.mcafee.com/products/manuals/en-au/VSP_userguide_2008.pdf
Brasil	download.mcafee.com/products/manuals/pt-br/VSP_userguide_2008.pdf
Canadá (francês)	download.mcafee.com/products/manuals/fr-ca/VSP_userguide_2008.pdf

Canadá (inglês)	download.mcafee.com/products/manuals/en-ca/VSP_userguide_2008.pdf
China (chinês simplificado)	download.mcafee.com/products/manuals/zh-cn/VSP_userguide_2008.pdf
Coréia	download.mcafee.com/products/manuals/ko/VSP_userguide_2008.pdf
Dinamarca	download.mcafee.com/products/manuals/dk/VSP_userguide_2008.pdf
Eslováquia	download.mcafee.com/products/manuals/sk/VSP_userguide_2008.pdf
Espanha	download.mcafee.com/products/manuals/es/VSP_userguide_2008.pdf
Estados Unidos	download.mcafee.com/products/manuals/en-us/VSP_userguide_2008.pdf
Finlândia	download.mcafee.com/products/manuals/fi/VSP_userguide_2008.pdf
França	download.mcafee.com/products/manuals/fr/VSP_userguide_2008.pdf
Grécia	download.mcafee.com/products/manuals/el/VSP_userguide_2008.pdf
Holanda	download.mcafee.com/products/manuals/nl/VSP_userguide_2008.pdf
Hungria	download.mcafee.com/products/manuals/hu/VSP_userguide_2008.pdf
Itália	download.mcafee.com/products/manuals/it/VSP_userguide_2008.pdf
Japão	download.mcafee.com/products/manuals/ja/VSP_userguide_2008.pdf
México	download.mcafee.com/products/manuals/es-mx/VSP_userguide_2008.pdf
Noruega	download.mcafee.com/products/manuals/no/VSP_userguide_2008.pdf
Polônia	download.mcafee.com/products/manuals/pl/VSP_userguide_2008.pdf
Portugal	download.mcafee.com/products/manuals/pt/VSP_userguide_2008.pdf
Reino Unido	download.mcafee.com/products/manuals/en-uk/VSP_userguide_2008.pdf
República Tcheca	download.mcafee.com/products/manuals/cz/VSP_userguide_2008.pdf
Rússia	download.mcafee.com/products/manuals/ru/VSP_userguide_2008.pdf
Suécia	download.mcafee.com/products/manuals/sv/VSP_userguide_2008.pdf

Taiwan	download.mcafee.com/products/manuals/zh-tw/VSP_userguide_2008.pdf
Turquia	download.mcafee.com/products/manuals/tr/VSP_userguide_2008.pdf

Guias de usuário do McAfee VirusScan

País/Região	Guias de usuário da McAfee
Alemanha	download.mcafee.com/products/manuals/de/VS_userguide_2008.pdf
Austrália	download.mcafee.com/products/manuals/en-au/VS_userguide_2008.pdf
Brasil	download.mcafee.com/products/manuals/pt-br/VS_userguide_2008.pdf
Canadá (francês)	download.mcafee.com/products/manuals/fr-ca/VS_userguide_2008.pdf
Canadá (inglês)	download.mcafee.com/products/manuals/en-ca/VS_userguide_2008.pdf
China (chinês simplificado)	download.mcafee.com/products/manuals/zh-cn/VS_userguide_2008.pdf
Coréia	download.mcafee.com/products/manuals/ko/VS_userguide_2008.pdf
Dinamarca	download.mcafee.com/products/manuals/dk/VS_userguide_2008.pdf
Eslováquia	download.mcafee.com/products/manuals/sk/VS_userguide_2008.pdf
Espanha	download.mcafee.com/products/manuals/es/VS_userguide_2008.pdf
Estados Unidos	download.mcafee.com/products/manuals/en-us/VS_userguide_2008.pdf
Finlândia	download.mcafee.com/products/manuals/fi/VS_userguide_2008.pdf
França	download.mcafee.com/products/manuals/fr/VS_userguide_2008.pdf
Grécia	download.mcafee.com/products/manuals/el/VS_userguide_2008.pdf
Holanda	download.mcafee.com/products/manuals/nl/VS_userguide_2008.pdf
Hungria	download.mcafee.com/products/manuals/hu/VS_userguide_2008.pdf
Itália	download.mcafee.com/products/manuals/it/VS_userguide_2008.pdf
Japão	download.mcafee.com/products/manuals/ja/VS_userguide_2008.pdf

México	download.mcafee.com/products/manuals/es-mx/VS_userguide_2008.pdf
Noruega	download.mcafee.com/products/manuals/no/VS_userguide_2008.pdf
Polônia	download.mcafee.com/products/manuals/pl/VS_userguide_2008.pdf
Portugal	download.mcafee.com/products/manuals/pt/VS_userguide_2008.pdf
Reino Unido	download.mcafee.com/products/manuals/en-uk/VS_userguide_2008.pdf
República Tcheca	download.mcafee.com/products/manuals/cz/VS_userguide_2008.pdf
Rússia	download.mcafee.com/products/manuals/ru/VS_userguide_2008.pdf
Suécia	download.mcafee.com/products/manuals/sv/VS_userguide_2008.pdf
Taiwan	download.mcafee.com/products/manuals/zh-tw/VS_userguide_2008.pdf
Turquia	download.mcafee.com/products/manuals/tr/VS_userguide_2008.pdf

Consulte a seguir a tabela com os sites do McAfee Threat Center e de informações sobre vírus em seu país ou região.

País/Região	Central de segurança	Informações sobre vírus
Alemanha	www.mcafee.com/us/threat_center	de.mcafee.com/virusInfo
Austrália	www.mcafee.com/us/threat_center	au.mcafee.com/virusInfo
Brasil	www.mcafee.com/us/threat_center	br.mcafee.com/virusInfo
Canadá (francês)	www.mcafee.com/us/threat_center	ca.mcafee.com/virusInfo
Canadá (inglês)	www.mcafee.com/us/threat_center	ca.mcafee.com/virusInfo
China (chinês simplificado)	www.mcafee.com/us/threat_center	cn.mcafee.com/virusInfo
Coréia	www.mcafee.com/us/threat_center	kr.mcafee.com/virusInfo
Dinamarca	www.mcafee.com/us/threat_center	dk.mcafee.com/virusInfo

Eslováquia	www.mcafee.com/us/threat_center	sk.mcafee.com/virusInfo
Espanha	www.mcafee.com/us/threat_center	es.mcafee.com/virusInfo
Estados Unidos	www.mcafee.com/us/threat_center	us.mcafee.com/virusInfo
Finlândia	www.mcafee.com/us/threat_center	fi.mcafee.com/virusInfo
França	www.mcafee.com/us/threat_center	fr.mcafee.com/virusInfo
Grécia	www.mcafee.com/us/threat_center	gr.mcafee.com/virusInfo
Holanda	www.mcafee.com/us/threat_center	nl.mcafee.com/virusInfo
Hungria	www.mcafee.com/us/threat_center	hu.mcafee.com/virusInfo
Itália	www.mcafee.com/us/threat_center	it.mcafee.com/virusInfo
Japão	www.mcafee.com/us/threat_center	jp.mcafee.com/virusInfo
México	www.mcafee.com/us/threat_center	mx.mcafee.com/virusInfo
Noruega	www.mcafee.com/us/threat_center	no.mcafee.com/virusInfo
Polônia	www.mcafee.com/us/threat_center	pl.mcafee.com/virusInfo
Portugal	www.mcafee.com/us/threat_center	pt.mcafee.com/virusInfo
Reino Unido	www.mcafee.com/us/threat_center	uk.mcafee.com/virusInfo
República Tcheca	www.mcafee.com/us/threat_center	cz.mcafee.com/virusInfo
Rússia	www.mcafee.com/us/threat_center	ru.mcafee.com/virusInfo
Suécia	www.mcafee.com/us/threat_center	se.mcafee.com/virusInfo
Taiwan	www.mcafee.com/us/threat_center	tw.mcafee.com/virusInfo
Turquia	www.mcafee.com/us/threat_center	tr.mcafee.com/virusInfo

Consulte a tabela a seguir para obter os sites do HackerWatch em seu país ou região.

País/Região	HackerWatch
Alemanha	www.hackerwatch.org/?lang=de
Austrália	www.hackerwatch.org
Brasil	www.hackerwatch.org/?lang=pt-br
Canadá (francês)	www.hackerwatch.org/?lang=fr-ca
Canadá (inglês)	www.hackerwatch.org
China (chinês simplificado)	www.hackerwatch.org/?lang=zh-cn
Coréia	www.hackerwatch.org/?lang=ko
Dinamarca	www.hackerwatch.org/?lang=da
Eslováquia	www.hackerwatch.org/?lang=sk
Espanha	www.hackerwatch.org/?lang=es
Estados Unidos	www.hackerwatch.org
Finlândia	www.hackerwatch.org/?lang=fi
França	www.hackerwatch.org/?lang=fr
Grécia	www.hackerwatch.org/?lang=el
Holanda	www.hackerwatch.org/?lang=nl
Hungria	www.hackerwatch.org/?lang=hu
Itália	www.hackerwatch.org/?lang=it
Japão	www.hackerwatch.org/?lang=jp
México	www.hackerwatch.org/?lang=es-mx
Noruega	www.hackerwatch.org/?lang=no
Polônia	www.hackerwatch.org/?lang=pl
Portugal	www.hackerwatch.org/?lang=pt-pt
Reino Unido	www.hackerwatch.org
República Tcheca	www.hackerwatch.org/?lang=cs
Rússia	www.hackerwatch.org/?lang=ru
Suécia	www.hackerwatch.org/?lang=sv
Taiwan	www.hackerwatch.org/?lang=zh-tw
Turquia	www.hackerwatch.org/?lang=tr

Índice

8

802.11	256
802.11a.....	256
802.11b	256
802.1x.....	256

A

Abrir o EasyNetwork	241
Abrir um arquivo arquivado	195
Aceitar um arquivo de outro computador	251, 252
Acessar o mapa de rede	222
Acessar sua conta da McAfee	11
adaptador sem fio.....	256
Adicionar um amigo a partir da barra de ferramentas do Anti-Spam.....	136
Adicionar um amigo manualmente	136
Adicionar um computador a partir do registro de Eventos de entrada	96
Adicionar um domínio.....	137
Adicionar um filtro pessoal	128
Adicionar um site à lista branca.....	149
Adicionar um usuário da McAfee	170
Adicionar uma conexão de computador	
95	
Adicionar uma conexão de computador proibida.....	98
Adicionar uma conta de Webmail	142
Adicionar uma senha	178
Alterar a senha de administrador da McAfee	168
Alterar a senha do Cofre de senhas.....	177
Alterar o local de arquivamento.....	188
Alterar o nível de filtragem	125
Alternar para usuários do Windows	171
Analisar tráfego de entrada e de saída.	115
Aplicar os filtros de conjunto de caracteres.....	127
Aprendendo sobre programas	92
Arquivando arquivos.....	183
arquivar	256, 257
arquivo temporário	256
Associando à rede gerenciada.....	224
Associando-se a uma rede gerenciada	242, 244
Associar-se à rede	243
Associar-se a uma rede gerenciada	225

atalho	256
ataque de dicionário	256
ataque de força bruta	256
ataque de negação de serviço (DOS) ...	257
ataque man-in-the-middle (homem no meio)	257
Atendimento ao cliente e suporte técnico	273
Ativando a pesquisa apropriada para a idade.....	164
Ativando e desativando o arquivamento local	184
Ativar a pesquisa apropriada para a idade	165
Ativar a proteção de SystemGuards.....	56
Ativar arquivamento local	184
Ativar bloqueio instantâneo pelo Firewall	83
Ativar Recomendações inteligentes	79
Ativar seu produto	11
Atualizando o SecurityCenter	13
Atualizar o mapa de rede	222
Atualizar um site da Web filtrado	158
autenticação.....	256, 257

B

backup	256, 257
Bloqueando e restaurando o Firewall ...	83
Bloqueando o acesso de programas à Internet	90
Bloquear acesso a uma porta de serviço do sistema existente	103
Bloquear o acesso a partir do registro de Eventos recentes	91
Bloquear o acesso de um novo programa	90
Bloquear o acesso de um programa	90
Bloquear sites com base em palavras-chave	156
Bloquear um site da Web.....	159

C

cache.....	257
------------	-----

Ch

chave.....	257
------------	-----

C

- Classificar arquivos arquivados 194
- cliente 257
- cliente de e-mail 257
- cofre de senhas 257
- compactação 258
- Compartilhando arquivos 248
- Compartilhando e enviando arquivos 247
- Compartilhando impressoras 253
- compartilhar 258
- Compartilhar um arquivo 248
- Conceder acesso à rede 243
- Configurações de solicitações de ping .. 81
- Configurando a detecção de spam 123
- Configurando a proteção contra phishing 149
- Configurando a proteção contra vírus . 31, 47
- Configurando a proteção do Firewall.... 75
- Configurando amigos 135
- Configurando amigos manualmente .. 136
- Configurando as Recomendações inteligentes para alertas 78
- Configurando limites de horário para navegação na Web 160
- Configurando o Cofre de senhas 176
- Configurando o EasyNetwork 241
- Configurando o grupo de classificação de conteúdo 161, 162, 164
- Configurando opções de alerta 23
- Configurando opções de arquivamento 185
- Configurando opções de varredura personalizada 41, 51
- Configurando portas de serviço do sistema 102
- Configurando suas contas de Webmail 141
- Configurando uma rede gerenciada.... 221
- Configurando usuários 167
- Configurar atualizações automáticas.... 14
- Configurar definições do Status de proteção do Firewall 82
- Configurar detecção de invasão 82
- Configurar limites de horário para navegação na Web 160
- Configurar o grupo de classificação de conteúdo de um usuário 162
- Configurar opções de SystemGuards 57
- Configurar opções de varredura personalizada 52
- Configurar registro de eventos 108
- Configurar uma nova porta de serviço do sistema 104
- conta de e-mail padrão 258
- Controle ActiveX 258
- Convidar um computador para associar-se à rede gerenciada 225
- cookie 258
- Copiar um arquivo compartilhado 249
- Copyright 272
- Corrigindo ou ignorando problemas de proteção 8, 17
- Corrigindo problemas de proteção 8, 18
- Corrigindo vulnerabilidades de segurança 232
- Corrigir problemas de proteção automaticamente 18
- Corrigir problemas de proteção manualmente 19
- Corrigir vulnerabilidades de segurança 232
- criptografia 258, 266
- Crêterios de pesquisa 249

D

- DAT 258
- Definindo opções de filtragem 124
- Definindo opções de varredura em tempo real 40, 48
- Definir as configurações de UDP 81
- Definir nível de segurança como Automático 78
- Definir nível de segurança como Oculto 77
- Definir nível de segurança como Padrão 77
- Definir opções de varredura em tempo real 48
- Definir tipos de arquivo para arquivamento 187
- Desabilitar filtragem por palavras-chave 157
- Desativar a barra de ferramentas do Anti-Spam 134
- Desativar a criptografia e a compactação de arquivos 189
- Desativar arquivamento local 184
- Desativar atualizações automáticas 15
- Desativar bloqueio instantâneo pelo Firewall 83
- Desativar proteção contra phishing 151
- Desativar proteção contra spam 131
- Desativar Recomendações inteligentes 79
- Desfragmentando o computador 205
- Desfragmentar o computador 205
- Destruindo arquivos, pastas e discos .. 214

Destruir arquivos e pastas	214
Destruir um disco inteiro	215
discadores	258
disco rígido externo.....	258
DNS.....	259
domínio	259

E

Editar as informações de conta de um usuário da McAfee	169
Editar os sites de sua lista branca	150
Editar um amigo	138
Editar um domínio	138
Editar um filtro pessoal.....	129
Editar uma conexão de computador.....	96
Editar uma conexão de computador proibida.....	99
Editar uma conta de Webmail.....	142
e-mail.....	259, 268
Endereço IP	259
Endereço MAC.....	259
Enviando arquivos para outros computadores	251
Enviar um arquivo para outro computador.....	251
Especificar um filtro pessoal	129, 130
ESS	259
estação.....	259
evento	259
Excluir um local do arquivamento	187
Excluir uma tarefa do Desfragmentador de disco	211
Excluir uma tarefa do QuickClean.....	209
Executando arquivamentos completos e rápidos	190
Executar arquivamentos manualmente	192
Exibir a atividade global de portas da Internet	110
Exibir alertas durante jogos.....	73
Exibir detalhes de um item.....	223
Exibir estatística global dos eventos de segurança.....	110
Exibir eventos de detecção de invasão	109
Exibir eventos de entrada	109
Exibir eventos de saída	87, 109
Exibir eventos recentes	27, 108
Exibir Recomendações inteligentes	79
Exibir resultados da varredura	35
Exibir todos os eventos	28
Exibir um evento de Webmail filtrado	148
Exibir um resumo de suas atividades de arquivamento	198

F

falsificação de IP	259
Fazendo varredura no computador	31
Fazer a varredura no seu computador .	32, 41
Filtrando e-mail.....	133
Filtrando imagens da Web potencialmente inadequadas	162
Filtrando sites da Web	157, 161
Filtrando sites da Web usando palavras-chave	156, 157
Filtrar imagens da Web potencialmente inadequadas	163
firewall	260
fragmentos de arquivo.....	260

G

gateway integrado	260
Gerenciamento de status e permissões	230
Gerenciando a rede remotamente.....	229
Gerenciando alertas informativos	73
Gerenciando arquivos.....	198
Gerenciando as suas redes	235
Gerenciando conexões do computador	93
Gerenciando os níveis de segurança do Firewall.....	76
Gerenciando os serviços do sistema....	101
Gerenciando programas e permissões..	85
Gerenciando suas assinaturas.....	10, 18
Gerenciar listas confiáveis.....	62
Gerenciar o status de proteção de um computador	230
Gerenciar um dispositivo	231
grupo de classificação de conteúdo	260

H

hotspot.....	260
--------------	-----

I

Ignorando problemas de proteção	19
Ignorar um problema de proteção	19
Importar uma lista de endereços.....	135
Incluir um local no arquivamento.....	186
Iniciando o Firewall	67
Iniciar a proteção para mensagens instantâneas	45
Iniciar o tutorial do Hackerwatch.....	118
Iniciar proteção contra spyware	44
Iniciar proteção de e-mail	45
Iniciar proteção de firewall.....	67
Iniciar proteção de varredura de script.	44
Iniciar Virtual Technician.....	274

- Instalar software de segurança McAfee
em computadores remotos..... 233
- Instalar uma impressora de rede
disponível 254
- Interromper monitoramento de redes 236
- Interromper proteção de firewall 68
- Interromper um arquivamento
automático..... 192
- intranet 260
- L**
- LAN 260, 264
- largura de banda..... 260
- launchpad 261
- Licença 271
- Limpar o computador 201
- Limpar o computador 203
- lista branca 261
- lista de confiáveis 261
- lista negra 261
- Lixeira 261
- locais de observação 261
- M**
- MAC (message authentication code,
código de autenticação de mensagem)
..... 261
- mapa de rede 261
- MAPI 261
- Marcar como Amigo..... 237
- Marcar como Invasor 237
- Marcar uma mensagem na barra de
ferramentas do Anti-Spam..... 133
- McAfee Anti-Spam 119
- McAfee Backup and Restore..... 181
- McAfee EasyNetwork 239
- McAfee Internet Security 3
- McAfee Network Manager 217
- McAfee Parental Controls..... 153
- McAfee Personal Firewall 65
- McAfee QuickClean..... 199
- McAfee SecurityCenter 5
- McAfee Shredder 213
- McAfee VirusScan..... 29
- Modificar as permissões de um
computador gerenciado 231
- Modificar as propriedades de exibição de
um dispositivo 231
- Modificar o modo como um spam é
processado e marcado..... 125, 128
- Modificar uma porta de serviço do
sistema 105
- Modificar uma senha 178
- Modificar uma tarefa do
Desfragmentador de disco 210
- Modificar uma tarefa do QuickClean.. 208
- Monitorando tráfego da Internet..... 114
- Monitorar a atividade de um programa
..... 115
- Monitorar largura de banda de um
programa 115
- Mostrando e ocultando alertas
informativos 22
- Mostrar ou ocultar alertas informativos 22
- Mostrar ou ocultar alertas informativos
durante o jogo 23
- Mostrar ou ocultar problemas ignorados
..... 20
- Mostrar ou ocultar um item no mapa de
rede..... 223
- MSN 261
- N**
- navegador..... 262
- NIC..... 262
- Noções básicas sobre categorias de
proteção7, 9, 27
- Noções básicas sobre informações da
conta de Webmail142, 143, 144
- Noções básicas sobre o status da proteção
.....7, 8, 9
- Noções básicas sobre os ícones
do Network Manager 219
- Noções básicas sobre serviços de
proteção 10
- O**
- Obter informações de rede de um
computador 112
- Obter informações do programa a partir
do registro de Eventos de saída 92
- Obter informações sobre a inscrição de
um computador 111
- Obter informações sobre programas 92
- Ocultar alertas informativos..... 74
- Ocultar mensagens de segurança 25
- Oculte a tela de logotipo na inicialização.
..... 24
- Oculte os alertas de epidemias de vírus.24
- Otimizando a segurança do Firewall..... 80
- P**
- Parar a proteção contra vírus em tempo
real..... 50
- Parar de compartilhar um arquivo 248
- Parar de compartilhar uma impressora
..... 254

- Parar de confiar nos computadores da rede 227
- Parar de detectar novos Amigos 237
- Parar de gerenciar o status de proteção de um computador 230
- Permitindo acesso de programas à Internet 86
- Permitindo somente acesso de saída a programas 88
- Permitir acesso a uma porta de serviço do sistema existente 103
- Permitir acesso total a partir do registro de Eventos de saída 88
- Permitir acesso total a partir do registro de Eventos recentes 87
- Permitir acesso total a um programa 86
- Permitir acesso total a um programa novo 87
- Permitir somente acesso de saída a partir do registro de Eventos de saída 89
- Permitir somente acesso de saída a partir do registro de Eventos recentes 89
- Permitir somente acesso de saída a um programa 88
- Permitir um site da Web 159
- phishing 262
- placa adaptadora sem fio PCI 262
- placa adaptadora sem fio USB 262
- plugin, plug-in 262
- ponto de acesso (PA) 262
- ponto de acesso ilícito 262
- ponto de restauração do sistema 262
- POP3 258, 263
- pop-ups 263
- porta 263
- PPPoE 263
- Procurar um arquivo arquivado 195
- Procurar um arquivo compartilhado .. 249
- programa potencialmente indesejado 263
- Programando uma tarefa 207
- Programando uma varredura 41, 54
- Programar arquivamentos automáticos 191
- Programar uma tarefa do Desfragmentador de disco 210
- Programar uma tarefa do QuickClean 207
- Proibindo conexões de computador 98
- Proibir um computador a partir do registro de Eventos de detecção de invasão 100
- Proibir um computador a partir do registro de Eventos de entrada 100
- Protegendo informações na Web 173
- Protegendo informações pessoais 174
- Protegendo senhas 175
- Protegendo seus filhos 155
- Proteger informações pessoais 174
- Proteja seu computador durante a inicialização 80
- protocolo 263
- proxy 263
- publicar 263
- ## Q
- quarentena 263
- ## R
- RADIUS 264, 265
- Rastreado tráfego da Internet 111
- Rastrear geograficamente um computador da rede 111
- Rastrear um computador a partir do registro de Eventos de detecção de invasão 113
- Rastrear um computador a partir do registro de Eventos de entrada 112
- Rastrear um endereço IP monitorado. 113
- Reativando notificações de monitoramento de rede 236
- Receber uma notificação quando um arquivo for enviado 252
- Recuperar a senha do administrador da McAfee 168
- Recursos do Anti-Spam 121
- Recursos do Backup and Restore 182
- Recursos do EasyNetwork 240
- Recursos do Network Manager 218
- Recursos do Parental Controls 154
- Recursos do Personal Firewall 66
- Recursos do QuickClean 200
- Recursos do SecurityCenter 6
- Recursos do Shredder 214
- Recursos do VirusScan 30
- rede 264
- rede doméstica 264
- Redefinir a senha do Cofre de senhas . 176
- Referência 255
- registro 264
- Registro de eventos 108
- Registro, monitoramento e análise 107
- Relatar mensagens de e-mail para a McAfee 147
- Removendo permissões de acesso para programas 91
- Remover arquivos da lista de arquivos ausentes 197
- Remover um amigo 139
- Remover um filtro pessoal 129

Remover um site da lista branca.....	150
Remover um site da Web filtrado	158
Remover um usuário da McAfee.....	169
Remover uma conexão de computador	97
Remover uma conexão de computador proibida.....	99
Remover uma conta de Webmail.....	143
Remover uma permissão de programa.	91
Remover uma porta de serviço do sistema	106
Remover uma senha	177
Renomear a rede.....	223, 244
Renovar sua assinatura.....	11
Reproduzir um som com alertas.....	23
Restaurando arquivos arquivados.....	196
Restaurar arquivos ausentes a partir de um arquivamento local	196, 197
Restaurar configurações do Firewall.....	84
Restaurar uma versão anterior de um arquivo a partir de um arquivamento local	197
roaming	264
rootkit	264
roteador	264

S

Saiba mais sobre segurança da Internet	117
Saindo de uma rede gerenciada.....	244
Sair de uma rede gerenciada	245
script	264
segredo compartilhado.....	265
senha.....	265
servidor.....	265
Servidor proxy.....	263, 265
sincronizar	265
SMTP.....	265
Sobre a McAfee	271
Sobre alertas.....	70
Sobre conexões de computadores.....	94
Sobre o Gráfico de análise de tráfego..	114
Sobre tipos de listas confiáveis	63
Sobre tipos de SystemGuards	57, 58
sobrecarga de buffer	265
SSID	265
SSL.....	265
SystemGuard.....	266

T

texto codificado	266
texto simples	266
tipos de arquivos observados.....	266
Tipos de varredura	34, 40
TKIP	266, 269

Trabalhando com alertas.....	14, 21, 69
Trabalhando com arquivos arquivados	193
Trabalhando com e-mail filtrado	147
Trabalhando com estatísticas	110
Trabalhando com impressoras compartilhadas	254
Trabalhando com o mapa de rede.....	222
Trabalhando com resultados da varredura.....	37
Trabalhando com usuários da McAfee	168, 171
Trabalhando com usuários do Windows	171
Trabalhar com arquivos em quarentena	38, 39
Trabalhar com cookies e programas em quarentena	39
Trabalhar com programas potencialmente indesejáveis	38
Trabalhar com vírus e cavalos de Tróia	38
Tróia, cavalo de Tróia.....	266

U

U3.....	266
unidade de rede.....	266
unidade inteligente	266
unidade USB	266, 267
URL	267
Usando filtros pessoais	128
Usando listas confiáveis	62
Usando o navegador de arquivamentos locais.....	194
Usando o SecurityCenter.....	7
Usando opções de SystemGuards	55
Usando proteção adicional	43
USB	267
Utilizando o McAfee Virtual Technician	274

V

varredura em tempo real.....	267
varredura sob demanda.....	267
Verificar a assinatura.....	11
Verificar atualizações	13, 15
vírus	267
Visualização de eventos	18, 27
Visualizar, exportar ou excluir Webmail filtrado.....	148
VPN	267

W

wardriver	267
Web bugs	267

Webmail	259, 268
WEP.....	257, 268
Wi-Fi	268
Wi-Fi Alliance.....	268
Wi-Fi Certified	268
WLAN.....	268
worm.....	268
WPA.....	257, 269
WPA2.....	257, 269
WPA2-PSK	257, 269
WPA-PSK	257, 269