

# **McAfee<sup>®</sup>** **Internet Security**

---

**Användarhandbok**



# Innehåll

<b>McAfee Internet Security</b>	<b>3</b>
McAfee SecurityCenter .....	5
Funktioner i SecurityCenter .....	6
Använda SecurityCenter .....	7
Åtgärda eller ignorera skyddsproblem .....	17
Arbeta med varningar.....	21
Visa händelser .....	27
McAfee VirusScan.....	29
Funktioner i VirusScan.....	30
Genomsökning av datorn .....	31
Arbeta med resultat av genomsökning.....	37
Genomsökningstyper .....	40
Använda ytterligare skydd .....	43
Konfigurera viruskydd .....	47
McAfee Personal Firewall .....	65
Funktioner i Personal Firewall .....	66
Starta Firewall .....	67
Arbeta med varningar.....	69
Hantera informationsvarningar .....	71
Konfigurera skydd med Firewall .....	73
Hantera program och tillstånd.....	83
Hantera datoranslutningar.....	91
Hantera systemtjänster .....	99
Logga, övervaka och analysera.....	105
Mer information om Internetsäkerhet .....	115
McAfee Anti-Spam .....	117
Funktioner i Anti-Spam .....	119
Ställa in skräppostsdetektering .....	121
Filtrera e-post.....	129
Ställa in vänner .....	131
Ställa in webbaserade e-postkonton .....	137
Arbeta med filtrerad e-post .....	143
Konfigurera skydd mot phishing.....	145
McAfee Parental Controls.....	149
Funktioner i Vuxenkontroll .....	150
Skydda dina barn .....	151
Skydda information på webben .....	167
Skydda lösenord.....	169
McAfee Backup and Restore.....	175
Funktioner i Backup and Restore.....	176
Arkivera filer .....	177
Arbeta med arkiverade filer .....	187
McAfee QuickClean.....	193
Funktioner i QuickClean.....	194
Rensa datorn .....	195
Defragmentera datorn .....	199
Schemalägga en åtgärd .....	201

McAfee Shredder .....	207
Funktioner i Shredder .....	208
Rensa filer, mappar och diskar .....	208
McAfee Network Manager .....	211
Network Manager-funktioner .....	212
Förstå Network Manager-ikoner .....	213
Konfigurera ett hanterat nätverk .....	215
Fjärrstyra nätverket .....	221
Hantera nätverk .....	227
McAfee EasyNetwork .....	231
EasyNetwork-funktioner .....	232
Konfigurera EasyNetwork .....	233
Dela och skicka filer .....	239
Dela skrivare .....	245
Referens .....	247
<b>Ordlista</b> .....	<b>248</b>
<hr/>	
<b>Om McAfee</b> .....	<b>261</b>
<hr/>	
Licens .....	261
Upphovsrätt .....	262
Kundsupport och teknisk support .....	263
Använda McAfee Virtual Technician .....	264
<b>Index</b> .....	<b>274</b>
<hr/>	

## KAPITEL 1

# McAfee Internet Security

Internet Security är ett säkerhetssystem för datorn som skyddar dig och din familj mot de senaste hoten och gör din Internetupplevelse säkrare. Med Internet Security kan du skydda din dator mot virus, hackare och spionprogram, övervaka Internettrafiken och söka efter misstänkta aktiviteter, skydda familjens integritet, betygsätta riskabla webbplatser och mycket mer.

## I detta kapitel

McAfee SecurityCenter .....	5
McAfee VirusScan .....	29
McAfee Personal Firewall .....	65
McAfee Anti-Spam .....	117
McAfee Parental Controls .....	149
McAfee Backup and Restore .....	175
McAfee QuickClean .....	193
McAfee Shredder .....	207
McAfee Network Manager.....	211
McAfee EasyNetwork.....	231
Referens.....	247
Om McAfee .....	261
Kundsupport och teknisk support .....	263



---

## KAPITEL 2

---

# McAfee SecurityCenter

Med hjälp av McAfee SecurityCenter kan du övervaka datorns säkerhetsstatus så att du med en gång ser om datorns viruskydd, antispionprogramsskydd, e-postskydd eller brandvägsskydd behöver uppdateras och kan åtgärda potentiella säkerhetsrisker. Här finns de navigeringsverktyg och kontroller du behöver för att samordna och hantera alla delar av datorskyddet.

Innan du börjar konfigurera och hantera datorskyddet bör du undersöka gränssnittet i SecurityCenter och försäkra dig om att du förstår skillnaden mellan skyddsstatus, skyddskategorier och skyddstjänster. Sedan bör du uppdatera SecurityCenter så att du har det senaste skyddet från McAfee.

När den inledande konfigurationen är klar kan du börja använda SecurityCenter vid övervakningen av datorns skyddsstatus. Om SecurityCenter upptäcker något problem med skyddet får du en varning så att du antingen kan åtgärda eller ignorera problemet (beroende på hur allvarligt det är). Du kan även granska SecurityCenter-händelser, till exempel konfigurationsändringar av virussökning, i en händelselogg.

---

**Obs!** SecurityCenter rapporterar allvarliga och mindre allvarliga skyddsproblem så snart de upptäcks. Om du behöver hjälp med att analysera skyddsproblemen kan du köra McAfee Virtual Technician.

---

## I detta kapitel

Funktioner i SecurityCenter.....	6
Använda SecurityCenter.....	7
Åtgärda eller ignorera skyddsproblem.....	17
Arbeta med varningar .....	21
Visa händelser .....	27

## Funktioner i SecurityCenter

### **Enkel kontroll av skyddsstatus**

Granska enkelt datorns skyddsstatus, leta efter uppdateringar och korrigera skyddsproblem.

### **Automatiska uppdateringar och uppgraderingar**

SecurityCenter hämtar och installerar automatiskt uppdateringar för programmen. När det kommer en ny version av ett McAfee-program får du den automatiskt direkt till datorn så länge du prenumererar. På så vis har du alltid ett aktuellt skydd.

### **Realtidsvarningar**


Med hjälp av säkerhetsvarningar får du varningar om aktuella virusutbrott och säkerhetshot.



## KAPITEL 3

### Använda SecurityCenter

Innan du börjar använda SecurityCenter bör du undersöka de komponenter och inställningar du kommer att använda för att hantera datorns skyddsstatus. Mer information om den terminologi som används i bilden finns i Introduktion till skyddsstatus (sida 8) och Introduktion till skyddskategorier (sida 9). Du kan sedan gå igenom uppgifterna om ditt McAfee-konto och kontrollera att du har en giltig prenumeration.

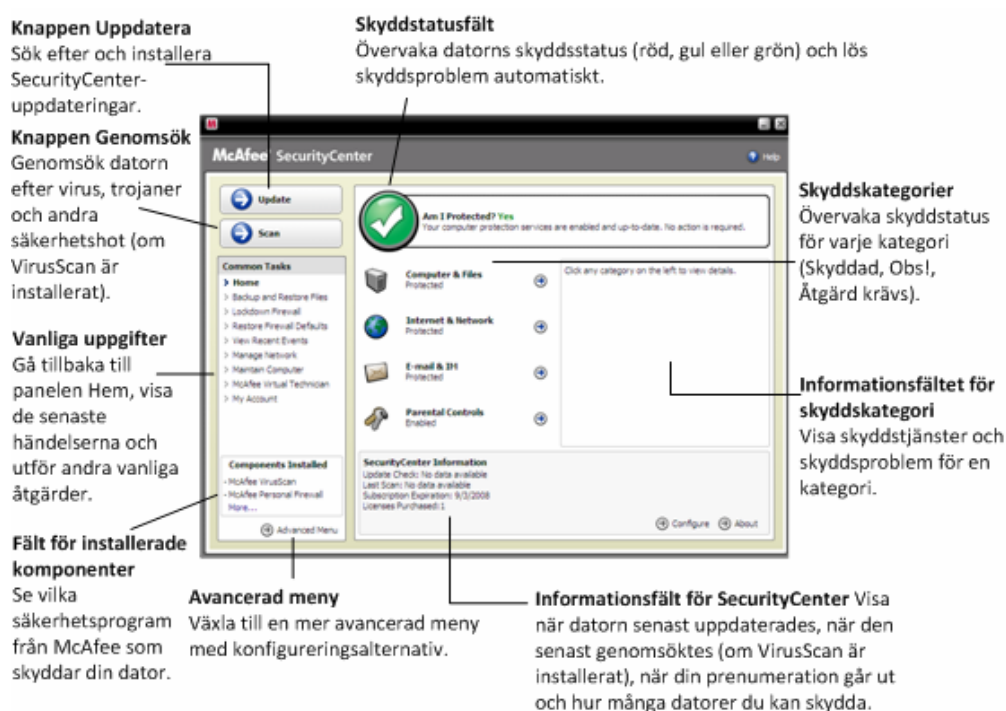

### I detta kapitel

Introduktion till skyddsstatus.....	8
Introduktion till skyddskategorier.....	9
Introduktion till skyddstjänster .....	10
Hantera prenumerationerna .....	10
Uppdatera SecurityCenter .....	13

## Introduktion till skyddsstatus

Datorns skyddsstatus visas i skyddsstatusfältet på Hem-panelen i SecurityCenter. Här anges om datorn har ett fullständigt skydd mot de senaste säkerhetshoten och är mottaglig för exempelvis externa säkerhetsattacker, andra säkerhetsprogram och program som ger tillgång till Internet.

Datorns skyddsstatus kan vara röd, gul eller grön.

Skyddsstatus	Beskrivning
Röd	<p>Datorn är inte skyddad. Skyddsstatusfältet på Hem-panelen i SecurityCenter är rött, vilket anger att du inte har något skydd. SecurityCenter rapporterar minst ett allvarligt säkerhetsproblem.</p> <p>Om du vill ha ett fullständigt skydd måste du åtgärda alla allvarliga säkerhetsproblem i varje skyddskategori (problemkategorins status är <b>Åtgärd krävs!</b>, även det i rött). Mer information om hur du åtgärdar skyddsproblem finns i Åtgärda skyddsproblem (sida 18).</p>
Gul	<p>Datorn är delvis skyddad. Skyddsstatusfältet på Hem-panelen i SecurityCenter är gult, vilket anger att du inte har något skydd. SecurityCenter rapporterar minst ett mindre allvarligt säkerhetsproblem.</p> <p>Om du vill ha ett fullständigt skydd måste du åtgärda eller ignorera de mindre allvarliga säkerhetsproblemen för varje skyddskategori. Mer information om hur du åtgärdar eller ignorerar skyddsproblem finns i Åtgärda eller ignorera skyddsproblem (sida 17).</p>
Grön	<p>Datorn är fullständigt skyddad. Skyddsstatusfältet på Hem-panelen i SecurityCenter är grönt, vilket anger att datorn är skyddad. SecurityCenter rapporterar inga allvarliga eller mindre allvarliga säkerhetsproblem.</p> <p>I varje skyddskategori listas de tjänster som skyddar datorn.</p>

## Introduktion till skyddskategorier

SecurityCenters skyddstjänster delas in i fyra kategorier: Dator och filer, Internet och nätverk, E-post och snabbmeddelanden samt Vuxenkontroll. Med hjälp av de här kategorierna kan du söka bland och konfigurera de säkerhetstjänster som skyddar datorn.

Klicka på en kategori när du vill konfigurera skyddstjänsterna och visa eventuella säkerhetsproblem som har upptäckts för tjänsterna. Om datorns skyddsstatus är röd eller gul visas meddelandet *En åtgärd krävs* eller *Observera* för minst en kategori, vilket anger att SecurityCenter har upptäckt ett problem i kategorin. Mer information om skyddsstatus finns i Introduktion till skyddsstatus (sida 8).

Skyddskategori	Beskrivning
Dator och filer	Med kategorin Dator och filer kan du konfigurera följande skyddstjänster: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Virussydd</li> <li>▪ Spionprogramsskydd</li> <li>▪ SystemGuards</li> <li>▪ Windows-skydd</li> <li>▪ PC Health</li> </ul>
Internet och nätverk	Med kategorin Internet och nätverk kan du konfigurera följande skyddstjänster: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brandväggsskydd</li> <li>▪ Phishing-skydd</li> <li>▪ Identitetsskydd</li> </ul>
E-post och snabbmeddelanden	Med kategorin E-post och snabbmeddelanden kan du konfigurera följande skyddstjänster: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ E-postviruskydd</li> <li>▪ IM-viruskydd</li> <li>▪ Skydd mot spionprogram i e-post</li> <li>▪ IM-skydd mot spionprogram</li> <li>▪ Skräppostskydd</li> </ul>
Vuxenkontroll	Med kategorin Vuxenkontroll kan du konfigurera följande skyddstjänster: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innehållsblockering</li> </ul>

## Introduktion till skyddstjänster

Skyddstjänsterna är de olika säkerhetskomponenterna du konfigurerar för att skydda datorn. Skyddstjänsterna står i direkt relation till McAfee-program. När du installerar VirusScan får du t.ex. tillgång till följande skyddstjänster: virusskydd, spionprogramskydd, SystemGuards och skriptgenomsökning. Mer information om just dessa skyddstjänster finns i hjälpen till VirusScan.

Som standard aktiveras alla de skyddstjänster som är kopplade till ett program när du installerar programmet. Du kan när som helst inaktivera en skyddstjänst. Om du t.ex. installerar Vuxenkontroll aktiveras både innehållsblockering och identitetsskydd. Om du inte har för avsikt att använda innehållsblockeringen kan du inaktivera den helt. Du kan även inaktivera en skyddstjänst tillfälligt medan du utför inställningar eller underhåll.

## Hantera prenumerationerna

Alla skyddsprodukter från McAfee du köper kommer med en prenumeration som gör att du kan använda produkten på ett antal datorer under en viss tid. Prenumerationens längd varierar beroende på hur du köpte produkten, men den påbörjas vanligtvis när du aktiverar produkten. Aktiveringen är enkel och gratis – allt du behöver är en Internetuppkoppling – men mycket viktig eftersom den gör att du automatiskt får regelbundna uppdateringar som skyddar datorn mot de senaste hoten.

Produkten aktiveras normalt när den installeras, men om du vill vänta med aktiveringen (om du t.ex. inte har en Internetuppkoppling) har du 15 dagar på dig. Om du inte aktiverar prenumerationen inom 15 dagar skickas inte längre uppdateringar till produkten och genomsökningar genomförs inte. Vi meddelar dig regelbundet (via meddelanden på skärmen) om att prenumerationen snart går ut. Om du förnyar prenumerationen i ett tidigt skede eller om du anger att du vill förnya automatiskt undviker du att få avbrott i skyddet.

Om det visas en länk i SecurityCenter om att du ska aktivera har prenumerationen inte aktiverats. Om du vill veta när prenumerationen går ut tittar du på din kontosida.

### Öppna ditt McAfee-konto

Du kan enkelt nå dina McAfee-kontouppgifter (din kontosida) från SecurityCenter.

- 1 Klicka på **Mitt konto** under **Vanliga uppgifter**.
- 2 Logga in på ditt McAfee-konto.

### Aktivera produkten

Produkten aktiveras normalt när du installerar den. Om produkten inte har aktiverats visas en länk i SecurityCenter med uppmaningen att du ska aktivera. Vi meddelar dig också regelbundet.

- Klicka på **Aktivera din prenumeration** under **SecurityCenter – information** i panelen Hem i SecurityCenter.


---

**Tips:** Du kan även aktivera produkten från varningen som visas regelbundet.

---

### Verifiera din prenumeration

Du verifierar din prenumeration för att kontrollera att den inte har gått ut.

- Högerklicka på SecurityCenter-ikonen  i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och klicka sedan på **Verifiera prenumeration**.

### Förnya prenumerationen

Strax innan prenumerationen går ut visas en länk i SecurityCenter med en uppmaning om att du ska aktivera. Vi meddelar dig också regelbundet om att prenumerationen håller på att gå ut.

- Klicka på **Förnya** under **SecurityCenter – information** i panelen Hem i SecurityCenter.

---

**Tips:** Du kan även förnya produkten från meddelandet som visas regelbundet. Du kan också gå till din kontosida och förnya eller ange att du vill förnya automatiskt.

---



## KAPITEL 4

### Uppdatera SecurityCenter

Tack vare att SecurityCenter söker efter och installerar onlineuppdateringar var fjärde timme kan du vara säker på att dina registrerade McAfee-program är uppdaterade.

Onlineuppdateringarna kan omfatta de senaste virusdefinitionerna samt uppgraderingar av skydd mot hackare, skräppostskydd, antispionprogram eller sekretesskydd, beroende på vilka program du har installerat och aktiverat. Om du vill kan du när som helst leta efter uppdateringar oftare än var fjärde timme. Medan SecurityCenter söker efter uppdateringar kan du fortsätta arbeta med annat.

Du kan ändra SecurityCenter-metoderna för sökning och installation av uppdateringar, men det är inget vi rekommenderar. Du kan exempelvis ange att SecurityCenter ska hämta uppdateringar men inte installera dem, eller ange att ett meddelande ska visas innan hämtning eller installation påbörjas. Du kan även inaktivera den automatiska uppdateringen.

**Obs!** Om du har installerat McAfee-produkten från en CD måste du aktivera den inom 15 dagar, annars får produkten inga uppdateringar och den utför inga genomsökningar.


### I detta kapitel

Söka efter uppdateringar .....	13
Konfigurera automatiska uppdateringar .....	14
Inaktivera automatiska uppdateringar .....	15

### Söka efter uppdateringar

Som standard söker SecurityCenter automatiskt efter uppdateringar var fjärde timme när datorn är ansluten till Internet. Om du vill kan du söka efter uppdateringar inom den här fyratimmarsperioden. Om du inaktiverar funktionen för automatiska uppdateringar måste du själv regelbundet söka efter uppdateringar.

- Klicka på **Uppdatera** på Hem-panelen i SecurityCenter.

**Tips:** Du kan söka efter uppdateringar utan att starta SecurityCenter genom att högerklicka på SecurityCenter-ikonen  i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet och sedan klicka på **Uppdateringar**.

## Konfigurera automatiska uppdateringar

Som standard söker SecurityCenter automatiskt efter och installerar uppdateringar var fjärde timme när datorn är ansluten till Internet. Om du vill ändra standardinställningen kan du konfigurera SecurityCenter så att uppdateringar hämtas automatiskt och du får ett meddelande som talar om när de kan installeras eller så att du får ett meddelande innan uppdateringarna hämtas.

**Obs!** När uppdateringar kan hämtas eller installeras informeras du via ett meddelande i SecurityCenter. Från själva varningsmeddelandet kan du välja att hämta eller installera uppdateringarna eller att skjuta upp uppdateringen. När du uppdaterar program från ett sådant varningsmeddelande kan det hända att du måste verifiera din prenumeration innan du kan gå vidare. Mer information finns i avsnittet Arbeta med varningar (sida 21).

- 1 Öppna panelen Konfigurera SecurityCenter.  
Hur?
  1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Konfigurera** under **SecurityCenter – information** på den högra panelen.
- 2 Klicka på **På** under **Automatiska uppdateringar är inaktiverade** på panelen Konfigurera SecurityCenter och klicka sedan på **Avancerat**.
- 3 Klicka på någon av följande knappar:
  - **Installera uppdateringarna automatiskt och meddela mig när mina tjänster uppdateras (rekommenderas)**
  - **Hämta uppdateringarna automatiskt och meddela mig när de är klara att installeras**
  - **Meddela mig innan några uppdateringar hämtas**
- 4 Klicka på **OK**.



## Inaktivera automatiska uppdateringar

Om du inaktiverar funktionen för automatiska uppdateringar ansvarar du själv för uppdateringarna regelbundet söks och hämtas. Om du inte gör det kommer datorn inte att vara utrustad med det senaste skyddet. Mer information om hur du söker efter uppdateringar manuellt finns i Söka efter uppdateringar (sida 13).

### 1 Öppna panelen Konfigurera SecurityCenter.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Konfigurera** under **SecurityCenter – information** på den högra panelen.
- ### 2 Klicka på **Av** under **Automatiska uppdateringar är aktiverade** på panelen Konfigurera SecurityCenter.
- ### 3 Klicka sedan på **Ja** i dialogrutan.

**Tips:** Du aktiverar automatiska uppdateringar genom att klicka på **På** eller genom att avmarkera **Inaktivera automatiska uppdateringar och låt mig kontrollera manuellt om det finns några uppdateringar** på panelen Uppdateringsalternativ.



---

## KAPITEL 5

### Åtgärda eller ignorera skyddsproblem

SecurityCenter rapporterar allvarliga och mindre allvarliga skyddsproblem så snart de upptäcks. Allvarliga skyddsproblem måste åtgärdas omedelbart eftersom de påverkar din skyddsstatus, som ändras till röd. Mindre allvarliga problem behöver inte åtgärdas med en gång och det är inte säkert att de påverkar din skyddsstatus (beroende på vilken typ av problem det rör sig om). Om du vill uppnå grön skyddsstatus måste du åtgärda alla allvarliga problem och antingen åtgärda eller ignorera mindre allvarliga problem. Om du behöver hjälp med att analysera skyddsproblemen kan du köra McAfee Virtual Technician. Mer information om McAfee Virtual Technician finns i hjälpen till McAfee Virtual Technician.

#### I detta kapitel

Åtgärda skyddsproblem.....	18
Ignorera skyddsproblem .....	19

## Åtgärda skyddsproblem

De flesta säkerhetsproblem åtgärdas automatiskt, men ibland måste du agera själv. Om exempelvis brandväggsskyddet inaktiveras kan SecurityCenter aktivera det automatiskt, men om brandväggsskyddet däremot inte installerats måste du installera det själv. I följande tabell beskrivs en del andra åtgärder som du kan vidta för att åtgärda skyddsproblem manuellt:

Problem	Åtgärd
En fullständig genomsökning av datorn har inte genomförts de senaste 30 dagarna.	Genomsök datorn manuellt. Mer information finns i hjälpen till VirusScan.
Dina avkänningsSignaturfiler (DAT) är för gamla.	Uppdatera skyddet manuellt. Mer information finns i hjälpen till VirusScan.
Ett program har inte installerats.	Installera programmet från McAfees webbplats eller från en CD-skiva.
Ett program saknar komponenter.	Installera om programmet från McAfees webbplats eller från en CD-skiva.
Ett program har inte aktiverats och ger därför inte fullständigt skydd.	Aktivera programmet på McAfees webbplats.
Din prenumeration gäller inte.	Kontrollera kontostatus på McAfees webbplats. Mer information finns i Hantera prenumerationerna (sida 10).

**Obs!** Ett enskilt skyddsproblem påverkar ofta mer än en skyddskategori. När du åtgärdar det i en skyddskategori åtgärdas det i alla kategorier.

### Åtgärda skyddsproblem automatiskt

SecurityCenter åtgärdar de flesta skyddsproblem automatiskt. De konfigurationsändringar som SecurityCenter utför vid automatiska åtgärder registreras inte i händelseloggen. Mer information om händelser finns i Visa händelser (sida 27).

- 1 Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
- 2 Klicka på **Åtgärda** i skyddsstatusfältet på Hem-panelen i SecurityCenter.

### Åtgärda skyddsproblem manuellt

Om något problem kvarstår efter att du försökt åtgärda dem automatiskt kan du åtgärda det manuellt.

- 1 Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
- 2 Klicka på den skyddskategori på Hem-panelen i SecurityCenter där det rapporterade problemet finns.
- 3 Klicka på den länk som du hittar efter beskrivningen av problemet.

### Ignorera skyddsproblem

Om SecurityCenter hittar ett mindre allvarligt problem kan du välja att åtgärda eller ignorera det. Vissa mindre allvarliga problem (som att Anti-Spam eller Vuxenkontroll inte har installerats) ignoreras automatiskt. Problem som ignoreras visas inte i informationsfältet för skyddskategorin på Hem-panelen i SecurityCenter om inte datorns skyddsstatus är grön. Om du först ignorerar ett problem men senare vill att det ska visas i informationsfältet för skyddskategorin även om datorns skyddsstatus inte är grön kan du välja att visa det.

#### Ignorera ett skyddsproblem

Om SecurityCenter hittar ett mindre allvarligt problem som du inte vill åtgärda kan du välja att ignorera det. När du ignorerar ett problem tas det bort från informationsfältet för skyddskategorin i SecurityCenter.

- 1 Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
- 2 Klicka på den skyddskategori på Hem-panelen i SecurityCenter där det rapporterade problemet finns.
- 3 Klicka på länken **Ignorera** intill skyddsproblemet.

### Visa eller dölja ignorerade problem

Du kan välja att visa eller dölja ett skyddsproblem beroende på hur allvarligt det är.

**1** Öppna panelen Varningsalternativ.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Konfigurera** under **SecurityCenter – information** på den högra panelen.
3. Klicka på **Avancerat** under **Varningar**.

**2** Klicka på **Ignorerade problem** på panelen Konfigurera SecurityCenter.

**3** På panelen Ignorerade problem gör du följande:

- Om du vill ignorera ett problem markerar du kryssrutan för problemet.
- Om du vill rapportera ett problem i informationsfältet för skyddskategorin avmarkerar du kryssrutan för problemet.

**4** Klicka på **OK**.

---

**Tips:** Du kan även ignorera ett problem genom att klicka på länken **Ignorera** intill det rapporterade problemet i informationsfältet för skyddskategorin.

---

## KAPITEL 6

### Arbeta med varningar

Varningar är små popup-fönster som visas längst ned i skärmens högra hörn när vissa SecurityCenter-händelser inträffar. En varning innehåller information om en händelse samt rekommendationer och alternativ som anger hur du kan åtgärda de problem som händelsen eventuellt medför. I vissa varningar finns dessutom länkar till mer information om händelsen. Med hjälp av de här länkarna kan du öppna McAfees globala webbplats eller skicka information till McAfee för felsökning.

Det finns tre typer av varningar: röd, gul och grön.

Varningstyp	Beskrivning
Röd	En röd varning är en viktig avisering som kräver en åtgärd från dig. Röda varningar inträffar när SecurityCenter inte kan avgöra hur ett skyddsproblem ska åtgärdas automatiskt.
Gul	En gul varning är en mindre viktig avisering som vanligen kräver en åtgärd från dig.
Grön	En grön varning är en mindre viktig avisering som inte kräver någon åtgärd från dig. Gröna varningar innehåller grundläggande information om en händelse.

Eftersom varningarna är så avgörande vid övervakning och hantering av skyddsstatus kan du inte inaktivera dem. Du kan däremot bestämma huruvida vissa typer av informationsvarningar ska visas samt konfigurera andra varningsalternativ (som att det ska höras en signal vid en varning eller att McAfees startbild ska visas vid start).

### I detta kapitel

Dölja och visa informationsvarningar .....	22
Konfigurera varningsalternativ.....	23

## Dölja och visa informationsvarningar

Informationsvarningar anger att det inträffat något som inte hotar datorsäkerheten. Om du till exempel har installerat brandväggsskyddet visas en informationsvarning som standard varje gång något program i din dator beviljas åtkomst till Internet. Om du vill att en viss typ av informationsvarning inte ska visas kan du välja att dölja den. Om du inte vill att några informationsvarningar alls ska visas kan du välja att dölja alla. Du kan även dölja alla informationsvarningar när du spelar spel på datorn i helskärmsläge. När du spelat klart och lämnar helskärmsläget visas informationsvarningarna i SecurityCenter igen.

Om du döljer en informationsvarning av misstag kan du när som helst visa den igen. Som standard visas alla informationsvarningar i SecurityCenter.

### Visa eller dölja informationsvarningar

Du kan konfigurera SecurityCenter så att vissa informationsvarningar visas och andra döljs eller så att alla informationsvarningar är dolda.

#### 1 Öppna panelen Varningsalternativ.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Konfigurera** under **SecurityCenter – information** på den högra panelen.
3. Klicka på **Avancerat** under **Varningar**.

#### 2 Klicka på **Informationsvarningar** på panelen Konfigurera SecurityCenter.

#### 3 På panelen Informationsvarningar gör du följande:

- Om du vill att en informationsvarning ska visas avmarkerar du kryssrutan för den.
- Om du vill att en informationsvarning ska vara dold markerar du kryssrutan för den.
- Om du vill dölja alla informationsvarningar markerar du kryssrutan **Visa inga informationsvarningar**.

#### 4 Klicka på **OK**.

**Tips:** Du kan även dölja en informationsvarning genom att markera kryssrutan **Visa inte den här varningen igen** i själva varningen. Om du väljer att göra det kan du visa informationsvarningen igen genom att avmarkera kryssrutan på panelen Informationsvarningar.



## Visa eller dölja informationsvarningar när du spelar

När du spelar spel på datorn i helskärmsläge kan du välja att dölja alla informationsvarningar. När du spelat klart och lämnar helskärmsläget visas informationsvarningarna i SecurityCenter igen.

- 1 Öppna panelen Varningsalternativ.  
Hur?
  1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Konfigurera** under **SecurityCenter – information** på den högra panelen.
  3. Klicka på **Avancerat** under **Varningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan **Visa informationsvarningar när spelläge upptäcks** på panelen Varningsalternativ.
- 3 Klicka på **OK**.

## Konfigurera varningsalternativ

Vilken typ av varningar som visas och hur ofta ställs in av SecurityCenter, men du kan ändra vissa grundläggande varningsalternativ. Du kan exempelvis välja att en signal ska höras vid en varning eller att startbilden inte ska visas när Windows startar. Du kan även dölja varningar som informerar om virusutbrott och andra säkerhetshot på Internet.

### Signal vid varningar

Om du vill höra en ljudsignal när du tar emot en varning kan du konfigurera SecurityCenter så att ett ljud spelas upp vid varje varning.

- 1 Öppna panelen Varningsalternativ.  
Hur?
  1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Konfigurera** under **SecurityCenter – information** på den högra panelen.
  3. Klicka på **Avancerat** under **Varningar**.
- 2 Markera kryssrutan **Spela upp ett ljud vid varningar** under **Ljud** på panelen Varningsalternativ.

### Visa inte startbilden vid start

Som standard visas McAfees startbild när du startar Windows, som ett tecken på att datorn skyddas med SecurityCenter. Om du däremot inte vill att den ska visas kan du dölja den.

#### 1 Öppna panelen Varningsalternativ.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Konfigurera** under **SecurityCenter – information** på den högra panelen.
3. Klicka på **Avancerat** under **Varningar**.

#### 2 Avmarkera kryssrutan **Visa McAfees startbild när Windows startas** under **Startbild** på panelen Varningsalternativ.

**Tips:** Du kan när som helst visa startbilden igen genom att markera kryssrutan **Visa McAfees startbild när Windows startas**.

### Dölja varningar om virusutbrott

Du kan även dölja varningar som informerar om virusutbrott och andra säkerhetshot på Internet.

#### 1 Öppna panelen Varningsalternativ.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Konfigurera** under **SecurityCenter – information** på den högra panelen.
3. Klicka på **Avancerat** under **Varningar**.

#### 2 Markera kryssrutan **Varna mig vid virusutbrott och säkerhetshot** på panelen Varningsalternativ.

**Tips:** Du kan när som helst visa varningar om virusutbrott genom att markera kryssrutan **Varna mig vid virusutbrott och säkerhetshot**.

## Dölja säkerhetsmeddelanden

Du kan dölja säkerhetsmeddelanden om skydd av fler datorer i hemnätverket. Meddelandena innehåller information om prenumerationen, antalet datorer du kan skydda med prenumerationen och hur du kan utöka prenumerationen för att kunna skydda fler datorer.

### 1 Öppna panelen Varningsalternativ.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Konfigurera** under **SecurityCenter – information** på den högra panelen.
3. Klicka på **Avancerat** under **Varningar**.

### 2 Avmarkera kryssrutan **Visa virusråd eller andra säkerhetsmeddelanden** i panelen Varningsalternativ.

**Tips:** Du kan när som helst visa säkerhetsmeddelandena igen genom att markera kryssrutan **Visa virusråd eller andra säkerhetsmeddelanden**.



## KAPITEL 7

### Visa händelser

En händelse är en åtgärd eller konfigurationsändring som inträffar inom en skyddskategori eller dess relaterade skyddstjänster. Olika typer av händelser registreras för olika skyddstjänster. I SecurityCenter registreras en händelse om en skyddstjänst aktiveras eller inaktiveras, i antiviruskyddet registreras en händelse varje gång ett virus upptäcks eller åtgärdas och i brandväggsskyddet registreras en händelse varje gång ett försök att ansluta till Internet stoppas. Mer information om skyddskategorier finns i Introduktion till skyddskategorier (sida 9).

Du kan visa händelser vid felsökning av konfigurationsproblem samt när du granskar åtgärder som utförts av andra användare. Det är vanligt att föräldrar använder sig av händelseloggen för att skaffa sig insyn i barnens Internetanvändande. Om du vill granska aktuella händelser visar du de senaste 30 händelserna. Om du vill ha en utförlig lista över alla händelser som inträffat visar du alla händelser. När du visar alla händelser startas händelseloggen i SecurityCenter. Där sorteras händelser efter den skyddskategori de tillhör.

### I detta kapitel

Visa de senaste händelserna .....	27
Visa alla händelser .....	28

### Visa de senaste händelserna

Om du vill granska aktuella händelser visar du de senaste 30 händelserna.

- Klicka på **Visa senaste händelser** under **Vanliga uppgifter**.

## Visa alla händelser

Om du vill ha en utförlig lista över alla händelser som inträffat visar du alla händelser.

- 1 Klicka på **Visa senaste händelser** under **Vanliga uppgifter**.
- 2 I rutan De senaste händelserna klickar du på **Visa logg**.
- 3 Till vänster i händelseloggen klickar du på den typ av händelse som du vill visa.

## KAPITEL 8

## McAfee VirusScan

VirusScans avancerade tjänster för sökning och skydd försvarar dig och datorn mot de senaste säkerhetshoten, som virus, trojaner, spårningscookies, spionprogram, reklamprogram och andra oönskade program. Skyddet täcker mer än bara filer och mappar i datorn och upptäcker hot från olika ingångspunkter, som e-post, snabbmeddelanden och Internet.

Med VirusScan får du snabbt och konstant skydd för din dator (kräver ingen administration). Medan du arbetar, spelar spel, surfar på Internet eller läser e-post körs funktionen i bakgrunden, där den övervakar, söker efter och upptäcker potentiella säkerhetsrisker i realtid. Omfattande sökningar sker utifrån ett visst schema och datorn söks regelbundet igenom utifrån en uppsättning avancerade inställningar. Du kan ändra inställningarna i VirusScan om du vill anpassa skyddet, men även om du väljer att inte göra det är datorn alltid skyddad.

Vid normal datoranvändning kan virus, maskar och andra potentiella hot göra intrång i datorn. Om det skulle hända något skickas ett meddelande från VirusScan, men vanligen åtgärdas problemet automatiskt och infekterade objekt tas bort eller placeras i karantän innan det uppstår någon skada. I sällsynta fall måste du vidta ytterligare åtgärder. Då får du själv avgöra hur du vill gå vidare (göra en ny sökning nästa gång du startar om datorn, spara eller ta bort upptäckta objekt).

**Obs!** SecurityCenter rapporterar allvarliga och mindre allvarliga skyddsproblem så snart de upptäcks. Om du behöver hjälp med att analysera skyddsproblemen kan du köra McAfee Virtual Technician.

### I detta kapitel

Funktioner i VirusScan .....	30
Genomsökning av datorn.....	31
Arbeta med resultat av genomsökning .....	37
Genomsökningstyper .....	40
Använda ytterligare skydd.....	43
Konfigurera virussydd .....	47

## Funktioner i VirusScan

### **Omfattande virussydd**

Skyddar datorn mot de senaste säkerhetshoten, som virus, trojaner, spårningscookies, spionprogram, reklamprogram och andra oönskade program. Skyddet täcker mer än bara filer och mappar i datorn och upptäcker hot från olika ingångspunkter, som e-post, snabbmeddelanden och Internet. Det behövs ingen tidskrävande administration.

### **Resurskänsliga genomsökningsalternativ**

Anpassa genomsökningsalternativen om du vill – om du inte vill är datorn ändå skyddad. Om du tycker att genomsökningen är långsam kan du inaktivera alternativet för att använda mindre av datorns resurser, men tänk på att virussyddet prioriteras högre än andra åtgärder.

### **Automatisk reparation**

Om VirusScan upptäcker ett säkerhetshot vid en manuell genomsökning försöker tjänsten att åtgärda hotet automatiskt enligt typen av hot. Det innebär att de flesta hot upptäcks och åtgärdas utan att du behöver ingripa. I sällsynta fall kan inte hotet åtgärdas automatiskt. Då får du själv avgöra hur du vill gå vidare (göra en ny sökning nästa gång du startar om datorn, spara eller ta bort upptäckta objekt).

### **Stoppa åtgärder när helskärmsläget används**

När du t.ex. tittar på film, spelar spel på datorn eller ägnar dig åt något annat som tar upp hela skärmen gör VirusScan en paus i ett antal åtgärder, däribland manuella genomsökningar.



---

## KAPITEL 9

### Genomsökning av datorn

Realtidsviruskyddet i VirusScan börjar skydda din dator från virus som kan vara skadliga, trojaner och andra säkerhetshot redan innan du startar SecurityCenter för första gången. Om du inte inaktiverar realtidsviruskyddet övervakas datorn konstant och genomsöks efter virusaktivitet med hjälp av VirusScan. Varje gång du eller datorn använder filer söks de igenom med det alternativ för realtidsgenomsökning som du valt. För att försäkra dig om att datorn är skyddad mot de senaste säkerhetshoten bör du ha realtidsviruskyddet aktiverat och göra upp ett schema för regelbundna, mer heltäckande manuella genomsökningar. Om du vill ha mer information om hur du ställer in genomsökningsalternativ läser du Konfigurera viruskydd (sida 47).

VirusScan har en mycket detaljerad uppsättning genomsökningsalternativ för viruskydd som gör att du regelbundet kan köra större genomsökningar. Du kan köra fullständiga, snabba, anpassade eller schemalagda genomsökningar från SecurityCenter. Du kan även köra manuella genomsökningar i Utforskaren i Windows när du arbetar. Fördelen med genomsökningar i SecurityCenter är att du snabbt kan ändra genomsökningsalternativen. Genomsökningar från Utforskaren är dock ett praktiskt sätt att få datorsäkerhet.

När du kör en genomsökning från SecurityCenter eller Utforskaren kan du visa genomsökningens resultat när den är klar. Du visar resultatet av en genomsökning med VirusScan för att avgöra om virus, trojaner, spionprogram, reklamprogram, cookies och andra eventuellt oönskade program har upptäckts, reparerats eller satts i karantän. Resultatet av en genomsökning kan visas på olika sätt. Du kan till exempel visa en grundläggande sammanfattning av genomsökningen eller visa detaljerad information, som infektionens status och typ. Du kan också visa allmän statistik för genomsökningar och upptäckter.

#### I detta kapitel

Genomsöka datorn .....	32
Visa resultat av genomsökning .....	35

## Genomsöka datorn

VirusScan har en fullständig uppsättning alternativ för genomsökning för virussydd, med realtidsgenomsökning (som ständigt kontrollerar om det finns hot), manuell genomsökning från Utforskaren och fullständig, snabb, anpassad eller schemalagd genomsökning från SecurityCenter.

Om du vill..	Gör du så här...
<p>Starta realtidsgenomsökning för att övervaka kontinuerligt om det finns hot. Filer genomsöks varje gång du eller datorn får åtkomst till dem.</p>	<p>1. Öppna panelen Dator- och filkonfiguration. Hur?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicka på <b>Avancerad meny</b> på den vänstra panelen.</li> <li>2. Klicka på <b>Konfigurera</b>.</li> <li>3. På panelen Konfigurera klickar du på <b>Dator och filer</b>.</li> </ol> <p>2. Under <b>Virussydd</b> klickar du på <b>På</b>.</p> <p><b>Obs!</b> Realtidsgenomsökning är aktivt som standard.</p>
<p>Starta en Snabb genomsökning för att snabbt kontrollera om det föreligger hot för datorn</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicka på <b>Genomsök</b> på Grundläggande meny.</li> <li>2. Klicka på <b>Start</b> under Snabb genomsökning i panelen Alternativ för genomsökning.</li> </ol>
<p>Starta en Fullständig genomsökning om du vill göra en grundlig kontroll.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicka på <b>Genomsök</b> på Grundläggande meny.</li> <li>2. Klicka på <b>Start</b> under Fullständig genomsökning i panelen Alternativ för genomsökning.</li> </ol>

Om du vill..	Gör du så här...
Starta en Anpassad genomsökning baserad på dina egna inställningar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Klicka på <b>Genomsök</b> på Grundläggande meny.</li><li>2. Klicka på <b>Start</b> under Låt mig välja i panelen Alternativ för genomsökning.</li><li>3. Anpassa din genomsökning genom att markera eller avmarkera följande: <b>Alla hot i alla filer</b> <b>Okända virus</b> <b>Arkivfiler</b> <b>Spionprogram och eventuella hot</b> <b>Spårningscookies</b> <b>Dolda program</b></li><li>4. Klicka på <b>Start</b>.</li></ol>
Starta en Manuell genomsökning för att söka efter hot i filer, mappar eller enheter	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Öppna Utforskaren.</li><li>2. Högerklicka på en fil, mapp eller enhet och klicka sedan på <b>Genomsök</b>.</li></ol>

Om du vill..	Gör du så här...
<p>Starta en Schemalagd genomsökning som genomsöker din dator efter hot regelbundet</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna panelen Schemalagd genomsökning. Hur?               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicka på <b>Hem</b> under <b>Vanliga uppgifter</b>.</li> <li>2. Klicka på <b>Dator och filer</b> på Hem-panelen i SecurityCenter.</li> <li>3. Klicka på <b>Konfigurera</b> i fältet Dator och filer.</li> <li>4. Kontrollera att virusskyddet är aktiverat på panelen Dator- och filkonfiguration och klicka sedan på <b>Avancerat</b>.</li> <li>5. Klicka på <b>Schemalagd genomsökning</b> i rutan Virusskydd.</li> </ol> </li> <li>2. Välj <b>Aktivera schemalagd genomsökning</b>.</li> <li>3. Om du vill begränsa den processorkraft som vanligtvis går åt vid genomsökning markerar du <b>Använd mindre av datorns resurser vid genomsökning</b>.</li> <li>4. Välj en eller flera dagar för sökningen.</li> <li>5. Ange starttid.</li> <li>6. Klicka på <b>OK</b>.</li> </ol>

Resultatet av genomsökningen visas i meddelandet Genomsökning slutförd. I resultatet kan du se antal objekt som genomsökts, upptäckts, reparerats, satts i karantän och tagits bort. Klicka på **Visa sökinformation** om du vill läsa mer om resultat av genomsökningen eller arbeta med infekterade objekt.

**Obs!** Läs Genomsökningstyper (sida 40) om du vill veta mer om alternativen för genomsökning.

## Visa resultat av genomsökning

När en genomsökning är färdig kan du visa resultaten för att se vad som upptäckts under genomsökningen och utvärdera datorns aktuella skyddsstatus. I resultatet av genomsökningen med VirusScan ser du om virus, trojaner, spionprogram, reklamprogram, cookies och andra eventuellt oönskade program har upptäckts, reparerats eller satts i karantän.

Klicka på **Genomsök** i Grundläggande meny eller Avancerad meny och gör något av följande:

Om du vill..	Gör du så här...
Visa resultat av genomsökning i varningen	Visa resultat av genomsökning i meddelandet Genomsökning slutförd.
Visa mer information om resultatet av genomsökningen	Klicka på <b>Visa sökinformation</b> i meddelandet Genomsökning slutförd.
Visa en snabbsammanfattning av resultatet av genomsökningen	Peka på ikonen <b>Genomsökning slutförd</b> i Aktivitetsfältets meddelandefält.
Visa statistik för genomsökningar och upptäckter	Dubbelklicka på ikonen <b>Genomsökning slutförd</b> i Aktivitetsfältets meddelandefält.
Visa information om upptäckta objekt, infektionsstatus och typ.	1. Dubbelklicka på ikonen <b>Genomsökning slutförd</b> i Aktivitetsfältets meddelandefält. 2. Klicka på <b>Detaljer</b> i panelen Fullständig genomsökning, Snabb genomsökning, Anpassad genomsökning eller Manuell genomsökning.
Visa detaljer om den genomsökning som utfördes senast	Dubbelklicka på <b>Genomsökning slutförd</b> i meddelandefältet i ditt aktivitetsfält och visa detaljerad information om den senaste genomsökningen under Din genomsökning i panelen Fullständig genomsökning, Snabb genomsökning, Anpassad genomsökning eller Manuell genomsökning.



---

## KAPITEL 10

### Arbeta med resultat av genomsökning

Om VirusScan upptäcker ett säkerhetshot vid en genomsökning försöker tjänsten åtgärda hotet automatiskt utifrån typen av hot. Om VirusScan hittar t.ex. ett virus, en trojan eller en spårningscookie på din dator försöker programmet rensa den infekterade filen. Med VirusScan sätts filen först i karantän innan den rensas. Om filen inte är rensad är den i karantän.

Vissa säkerhetshot kan inte rensas eller placeras i karantän av VirusScan. I så fall får du en uppmaning från VirusScan att hantera hotet. Du kan vidta flera olika åtgärder beroende på vilken typ av hot det rör sig om. Om ett virus upptäcks i en fil och den inte kan rensas eller placeras i karantän av VirusScan, nekas åtkomst till den filen. Om spårningscookies upptäcks och de inte kan rensas eller placeras i karantän av VirusScan avgör du själv om du vill ta bort dem eller lita på dem. Om eventuellt oönskade program upptäcks vidtas ingen automatisk åtgärd av VirusScan utan du får själv avgöra om du vill placera programmet i karantän eller lita på det.

När objekt placeras i karantän av VirusScan krypteras de och isoleras sedan i en mapp för att förhindra att filerna, programmen eller cookie-filerna skadar din dator. Objekt som placerats i karantän kan återställas eller tas bort. I de flesta fall kan du ta bort en cookie som placerats i karantän utan att det påverkar din dator. Om ett program som du känner igen och använder har placerats i karantän av VirusScan bör du dock återställa det.

#### I detta kapitel

Arbeta med virus och trojaner .....	38
Arbeta med eventuellt oönskade program .....	38
Arbeta med filer i karantän .....	39
Arbeta med program och cookies i karantän .....	39

## Arbeta med virus och trojaner

Om VirusScan upptäcker ett virus eller en trojan i en fil på datorn görs försök att rensa filen. Om filen inte kan rensas av VirusScan försöker programmet placera den i karantän. Om det också misslyckas nekats åtkomst till filen (endast vid genomsökningar i realtid).

### 1 Öppna panelen Resultat av genomsökning.

Hur?

1. Dubbelklicka på ikonen **Genomsökning slutförd** i meddelandefältet längst till höger på aktivitetsfältet.
2. Klicka på **Visa resultat** i panelen Genomsökning – förlopp, under Manuell genomsökning.

### 2 Klicka på **Virus och trojaner** i listan med resultat av genomsökningen.

**Obs!** Information om hur du kan arbeta med de filer som har placerats i karantän av VirusScan finns i *Arbeta med filer i karantän* (sida 39).

## Arbeta med eventuellt oönskade program

Om VirusScan upptäcker ett program som kan vara oönskat på datorn kan du antingen ta bort eller lita på programmet. Om du inte är säker på hur programmet fungerar rekommenderar vi att du överväger att ta bort det. Om du tar bort det eventuellt oönskade programmet raderas det egentligen inte från din dator. Men om du tar bort programmet förhindras det att skada din dator eller dina filer.

### 1 Öppna panelen Resultat av genomsökning.

Hur?

1. Dubbelklicka på ikonen **Genomsökning slutförd** i meddelandefältet längst till höger på aktivitetsfältet.
2. Klicka på **Visa resultat** i panelen Genomsökning – förlopp, under Manuell genomsökning.

### 2 Klicka på **Eventuellt oönskade program** i listan med resultat av genomsökningen.

### 3 Välj ett eventuellt oönskat program.

### 4 Klicka på **Ta bort** eller **Lita på** under **Jag vill**.

### 5 Bekräfta det alternativ du valt.



## Arbeta med filer i karantän

När filer placeras i karantän av VirusScan krypteras de och flyttas sedan till en mapp för att förhindra att de skadar din dator. Objekt som placerats i karantän kan återställas eller tas bort i efterhand.

### 1 Öppna panelen Filer i karantän.

Hur?

1. Klicka på **Avancerad meny** på den vänstra panelen.
2. Klicka på **Återställ**.
3. Klicka på **Filer**.

### 2 Välj en fil i karantän.

### 3 Välj någon av de följande åtgärderna:

- Klicka på **Återställ** om du vill reparera den infekterade filen och återställa den till dess ursprungliga plats på datorn.
- Klicka på **Ta bort** om du vill ta bort den infekterade filen från datorn.

### 4 Bekräfta ditt val genom att klicka på **Ja**.

---

**Tips:** Du kan återställa eller ta bort flera filer samtidigt.

---

## Arbeta med program och cookies i karantän

När potentiellt oönskade program eller spårningscookies placeras i karantän av VirusScan krypteras de och flyttas sedan till en skyddad mapp för att förhindra att de skadar din dator. Objekt som placerats i karantän kan återställas eller tas bort i efterhand. I de flesta fall kan du ta bort ett objekt i karantän utan att det påverkar din dator.

### 1 Öppna panelen Program och spårningscookies i karantän

Hur?

1. Klicka på **Avancerad meny** på den vänstra panelen.
2. Klicka på **Återställ**.
3. Klicka på **Program och cookies**.

- 2 Markera ett program eller en cookie i karantän.
- 3 Välj någon av de följande åtgärderna:
  - Klicka på **Återställ** om du vill reparera den infekterade filen och återställa den till dess ursprungliga plats på datorn.
  - Klicka på **Ta bort** om du vill ta bort den infekterade filen från datorn.
- 4 Bekräfta ditt val genom att klicka på **Ja**.

---

**Tips:** Du kan återställa eller ta bort flera program och cookies samtidigt.

---

## Genomsökningstyper

VirusScan har en fullständig uppsättning alternativ för genomsökning för virussydd, med realtidsgenomsökning (som ständigt kontrollerar om det finns hot), manuell genomsökning från Utforskaren samt möjligheten att utföra en fullständig, snabb, anpassad eller schemalagd genomsökning från SecurityCenter eller anpassa de tider en genomsökning ska göras. Fördelen med genomsökningar i SecurityCenter är att du snabbt kan ändra genomsökningsalternativen.

### **Realtidsgenomsökning:**

Realtidsvirussyddet övervakar virusaktiviteten i datorn hela tiden och genomsöker filer varje gång de används. Om du vill vara säker på att datorn alltid är skyddad mot de senaste säkerhetshoten bör du lämna realtidsvirussyddet på och skapa ett schema för regelbundna och mer omfattande manuella genomsökningar.

Du kan ställa in standardalternativ för realtidsgenomsökning som innefattar genomsökning efter okända virus samt kontroll av hot i spårningscookies och nätverksenheter. Du kan också dra nytta av skyddet mot buffertspill som är aktiverat som standard (förutom om du använder operativsystemet Windows Vista med 64 bitar). Mer information hittar du i Ställa in alternativ för realtidsgenomsökning (sida 48).

### **Snabb genomsökning**

Med Snabb genomsökning kan du söka efter hot i processer, i viktiga Windows-filer och på andra känsliga områden på datorn.

### **Fullständig genomsökning**

Med en Fullständig genomsökning kan du göra en noggrann kontroll efter virus, spionprogram och andra säkerhetshot som kan finnas var som helst i datorn.

## **Anpassad genomsökning**

Med en Anpassad genomsökning kan du välja dina egna genomsökningsinställningar för att leta efter hot på datorn. Alternativen för Anpassad genomsökning innefattar kontroll av alla filer, av arkiverade filer och av cookies förutom genomsökningar efter okända virus, spionprogram och dolda program.

Du kan ställa in standardalternativ för anpassade genomsökningar, bland annat för genomsökning efter okända virus, arkiverade filer, spionprogram och potentiella hot, spårningscookies och dolda program. Du kan även göra en genomsökning med minimalt med datorresurser. Mer information hittar du i Ställa in alternativ för Anpassad genomsökning (sida 51).

## **Manuell genomsökning**

Med en Manuell genomsökning kan du snabbt leta efter hot i filer, mappar och enheter direkt från Utforskaren.

## **Schemalagda genomsökningar**

Med schemalagda genomsökningar kan du söka igenom datorn ordentligt efter virus och andra hot när du vill. Vid schemalagd genomsökning kontrolleras alltid hela datorn utifrån standardgenomsökningsalternativen. Som standard genomförs en schemalagd sökning per vecka i VirusScan. Om du tycker att genomsökningen är långsam kan du inaktivera alternativet för att använda mindre av datorns resurser, men tänk på att virussyddet kommer att prioriteras högre än andra åtgärder. Mer information finns i Schemalägga en genomsökning (sida 53)

---

**Obs!** Läs Sök igenom datorn (sida 32) om du vill veta hur du startar det bästa genomsökningsalternativet för dig.

---



## KAPITEL 11

### Använda ytterligare skydd

Förutom realtidsviruskydd omfattar VirusScan avancerat skydd mot skript, spionprogram och eventuellt skadliga bilagor till e-post och snabbmeddelanden. Skriptgenomsökning och skydd mot spionprogram, e-post och snabbmeddelanden är som standard aktiverade och skyddar datorn.

#### Skriptgenomsökning

Vid skriptgenomsökning spåras potentiellt skadliga skript så att de inte körs på datorn eller webbläsaren. Datorn övervakas och misstänkt skriptaktivitet noteras, till exempel om skript skapar, kopierar eller tar bort filer eller öppnar Windows-registret, och du får en varning innan det uppstår någon skada.

#### Skydd mot spionprogram

Skydd mot spionprogram används för att upptäcka spionprogram, reklamprogram och andra eventuellt oönskade program. Spionprogram är program som installeras på datorn utan att du vet om det för att sedan övervaka din datoranvändning och samla in personuppgifter. Ett spionprogram kan till och med påverka din kontroll över datorn genom att installera nya program eller styra om webbläsaren.

#### E-postskydd

E-postskydd används för att upptäcka misstänkt aktivitet i e-postmeddelanden och bilagor som du skickar.

#### Snabbmeddelandeskydd

Snabbmeddelandeskydd används för att upptäcka potentiella säkerhetshot i bilagor till snabbmeddelanden som du tar emot. Det förhindrar även att snabbmeddelandeprogram delar ut personuppgifter.

### I detta kapitel

Aktivera skriptgenomsökningskyddet.....	44
Aktivera spionprogramsskyddet.....	44
Aktivera e-postskyddet .....	45
Aktivera snabbmeddelandeskyddet.....	45

## Aktivera skriptgenomsökningsskyddet

Skriptgenomsökningsskyddet spårar potentiellt skadliga skript och förhindrar att de körs på datorn.

Skriptgenomsökningsskyddet skickar varningar när ett skript försöker skapa, kopiera eller ta bort filer på datorn eller göra ändringar i Windows-registret.

### 1 Öppna panelen Dator- och filkonfiguration

Hur?

1. Klicka på **Avancerad meny** på den vänstra panelen.
2. Klicka på **Konfigurera**.
3. På panelen Konfigurera klickar du på **Dator och filer**.

### 2 Under **Skydd med skriptgenomsökning** klickar du på **På**.

**Obs!** Du kan visserligen när som helst stänga av skriptgenomsökningsskyddet, men om du gör det kan datorn utsättas för skadliga skript.

## Aktivera spionprogramsskyddet

Aktivera spionprogramsskyddet om du vill hitta och ta bort spionprogram, reklamprogram och andra eventuellt oönskade program som samlar in och överför information utan att du vet om eller godkänner det.

### 1 Öppna panelen Dator- och filkonfiguration

Hur?

1. Klicka på **Avancerad meny** på den vänstra panelen.
2. Klicka på **Konfigurera**.
3. På panelen Konfigurera klickar du på **Dator och filer**.

### 2 Under **Skydd med skriptgenomsökning** klickar du på **På**.

**Obs!** Du kan visserligen när som helst stänga av spionprogramsskyddet, men om du gör det är datorn mottaglig för oönskade program.

## Aktivera e-postskyddet

Du aktiverar e-postskyddet för att upptäcka maskar och andra potentiella hot i utgående (SMTP) och inkommande (POP3) e-postmeddelanden och bilagor.

- 1 Öppna panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden

Hur?

1. Klicka på **Avancerad meny** på den vänstra panelen.
2. Klicka på **Konfigurera**.
3. På panelen Konfigurera klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.

- 2 Under **E-postskydd** klickar du på **På**.

---

**Obs!** Du kan visserligen när som helst stänga av e-postskyddet, men om du gör det är datorn mottaglig för e-posthot.

---

## Aktivera snabbmeddelandeskyddet

Aktivera snabbmeddelandeskyddet för att upptäcka säkerhetshot som kan finnas i inkommande snabbmeddelandebilagor.

- 1 Öppna panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden

Hur?

1. Klicka på **Avancerad meny** på den vänstra panelen.
2. Klicka på **Konfigurera**.
3. På panelen Konfigurera klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.

- 2 Under **Snabbmeddelandeskydd** klickar du på **På**.

---

**Obs!** Du kan visserligen när som helst stänga av snabbmeddelandeskyddet, men om du gör det är datorn mottaglig för skadliga snabbmeddelandebilagor.

---





---

## KAPITEL 12

### Konfigurera virussydd

Du kan ange olika alternativ för schemalagd och anpassad genomsökning samt realtidsgenomsökning. Eftersom realtidsskyddet övervakar datorn kontinuerligt kan du till exempel välja en uppsättning grundläggande genomsökningsalternativ för realtidsskyddet och skapa en mer omfattande uppsättning alternativ för det manuella skydd som utförs på din begäran.

Du kan även avgöra hur du vill att VirusScan ska övervaka och hantera möjliga obehöriga eller oönskade ändringar på datorn med SystemGuards och Listor med tillförlitliga objekt. SystemGuards övervakar, loggar, rapporterar och hanterar potentiellt obehöriga ändringar i Windows-registret och viktiga systemfiler på datorn. Obehöriga register- och filändringar kan skada datorn, hota säkerheten och skada viktiga systemfiler. Du kan använda Listor med tillförlitliga objekt för att avgöra om du vill lita på eller ta bort regler som upptäcker ändringar i filer eller registret (SystemGuard), program eller buffertspill. Om du anser att objektet är tillförlitligt och anger att du inte vill få fler meddelanden om dess aktiviteter läggs objektet till i en lista med tillförlitliga objekt. Då upptäcks det inte längre när du kör VirusScan och du får inga meddelanden om dess aktiviteter.

#### I detta kapitel

Ställa in alternativ för realtidsgenomsökning .....	48
Ange anpassade genomsökningsalternativ .....	51
Schemalägga en genomsökning .....	53
Använda SystemGuards-alternativ .....	54
Använda listor med tillförlitliga objekt .....	61

## Ställa in alternativ för realtidsgenomsökning

När du aktiverar realtidsviruskyddet används en standarduppsättning med alternativ i VirusScan för genomsökning av filer, men du kan ändra inställningarna och anpassa sökningen efter dina behov.

Om du vill ändra alternativen för realtidsgenomsökning måste du bestämma vad VirusScan ska kontrollera vid en genomsökning samt var och i vilka filtyper genomsökningen ska ske. Du kan exempelvis bestämma om VirusScan ska leta efter okända virus eller cookies, som används av webbplatser för att spåra din användning, samt om du vill genomsöka nätverksenheter som är kopplade till din dator eller endast lokala enheter. Du kan dessutom bestämma vilka typer av filer som ska genomsökas – alla filer eller endast programfiler och dokument, där de flesta virus finns.

När du ändrar alternativen för realtidsgenomsökning måste du även avgöra om det är viktigt att datorn har ett skydd mot buffertspill. En buffert är en del av minnet som används för tillfällig lagring av datorinformation. Buffertspill kan uppstå när mängden information som misstänkta program eller processer försöker spara i en buffert överstiger buffertens kapacitet. Om det skulle inträffa blir datorn extra känslig för säkerhetsattacker.

## Ställa in alternativ för realtidsgenomsökning

Du kan ställa in alternativ för realtidsgenomsökning och ange vad VirusScan ska kontrollera vid en realtidsgenomsökning samt var och i vilka filtyper sökningen ska ske. Det finns alternativ för sökning efter okända virus och spårningscookies samt för skydd mot buffertspill. Du kan även ange att du vid realtidsgenomsökningen vill kontrollera nätverksenheter som är kopplade till din dator.

### 1 Öppna panelen Realtidsgenomsökning.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Dator och filer** på Hem-panelen i SecurityCenter.
3. Klicka på **Konfigurera** i fältet Dator och filer.
4. Kontrollera att virussyddet är aktiverat på panelen Dator- och filkonfiguration och klicka sedan på **Avancerat**.

### 2 Ställ in alternativen för realtidsgenomsökning och klicka på **OK**.

Om du vill..	Gör du så här...
Upptäcka okända virus och nya versioner av kända virus	Välj <b>Sök efter okända virus</b> .
Upptäcka cookies	Välj <b>Sök och ta bort spårningscookies</b> .
Upptäcka virus och andra potentiella hot på enheter anslutna till nätverket	Välj <b>Genomsök nätverksenheter</b> .
Skydda datorn mot buffertspill	Välj <b>Aktivera skydd mot buffertspill</b> .
Ange vilka filtyper som ska genomsökas	Klicka antingen på <b>Alla filer (rekommenderas)</b> eller <b>Endast programfiler och dokument</b> .

## Stänga av realtidsviruskyddet

Det kan i sällsynta fall hända att du måste stänga av realtidsgenomsökningen tillfälligt, till exempel för att ändra vissa genomsökningsalternativ eller felsöka ett problem. När du gör det är inte datorn skyddad och skyddsstatus i SecurityCenter är röd. Mer information om skyddsstatus finns i [Introduktion till skyddsstatus i hjälpen till SecurityCenter](#).

Du kan stänga av realtidsviruskyddet tillfälligt och ange när det ska sätta igång igen. Du kan låta skyddet aktiveras igen efter 15, 30, 45 eller 60 minuter, vid omstart eller aldrig.

### 1 Öppna panelen Dator- och filkonfiguration.

Hur?

1. Klicka på **Avancerad meny** på den vänstra panelen.
2. Klicka på **Konfigurera**.
3. På panelen Konfigurera klickar du på **Dator och filer**.

### 2 Under **Viruskydd** klickar du på **Av**.

3 I dialogrutan anger du när realtidsgenomsökningen ska återupptas.

### 4 Klicka på **OK**.

## Ange anpassade genomsökningsalternativ

Med det anpassade virussyddet kan du genomsöka filer när du vill. Vid en anpassad sökning söker VirusScan igenom datorn och letar efter virus och andra potentiellt skadliga objekt med hjälp av en mer omfattande uppsättning alternativ för genomsökning. Om du vill ändra alternativen för anpassad genomsökning måste du bestämma vad VirusScan ska kontrollera under sökningen. Du kan exempelvis bestämma om VirusScan ska leta efter okända virus, potentiellt oönskade program, som spionprogram eller reklamprogram, dolda program och rootkit (som kan ge obehörig åtkomst till din dator), eller cookies som webbplatser använder sig av för att spåra din användning. Du måste även bestämma vilka typer av filer som ska kontrolleras. Du kan exempelvis bestämma om VirusScan ska kontrollera alla filer eller endast programfiler och dokument, där de flesta virus finns. Du kan även bestämma om arkivfiler, som zip-filer, ska omfattas av sökningen.

Som standard genomsöker VirusScan alla enheter och mappar på datorn och alla nätverksenheter varje gång du kör en anpassad genomsökning, men du kan anpassa sökningen utifrån just dina behov. Du kan till exempel välja att endast genomsöka viktiga datorfiler, objekt på skrivbordet eller objekt i mappen Programfiler. Om du inte själv vill ansvara för att starta den anpassade genomsökningen kan du skapa ett schema för regelbunden sökning. Vid schemalagd genomsökning kontrolleras alltid hela datorn utifrån standardgenomsökningsalternativen. Som standard genomförs en schemalagd sökning per vecka i VirusScan.

Om du tycker att genomsökningen är långsam kan du inaktivera alternativet för att använda mindre av datorns resurser, men tänk på att virussyddet kommer att prioriteras högre än andra åtgärder.

**Obs!** När du till exempel tittar på film, spelar spel på datorn eller ägnar dig åt något annat som tar upp hela skärmen gör VirusScan en paus i ett antal åtgärder, däribland automatisk uppdatering och anpassad genomsökning.

## Ställa in alternativ för anpassad genomsökning

Du kan ställa in alternativ för anpassad genomsökning och ange vad VirusScan ska kontrollera vid en anpassad genomsökning samt var och i vilka filtyper sökningen ska ske. Du kan bland annat välja att söka efter okända virus, filarkiv, spionprogram och potentiellt oönskade program, spårningscookies, rootkit och dolda program. Du kan även ställa in det område där VirusScan ska leta efter virus och andra skadliga objekt vid en anpassad genomsökning. Du kan välja att genomsöka alla filer, mappar och enheter på datorn eller begränsa genomsökningen till specifika mappar eller enheter.

### 1 Öppna panelen Anpassad genomsökning.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Dator och filer** på Hem-panelen i SecurityCenter.
3. Klicka på **Konfigurera** i fältet Dator och filer.
4. Kontrollera att virussyddet är aktiverat på panelen Dator- och filkonfiguration och klicka sedan på **Avancerat**.
5. Klicka på **Manuell genomsökning** i rutan Virussydd.

### 2 Ställ in alternativen för anpassad genomsökning och klicka på **OK**.

Om du vill..	Gör du så här...
Upptäcka okända virus och nya versioner av kända virus	Välj <b>Sök efter okända virus</b> .
Upptäcka och ta bort virus i zip-filer och andra arkivfiler	Välj <b>Genomsök arkiverade filer</b> .
Upptäcka spionprogram, reklamprogram och andra eventuellt oönskade program	Välj <b>Sök efter spionprogram och eventuella hot</b> .
Upptäcka cookies	Välj <b>Sök och ta bort spårningscookies</b> .
Upptäcka rootkit och dolda program som kan förändra och utnyttja befintliga Windows-systemfiler	Välj <b>Sök efter dolda program</b> .
Använda mindre processorkraft vid genomsökning och prioritera andra åtgärder högre (som att surfa på nätet och öppna dokument)	Välj <b>Använd mindre av datorns resurser vid genomsökning</b> .

Om du vill..	Gör du så här...
Ange vilka filtyper som ska genomsökas	Klicka antingen på <b>Alla filer (rekommenderas)</b> eller <b>Endast programfiler och dokument</b> .

- 3** Klicka på **Standardplats för genomsökning** och markera eller avmarkera vilka platser du vill genomsöka eller hoppa över. Klicka sedan på **OK**:

Om du vill..	Gör du så här...
Söka igenom alla filer och mappar på datorn	Välj <b>(Den här) datorn</b> .
Söka igenom specifika filer, mappar och enheter på datorn	Avmarkera kryssrutan <b>(Den här) datorn</b> och välj minst en mapp eller enhet.
Genomsöka viktiga systemfiler	Avmarkera kryssrutan <b>(Den här) datorn</b> och markera kryssrutan <b>Viktiga systemfiler</b> .

## Schemalägga en genomsökning

Du kan schemalägga genomsökningar och söka igenom datorn ordentligt efter virus och andra hot när du vill. Vid schemalagd genomsökning kontrolleras alltid hela datorn utifrån standardgenomsökningsalternativen. Som standard genomförs en schemalagd sökning per vecka i VirusScan. Om du tycker att genomsökningen är långsam kan du inaktivera alternativet för att använda mindre av datorns resurser, men tänk på att virussyddet kommer att prioriteras högre än andra åtgärder.

Schemalägg genomsökningar som gör en ordentlig sökning på datorn efter virus och andra hot med standardalternativen för genomsökning. Som standard genomförs en schemalagd sökning per vecka i VirusScan.

- 1** Öppna panelen Schemalagd genomsökning.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Dator och filer** på Hem-panelen i SecurityCenter.
3. Klicka på **Konfigurera** i fältet Dator och filer.

4. Kontrollera att viruskyddet är aktiverat på panelen Dator- och filkonfiguration och klicka sedan på **Avancerat**.
  5. Klicka på **Schemalagd genomsökning** i rutan Viruskydd.
- 2 Välj **Aktivera schemalagd genomsökning**.
  - 3 Om du vill begränsa den processorkraft som vanligtvis går åt vid genomsökning markerar du **Använd mindre av datorns resurser vid genomsökning**.
  - 4 Välj en eller flera dagar för sökningen.
  - 5 Ange starttid.
  - 6 Klicka på **OK**.

---

**Tips:** Du kan återställa standardschemat genom att klicka på **Återställ**.

---

## Använda SystemGuards-alternativ

SystemGuards övervakar, loggar, rapporterar och hanterar potentiellt obehöriga ändringar i Windows-registret och viktigt systemfiler på datorn. Obehöriga register- och filändringar kan skada datorn, hota säkerheten och skada viktiga systemfiler.

Register- och filändringar är vanligt förekommande och inträffar ofta. Eftersom många av dem är oskadliga är SystemGuard som standard konfigurerat för att erbjuda tillförlitligt, smart och realistiskt skydd mot obehöriga ändringar som utgör ett påtagligt hot. När SystemGuards upptäcker ovanliga ändringar som utgör ett potentiellt påtagligt hot rapporteras och loggas därför aktiviteten. Ändringar som är mer vanligt förekommande, men som ändå utgör ett visst hot, loggas bara. Övervakning och spårning av standardändringar och ändringar med låg riskfaktor är som standard inaktiverat. SystemGuards-tekniken kan konfigureras så att skyddet omfattar de miljöer du vill skydda.

Det finns tre versioner av SystemGuards: Program SystemGuards, Windows SystemGuards och Browser SystemGuards.

### Program SystemGuards

Program SystemGuards upptäcker potentiellt obehöriga ändringar i datorns registerfiler och andra viktiga filer i Windows. Bland viktiga registerobjekt och filer ingår ActiveX-installationer, startobjekt, skalkörningskrokar för Windows och Shell Service Object Delay Load. Genom att övervaka dessa med hjälp av Program SystemGuards-tekniken kan du stoppa misstänkta ActiveX-program (som hämtas från Internet) samt spionprogram och eventuellt oönskade program som kan starta automatiskt när du startar Windows.



## Windows SystemGuards

Även Windows SystemGuards upptäcker potentiellt obehöriga ändringar i datorns registerfiler och andra viktiga filer i Windows. Bland viktiga registerobjekt och filer ingår hanterare för snabbmenyer, appInit DLL-filer samt Windows Hosts-filen. Genom att övervaka dessa med hjälp av Windows SystemGuards-tekniken kan du förhindra att datorn skickar och tar emot obehörig information eller personuppgifter via Internet. Det hindrar dessutom misstänkta program som kan medföra oönskade ändringar i utseende och beteende hos de program som du och din familj använder mycket.

## Browser SystemGuards

Precis som Program och Windows SystemGuards upptäcker Browser SystemGuards potentiellt obehöriga ändringar i datorns registerfiler och andra viktiga filer i Windows. Utöver det övervakar Browser SystemGuards ändringar i viktiga registerobjekt och filer, som tilläggsmoduler för Internet Explorer, URL-adresser i Internet Explorer och Internet Explorers säkerhetszoner. Genom att övervaka dessa med hjälp av Browser SystemGuards-tekniken kan du förhindra obehörig webbläsaraktivitet, som styrning till misstänkta webbplatser, ändringar av webbläsarinställningar och alternativ utan att du vet om det samt oönskat förtroende för misstänkta webbplatser.

## Aktivera SystemGuards-skydd

När du aktiverar SystemGuards-skyddet upptäcker det och skickar varningar om potentiellt obehöriga ändringar av Windows-register och filer på datorn. Obehöriga register- och filändringar kan skada datorn, hota säkerheten och skada viktiga systemfiler.

### 1 Öppna panelen Dator- och filkonfiguration

Hur?

1. Klicka på **Avancerad meny** på den vänstra panelen.
2. Klicka på **Konfigurera**.
3. På panelen Konfigurera klickar du på **Dator och filer**.

### 2 Under **SystemGuard-skydd** klickar du på **På**.

---

**Obs!** Du inaktiverar SystemGuard-skyddet genom att klicka på **Av**.

---

## Konfigurera SystemGuards-alternativ

På panelen SystemGuards kan du ställa in alternativ för skydd, loggning och varningar om obehöriga ändringar av register och filer i Windows-filer, program och Internet Explorer. Obehöriga register- och filändringar kan skada datorn, hota säkerheten och skada viktiga systemfiler.

### 1 Öppna panelen SystemGuards.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Dator och filer** på Hem-panelen i SecurityCenter.
3. Klicka på **Konfigurera** i fältet Dator och filer.
4. Kontrollera att SystemGuard-skyddet är aktiverat på panelen Dator- och filkonfiguration och klicka sedan på **Avancerat**.

### 2 Välj en SystemGuard-typ på listan.

- **Program SystemGuards**
- **Windows SystemGuards**
- **Browser SystemGuards**

### 3 Under **Jag vill** väljer du något av följande alternativ:

- Upptäcka, logga och rapportera obehöriga register- och filändringar som associeras med Program, Windows och Browsers SystemGuards – klicka på **Visa varningar**.
- Upptäcka och logga obehöriga register- och filändringar som associeras med Program, Windows och Browsers SystemGuards – klicka på **Logga bara ändringar**.
- Inaktivera avkänning av obehöriga register- och filändringar som associeras med Program, Windows och Browsers SystemGuards – klicka på **Inaktivera SystemGuard**.

---

**Obs!** Mer information om SystemGuards-typer hittar du i Om SystemGuards-typer (sida 57).

---

## Om SystemGuards-typer

SystemGuards upptäcker eventuella otillåtna ändringar av datorns registerfiler och andra viktiga filer som är nödvändiga för Windows. Det finns tre versioner av SystemGuards: Program SystemGuards, Windows SystemGuards och Browser SystemGuards.

## Program SystemGuards

Med hjälp av tekniken i Programmet SystemGuards stoppas misstänkta ActiveX-program (hämtade från Internet) förutom spionprogram och eventuellt oönskade program som startar automatiskt när Windows startas.

SystemGuard	Upptäcker ...
ActiveX-installationer	Obehöriga register- och filändringar i ActiveX-installationer som kan skada datorn, hota säkerheten och skada viktiga systemfiler.
Startobjekt	Spionprogram, reklamprogram och andra eventuellt oönskade program som kan installera filändringar i startobjekt, vilket medför att misstänkta program kan köras när du startar datorn.
Hook-program i Windows-skalet	Spionprogram, reklamprogram och andra eventuellt oönskade program som kan installera Windows-hook-program för att förhindra att säkerhetsprogram körs.
Shell Service Object Delay Load	Spionprogram, reklamprogram och andra eventuellt oönskade program som kan utföra registerändringar i Shell Service Object Delay Load, vilket medför att skadliga filer kan köras när du startar datorn.

## Windows SystemGuards

Med hjälp av tekniken i Windows SystemGuards hindras datorn från att skicka och ta emot obehörig eller personlig information på Internet. Det hindrar dessutom misstänkta program som kan medföra oönskade ändringar i utseende och beteende hos de program som du och din familj använder mycket.

SystemGuard	Upptäcker ...
Hanterare för snabbmenyer	Obehöriga registerändringar i Windows-hanterare för snabbmenyer, som kan påverka utseende och beteende hos Windows-menyer. Med hjälp av snabbmenyer kan du utföra åtgärder på datorn, som att högerklicka på filer.

<b>SystemGuard</b>	<b>Upptäcker ...</b>
AppInit DLL-filer	Obehöriga registerändringar i Windows appInit DLL-filer som gör att potentiellt skadliga filer kan köras när du startar datorn.
Windows Hosts-fil	Spionprogram, reklamprogram och eventuellt oönskade program som kan utföra obehöriga ändringar i Windows Hosts-filen, vilket innebär att webbläsaren kan styras om till misstänkta webbplatser och att programuppdateringar stoppas.
Winlogon-skal	Spionprogram, reklamprogram och eventuellt oönskade program som kan utföra registerändringar i Winlogon-skalet, vilket innebär att andra program kan ersätta Windows Explorer.
Användarinitiering vid Windowsinloggning	Spionprogram, reklamprogram och andra eventuellt oönskade program som kan göra registerändringar i användarinitiering vid Windowsinloggning, vilket medför att misstänkta program kan köras när du loggar in i Windows.
Windows-protokoll	Spionprogram, reklamprogram och andra eventuellt oönskade program som kan göra registerändringar i Windows-protokoll, vilket påverkar hur datorn skickar och tar emot information på Internet.
Winsock Layered Service Providers	Spionprogram, reklamprogram och andra eventuellt oönskade program som kan installera registerändringar i Winsock LSP:er (Layered Service Provider) för att komma åt och ändra information som du skickar och tar emot via Internet.
Kommandon för öppning för Windows-skal	Obehöriga ändringar av kommandon för öppning för Windows-skal, som gör att maskar och andra skadliga program kan köras på datorn.
Schemaläggare för delade aktiviteter	Spionprogram, reklamprogram och andra eventuellt oönskade program som kan utföra register- och filändringar i schemaläggare för delade aktiviteter, vilket medför att potentiellt skadliga filer kan köras när du startar datorn.
Windows Messenger Service	Spionprogram, reklamprogram och andra eventuellt oönskade program som kan utföra registerändringar i Windows meddelandetjänst, vilket medför att oönskade annonser och fjärrstyrda program kan köras på datorn.

<b>SystemGuard</b>	<b>Upptäcker ...</b>
Windows Win.ini-filen	Spionprogram, reklamprogram och andra eventuellt oönskade program som kan införa ändringar i Win.ini-filen, vilket medför att misstänkta program kan köras när du startar datorn.

#### Browser SystemGuards

Med hjälp av tekniken i Browser SystemGuards förhindras obehörig webbläsaraktivitet, t.ex. att du omdirigeras till misstänkta webbplatser, att inställningar och alternativ för webbläsaren ändras utan din vetskap och att misstänkta webbplatser utan ditt godkännande ses som tillförlitliga.

<b>SystemGuard</b>	<b>Upptäcker ...</b>
Browser Helper Objects	Spionprogram, annonsprogram och andra potentiellt oönskade program som kan använda webbläsarobjekt för att spåra surfvanor på nätet och visa oönskad reklam.
Internet Explorer Bars	Obehöriga registerändringar i Internet Explorer Bar-program, t.ex. Sök och Favoriter, kan påverka Internet Explorers utseende och funktioner.
Internet Explorer-tillägg	Spionprogram, annonsprogram och andra potentiellt oönskade program som kan installera Internet Explorer-tillägg för att spåra surfvanor på nätet och visa oönskad reklam.
Internet Explorer ShellBrowser	Obehöriga registerändringar i Internet Explorer ShellBrowser kan påverka webbläsarens utseende och funktioner.
Internet Explorer WebBrowser	Obehöriga registerändringar i Internet Explorer WebBrowser kan påverka webbläsarens utseende och funktioner.
Hooks för URL-sökning i Internet Explorer	Spionprogram, annonsprogram och andra potentiellt oönskade program som kan göra registerändringar i Hooks för URL-sökning i Internet Explorer, så att webbläsaren omdirigeras till misstänkta webbplatser när du söker på nätet.
Internet Explorer URL:er	Spionprogram, annonsprogram och andra potentiellt oönskade program som kan göra registerändringar i Internet Explorer-webbadresser som påverkar webbläsarens inställningar.

<b>SystemGuard</b>	<b>Upptäcker ...</b>
Internet Explorer-begränsningar	Spionprogram, annonsprogram och andra potentiellt oönskade program som kan göra registerändringar i Internet Explorer-begränsningar som påverkar webbläsarens inställningar och alternativ.
Säkerhetszoner för Internet Explorer	Spionprogram, annonsprogram och andra potentiellt oönskade program som kan göra registerändringar i säkerhetszonerna för Internet Explorer så att skadliga filer kan köras när du startar datorn.
Tillförlitliga platser i Internet Explorer	Spionprogram, annonsprogram och andra potentiellt oönskade program som kan göra registerändringar i Tillförlitliga platser i Internet Explorer, så att webbläsaren litar på misstänkta webbplatser.
Internet Explorer-princip	Spionprogram, annonsprogram och andra potentiellt oönskade program kan göra registerändringar i Internet Explorer-principer, som påverkar webbläsarens utseende och funktioner.

## Använda listor med tillförlitliga objekt

Om du kör VirusScan och en fil- eller en registerändring (SystemGuard), ett program eller ett buffertspill upptäcks uppmanas du att ange det som tillförlitligt eller ta bort det. Om du anser att objektet är tillförlitligt och anger att du inte vill få fler meddelanden om dess aktiviteter läggs objektet till i en lista med tillförlitliga objekt. Då upptäcks det inte längre när du kör VirusScan och du får inga meddelanden om dess aktiviteter. Om ett objekt har lagts till i en lista med tillförlitliga objekt kan du ändå välja att blockera dess aktivitet. Om du blockerar ett objekt kan det inte köras eller göra några ändringar på datorn utan att du meddelas vid varje försök. Du kan också ta bort det från listan med tillförlitliga objekt. Om du tar bort objektet kan dess aktivitet återigen upptäckas när du kör VirusScan.

### Hantera listor med tillförlitliga objekt

Använd fönstret Listor med tillförlitliga objekt när du vill ange objekt som tillförlitliga eller blockera objekt som tidigare upptäckts och angetts som tillförlitliga. Du kan också ta bort det från listan med tillförlitliga objekt så att det återigen kan upptäckas när du kör VirusScan.

#### 1 Öppna fönstret Listor med tillförlitliga objekt.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Dator och filer** på Hem-panelen i SecurityCenter.
3. Klicka på **Konfigurera** i fältet Dator och filer.
4. Kontrollera att virusskyddet är aktiverat på panelen Dator- och filkonfiguration och klicka sedan på **Avancerat**.
5. Klicka på **Listor med tillförlitliga objekt** i rutan Virusskydd.

#### 2 Välj någon av följande listor med tillförlitliga objekt:

- **Program SystemGuards**
- **Windows SystemGuards**
- **Browser SystemGuards**
- **Betrodda program**
- **Betrodda buffertspill**

### 3 Under **Jag vill** väljer du något av följande alternativ:

- Om du vill tillåta att dett upptäckta objektet gör ändringar i Windows register eller viktiga systemfiler på datorn utan att du meddelas, klicka på **Lita på**.
- Om du vill blockera det upptäckta objektet så att inga ändringar kan göras i Windows register eller viktiga systemfiler på datorn utan att du meddelas, klicka på **Blockera**.
- Om du vill ta du bort det upptäckta objektet från listorna med tillförlitliga objekt klickar du på **Ta bort**.

### 4 Klicka på **OK**.

**Obs!** Mer information om olika listor med tillförlitliga objekt hittar du i Om olika listor med tillförlitliga objekt (sida 62).

### Om olika listor med tillförlitliga objekt

I SystemGuards i fönstret Listor med tillförlitliga objekt visas tidigare obehöriga register- och filändringar som har upptäckts när du kört VirusScan, men som du efter en varning eller från panelen Resultat av genomsökning har valt att tillåta. Det finns fem olika listor med tillförlitliga objekt som du kan hantera i fönstret Listor med tillförlitliga objekt: Programmet SystemGuards, Windows SystemGuards, Browser SystemGuards, Betrodda program och Betrodda buffertspill.

Alternativ	Beskrivning
Program SystemGuards	<p>I Program SystemGuards i fönstret Listor med tillförlitliga objekt visas tidigare obehöriga register- och filändringar som har upptäckts när du kört VirusScan, men som du efter en varning eller från panelen Resultat av genomsökning har valt att tillåta.</p> <p>Med hjälp av Programmet SystemGuards upptäcks obehöriga register- och filändringar som har att göra med ActiveX-installationer, startobjekt, hook-program i Windows-skalet och aktiviteter i Shell Service Object Delay Load. Dessa typer av obehöriga register- och filändringar kan skada datorn, äventyra säkerheten och skada viktiga systemfiler.</p>



Alternativ	Beskrivning
Windows SystemGuards	<p>I Windows SystemGuards i fönstret Listor med tillförlitliga objekt visas tidigare obehöriga register- och filändringar som har upptäckts när du kört VirusScan, men som du efter en varning eller från panelen Resultat av genomsökning har valt att tillåta.</p> <p>Med hjälp av Windows SystemGuards upptäcks obehöriga register- och filändringar som har att göra med hanterare för snabbmenyer, appInit DLL-filer, hosts-filen i Windows, Winlogon-skalet, LSP (Winsock Layered Service Providers) m.m. Dessa typer av obehöriga register- och filändringar kan påverka hur datorn skickar och tar emot information på Internet, ändra programs utseende och funktioner och tillåta att misstänkta program körs på datorn.</p>
Browser SystemGuards	<p>I Browser SystemGuards i fönstret Listor med tillförlitliga objekt visas tidigare obehöriga register- och filändringar som har upptäckts när du kört VirusScan, men som du efter en varning eller från panelen Resultat av genomsökning har valt att tillåta.</p> <p>Med hjälp av Browser SystemGuards upptäcks obehöriga registerändringar och annat oönskat beteendede som har att göra med webbläsarobjekt, Internet Explorer-tillägg, Internet Explorer-webbadresser, säkerhetszoner i Internet Explorer m.m. Dessa typer av obehöriga registerändringar kan leda till oönskad webbläsaraktivitet, t.ex. att du omdirigeras till misstänkta webbplatser, att inställningar och alternativ för webbläsaren ändras och att misstänkta webbplatser ses som tillförlitliga.</p>
Betrodda program	<p>Betrodda program är eventuellt oönskade program som har upptäckts när du kört VirusScan, men som du efter en varning eller från panelen Resultat av genomsökning har valt att tillåta.</p>
Betrodda buffertspill	<p>Betrodda buffertspill är oönskade aktiviteter som har upptäckts när du kört VirusScan, men som du efter en varning eller från panelen Resultat av genomsökning har valt att tillåta.</p> <p>Buffertspill kan skada datorn och förstöra filer. Buffertspill inträffar när mängden information som misstänkta program eller processer lagrar i en buffert överskrider buffertens kapacitet.</p>



## KAPITEL 13

---

## McAfee Personal Firewall

Personal Firewall ger avancerat skydd för din dator och dina personuppgifter. Personal Firewall upprättar en spärr mellan datorn och Internet samt övervakar diskret Internet-trafiken för att komma åt misstänkt aktivitet.

---

**Obs!** SecurityCenter rapporterar allvarliga och mindre allvarliga skyddsproblem så snart de upptäcks. Om du behöver hjälp med att analysera skyddsproblemen kan du köra McAfee Virtual Technician.

---

### I detta kapitel

Funktioner i Personal Firewall.....	66
Starta Firewall.....	67
Arbeta med varningar .....	69
Hantera informationsvarningar .....	71
Konfigurera skydd med Firewall.....	73
Hantera program och tillstånd .....	83
Hantera datoranslutningar .....	91
Hantera systemtjänster .....	99
Logga, övervaka och analysera .....	105
Mer information om Internetsäkerhet.....	115

## Funktioner i Personal Firewall

<b>Standard och anpassad skyddsnivå</b>	Skydda mot intrång och misstänkt aktivitet med Firewalls standardinställningar eller anpassade skyddsinställningar.
<b>Realtidsrekommendationer</b>	Du kan få rekommendationer dynamiskt som kan hjälpa dig att välja huruvida program ska få tillgång till Internet eller om nätverkstrafiken ska anses vara tillförlitlig.
<b>Intelligent tillgångshantering för program</b>	Hantera Internettillgång för program genom varningar och händelseloggar, eller konfigurera tillgångsnivåer för specifika program.
<b>Spelskydd</b>	Förhindrar att varningar om intrång och andra misstänkta aktiviteter stör medan du spelar i helskärmsläge.
<b>Skydd vid datorstart</b>	Skyddar datorn från intrångsförsök, oönskade program och nätverkstrafik så snart Windows® startas.
<b>Kontroll av systemtjänstport</b>	Hanterar öppna och stängda systemtjänstportar som krävs av vissa program.
<b>Hantera datoranslutningar</b>	Tillåter och blockerar fjärranslutningar mellan andra datorer och din egen.
<b>HackerWatch informationsintegration</b>	Följ globala hackar- och intrångsmönster via HackerWatches webbplats, som också innehåller aktuell säkerhetsinformation om program på din dator, global säkerhetsstatistik och Internetportsstatistik.
<b>Lås brandvägg</b>	Blockerar all inkommande och utgående nätverkstrafik mellan datorn och Internet.
<b>Återställ Firewall</b>	Återställer originalinställningarna för Firewall.
<b>Avancerad identifiering av trojaner</b>	Upptäcker och blockerar potentiellt skadliga program, t.ex. trojaner, från att skicka dina personliga data till Internet.
<b>Händelseloggning</b>	Spårar de senaste inkommande och utgående händelserna och intrången.
<b>Övervaka Internettrafik</b>	Visar kartor som visar källan till fientliga attacker och fientlig trafik över hela världen. Du kan också visa detaljerad information om kontakt/ägare och geografiska data om de ursprungliga IP-adresserna. Dessutom kan du analysera ingående och utgående trafik, övervaka programbandbredd och programaktivitet.
<b>Förebyggande av intrång</b>	Skyddar din integritet från möjliga Internethot. Vi använder en typ av heuristisk funktion med ett tredje skyddslager där objekt som uppvisar symptom på attacker eller liknar hackarförsök blockeras.
<b>Sofistikerad trafikanalys</b>	Går igenom ingående och utgående Internettrafik och programkopplingar, även de som aktivt lyssnar efter öppna anslutningar. Detta gör att du kan visa och göra något åt program som kan vara mottagliga för intrång.

---

## KAPITEL 14

### Starta Firewall

Så fort du har installerat Firewall är datorn skyddad mot intrång och oönskad nätverkstrafik. Dessutom kan du hantera varningar samt inkommande och utgående Internettrafik för kända och okända program. Smarta rekommendationer och säkerhetsnivån Automatiskt (med alternativet att endast tillåta programmens utgående Internetanslutningar) aktiveras automatiskt.

Du kan inaktivera Firewall på panelen Internet- och nätverkskonfiguration, men tänk på att datorn då inte längre är skyddad mot intrång och oönskad nätverkstrafik, och du kan inte heller hantera inkommande och utgående Internetanslutningar effektivt. Inaktivera inte brandväggsskyddet om det inte är nödvändigt, och då bara tillfälligt. Du kan även aktivera Firewall igen på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.

Firewall inaktiverar automatiskt Windows-brandväggen och blir standardbrandvägg på datorn.

---

**Obs!** När du vill konfigurera Firewall öppnar du först panelen Nätverks- och Internetkonfiguration.

---

### I detta kapitel

Aktivera brandväggsskydd .....	67
Stänga av brandväggsskydd .....	68

### Aktivera brandväggsskydd

Genom att aktivera Firewall kan du skydda datorn mot intrång och oönskad nätverkstrafik samt hantera inkommande och utgående Internet-anslutningar.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **På** under **Brandväggsskydd är inaktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.

## Stänga av brandväggsskydd

Du kan inaktivera Firewall om du inte vill skydda datorn mot intrång och oönskad nätverkstrafik. Utan brandväggsskydd kan du inte hantera inkommande och utgående Internet-anslutningar.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Av** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.

---

## KAPITEL 15

### Arbeta med varningar

I Firewall används en varningsmatris som hjälper dig hantera säkerheten. Dessa varningar kan delas in i tre grundtyper:

- Röd varning
- Gul varning
- Grön varning

Varningar kan också innehålla information som hjälper dig bestämma hur varningar ska hanteras eller hämta information om program som körs på datorn.

#### I detta kapitel

Om varningar..... 70

## Om varningar

Firewall innehåller tre grundläggande varningstyper. Dessutom innehåller vissa varningar information som hjälper dig att lära mer eller att hämta information om program som körs på datorn.

### Röd varning

Den röda varningen visas när Firewall upptäcker och blockerar en trojan på datorn. Du blir också rekommenderad att söka efter flera hot. Trojaner är till synes tillförlitliga program men kan störa och skada datorn eller ge obehöriga tillgång till den. Den här varningen visas på varje säkerhetsnivå.

### Gul varning

Den vanligaste varningen är en gul varning. Den informerar dig om att Firewall har upptäckt en programaktivitet eller nätverkshändelse. När det händer beskriver varningen programaktiviteten eller nätverkshändelsen, följt av ett eller flera alternativ du måste svara på. Exempelvis visas varningen **Ny nätverksanslutning** när en dator med Firewall ansluts till ett nytt nätverk. Du kan ange tillförlighetsnivån du vill koppla till det nya nätverket. Sedan visas det i nätverkslistan. Om smarta rekommendationer har aktiverats läggs kända program automatiskt till på panelen Programtillstånd.

### Grön varning

I de flesta fall innehåller en grön varning basinformation om en händelse och kräver ingen åtgärd. Gröna varningar är normalt inaktiverade.

## Användarhjälp

Många Firewall-varningar innehåller ytterligare information som hjälper dig att hantera datorns säkerhet, vilket inkluderar följande:

- **Mer information om det här programmet:** Starta McAfees globala säkerhetswebbplats och hämta information om ett program som Firewall har upptäckt på datorn.
- **Informera McAfee om detta program:** Skicka information till McAfee om en okänd fil som Firewall har upptäckt på datorn.
- **McAfee rekommenderar:** Råd för hantering av varningar. En varning kan t.ex. rekommendera att du tillåter ett program.



---

## KAPITEL 16

### Hantera informationsvarningar

Med Firewall kan du visa eller dölja informationsvarningar när intrångsförsök eller misstänkt aktivitet upptäcks under vissa händelser, t.ex. vid spel i helskärmsläge.

#### I detta kapitel

Visa varningar vid spel.....	71
Dölja informationsvarningar .....	72

#### Visa varningar vid spel

Du kan ställa in att Firewall ska visa informationsvarningar när intrångsförsök eller misstänkt aktivitet upptäcks vid spel i helskärmsläge.

- 1 Klicka på **Avancerad meny** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Konfigurera**.
- 3 Klicka på **Avancerat** under **Varningar** i panelen Konfigurering av SecurityCenter.
- 4 I panelen Varningsalternativ väljer du **Visa informationsvarningar när spelläge upptäcks**.
- 5 Klicka på **OK**.

## Dölja informationsvarningar

Du kan hindra att informationsvarningar från Firewall visas när Firewall upptäcker intrångsförsök eller misstänkt aktivitet.

- 1 Klicka på **Avancerad meny** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Konfigurera**.
- 3 Klicka på **Avancerat** under **Varningar** i panelen Konfigurering av SecurityCenter.
- 4 Klicka på **Informationsvarningar** på panelen Konfigurera SecurityCenter.
- 5 I panelen Informationsvarningar gör du något av följande:
  - Välj **Visa inga informationsvarningar** om du vill dölja alla informationsvarningar.
  - Avmarkera den informationsvarning du vill dölja.
- 6 Klicka på **OK**.

---

## KAPITEL 17

### Konfigurera skydd med Firewall

Det finns ett flertal sätt att hantera säkerheten och specialanpassa svar på säkerhetshändelser och varningar i Firewall.

Efter att du har installerat Firewall första gången är datorns säkerhetsnivå inställd på Automatiskt och endast utgående Internettrafik tillåts. Du kan dock välja andra nivåer i Firewall, från mycket strikta till mycket tillåtande.

Du kan också välja att få rekommendationer om varningar och Internetåtkomst för program.

#### I detta kapitel

Säkerhetsnivåer i Firewall .....	74
Konfigurera smarta rekommendationer i varningar .....	76
Optimera säkerheten med Firewall.....	78
Låsa och återställa Firewall .....	81

## Säkerhetsnivåer i Firewall

Firewalls säkerhetsnivåer styr i vilken grad du vill hantera och ge respons på varningar. Varningarna visas när Firewall upptäcker oönskad nätverkstrafik samt inkommande och utgående Internetanslutningar. Säkerhetsnivån i Firewall är som standard Automatiskt med endast utgående trafik.

När automatisk säkerhet gäller och smarta rekommendationer har aktiverats, visas gula varningar där du kan välja att bevilja eller blockera okända program som begär inkommande åtkomst. Även om gröna varningar normalt är inaktiva visas de när kända program identifieras och trafiken automatiskt tillåts. Om åtkomst beviljas kan programmet skapa utgående anslutningar och lyssna efter ej efterfrågade inkommande anslutningar.

I allmänhet gäller att ju striktare säkerhetsnivå du väljer (Smygläge eller Standard), desto fler alternativ och varningar måste du hantera.

Tabellen nedan beskriver de tre säkerhetsnivåerna i Firewall, i ordning från striktast till mest tillåtande:

Nivå	Beskrivning
Smygläge	Blockerar alla inkommande Internetanslutningar utom öppna portar, och döljer datorns närvaro på Internet. Brandväggen varnar dig när nya program försöker skapa utgående Internetanslutningar eller ta emot begäranden om inkommande anslutningar. Blockerade och tillagda program visas på panelen Programtillstånd.
Standard	Övervakar inkommande och utgående anslutningar och frågar vad du vill göra när nya program försöker komma åt Internet. Blockerade och tillagda program visas på panelen Programtillstånd.
Automatiskt	Tillåter programmen i datorn antingen fullständig (inkommande och utgående) eller endast för utgående tillgång till Internet. Standardnivån för säkerhet är Automatiskt med alternativet att endast tillåta utgående anslutningar valt.  Om ett program får fullständig åtkomst litar Firewall automatiskt på det och lägger till det i listan över tillåtna program på panelen Programtillstånd.  Om ett program endast tillåts utgående anslutningar litar Firewall automatiskt på det endast när en utgående Internetanslutning upprättas. Firewall litar inte automatiskt på en inkommande anslutning.

Du kan omedelbart återställa säkerhetsnivån till Automatiskt (och endast tillåta utgående anslutningar) på panelen Återställ brandväggsskyddets standardinställningar.

### Ställa in säkerhetsnivån på Smygläge

Du kan ställa in säkerhetsnivån i Firewall på Smygläge om du vill blockera alla inkommande nätverksanslutningar, utom öppna portar, för att dölja datorn på Internet.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Flytta reglaget på panelen Säkerhetsnivå tills **Smygläge** visas som aktuell nivå.
- 4 Klicka på **OK**.

**Obs!** I Smygläge visas varningar när nya program försöker ansluta till Internet eller nås av inkommande anslutningsförsök.

### Säkerhetsnivån Standard

Du kan ställa in säkerhetsnivån till Standard om du vill övervaka inkommande och utgående anslutningar och bli varnad när nya program försöker ansluta till Internet.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Flytta reglaget på panelen Säkerhetsnivå tills **Standard** visas som aktuell nivå.
- 4 Klicka på **OK**.

### Ställa in säkerhetsnivån på Automatiskt

Du kan ställa in säkerhetsnivån i Firewall på Automatiskt för att antingen tillåta fullständig åtkomst eller endast utgående nätverksanslutningar.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Flytta reglaget på panelen Säkerhetsnivå tills **Automatiskt** visas som aktuell nivå.

- 4 Välj någon av följande åtgärder:
  - Om du vill tillåta både inkommande och utgående nätverksåtkomst väljer du **Tillåt fullständig åtkomst**.
  - Om du bara vill tillåta utgående nätverksåtkomst väljer du **Tillåt endast utgående åtkomst**.
- 5 Klicka på **OK**.

**Obs!**Tillåt endast utgående åtkomst är standardalternativet.

## Konfigurera smarta rekommendationer i varningar

Du kan välja om rekommendationer ska tas med, inte tas med eller endast visas i Firewall-varningar när program försöker ansluta till Internet. Smarta rekommendationer ger dig hjälp att hantera varningar.

När smarta rekommendationer används (och säkerhetsnivån är Automatiskt med endast utgående trafik) tillåter Firewall automatiskt kända program och blockerar eventuellt skadliga program.

När smarta rekommendationer inte används tillåter eller blockerar inte Firewall Internettrafiken och ger heller inga rekommendationer.

När smarta rekommendationer endast visas, visas en varning med rekommendationer och du väljer själv att bevilja eller blockera trafiken.

### Aktivera smarta rekommendationer

Du kan aktivera smarta rekommendationer för att tillåta eller blockera program automatiskt med Firewall och få varningar om okända och eventuellt farliga program.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gå till panelen Säkerhetsnivå och välj **Använd smarta rekommendationer** under **Smarta rekommendationer**.
- 4 Klicka på **OK**.

### Inaktivera smarta rekommendationer

Du kan inaktivera smarta rekommendationer för att tillåta eller blockera program med Firewall och få varningar om okända och eventuellt farliga program. Varningarna visar dock inga rekommendationer om hur du kan hantera programmets anslutningar. Om Firewall upptäcker ett nytt program som är misstänkt eller skadligt, blockeras programmets tillgång till Internet automatiskt.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gå till panelen Säkerhetsnivå och välj **Använd inte smarta rekommendationer** under **Smarta rekommendationer**.
- 4 Klicka på **OK**.

### Visa smarta rekommendationer

Du kan visa smarta rekommendationer när du bara vill ha rekommendationer i varningarna för att kunna avgöra om du vill tillåta eller blockera okända och eventuellt farliga program.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gå till panelen Säkerhetsnivå och välj **Visa smarta rekommendationer** under **Smarta rekommendationer**.
- 4 Klicka på **OK**.

## Optimera säkerheten med Firewall

Skyddet för din dator kan hotas på många olika sätt. Vissa program kan t.ex. försöka ansluta till Internet när Windows® startas. Kunniga datoranvändare kan också spåra (eller pinga) din dator i syfte att se om den är ansluten till ett nätverk. Dessutom kan de skicka information till din dator med hjälp av UDP-protokollet i form av meddelandeenheter (datagram). Firewall skyddar datorn mot den här typen av intrång genom att göra det möjligt att blockera program från att ansluta till Internet när Windows startas, blockera ping-begäranden som gör att andra kan identifiera din dator i nätverket och hindra andra användare från att skicka information till din dator i form av meddelandeenheter (datagram).

Standardinställningarna efter installationen inkluderar automatisk identifiering av de vanligaste intrångsförsöken, t.ex. Denial of Service-attacker och utnyttjanden. Om du använder standardinställningarna innebär det att du är skyddad mot dessa attacker, men du kan inaktivera automatisk identifiering av en eller flera typer av attacker eller genomsökningar genom att använda panelen för intrångsidentifiering.

### Skydda datorn vid start

Du kan skydda datorn när Windows startar för att blockera nya program som inte hade och nu behöver Internetåtkomst vid starten. Firewall visar varningar om program som har försökt ansluta till Internet under start, och du kan då välja att tillåta eller blockera anslutningarna.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gå till panelen Säkerhetsnivå och välj **Aktivera skydd medan Windows startar** under **Säkerhetsinställningar**.
- 4 Klicka på **OK**.

---

**Obs!** Blockerade anslutningar och intrång loggas inte medan skydd vid start är aktiverat.

---



### Inställningar för pingningar

Du kan tillåta eller förhindra att andra datoranvändare upptäcker din dator på nätverket.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gör något av följande under **Säkerhetsinställningar** på panelen Säkerhetsnivå:
  - Markera **Tillåt begäran om ICMP-pingning** om du vill att andra ska kunna upptäcka din dator i nätverket genom pingningar.
  - Avmarkera **Tillåt begäran om ICMP-pingning** om du vill att andra inte ska kunna upptäcka din dator i nätverket genom pingningar.
- 4 Klicka på **OK**.

### Konfigurera UDP-inställningar

Du kan tillåta användare på andra nätverksdatorer att skicka meddelandeenheter (datagram) till din dator med hjälp av UDP-protokollet. Du kan dock bara göra detta om du har stängt en systemtjänstport för blockering av protokollet.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gör något av följande under **Säkerhetsinställningar** på panelen Säkerhetsnivå:
  - Markera **Aktivera UDP-spårning** när du vill tillåta andra datoranvändare att skicka meddelandeenheter (datagram) till din dator.
  - Avmarkera **Aktivera UDP-spårning** när du vill hindra andra datoranvändare från att skicka meddelandeenheter (datagram) till din dator.
- 4 Klicka på **OK**.

### Konfigurera intrångsdetektering

Du kan upptäcka intrångsförsök för att skydda datorn mot attacker och obehöriga genomsökningar. Standardinställningen i Firewall upptäcker automatiskt de vanligaste intrångsförsöken, t.ex. Denial of Service-attacker eller utnyttjanden. Du kan dock inaktivera automatisk upptäckt av en eller flera attacker eller genomsökningar.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 I Firewall-panelen klickar du på **Upptäckt av intrång**.
- 4 Under **Upptäck intrångsförsök** gör du något av följande:
  - Markera ett namn om du vill aktivera automatisk upptäckt av angrepp eller genomsökning.
  - Radera ett namn om du vill inaktivera automatisk upptäckt av angrepp eller genomsökning.
- 5 Klicka på **OK**.

### Konfigurera inställningar för Firewalls skyddsstatus

Du kan ange att Firewall ska ignorera att specifika problem på datorn inte rapporteras till SecurityCenter.

- 1 Klicka på **Konfigurera** under **SecurityCenter – information** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Avancerat** under **Skyddsstatus** på panelen Konfigurering av SecurityCenter.
- 3 På panelen Ignorerade problem väljer du ett eller flera av följande alternativ:
  - **Brandväggsskyddet är inaktiverat.**
  - **Brandväggstjänsten körs inte.**
  - **Det finns ingen brandvägg på datorn.**
  - **Windows-brandväggen är inaktiverad.**
  - **Det finns ingen brandvägg för utgående trafik på datorn.**
- 4 Klicka på **OK**.


## Låsa och återställa Firewall

Att låsa brandväggen innebär att alla inkommande och utgående nätverksanslutningar, inklusive åtkomst till webbplatser, e-post och säkerhetsuppdateringar, omedelbart blockeras. Det ger samma resultat som att koppla bort nätverkskablarna från datorn. Använd inställningen när du vill blockera öppna portar i systemtjänstpanelen och när du vill isolera och felsöka ett problem på datorn.

### Låsa brandväggen omedelbart

Du kan låsa Firewall om du omedelbart vill blockera all nätverkstrafik mellan datorn, nätverket och Internet.

- 1 Klicka på **Lås brandvägg** under **Vanliga uppgifter** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Aktivera brandvägglåsning** på panelen Lås brandvägg.
- 3 Bekräfta genom att klicka på **Ja**.

**Tips:** Du kan också låsa Firewall genom att högerklicka på SecurityCenter-ikonen  i meddelandefältet till höger om aktivitetsfältet. Klicka sedan på **Snabblänkar** och därefter på **Lås brandvägg**.

### Låsa upp brandväggen omedelbart

Du kan låsa upp Firewall om du omedelbart vill tillåta all nätverkstrafik mellan datorn, nätverket och Internet.

- 1 Klicka på **Lås brandvägg** under **Vanliga uppgifter** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Inaktivera brandvägglåsning** på panelen Lås brandvägg.
- 3 Bekräfta genom att klicka på **Ja**.

### Återställa inställningar för Firewall

Du kan snabbt återställa brandväggen till de ursprungliga skyddsinställningarna. Med återställningen återställs säkerhetsnivån till Automatiskt och endast utgående nätverksanslutningar tillåts, smärta rekommendationer aktiveras, listan över standardprogram och deras behörigheter på panelen Programtillstånd återställs, tillförlitliga och förbjudna IP-adresser tas bort och systemtjänster, inställningar för händelseloggar och intrångsupptäckt återställs.

- 1 Klicka på **Återställ brandväggens standardinställningar** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Återställ standardvärden** på panelen Återställ brandväggsskyddets standardinställningar.
- 3 Bekräfta genom att klicka på **Ja**.
- 4 Klicka på **OK**.

---

## KAPITEL 18

### Hantera program och tillstånd

Med Firewall kan du hantera och skapa åtkomstillstånd för befintliga och nya program som begär inkommande och utgående Internetanslutningar. Du kan välja att tillåta fullständig eller endast utgående åtkomst för program. Du kan även blockera åtkomst för programmen.

#### I detta kapitel

Tillåta Internetåtkomst för program .....	84
Tillåta endast utgående åtkomst för program.....	86
Blockera Internetåtkomst för program.....	87
Ta bort åtkomstillstånd för program .....	89
Information om program .....	90

## Tillåta Internetåtkomst för program

Vissa program, t.ex. webbläsare, behöver kunna ansluta till Internet för att fungera som de ska.

På sidan Programtillstånd i Firewall kan du göra följande:

- Tillåta åtkomst för program
- Tillåta endast utgående åtkomst för program
- Blockera åtkomst för program

Du kan också tillåta fullständig eller endast utgående åtkomst för ett program från loggarna Utgående händelser och De senaste händelserna.

### Tillåt fullständig åtkomst för ett program

Du kan tillåta att ett befintligt blockerat program på datorn ska få fullständig inkommande och utgående Internetåtkomst.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gå till panelen Firewall och klicka på **Programtillstånd**.
- 4 Under **Programtillstånd** markerar du ett program med tillståndet **Blockerat** eller **Endast utgående åtkomst**.
- 5 Klicka på **Tillåt åtkomst** under **Åtgärd**.
- 6 Klicka på **OK**.

### Tillåt fullständig åtkomst för ett nytt program

Du kan tillåta att ett nytt program på datorn ska få fullständig inkommande och utgående Internetåtkomst.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gå till panelen Firewall och klicka på **Programtillstånd**.
- 4 Under **Programtillstånd** klickar du på **Lägg till tillåtet program**.
- 5 Dialogrutan **Lägg till program** öppnas. Bläddra till och markera det program du vill lägga till och klicka på **Öppna**.

**Obs!** Du kan ändra tillstånd för ett program som du har lagt till precis som för andra program – genom att markera programmet och sedan klicka på **Tillåt endast utgående åtkomst** eller **Blockera åtkomst** under **Åtgärd**.

### Tillåt fullständig åtkomst från loggen för senaste händelser

Du kan tillåta att ett befintligt blockerat program som visas i loggen för senaste händelser ska få fullständig inkommande och utgående Internetåtkomst.

- 1 Klicka på **Avancerad meny** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Rapporter och loggar**.
- 3 Under **De senaste händelserna** markerar du händelsebeskrivningen och klickar sedan på **Tillåt åtkomst**.
- 4 I dialogrutan Programtillstånd klickar du på **Ja** för att bekräfta.

### Närliggande information

- Visa utgående händelser (sida 107)

### Tillåt fullständig åtkomst från loggen för utgående händelser

Du kan tillåta att ett befintligt blockerat program som visas i loggen för utgående händelser ska få fullständig inkommande och utgående Internetåtkomst.

- 1 Klicka på **Avancerad meny** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Rapporter och loggar**.
- 3 Klicka på **Visa logg** under **De senaste händelserna**.
- 4 Klicka på **Internet och nätverk** och sedan **Utgående händelser**.
- 5 Välj ett program och klicka på **Tillåt åtkomst** under **Jag vill**.
- 6 I dialogrutan Programtillstånd klickar du på **Ja** för att bekräfta.

## Tillåta endast utgående åtkomst för program

Vissa program på datorn kräver utgående Internetåtkomst. I Firewall kan du tillåta program endast utgående åtkomst till Internet.

### Tillåt endast utgående åtkomst för program

Du kan tillåta att ett program endast ska få utgående Internetåtkomst.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerad** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gå till panelen Firewall och klicka på **Programtillstånd**.
- 4 Under **Programtillstånd** markerar du ett program med tillståndet **Blockerat** eller **Fullständig åtkomst**.
- 5 Klicka på **Tillåt endast utgående åtkomst** under **Åtgärd**.
- 6 Klicka på **OK**.

### Tillåt endast utgående åtkomst från loggen för senaste händelser

Du kan tillåta att ett befintligt blockerat program som visas i loggen för de senaste händelserna ska få endast utgående Internetåtkomst.

- 1 Klicka på **Avancerad meny** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Rapporter och loggar**.
- 3 Under **De senaste händelserna** markerar du händelsebeskrivningen och klickar sedan på **Tillåt endast utgående åtkomst**.
- 4 I dialogrutan Programtillstånd klickar du på **Ja** för att bekräfta.



### Tillåt endast utgående åtkomst från loggen för utgående händelser

Du kan tillåta att ett befintligt blockerat program som visas i loggen för utgående händelser ska få endast utgående Internetåtkomst.

- 1 Klicka på **Avancerad meny** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Rapporter och loggar**.
- 3 Klicka på **Visa logg** under **De senaste händelserna**.
- 4 Klicka på **Internet och nätverk** och sedan **Utgående händelser**.
- 5 Välj ett program och klicka på **Tillåt endast utgående åtkomst** under **Jag vill**.
- 6 I dialogrutan Programtillstånd klickar du på **Ja** för att bekräfta.

### Blockera Internetåtkomst för program

Med Firewall kan du blockera program från att ansluta till Internet. Kontrollera först att blockering av ett visst program inte kommer att störa nätverksanslutningen eller något annat program som behöver Internetåtkomst för att fungera korrekt.

#### Blockera åtkomst för program

Du kan blockera ett program från inkommande eller utgående Internetåtkomst.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gå till panelen Firewall och klicka på **Programtillstånd**.
- 4 Under **Programtillstånd** markerar du ett program med tillståndet **Fullständig åtkomst** eller **Endast utgående åtkomst**.
- 5 Klicka på **Blockera åtkomst** under **Åtgärd**.
- 6 Klicka på **OK**.

### Blockera åtkomst för ett nytt program

Du kan blockera ett nytt program från inkommande eller utgående Internetåtkomst.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gå till panelen Firewall och klicka på **Programtillstånd**.
- 4 Under **Programtillstånd** klickar du på **Lägg till blockerat program**.
- 5 Dialogrutan Lägg till program öppnas. Bläddra till och markera det program du vill lägga till och klicka på **Öppna**.

---

**Obs!** Du kan ändra tillstånd för ett program som du har lagt till genom att markera programmet och sedan klicka på **Tillåt endast utgående åtkomst** eller **Tillåt åtkomst** under **Åtgärd**.

---

### Blockera åtkomst från loggen för senaste händelser

Du kan blockera ett program som visas i loggen för senaste händelser från inkommande och utgående Internetåtkomst.

- 1 Klicka på **Avancerad meny** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Rapporter och loggar**.
- 3 Under **De senaste händelserna** markerar du händelsebeskrivningen och klickar sedan på **Blockera åtkomst**.
- 4 I dialogrutan Programtillstånd klickar du på **Ja** för att bekräfta.

## Ta bort åtkomstillstånd för program

Innan du tar bort åtkomstillståndet för ett program bör du kontrollera att ändringen inte påverkar datorns funktioner eller nätverksanslutningen.

### Ta bort ett programtillstånd

Du kan ta bort ett program från all inkommande eller utgående Internetåtkomst.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gå till panelen Firewall och klicka på **Programtillstånd**.
- 4 Markera ett program under **Programtillstånd**.
- 5 Klicka på **Ta bort programtillstånd** under **Åtgärd**.
- 6 Klicka på **OK**.

**Obs!** För vissa program är vissa åtgärder nedtonade eftersom de inte kan utföras.

## Information om program

Om du är osäker på vilket programtillstånd du ska välja kan du läsa mer om programmet på McAfee-webbplatsen HackerWatch.

### Visa programinformation

Du kan få programinformation från McAfees webbplats HackerWatch för att avgöra om du bör tillåta eller blockera från inkommande och utgående Internetåtkomst.

---

**Obs!** Se till att datorn är ansluten till Internet så att webbläsaren kan ansluta till McAfee-webbplatsen HackerWatch, där du hittar aktuell information om program, säkerhetshot och villkor för Internetåtkomst.

---

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Gå till panelen Firewall och klicka på **Programtillstånd**.
- 4 Markera ett program under **Programtillstånd**.
- 5 Klicka på **Läs mer** under **Åtgärd**.

### Hämta programinformation från loggen för utgående händelser

Från loggen för utgående händelser kan du få programinformation från McAfees webbplats HackerWatch för att avgöra vilka program som du bör tillåta eller blockera från inkommande och utgående Internetåtkomst.

---

**Obs!** Se till att datorn är ansluten till Internet så att webbläsaren kan ansluta till McAfee-webbplatsen HackerWatch, där du hittar aktuell information om program, säkerhetshot och villkor för Internetåtkomst.

---

- 1 Klicka på **Avancerad meny** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Rapporter och loggar**.
- 3 Under De senaste händelserna väljer du en händelse och klickar sedan på **Visa logg**.
- 4 Klicka på **Internet och nätverk** och sedan **Utgående händelser**.
- 5 Markera en IP-adress och klicka sedan på **Mer information**.

---

## KAPITEL 19

### Hantera datoranslutningar

Med hjälp av Firewall kan du hantera enskilda fjärranslutningar till datorn genom att skapa regler som baseras på fjärranslutna datorers IP-adresser. Datorer med IP-adresser som du litar på kan få tillstånd att ansluta till din dator, medan IP-adresser som är okända eller misstänkta kan förbjudas att ansluta till datorn.

När du tillåter en anslutning måste du vara säker på att den dator du tillåter är säker. Om en betrodd dator är infekterad av en mask eller liknande kan din dator också utsättas för infektion. McAfee rekommenderar också att datorer du litar på ska skyddas av en brandvägg och ett uppdaterat antivirusprogram. Firewall loggar inte trafik och genererar inte händelsevarningar från betrodda IP-adresser i listan **Nätverk**.

Du kan förbjuda datorer som är associerade med okända, misstänkta eller ej tillförlitliga IP-adresser att ansluta till din dator.

Firewall blockerar all oönskad trafik. Därför är det vanligtvis onödigt att förbjuda en IP-adress. Du ska bara förbjuda en IP-adress när du är säker på att en Internetanslutning innebär ett hot. Kontrollera att du inte blockerar viktiga IP-adresser, t.ex. till DNS- eller DHCP-servern, eller andra servrar hos din Internetleverantör.

#### I detta kapitel

Om datoranslutningar .....	92
Förbjuda datoranslutningar.....	96

## Om datoranslutningar

Datoranslutningar är uppkopplingarna du skapar mellan andra datorer i ett nätverk och din egen dator. Du kan lägga till, redigera och ta bort IP-adresser i listan **Nätverk**. Dessa IP-adresser är kopplade till nätverk du vill tilldela en förtroendenivå när de ansluter till din dator: Betrodd, Standard och Offentlig.

Nivå	Beskrivning
<b>Betrodd</b>	Firewall tillåter att trafik från en IP-adress når din dator via alla portar. Aktiviteter mellan en dator med en betrodd IP-adress och din dator filtreras inte och analyseras inte av Firewall. Som standard visas det första privata nätverket Firewall identifierar som betrodd i listan <b>Nätverk</b> . Ett exempel på ett betrodd nätverk är en eller flera datorer i ditt lokala nätverk eller hemnätverk.
<b>Standard</b>	Firewall styr trafiken från en IP-adress (men inte från andra datorer i nätverket) när den ansluter till din dator och tillåter eller blockerar den enligt reglerna i listan <b>Systemtjänster</b> . Firewall loggar trafiken och skapar händelsevarningar för standard-IP-adresser. Ett exempel på ett standardnätverk är en eller flera datorer i ett företagsnätverk.
<b>Offentlig</b>	Firewall styr trafiken från ett offentligt nätverk enligt reglerna i listan <b>Systemtjänster</b> . Ett exempel på ett offentligt nätverk är Internet på kaféer, hotell och flygplatser.

När du tillåter en anslutning måste du vara säker på att den dator du tillåter är säker. Om en betrodd dator är infekterad av en mask eller liknande kan din dator också utsättas för infektion. McAfee rekommenderar också att datorer du litar på ska skyddas av en brandvägg och ett uppdaterat antivirusprogram.

### Lägga till en datoranslutning

Du kan lägga till en betrodd eller offentlig datoranslutning eller en standarddatoranslutning och dess IP-adress.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Klicka på **Nätverk** På Firewall-panelen.
- 4 Klicka på **Lägg till** på panelen Nätverk.
- 5 Om datorn är ansluten till ett IPv6-nätverk markerar du kryssrutan **IPv6**.
- 6 Under **Lägg till regel** gör du något av följande:
  - Markera **En** och ange IP-adressen i rutan **IP-adress**.
  - Välj **Intervall** och ange sedan intervallets inledande och avslutande IP-adress i rutorna **Från IP-adress** och **Till IP-adress**. Om datoranslutningen är i ett IPv6-nätverk anger du den inledande IP-adressen och prefixlängden i rutorna **Från IP-adress** och **Prefixlängd**.
- 7 Under **Typ** gör du något av följande:
  - Välj **Betrodd** om du vill ange att datoranslutningen är tillförlitlig (t.ex. en dator i ett hemnätverk).
  - Välj **Standard** om du vill ange att datoranslutningen, men inte andra datorer i nätverket, är tillförlitlig (t.ex. en dator i ett företagsnätverk).
  - Välj **Offentlig** om du vill ange att datoranslutningen är offentlig (t.ex. en dator i ett Internetkafé, hotell eller på en flygplats).
- 8 Om en systemtjänst använder Internetanslutningsdelning (ICS), kan du lägga till följande IP-adressintervall: 192.168.0.1 till 192.168.0.255.
- 9 Om du vill kan du markera **Regeln slutar gälla** och ange hur många dagar regeln ska gälla.
- 10 Du kan ange en beskrivning av regeln om du vill.
- 11 Klicka på **OK**.

---

**Obs!** Mer information om Internetanslutningsdelning (ICS) finns i Konfigurera en ny systemtjänst.

---

### Lägga till en dator från loggen för inkommande händelser

Du kan lägga till en betrodd datoranslutning eller standarddatoranslutning med tillhörande IP-adress från loggen för inkommande händelser.

- 1 Klicka på **Avancerad meny** under Vanliga uppgifter på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Rapporter och loggar**.
- 3 Klicka på **Visa logg** under **De senaste händelserna**.
- 4 Klicka på **Internet och nätverk** och sedan på **Inkommande händelser**.
- 5 Välj en käll-IP-adress och under **Jag vill** gör du ett av följande:
  - Klicka på **Lägg till IP-adressen som betrodd** när du vill lägga till datorn som betrodd i listan **Nätverk**.
  - Klicka på **Lägg till IP-adressen som standard** när du vill lägga till datoranslutningen som en standardanslutning i listan **Nätverk**.
- 6 Bekräfta genom att klicka på **Ja**.

### Ändra en datoranslutning

Du kan ändra en betrodd eller offentlig datoranslutning eller en standarddatoranslutning och dess IP-adress.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Klicka på **Nätverk** På Firewall-panelen.
- 4 Markera en IP-adress och klicka sedan på **Redigera** på panelen Nätverk.
- 5 Om datorn är ansluten till ett IPv6-nätverk markerar du kryssrutan **IPv6**.
- 6 Under **Redigera regel** gör du något av följande:
  - Markera **En** och ange IP-adressen i rutan **IP-adress**.
  - Välj **Intervall** och ange sedan intervallets inledande och avslutande IP-adress i rutorna **Från IP-adress** och **Till IP-adress**. Om datoranslutningen är i ett IPv6-nätverk anger du den inledande IP-adressen och prefixlängden i rutorna **Från IP-adress** och **Prefixlängd**.



- 7 Under **Typ** gör du något av följande:
  - Välj **Betrodd** om du vill ange att datoranslutningen är tillförlitlig (t.ex. en dator i ett hemnätverk).
  - Välj **Standard** om du vill ange att datoranslutningen, men inte andra datorer i nätverket, är tillförlitlig (t.ex. en dator i ett företagsnätverk).
  - Välj **Offentlig** om du vill ange att datoranslutningen är offentlig (t.ex. en dator i ett Internetkafé, hotell eller på en flygplats).
- 8 Om du vill kan du markera **Regeln slutar gälla** och ange hur många dagar regeln ska gälla.
- 9 Du kan ange en beskrivning av regeln om du vill.
- 10 Klicka på **OK**.

**Obs!** Du kan inte redigera standarddatoranslutningen som Firewall automatiskt lade till från ett tillförlitligt privat nätverk.

### Ta bort en datoranslutning

Du kan ta bort en betrodd eller offentlig datoranslutning eller en standarddatoranslutning och dess IP-adress.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Klicka på **Nätverk** På Firewall-panelen.
- 4 Markera en IP-adress och klicka sedan på **Ta bort** på panelen Nätverk.
- 5 Bekräfta genom att klicka på **Ja**.

## Förbjuda datoranslutningar

Du kan lägga till, ändra och ta bort förbjudna IP-adresser på panelen Förbjudna IP-adresser.

Du kan förbjuda datorer som är associerade med okända, misstänkta eller ej tillförlitliga IP-adresser att ansluta till din dator.

Firewall blockerar all oönskad trafik. Därför är det vanligtvis onödigt att förbjuda en IP-adress. Du ska bara förbjuda en IP-adress när du är säker på att en Internetanslutning innebär ett hot. Kontrollera att du inte blockerar viktiga IP-adresser, t.ex. till DNS- eller DHCP-servern, eller andra servrar hos din Internetleverantör.

### Lägga till en förbjuden datoranslutning

Du kan lägga till en förbjuden datoranslutning och dess IP-adress.

---

**Obs!** Blockera inte viktiga IP-adresser, till exempel för DNS- eller DHCP-servern, eller andra servrar hos din Internetleverantör.

---

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Klicka på **Förbjudna IP-adresser** på Firewall-panelen.
- 4 Klicka på **Lägg till** på panelen Förbjudna IP-adresser.
- 5 Om datorn är ansluten till ett IPv6-nätverk markerar du kryssrutan **IPv6**.
- 6 Under **Lägg till regel** gör du något av följande:
  - Markera **En** och ange IP-adressen i rutan **IP-adress**.
  - Välj **Intervall** och ange sedan intervallets inledande och avslutande IP-adress i rutorna **Från IP-adress** och **Till IP-adress**. Om datoranslutningen är i ett IPv6-nätverk anger du den inledande IP-adressen och prefixlängden i rutorna **Från IP-adress** och **Prefixlängd**.
- 7 Om du vill kan du markera **Regeln slutar gälla** och ange hur många dagar regeln ska gälla.
- 8 Du kan ange en beskrivning av regeln om du vill.
- 9 Klicka på **OK**.
- 10 Bekräfta genom att klicka på **Ja**.

### Redigera en förbjuden datoranslutning

Du kan redigera en förbjuden datoranslutning och dess IP-adress.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Klicka på **Förbjudna IP-adresser** på Firewall-panelen.
- 4 Klicka på **Redigera** på panelen Förbjudna IP-adresser.
- 5 Om datorn är ansluten till ett IPv6-nätverk markerar du kryssrutan **IPv6**.
- 6 Under **Redigera regel** gör du något av följande:
  - Markera **En** och ange IP-adressen i rutan **IP-adress**.
  - Välj **Intervall** och ange sedan intervallets inledande och avslutande IP-adress i rutorna **Från IP-adress** och **Till IP-adress**. Om datoranslutningen är i ett IPv6-nätverk anger du den inledande IP-adressen och prefixlängden i rutorna **Från IP-adress** och **Prefixlängd**.
- 7 Om du vill kan du markera **Regeln slutar gälla** och ange hur många dagar regeln ska gälla.
- 8 Du kan ange en beskrivning av regeln om du vill.
- 9 Klicka på **OK**.

### Ta bort en förbjuden datoranslutning

Du kan ta bort en förbjuden datoranslutning och dess IP-adress.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Klicka på **Förbjudna IP-adresser** på Firewall-panelen.
- 4 Markera en IP-adress och klicka sedan på **Ta bort** på panelen Förbjudna IP-adresser.
- 5 Bekräfta genom att klicka på **Ja**.

### Förbjuda en dator från loggen för inkommande händelser

Du kan förbjuda en datoranslutning med tillhörande IP-adress från loggen för inkommande händelser. Använd loggen, som visar IP-adresser för all inkommande Internettrafik, när du vill förbjuda en IP-adress som du misstänker är källa till misstänkt eller oönskad Internetaktivitet.

Lägg till en IP-adress i listan **Förbjudna IP-adresser** om du vill blockera all inkommande Internettrafik från den IP-adressen, oavsett om systemtjänstportarna är öppna eller stängda.

- 1 Klicka på **Avancerad meny** under **Vanliga uppgifter** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Rapporter och loggar**.
- 3 Klicka på **Visa logg** under **De senaste händelserna**.
- 4 Klicka på **Internet och nätverk** och sedan på **Inkommande händelser**.
- 5 Välj en käll-IP-adress och klicka på **Förbjud denna IP-adress** under **Jag vill**.
- 6 Bekräfta genom att klicka på **Ja**.

### Förbjuda en dator från loggen för upptäckt av intrångshändelser

Du kan förbjuda en datoranslutning med tillhörande IP-adress från loggen för upptäckt av intrångshändelser.

- 1 Klicka på **Avancerad meny** under **Vanliga uppgifter** på panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Klicka på **Rapporter och loggar**.
- 3 Klicka på **Visa logg** under **De senaste händelserna**.
- 4 Klicka på **Internet och nätverk** och sedan på **Upptäckt av intrångshändelser**.
- 5 Välj en käll-IP-adress och klicka på **Förbjud denna IP-adress** under **Jag vill**.
- 6 Bekräfta genom att klicka på **Ja**.

---

## KAPITEL 20

### Hantera systemtjänster

Om vissa program, t.ex. webbservrar och serverprogram för fildelning, ska fungera korrekt måste de kunna godkänna oönskade anslutningar från andra datorer via avsedda systemtjänstportar. Oftast stängs de här systemtjänstportarna av Firewall eftersom de representerar den vanligaste källan till osäkerheter i systemet. Om anslutningar från fjärrdatorer ska kunna godkännas måste systemtjänstportarna emellertid öppnas.

#### I detta kapitel

Konfigurera systemtjänstportar..... 100

## Konfigurera systemtjänstportar

Systemtjänstportar kan konfigureras för att tillåta eller blockera fjärråtkomst till en tjänst på datorn. Det går att öppna och stänga systemtjänstportarna för datorer som visas som betrodda, standard eller offentliga i listan **Nätverk**.

I listan nedan visas de vanligaste systemtjänsterna och tillhörande portar:

- Vanlig operativsystemsport 5357
- File Transfer Protocol (FTP) 20-21
- Mail Server (IMAP) 143
- Mail Server (POP3) 110
- Mail Server (SMTP) 25
- Microsoft Directory Server (MSFT DS) 445
- Microsoft SQL Server (MSFT SQL) 1433
- Network Time Protocol 123
- Remote Desktop / Remote Assistance / Terminal Server (RDP) 3389
- Remote Procedure Calls (RPC) 135
- Secure Web Server (HTTPS) 443
- Universal Plug and Play (UPNP) 5000
- Web Server (HTTP) 80
- Windows File Sharing (NETBIOS) 137-139

Systemtjänstportar kan också konfigureras på så sätt att de tillåter en dator att dela Internetanslutning med andra datorer som är anslutna till den via samma nätverk. Den anslutningen, som kallas Internetanslutningsdelning (ICS), gör att datorn som delar anslutningen kan fungera som gateway till Internet för den andra nätverksanslutna datorn.

---

**Obs!** Om datorn har ett program som accepterar webb- eller FTP-serveranslutningar, kan datorn som delar anslutningen behöva öppna den associerade systemtjänstporten och tillåta att inkommande anslutningar för de portarna vidarebefordras.

---

### Tillåta åtkomst till en befintlig systemtjänstport

Du kan öppna en befintlig port om du vill tillåta fjärråtkomst till en systemtjänst på din dator.

**Obs!** En öppen systemtjänstport kan göra datorn sårbar för hot mot säkerheten i Internet. Öppna därför bara en port om det är nödvändigt.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Klicka på **Systemtjänster** på Firewall-panelen.
- 4 Markera en systemtjänst om du vill öppna en port under **Öppna systemtjänstport**.
- 5 Klicka på **Redigera**.
- 6 Välj någon av följande åtgärder:
  - Öppna porten för alla datorer i ett betrott eller offentligt nätverk eller standardnätverk (t.ex. ett hemnätverk, ett företagsnätverk eller Internet) genom att markera **Betrodd, Standard och Offentlig**.
  - Öppna porten för alla datorer i ett standardnätverk (t.ex. ett företagsnätverk) genom att markera **Standard (inklusive Betrodd)**.
- 7 Klicka på **OK**.

### Blockera åtkomst till en befintlig systemtjänstport

Du kan stänga en befintlig port om du vill blockera fjärråtkomst till en systemtjänst på din dator.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Klicka på **Systemtjänster** på Firewall-panelen.
- 4 Avmarkera kryssrutan bredvid systemtjänstporten du vill stänga under **Öppna systemtjänstport**.
- 5 Klicka på **OK**.

### Konfigurera en ny systemtjänstport

Du kan konfigurera en ny nätverkstjänstport på datorn som du ska kunna öppna eller stänga när du vill tillåta eller blockera fjärråtkomst på datorn.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Klicka på **Systemtjänster** på Firewall-panelen.
- 4 Klicka på **Lägg till**.
- 5 Ange följande på panelen Systemtjänster under **Lägg till systemtjänstregel**:
  - Systemtjänstnamn
  - Systemtjänstkategori
  - Lokala TCP/IP-portar
  - Lokala UDP-portar
- 6 Välj någon av följande åtgärder:
  - Öppna porten för alla datorer i ett betrott eller offentligt nätverk eller standardnätverk (t.ex. ett hemnätverk, ett företagsnätverk eller Internet) genom att markera **Betrodd, Standard och Offentlig**.
  - Öppna porten för alla datorer i ett standardnätverk (t.ex. ett företagsnätverk) genom att markera **Standard (inklusive Betrodd)**.
- 7 Om du vill skicka portens aktivitetsinformation till en annan nätverksansluten Windows-dator som delar Internetanslutningen väljer du **Vidarebefordra portens nätverksaktivitet till nätverksdatorer som använder Internetanslutningsdelning**.
- 8 Beskriv den nya konfigurationen om du vill.
- 9 Klicka på **OK**.

**Obs!** Om datorn har ett program som accepterar webb- eller FTP-serveranslutningar, kan datorn som delar anslutningen behöva öppna den associerade systemtjänstporten och tillåta att inkommande anslutningar för de portarna vidarebefordras. Om du använder Internetanslutningsdelning (ICS) måste du också lägga till en betrodd datoranslutning i listan **Nätverk**. Mer information finns i **Lägg till en datoranslutning**.



## Ändra en systemtjänstport

Du kan ändra inkommande och utgående nätverksåtkomstinformation om en befintlig systemtjänstport.

**Obs!** Om felaktig portinformation anges fungerar inte systemtjänsten.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 Klicka på **Systemtjänster** på Firewall-panelen.
- 4 Markera kryssrutan bredvid en systemtjänst och klicka på **Redigera**.
- 5 Ändra följande på panelen Systemtjänster under **Lägg till systemtjänstregel**:
  - Systemtjänstnamn
  - Lokala TCP/IP-portar
  - Lokala UDP-portar
- 6 Välj någon av följande åtgärder:
  - Öppna porten för alla datorer i ett betrott eller offentligt nätverk eller standardnätverk (t.ex. ett hemnätverk, ett företagsnätverk eller Internet) genom att markera **Betrodd, Standard och Offentlig**.
  - Öppna porten för alla datorer i ett standardnätverk (t.ex. ett företagsnätverk) genom att markera **Standard (inklusive Betrodd)**.
- 7 Om du vill skicka portens aktivitetsinformation till en annan nätverksansluten Windows-dator som delar Internetanslutningen väljer du **Vidarebefordra portens nätverksaktivitet till nätverksdatorer som använder Internetanslutningsdelning**.
- 8 Beskriv den ändrade konfigurationen om du vill.
- 9 Klicka på **OK**.

### Ta bort en systemtjänstport

Du kan ta bort en befintlig systemtjänstport från datorn. Efter att du tagit bort systemtjänstporten kan fjärrdatorer inte längre komma åt nätverkstjänsten i din dator.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** i panelen McAfee SecurityCenter och klicka sedan på **Konfigurera**.
- 2 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 3 I Firewall-panelen klickar du på **Systemtjänster**.
- 4 Markera en systemtjänst och klicka sedan på **Ta bort**.
- 5 Klicka på **Ja** för att bekräfta.

---

## KAPITEL 21

### Logga, övervaka och analysera

I Firewall finns omfattande och lättläst loggning, övervakning och analys av Internethändelser och trafik. Om du förstår Internettrafiken och händelserna blir det lättare för dig att hantera Internetanslutningarna.

#### I detta kapitel

Händelseloggning .....	106
Arbeta med statistik .....	108
Spåra Internettrafik.....	109
Övervaka Internettrafik .....	112

## Händelseloggning

I Firewall kan du aktivera eller inaktivera loggning och välja vilka händelsetyper som ska loggas (om loggning har aktiverats). Med händelseloggning kan du visa senaste inkommande och utgående händelser och intrångshändelser.

### Konfigurera inställningar för händelseloggen

Du kan ange och konfigurera vilka typer av Firewall-händelser som ska loggas. Som standard är händelseloggning aktiverad för alla händelser och aktiviteter.

- 1 Välj **Avancerat** under **Brandväggsskydd är aktiverat** på panelen Internet- och nätverkskonfiguration.
- 2 I Firewall-panelen klickar du på **Inställningar för händelselogg**.
- 3 Om det inte redan är valt väljer du **Aktivera händelseloggning**.
- 4 Under **Aktivera händelseloggning** markerar eller avmarkerar du de händelsetyper du vill eller inte vill logga. Händelsetyper är bl.a. följande:
  - Blockerade program
  - ICMP-pingningar
  - Trafik från förbjudna IP-adresser
  - Händelser på systemtjänstportar
  - Händelser på okända portar
  - Intrångsdetekteringshändelser
- 5 Om du vill förhindra loggning på vissa portar väljer du **Logga inte händelser på följande portar** och ange sedan enstaka portnummer avgränsade med komma eller ange portintervall med bindestreck. Till exempel 137-139, 445, 400-5000.
- 6 Klicka på **OK**.

### Visa de senaste händelserna

Du kan visa senaste händelser om loggningen är aktiverad. I panelen De senaste händelserna visas datum för och en beskrivning av händelsen. Den visar aktiviteter från program vars åtkomst till Internet uttryckligen har blockerats.

- Gå till **Avancerad meny** under panelen Vanliga uppgifter och klicka på **Rapporter och loggar** eller **Visa senaste händelser**. Alternativt kan du klicka på **Visa senaste händelser** under panelen Vanliga uppgifter på Grundläggande meny.

### Visa inkommande händelser

Du kan visa inkommande intrång om loggningen är aktiverad. Inkommande händelser innehåller datum och klockslag, källans IP-nummer, värddamn samt information och händelsetyp.

- 1 Kontrollera att Avancerad meny är aktiverad. Klicka på **Rapporter och loggar** i panelen Vanliga uppgifter.
- 2 Klicka på **Visa logg** under **De senaste händelserna**.
- 3 Klicka på **Internet och nätverk** och sedan **Inkommande händelser**.

**Obs!** Du kan välja att lita på, förbjuda eller spåra en IP-adress i loggen Inkommande händelser.

### Visa utgående händelser

Du kan visa utgående händelser om loggningen är aktiverad. Utgående händelser omfattar namnet på programmet som försökt upprätta en utgående anslutning, datum och klockslag för händelsen samt programmets plats på datorn.

- 1 Klicka på **Rapporter och loggar** i panelen Vanliga uppgifter.
- 2 Klicka på **Visa logg** under **De senaste händelserna**.
- 3 Klicka på **Internet och nätverk** och sedan **Utgående händelser**.

**Obs!** I loggen Utgående händelser kan du tillåta fullständig respektive endast utgående åtkomst för program. Dessutom kan du visa ytterligare information om programmet.

### Visa upptäckta intrång

Du kan visa inkommande intrångshändelser om loggningen är aktiverad. Datum och klockslag, källans IP-nummer, värddamn för intrånget och typ av intrång visas i Upptäckt av intrång.

- 1 Klicka på **Rapporter och loggar** i panelen Vanliga uppgifter.
- 2 Klicka på **Visa logg** under **De senaste händelserna**.
- 3 Klicka på **Internet och nätverk** och sedan på **Upptäckt av intrångshändelser**.

**Obs!** Du kan förbjuda och spåra IP-adresser från loggen Upptäckt av intrångshändelser.

## Arbeta med statistik

Med Firewall förstärks McAfees säkerhetswebbplats HackerWatch för att kunna ge statistik om globala Internetsäkerhetshändelser och portaktivitet.

### Visa global händelsestatistik för säkerhet

Med HackerWatch spåras världsomspännande säkerhetshändelser på Internet, vilka du kan visa i SecurityCenter. Spårad information visar problem som rapporterats till HackerWatch under de senaste 24 timmarna, 7 respektive 30 dagarna.

- 1 Se till att Avancerat-menyn är aktiverad och klicka sedan på **Verktyg**.
- 2 I Verktygspanelen klickar du på **HackerWatch**.
- 3 Visa händelsestatistik för säkerhet under Event Tracking (Händelsepåring).

### Visa global Internetportsaktivitet

Med HackerWatch spåras världsomspännande säkerhetshändelser på Internet, vilka du kan visa i SecurityCenter. Visad information inkluderar de vanligast förekommande händelseportarna som rapporterats till HackerWatch under de senaste sju dagarna. Vanligen visas portinformation om HTTP, TCP och UDP.

- 1 Se till att Avancerat-menyn är aktiverad och klicka sedan på **Verktyg**.
- 2 I Verktygspanelen klickar du på **HackerWatch**.
- 3 Visa de vanligast förekommande händelseportarna under **Recent Port Activity (Senaste portaktivitet)**.

## Spåra Internettrafik

I Firewall finns ett antal alternativ för spårning av Internettrafik. Med de här alternativen kan du geografiskt spåra en nätverksdator, hämta domän- och nätverksinformation och spåra datorer från händelseloggarna för inkommande händelser och intrångsdetektering.

### Geografiskt spåra en nätverksdator

Du kan använda Visual Tracer om du geografiskt vill spåra en dator som ansluter, eller försöker ansluta, till din dator med hjälp av namnet eller IP-adressen. Du kan också komma åt nätverks- och registreringsinformation med hjälp av Visual Tracer. När du kör Visual Tracer visas en världskarta med den troligaste ruten för data från källdatorn till din dator.

- 1 Se till att Avancerat-menyn är aktiverad och klicka sedan på **Verktyg**.
- 2 I Verktygspanelen klickar du på **Visual Tracer**.
- 3 Ange datorns IP-adress och klicka på **Trace (Spåra)**.
- 4 Under **Visual Tracer** väljer du **Map View (Kartvy)**.

**Obs!** Du kan inte spåra händelser relaterade till loopade, privata eller ogiltiga IP-adresser.

### Hämta datorregistreringsinformation

Du kan hämta en dators registreringsinformation från SecurityCenter med hjälp av Visual Tracer. Informationen inkluderar domännamnet, namn och adress till den som registrerat samt den administrativa kontakten.

- 1 Se till att Avancerat-menyn är aktiverad och klicka sedan på **Verktyg**.
- 2 I Verktygspanelen klickar du på **Visual Tracer**.
- 3 Ange datorns IP-adress och klicka sedan på **Spåra**.
- 4 Under **Visual Tracer** väljer du **Registreringsvy**.

### Hämta datorns nätverksinformation

Du kan hämta en dators nätverksinformation från SecurityCenter med hjälp av Visual Tracer. Nätverksinformationen innehåller detaljer om det nätverk som domänen finns på.

- 1 Se till att Avancerat-menyn är aktiverad och klicka sedan på **Verktyg**.
- 2 I Verktygspanelen klickar du på **Visual Tracer**.
- 3 Ange datorns IP-adress och klicka sedan på **Spåra**.
- 4 Under **Visual Tracer** väljer du **Nätverksvy**.

### Spåra en dator från loggen för inkommande händelser

På panelen Inkommande händelser kan du spåra en IP-adress som visas i loggen Inkommande händelser.

- 1 Kontrollera att Avancerad meny är aktiverad. Klicka på **Rapporter och loggar** i panelen Vanliga uppgifter.
- 2 Klicka på **Visa logg** under **De senaste händelserna**.
- 3 Klicka på **Internet och nätverk** och sedan **Inkommande händelser**.
- 4 På panelen Inkommande händelser markerar du en käll-IP-adress och klickar sedan på **Spåra den här IP-adressen**.
- 5 På panelen Visual Tracer klickar du på något av följande:
  - **Kartvy:** Placera en dator geografiskt med hjälp av den markerade IP-adressen.
  - **Registreringsvy:** Hitta domäninformation med hjälp av den markerade IP-adressen.
  - **Nätverksvy:** Hitta nätverksinformation med hjälp av den markerade IP-adressen.
- 6 Klicka på **Klar**.

### Spåra en dator från loggen för upptäckt av intrångshändelser

På panelen Upptäckt av intrångshändelser kan du spåra en IP-adress som visas i loggen för upptäckt av intrångshändelser.

- 1 Klicka på **Rapporter och loggar** i panelen Vanliga uppgifter.
- 2 Klicka på **Visa logg** under **De senaste händelserna**.
- 3 Klicka på **Internet och nätverk** och sedan på **Upptäckt av intrångshändelser**. På panelen Upptäckt av intrångshändelser markerar du en käll-IP-adress och klickar sedan på **Spåra den här IP-adressen**.
- 4 På panelen Visual Tracer klickar du på något av följande:
  - **Kartvy:** Placera en dator geografiskt med hjälp av den markerade IP-adressen.
  - **Registreringsvy:** Hitta domäninformation med hjälp av den markerade IP-adressen.
  - **Nätverksvy:** Hitta nätverksinformation med hjälp av den markerade IP-adressen.
- 5 Klicka på **Klar**.



### Spåra en övervakad IP-adress

Du kan spåra en övervakad IP-adress om du vill se en geografisk översikt över den troligaste rutten för de data som har färdats från källdatorn till din dator. Dessutom kan du visa registrerings- och nätverksinformation om IP-adressen.

- 1 Kontrollera att Avancerad meny är aktiverad och klicka sedan på **Verktyg**.
- 2 Klicka på **Trafikövervakning** på verktygspanelen.
- 3 Klicka på **Aktiva program** under **Trafikövervakning**.
- 4 Markera ett program och sedan IP-adressen som visas nedanför programnamnet.
- 5 Klicka på **Spåra den här IP-adressen** under **Programaktivitet**.
- 6 Under **Visual Tracer** visas en karta över den sannolikaste vägen som data har färdats från källdatorn till din dator. Dessutom kan du visa registrerings- och nätverksinformation om IP-adressen.

---

**Obs!** Klicka på **Uppdatera** under **Visual Tracer** om du vill se aktuell statistik.

---

## Övervaka Internettrafik

I Firewall finns ett antal olika sätt att övervaka din Internettrafik, inklusive följande:

- **Trafikanalysdiagram:** Visar senaste inkommande och utgående Internettrafik.
- **Trafikanvändningsdiagram:** Visar hur många procent av bandbredden som använts av de mest aktiva programmen under den senaste 24-timmarsperioden.
- **Aktiva program:** Visar de program som för tillfället använder de flesta nätverksanslutningarna i din dator och de IP-adresser som programmen använder.

### Om trafikanalysdiagrammet

Diagrammet för trafikövervakning är en numerisk och grafisk framställning av inkommande och utgående Internettrafik. I trafikövervakningen visas också de program som för tillfället använder de flesta nätverksanslutningarna i din dator och de IP-adresser som programmen använder.

I panelen Trafikanalys kan du visa den senaste inkommande och utgående Internettrafiken: aktuell, genomsnittlig och maximal överföringshastighet. Du kan också visa trafikvolym, inklusive hur mycket trafik som förekommit sedan du startade Firewall och total trafik för aktuell och föregående månad.

I panelen Trafikanalys visas Internetaktivitet i datorn i realtid, inklusive volym och hastighet för senaste inkommande och utgående Internettrafik i din dator, anslutningshastighet och totalt antal byte som överförts över Internet.

Den heldragna gröna linjen motsvarar aktuell överföringshastighet för inkommande trafik. Den prickade gröna linjen motsvarar genomsnittlig överföringshastighet för inkommande trafik. Om den aktuella och den genomsnittliga överföringshastigheten är samma visas inte den prickade linjen i diagrammet. Den heldragna linjen motsvarar då både genomsnittlig och aktuell överföringshastighet.

Den heldragna röda linjen motsvarar aktuell överföringshastighet för utgående trafik. Den prickade röda linjen motsvarar genomsnittlig överföringshastighet för utgående trafik. Om den aktuella och den genomsnittliga överföringshastigheten är samma visas inte den prickade linjen i diagrammet. Den heldragna linjen motsvarar då både genomsnittlig och aktuell överföringshastighet.

### Analysera inkommande och utgående trafik

Diagrammet för trafikövervakning är en numerisk och grafisk framställning av inkommande och utgående Internettrafik. I trafikövervakningen visas också de program som för tillfället använder de flesta nätverksanslutningarna i din dator och de IP-adresser som programmen använder.

- 1 Se till att Avancerat-menyn är aktiverad och klicka sedan på **Verktyg**.
- 2 Klicka på **Trafikövervakning** på verktygspanelen.
- 3 Under **Trafikövervakning** klickar du på **Trafikanalys**.

---

**Tips:** Klicka på **Uppdatera** under **Trafikanalys** om du vill se aktuell statistik.

---

### Övervaka programmens bandbredd

Du kan visa ett cirkeldiagram som avslöjar ungefär hur mycket bandbredd i procent som använts av de mest aktiva programmen på datorn under de senaste 24 timmarna. I cirkeldiagrammet kan du se den relativa bandbreddsmängden som används av de olika programmen.

- 1 Se till att Avancerat-menyn är aktiverad och klicka sedan på **Verktyg**.
- 2 Klicka på **Trafikövervakning** på verktygspanelen.
- 3 Under **Trafikövervakning** klickar du på **Trafikanvändning**.

---

**Tips:** Klicka på **Uppdatera** under **Trafikanvändning** om du vill se aktuell statistik.

---

### Övervaka programmens aktiviteter

Du kan visa programmens inkommande och utgående aktiviteter. Då visas bl.a. fjärranslutningar till andra datorer och portar.

- 1 Se till att Avancerat-menyn är aktiverad och klicka sedan på **Verktyg**.
- 2 Klicka på **Trafikövervakning** på verktygspanelen.
- 3 Under **Trafikövervakning** klickar du på **Aktiva program**.

**4** Du kan visa följande information:

- Programaktivitetsdiagram. Välj ett program så visas ett diagram över dess aktiviteter.
- Lyssnande anslutning. Välj ett lyssningsobjekt under programnamnet.
- Datoranslutning: Välj en IP-adress under programnamnet, systemprocessen eller tjänsten.

---

**Obs!** Klicka på **Uppdatera** under **Aktiva program** om du vill se aktuell statistik.

---

---

## KAPITEL 22

### Mer information om Internetsäkerhet

Med Firewall förstärks McAfees säkerhetswebbplats HackerWatch som tillhandahåller uppdaterad information om program och global Internetaktivitet. HackerWatch innehåller också en självstudiekurs om Firewall i HTML-format.

#### I detta kapitel

Starta HackerWatch-vägledningen ..... 116

## Starta HackerWatch-vägledningen

Om du vill veta mer om Firewall kan du öppna HackerWatch-vägledningen i SecurityCenter.

- 1 Se till att Avancerat-menyn är aktiverad och klicka sedan på **Verktyg**.
- 2 I Verkttygspanelen klickar du på **HackerWatch**.
- 3 Under **HackerWatch-resurser** klickar du på **Visa vägledning**.

---

## KAPITEL 23

---

# McAfee Anti-Spam

Anti-Spam (tidigare SpamKiller) stoppar oönskad e-post innan den når din inkorg genom att undersöka inkommande e-post och sedan markera den som skräppost (e-post som försöker få dig att köpa något) eller phishing (e-post som försöker få dig att uppgge personlig information till en potentiellt bedräglig webbplats). Anti-Spam filtrerar sedan skräpposten och flyttar den till mappen McAfee Anti-Spam.

Om dina vänner ibland skickar legitim e-post som verkar vara skräppost, kan du se till att den inte filtreras genom att lägga till deras e-postadresser i kontaktlistan i Anti-Spam. Du kan också anpassa hur skräppost upptäcks. Du kan t.ex. filtrera meddelanden mer aggressivt, ange vad Anti-Spam ska titta efter i ett meddelande och skapa egna filter.

Anti-Spam skyddar dig också om du försöker ansluta till en potentiellt bedräglig webbplats via en länk i ett e-postmeddelande. När du klickar på en länk till en webbplats upprättad av bedragare omdirigeras du till sidan för phishing-filter. Om det finns webbplatser som du inte vill ha filtrerade, kan du lägga till dem i godkänd-listan (webbsidor i godkänd-listan filtreras inte).

Anti-Spam fungerar med många olika e-postprogram, som Yahoo®, MSN®/Hotmail®, Windows® Mail och Live™ Mail, Microsoft® Outlook® och Outlook Express samt med Mozilla Thunderbird™. Programmet fungerar också med olika e-postkonton som POP3, POP3 Webmail och MAPI (Microsoft Exchange Server). Om du läser e-post med en webbläsare måste du lägga till det webbaserade e-postkontot till Anti-Spam. Alla andra konton konfigureras automatiskt och du behöver inte lägga till dem i Anti-Spam.

Du måste inte konfigurera Anti-Spam efter installationen, men om du är en avancerad användare kanske du vill finjustera de avancerade funktionerna för skräppost och phishing enligt dina önskemål.

---

**Obs!** SecurityCenter rapporterar allvarliga och mindre allvarliga skyddsproblem så snart de upptäcks. Om du behöver hjälp med att analysera skyddsproblemen kan du köra McAfee Virtual Technician.

---

## I detta kapitel

Funktioner i Anti-Spam.....	119
Ställa in skräppostsdetektering.....	121
Filtrera e-post .....	129
Ställa in vänner .....	131
Ställa in webbaserade e-postkonton.....	137
Arbeta med filtrerad e-post.....	143
Konfigurera skydd mot phishing.....	145



## Funktioner i Anti-Spam

<b>Skräppostfiltrering</b>	Håller oönskad e-post borta från inkorgen. De avancerade filtren i Anti-Spam uppdateras automatiskt för alla dina e-postkonton. Du kan också skapa anpassade filter för att se till att all skräppost filtreras bort och rapportera skräppost till McAfee för analys.
<b>Phishing-filter</b>	Identifierar möjliga phishing-webbplatser (falska webbplatser) som försöker avslöja personlig information.
<b>Anpassad bearbetning av skräppost</b>	Markerar oönskad e-post som skräppost och flyttar den till mappen McAfee Anti-Spam, eller markerar legitim e-post som tillåten post och flyttar den till inkorgen.
<b>Vänner</b>	Importerar dina vänners e-postadresser till kontaktlistan så att deras e-brev inte filtreras bort.



---

## KAPITEL 24

### Ställa in skräppostsdetektering

I Anti-Spam kan du anpassa hur skräppost upptäcks. Du kan filtrera meddelanden mer aggressivt, ange vad Anti-Spam ska titta efter i ett meddelande och söka efter vissa teckenuppsättningar när skräppost analyseras. Du kan också skapa personliga filter för att fininställa vilka meddelanden Anti-Spam identifierar som skräppost. Om t.ex. oönskad skräppost som innehåller ordet banklån inte filtreras, kan du lägga till ett filter som innehåller ordet banklån.

Om du har problem med e-posten kan du inaktivera skräppostfiltrering under felsökningen.

#### I detta kapitel

Ställa in filteralternativ .....	122
Använda personliga filter .....	125
Inaktivera skräppostskyddet.....	128

## Ställa in filteralternativ

Ändra Anti-Spams filtreringsalternativ om du vill filtrera meddelanden mer aggressivt, ange hur du vill att skräppost ska behandlas och söka efter vissa teckenuppsättningar när skräppost analyseras.

### Filternivå

Filternivån anger hur aggressivt e-posten filtreras. Om t.ex. skräppost inte filtreras och filtreringsnivån är inställd på Medel kan du ändra den till Medel-Hög eller Hög. Om filtreringsnivån är inställd på Hög tas dock bara e-postmeddelanden från avsändare i listan över vänner emot. Alla andra filtreras.

### Skräppostbehandling

I Anti-Spam kan du anpassa olika alternativ för hur skräppost behandlas. Du kan till exempel flytta skräppost och phishing-meddelanden till vissa mappar, ändra namn på den tagg som visas i ämnesraden för skräppost och phishing-meddelanden, ange en storleksgräns för filtrering samt ange hur ofta skräppostreglerna ska uppdateras.

### Teckenuppsättningar

Anti-Spam kan söka efter vissa teckenuppsättningar när skräppost analyseras. Teckenuppsättningar används för att representera ett språk som exempelvis dess alfabet, siffror och andra symboler. Om du får skräppost på grekiska kan du filtrera alla meddelanden som innehåller den grekiska teckenuppsättningen.

Var försiktig så att du inte filtrerar teckenuppsättningar för språk som du får legitim e-post på. Om du exempelvis vill filtrera meddelanden på italienska kan du välja Västeuropeisk eftersom Italien ligger i Västeuropa. Om du får legitim e-post på engelska filtreras dock även post på engelska, svenska och andra språk skrivna med den västerländska teckenuppsättningen om du väljer Västeuropeisk. I det här fallet kan du inte bara filtrera meddelanden på italienska.

---

**Obs!** Att ange filter för teckenuppsättningar är för avancerade användare.

---

## Ändra filternivå

Du kan ändra hur strängt du vill att e-posten ska filtreras. Om exempelvis legitima e-postmeddelanden filtreras kan du sänka filteringsnivån.

### 1 Öppna panelen Skräppostskydd.

Hur?

1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.

### 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Filteralternativ**.

### 3 Välj lämplig nivå i listan **Ange en filternivå för skräppost** och klicka sedan på **OK**.

Nivå	Beskrivning
Låg	De flesta e-postmeddelanden accepteras.
Medel-Låg	Endast uppenbar skräppost filtreras.
Medel (rekommenderas)	E-post filtreras på den rekommenderade nivån.
Medel-Hög	Alla e-postmeddelanden som liknar skräppost filtreras.
Hög	Endast meddelanden från avsändare i din vänlista accepteras.

## Ändra hur skräppost behandlas och märks

Du kan ange en mapp dit du vill flytta skräppost och phishing-meddelanden, ändra taggen [SPAM] eller [PHISH] som visas i ämnesraden i meddelanden, ange en högsta storlek för filtrering och ange hur ofta du vill uppdatera dina skräppostregler.

### 1 Öppna panelen Skräppostskydd.

Hur?

1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.

- 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Filteralternativ**.
- 3 Ändra eller välj lämpliga alternativ nedan och klicka sedan på **OK**.

Om du vill..	Gör du så här...
Ange den plats där du vill lägga skräppost och phishing-meddelanden	Välj en mapp i listan <b>Lägg skräppostmeddelanden i den här mappen</b> . Standardmappen är McAfee Anti-Spam.
Ändra ämnesraden på skräppost	Ange en tagg som ska läggas till i ämnesraden för skräppostmeddelanden i rutan <b>Märk ämnesraden i skräppostmeddelanden med</b> . Standardtaggen är [SPAM].
Ändra ämnesraden på phishing-meddelanden	Ange en tagg som ska läggas till i ämnesraden för phishing-meddelanden i rutan <b>Märk ämnesraden i phishing-meddelanden med</b> . Standardtaggen är [PHISH].
Ange storleksgräns för e-postmeddelanden som ska filtreras	Ange den högsta storleken för e-post som du vill filtrera i <b>Ange det största e-postmeddelande som ska filtreras (storlek i kB)</b> .
Uppdatera skräppostreglerna	Välj <b>Uppdatera regler för skräppost (i minuter)</b> och ange sedan hur ofta du vill uppdatera dina skräppostregler. Den rekommenderade frekvensen är 30 minuter. Om du har en snabb nätverksanslutning kan du ange en högre frekvens, till exempel 5 minuter, för att få bättre resultat.
Uppdatera inte skräppostreglerna	Välj <b>Uppdatera inte regler för skräppost</b> .

## Använda filter för teckenuppsättningar

**Obs!** Filtrering av meddelanden med tecken från en viss teckenuppsättning rekommenderas för avancerade användare.

Du kan filtrera särskilda teckenuppsättningar. Du bör dock inte filtrera teckenuppsättningar för språk som du får legitim e-post på.

### 1 Öppna panelen Skräppostskydd.

Hur?

1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.

### 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Teckenuppsättningar**.

3 Markera kryssrutorna bredvid de teckenuppsättningar som du vill filtrera.

### 4 Klicka på **OK**.

## Använda personliga filter

Ett personligt filter anger om e-postmeddelanden ska tillåtas eller blockeras baserat på vissa ord eller fraser. Om ett e-postmeddelande innefattar ett ord eller en fras som filtret ska blockera markeras meddelandet som skräppost och stannar i Inkorgen eller flyttas till McAfee Anti-Spam-mappen. Mer information om hur skräppost hanteras finns i Ändra hur ett meddelande behandlas och märks (sida 123).

Anti-Spam har ett avancerat filter som förhindrar oönskade e-postmeddelanden från att nå Inkorgen. Om du vill kunna finjustera vilka meddelanden som ska betraktas som skräppost kan du skapa ett personligt filter. Om du t.ex. lägger till ett filter som innehåller ordet banklån, filtrerar Anti-Spam meddelanden med ordet banklån. Skapa inte filter för vanliga ord som förekommer i normala e-postmeddelanden. I så fall filtreras även e-post som inte är skräppost. När du har skapat ett filter kan du redigera det om du upptäcker att det fortfarande inte hittar viss skräppost. Om du t.ex. skapat ett filter som söker efter ordet viagra i ämnesraden på meddelandet, men du fortfarande får e-post med ordet viagra eftersom det finns i meddelandetexten, ändrar du filtret för att söka efter viagra i meddelandetexten istället för i ämnesraden.

Reguljära uttryck (RegEx, Regular Expressions) är specialtecken och teckensekvenser som kan användas i personliga filter. McAfee rekommenderar dock att du bara använder reguljära uttryck om du är en avancerad användare. Om du inte känner till reguljära uttryck eller vill veta mer om hur du använder dem, finns det mer att läsa på webben (t.ex. på [http://sv.wikipedia.org/wiki/Reguljära\\_uttryck](http://sv.wikipedia.org/wiki/Reguljära_uttryck)).

### Lägg till ett personligt filter

Du kan skapa filter för att fininställa vilka meddelanden Anti-Spam identifierar som skräppost.

#### 1 Öppna panelen Skräppostskydd.

Hur?

1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.

#### 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Personliga filter**.

#### 3 Klicka på **Lägg till**.

#### 4 Ange vad det personliga filtret ska leta efter (sida 127) i ett e-postmeddelande.

#### 5 Klicka på **OK**.

### Redigera ett personligt filter

Du kan redigera befintliga filter om du mer exakt vill välja ut vilka meddelanden som är skräppost..

#### 1 Öppna panelen Skräppostskydd.

Hur?

1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.

#### 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Personliga filter**.

#### 3 Välj filtret som du vill ändra och klicka sedan på **Redigera**.

#### 4 Ange vad det personliga filtret ska leta efter (sida 127) i ett e-postmeddelande.

#### 5 Klicka på **OK**.



## Ta bort ett personligt filter

Du kan ta bort filter permanent som du inte längre vill använda.

### 1 Öppna panelen Skräppostskydd.

Hur?

1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.

### 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Personliga filter**.

### 3 Markera filtret som du vill ta bort och klicka sedan på **Ta bort**.

### 4 Klicka på **OK**.

## Ange ett personligt filter

Följande tabell beskriver vad ett personligt filter letar efter i ett e-postmeddelande.

Om du vill..	Gör du så här...
Ange vilken del av e-postmeddelandet som ska filtreras	I listan <b>Del av e-postmeddelande</b> klickar du på en post för att avgöra om filtret ska användas för att leta efter ord eller fraser i ämnesrubriken, huvudtexten, avsändaren, rubriken eller mottagaren.  Under listan <b>Del av e-postmeddelande</b> klickar du på en post för att avgöra om filtret ska användas för att leta efter meddelanden som innehåller, eller inte innehåller, de ord eller fraser som du anger.
Ange ord eller fraser i ditt filter	Ange vad programmet ska söka efter i ett e-postmeddelande i <b>Ord eller fraser</b> . Om du exempelvis skriver <i>hypotekslån</i> kommer alla meddelanden som innehåller detta ord att filtreras.
Ange att filtret ska använda regelbundna uttryck	Välj <b>I det här filtret används regelbundna uttryck</b> .
Välja om du vill blockera eller tillåta e-post enligt orden eller fraserna i ditt filter	Ange <b>Blockera</b> eller <b>Tillåt</b> i <b>Utför den här åtgärden</b> om du vill blockera eller tillåta e-postmeddelanden som innehåller orden eller fraserna i ditt filter.

## Inaktivera skräppostskyddet

Du kan inaktivera skräppostskyddet och förhindra att Anti-Spam filtrerar e-post.

- 1 Klicka på **Konfigurera** i menyn Avancerat.
- 2 Klicka på **E-post och snabbmeddelanden** i panelen Konfigurera.
- 3 Under **Skräppostskydd är aktiverat** klickar du på **Av**.

---

**Tips:** Kom ihåg att klicka på **På** under **Skräppostskydd är inaktiverat** så att du är skyddad mot skräppost.

---

## KAPITEL 25

### Filtrera e-post

Anti-Spam undersöker inkommande e-post och kategorisera den som skräppost (e-post som försöker få dig att köpa något) eller phishing (e-post där man försöker få dig att avslöja uppgifter om dig själv till en webbplats upprättad av bedragare). Som standard markerar Anti-Spam sedan varje oönskat meddelande som skräppost eller phishing (märket [SPAM] eller [PHISH] visas i meddelandets ämnesrad) och flyttar meddelandet till McAfee Anti-Spam-mappen.

Du kan märka e-post som skräppost eller inte skräppost från Anti-Spam-verktygsfältet, ändra platsen dit skräppostmeddelanden flyttas eller ändra på den tagg som visas i ämnesraden.

Du kan också inaktivera Anti-Spam-verktygsfält som ett led i felsökningen om du får problem med e-postprogrammet.

### I detta kapitel

Markera ett meddelande från Anti-Spams verktygsfält ..... 129  
Inaktivera verktygsfältet Anti-Spam..... 130

### Markera ett meddelande från Anti-Spams verktygsfält

När du markerar ett meddelande som skräppost märks meddelandets ämnesrad med [SPAM] eller annan markering och lämnas kvar i Inkorgen, McAfee Anti-Spam-mappen (Outlook, Outlook Express, Windows Mail eller Thunderbird) eller skräppostmappen (Eudora®). När du markerar att ett meddelande inte är skräppost, tas meddelandemärkningen bort och meddelandet flyttas till Inkorgen.

Om du vill markera ett meddelande i...	Markerar du ett meddelande och...
Outlook, Outlook Express, Windows Mail	Klicka på <b>Märk som skräppost</b> eller <b>Märk som icke-skräppost</b> .
Eudora	På menyn <b>Anti-Spam</b> klickar du på <b>Märk som skräppost</b> eller <b>Märk som icke-skräppost</b> .
Thunderbird	Peka på <b>M</b> i verktygsfältet <b>Anti-Spam</b> , peka på <b>Markerad som</b> och klicka sedan på <b>Skräppost</b> eller <b>Icke-skräppost</b> .

## Inaktivera verktygsfältet Anti-Spam

Om du använder e-postprogrammen Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Eudora eller Thunderbird kan du inaktivera verktygsfältet Anti-Spam.

### 1 Öppna panelen Skräppostskydd.

Hur?

1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
  2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
  3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.
- 2** I rutan Skräppostskydd klickar du på **Verktygsfält för e-post**.
- 3** Avmarkera kryssrutan bredvid verktygsfältet som du vill inaktivera.
- 4** Klicka på **OK**.

---

**Tips:** Du kan aktivera Anti-Spam-verktygsfälten igen när som helst genom att markera deras kryssrutor.

---

## KAPITEL 26

### Ställa in vänner

Eftersom Anti-Spam har ett förbättrat filter som känner igen och tillåter riktiga e-postmeddelanden behöver du sällan lägga till dina vänners e-postadresser i listan över dina vänner, oavsett om du lägger till dem manuellt eller importerar dina adressböcker. Om du ändå lägger till en väns e-postadress och någon förfalskar den så tillåter Anti-Spam meddelanden från den e-postadressen i din inkorg.

Om du ändå vill importera adressböcker och dessa förändras så måste du importera dem igen eftersom Anti-Spam inte uppdaterar listan över dina vänner automatiskt.

Du kan också uppdatera listan med vänner i Anti-Spam manuellt eller lägga till en hel domän om du vill att varje användare på domänen ska läggas till i vänlistan. Om du t.ex. lägger till domänen company.com filtreras ingen e-post från den organisationen.

### I detta kapitel

Importera en adressbok .....	131
Ställa in vänner manuellt .....	132

### Importera en adressbok

Importera dina adressböcker om du vill att Anti-Spam ska lägga till e-postadresserna från adressboken i listan över dina vänner.

- 1 Öppna panelen Skräppostskydd.
  - Hur?
    1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
    2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
    3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.
- 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Vänner**.
- 3 I rutan Vänner klickar du på **Importera**.
- 4 Klicka på typen av adressbok som du vill importera i listan **Välj en adressbok som ska importeras**.
- 5 Klicka på **Importera nu**.

## Ställa in vänner manuellt

Du kan uppdatera listan över vänner manuellt genom att redigera en post i taget. Om du t.ex. får ett e-postmeddelande från en vän vars adress inte finns med i din adressbok, kan du lägga till e-postadressen direkt. Det enklaste sättet att göra det är att använda verktygsfältet Anti-Spam. Om du inte använder verktygsfältet Anti-Spam måste du ange vännens uppgifter.

### Lägg till en vän från Anti-Spams verktygsfält

Om du använder e-postprogrammen Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Eudora™ eller Thunderbird kan du lägga till vänner direkt från verktygsfältet Anti-Spam.

Om du vill lägga till en vän i...	Markerar du ett meddelande och...
Outlook, Outlook Express, Windows Mail	Klicka på <b>Lägg till vänner</b> .
Eudora	I menyn <b>Anti-Spam</b> klickar du på <b>Lägg till vänner</b> .
Thunderbird	Peka på <b>M</b> i verktygsfältet <b>Anti-Spam</b> , peka på <b>Markerad som</b> och klicka sedan på <b>Vänner</b> .

### Lägg till en vän manuellt

Om du inte vill lägga till en vän direkt från verktygsfältet, eller om du glömde att göra det när du fick e-postmeddelandet kan du fortfarande lägga till en vän till listan över vänner.

#### 1 Öppna panelen Skräppostskydd.

Hur?

1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.

- 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Vänner**.
- 3 I rutan Vänner klickar du på **Lägg till**.
- 4 Ange vännens namn i rutan **Namn**.
- 5 Välj **En enda e-postadress** i listan **Typ**.
- 6 Ange vännens e-postadress i rutan **E-postadress**.
- 7 Klicka på **OK**.

#### Lägg till en domän

Lägg till en hel domän om du vill lägga till alla användare i den domänen till vänlistan. Om du t.ex. lägger till domänen company.com filtreras ingen e-post från den organisationen.

- 1 Öppna panelen Skräppostskydd.  
Hur?
  1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
  2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
  3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.
- 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Vänner**.
- 3 I rutan Vänner klickar du på **Lägg till**.
- 4 Ange namnet på organisationen eller gruppen i rutan **Namn**.
- 5 Välj **En hel domän** i listan **Typ**.
- 6 Ange domännamnet i rutan **E-postadress**.
- 7 Klicka på **OK**.

#### Redigera en vän

Om informationen för en vän ändras kan du uppdatera vänlistan för att se till att Anti-Spam inte markerar meddelandena från vännen som skräppost.

- 1 Öppna panelen Skräppostskydd.  
Hur?
  1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
  2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
  3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.

- 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Vänner**.
- 3 Markera den vän som du vill ändra och klicka sedan på **Redigera**.
- 4 Ändra vännens namn i rutan **Namn**.
- 5 Ändra vännens e-postadress i rutan **E-postadress**.
- 6 Klicka på **OK**.

#### Redigera en domän

Om informationen för en domän ändras kan du uppdatera vänlistan för att se till att Anti-Spam inte markerar meddelandena från den domänen som skräppost.

- 1 Öppna panelen Skräppostskydd.  
Hur?
  1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
  2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
  3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.
- 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Vänner**.
- 3 I rutan Vänner klickar du på **Lägg till**.
- 4 Ändra namnet på organisationen eller gruppen i rutan **Namn**.
- 5 Välj **En hel domän** i listan **Typ**.
- 6 Ändra domännamnet i rutan **E-postadress**.
- 7 Klicka på **OK**.



## Ta bort en vän

Om en person eller en domän i listan över vänner skickar skräppost till dig, kan du ta bort dem från vänlistan i Anti-Spam så att e-post från dem filtreras igen.

### 1 Öppna panelen Skräppostskydd.

Hur?

1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.

### 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Vänner**.

### 3 Markera den vän som du vill ta bort och klicka sedan på **Ta bort**.



## KAPITEL 27

### Ställa in webbaserade e-postkonton

Om du läser e-post med en webbläsare måste du ställa in att Anti-Spam ska ansluta till kontot och filtrera meddelanden. Om du vill lägga till ett webbaserat e-postkonto i Anti-Spam lägger du helt enkelt till kontoinformationen du fick från e-postleverantören.

Efter att du lagt till ett webbaserat e-postkonto kan du redigera kontoinformationen och få mer information om filtrerad webbaserad e-post. Om du inte längre använder ett webbaserat e-postkonto eller inte vill filtrera det, kan du ta bort det.

Anti-Spam fungerar med många olika e-postprogram, som Yahoo!®, MSN®/Hotmail®, Windows® Mail och Live™ Mail, Microsoft® Outlook® och Outlook Express samt med Mozilla Thunderbird™. Programmet fungerar också med olika e-postkonton som POP3, POP3 Webmail och MAPI (Microsoft Exchange Server). POP3 är den vanligaste kontotypen och standarden för e-post på Internet. Om du har ett POP3-konto ansluter Anti-Spam direkt till e-postservern och filtrerar meddelandena innan de hämtas av ditt webbaserade e-postkonto. POP3-webbaserade konton, Yahoo!-, MSN/Hotmail- och Windows Mail-konton är webbaserade. Filtringen av webbaserade POP3-konton fungerar på ungefär samma sätt som filtringen av andra POP3-konton.

#### I detta kapitel

Lägg till ett webbaserat e-postkonto .....	138
Redigera ett webbaserat e-postkonto .....	138
Ta bort ett webbaserat e-postkonto .....	139
Förstå kontoinformation för webbaserad e-post.....	140

## Lägg till ett webbaserat e-postkonto

Lägg till ett webbaserat e-postkonto för POP3 (t.ex. Yahoo), MSN/Hotmail eller Windows Mail (endast betalda versioner stöds till fullo) om du vill filtrera meddelandena i kontot efter skräppost.

### 1 Öppna panelen Skräppostskydd.

Hur?

1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
  2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
  3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.
- ### 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Webbaserade e-postkonton**.
- ### 3 I rutan Webbaserade e-postkonton klickar du på **Lägg till**.
- ### 4 Ange kontoinformationen (sida 140) och klicka sedan på **Nästa**.
- ### 5 Under **Kontrollalternativ** anger du när Anti-Spam kontrollerar kontot efter skräppost (sida 140).
- ### 6 Om du använder en uppringd anslutning anger du hur Anti-Spam ansluter till Internet (sida 140).
- ### 7 Klicka på **Slutför**.

## Redigera ett webbaserat e-postkonto

Du måste redigera informationen för ditt webbaserade e-postkonto när du gör ändringar av kontot. Du måste t.ex. redigera det webbaserade e-postkontot om du ändrar lösenordet eller om du vill att Anti-Spam ska kontrollera skräppost oftare.

### 1 Öppna panelen Skräppostskydd.

Hur?

1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.

- 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Webbaserade e-postkonton**.
- 3 Markera kontot som du vill ändra och klicka på **Redigera**.
- 4 Ange kontoinformationen (sida 140) och klicka sedan på **Nästa**.
- 5 Under **Kontrollalternativ** anger du när Anti-Spam kontrollerar kontot efter skräppost (sida 140).
- 6 Om du använder en uppringd anslutning anger du hur Anti-Spam ansluter till Internet (sida 140).
- 7 Klicka på **Slutför**.

## Ta bort ett webbaserat e-postkonto

Ta bort ett webbaserat e-postkonto om du inte längre vill filtrera det. Om kontot t.ex. inte längre är aktivt eller du får problem, kan du ta bort det medan du felsöker problemet.

- 1 Öppna panelen Skräppostskydd.  
Hur?
  1. På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
  2. Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
  3. I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.
- 2 I rutan Skräppostskydd klickar du på **Webbaserade e-postkonton**.
- 3 Markera kontot som du vill ta bort och klicka sedan på **Ta bort**.

## Förstå kontoinformation för webbaserad e-post

I de följande tabellerna beskrivs vilken information du måste ange när du lägger till eller redigerar webbaserade e-postkonton.

### Kontouppgifter

Information	Beskrivning
Beskrivning	Beskriv kontot som referens. Du kan skriva vad du vill i den här rutan.
E-postadress	Ange den e-postadress som är associerad med det här e-postkontot.
Kontotyp	Välj typen av e-postkonto som du lägger till. (t.ex. webbaserat POP3 eller MSN/Hotmail).
Server	Ange namnet på e-postservern för detta konto. Om du inte känner till servernamnet läser du informationen du fick från Internetleverantören.
Användarnamn	Ange användarnamnet för e-postkontot. Om e-postadressen t.ex. är <i>användarnamn@hotmail.com</i> är användarnamnet troligen <i>användarnamn</i> .
Lösenord	Ange lösenordet för e-postkontot.
Bekräfta lösenordet	Bekräfta lösenordet för e-postkontot.

### Kontrollalternativ

Alternativ	Beskrivning
Kontrollera var	Anti-Spam kommer nu att kontrollera kontot med det tidsintervall (i minuter) som du anger. Intervallet måste vara mellan 5 och 3600 minuter.
Kontrollera vid start	Anti-Spam kontrollerar kontot varje gång du startar om datorn.

## Anslutningsalternativ

<b>Alternativ</b>	<b>Beskrivning</b>
Anslut aldrig via uppringning	Anti-Spam kopplar inte upp dig automatiskt. Du måste själv göra uppkopplingen.
Ring upp när ingen anslutning är tillgänglig	När det inte finns någon Internetanslutning försöker Anti-Spam att ringa upp den fjärranslutning som du anger.
Ring alltid upp den angivna anslutningen	Anti-Spam försöker ringa upp den fjärranslutning som du anger. Om du för närvarande är ansluten via en annan uppringd anslutning än den du anger, kopplas du ifrån.
Ring upp denna anslutning	Ange vilken uppringd anslutning Anti-Spam använder för att ansluta till Internet.
Bibehåll anslutningen när filtrering är klar	Datorn fortsätter att vara uppkopplad mot Internet när filtreringen är klar.





## KAPITEL 28

### Arbeta med filtrerad e-post

Ibland upptäcks inte viss skräppost. När det händer kan du rapportera skräppost till McAfee som analyserar den och skapar filteruppdateringar.

Om du använder ett webbaserat konto kan du visa, exportera och ta bort dina filtrerade e-postmeddelanden. Det kan vara användbart om du inte är säker på att ett riktigt meddelande filtrerades, eller om du vill veta när meddelandet filtrerades.

#### I detta kapitel

Rapportera e-postmeddelanden till McAfee.....	143
Visa, exportera eller ta bort filtrerad webbaserad e-post...	144
Visa en händelse för filtrerad webbaserad e-post.....	144

#### Rapportera e-postmeddelanden till McAfee

Du kan rapportera e-postmeddelanden till McAfee när du markerar dem som skräppost eller icke-skräppost så att vi kan analysera dem för att skapa filteruppdateringar.

- Öppna panelen Skräppostskydd.  
Hur?
  - På Hem-panelen i SecurityCenter klickar du på **E-post och snabbmeddelanden**.
  - Klicka på **Konfigurera** i informationsfältet för E-post och snabbmeddelanden.
  - I panelen Konfigurering av e-post och snabbmeddelanden klickar du på **Avancerat** under **Skräppostskydd**.
- I rutan Skräppostskydd klickar du på **Verktygsfält för e-post**.
- Markera lämpliga kryssrutor under **Hjälp oss att göra Anti-Spam ännu bättre** och klicka sedan på **OK**.

Om du vill..	Gör du så här...
Rapportera e-postmeddelanden till McAfee varje gång du markerar dem som skräppost.	Markera <b>Du markerar e-postmeddelandet som skräppost</b> .

Om du vill..	Gör du så här...
Rapportera e-postmeddelanden till McAfee varje gång du markerar dem som icke-skräppost.	Markera <b>Du markerar e-postmeddelandet som inte skräppost.</b>
Skicka hela e-postmeddelandet och inte bara rubriken till McAfee när du rapporterar ett e-postmeddelande som icke-skräppost.	Välj <b>Skicka hela e-postmeddelandet (inte enbart rubriken).</b>

**Obs!** När du rapporterar ett e-postmeddelande som icke-skräppost och skickar hela e-postmeddelandet till McAfee krypteras inte e-postmeddelandet.

## Visa, exporterar eller ta bort filtrerad webbaserad e-post

Du kan visa, exporterar eller radera meddelanden som har filtrerats i det webbaserade e-postkontot.

- 1 Klicka på **Rapporter och loggar** under **Vanliga uppgifter**.
- 2 I rutan **Rapporter och loggar** klickar du på **Filtrerad webbaserad e-post**.
- 3 Markera ett meddelande.
- 4 Under **Jag vill** väljer du något av följande alternativ:
  - Klicka på **Visa** om du vill visa meddelandet i ditt standardprogram för e-post.
  - Klicka på **Exporterar** om du vill kopiera meddelandet till datorn.
  - Klicka på **Ta bort** om du vill radera meddelandet.

## Visa en händelse för filtrerad webbaserad e-post

Du kan visa datum och klockslag då e-postmeddelanden filtrerades samt det konto som tog emot dem.

- 1 Klicka på **Visa senaste händelser** under **Vanliga uppgifter**.
- 2 I rutan **De senaste händelserna** klickar du på **Visa logg**.
- 3 I den vänstra rutan expanderar du listan **E-post och snabbmeddelanden** och klickar därefter på **Händelser för filtrering för webbaserad e-post**.
- 4 Välj vilken logg du vill titta på.

## KAPITEL 29

### Konfigurera skydd mot phishing

Anti-Spam klassar oönskad e-post som skräppost (e-post som försöker få dig att köpa något) eller phishing (e-post där man försöker få dig att avslöja uppgifter om dig själv till en webbplats upprättad av bedragare). Phishingskydd skyddar dig från att ansluta till bedrägliga webbplatser. Om du klickar på en länk i ett e-postmeddelande till en känd eller potentiellt bedräglig webbplats, vidarebefordrar Anti-Spam dig till sidan för phishing-filter.

Om det finns webbplatser du inte vill filtrera lägger du till dem i godkänd-listan för phishing. Du kan också redigera eller ta bort webbplatser från godkänd-listan. Du behöver inte lägga till webbplatser som Google®, Yahoo eller McAfee, eftersom de inte anses bedrägliga.

**Obs!** Om du har installerat SiteAdvisor skyddar Anti-Spam inte mot phishing eftersom SiteAdvisor redan har phishing-skydd som liknar det i Anti-Spam.

#### I detta kapitel

Lägg till en webbplats i godkänd-listan .....	145
Redigera webbplatser i godkänd-listan .....	146
Ta bort en webbplats från godkänd-listan .....	146
Inaktivera phishing-skyddet .....	147

#### Lägg till en webbplats i godkänd-listan

Om det finns webbplatser du inte vill filtrera lägger du till dem i godkänd-listan.

- 1 Öppna panelen Phishingskydd.  
Hur?
  1. Klicka på **Internet och nätverk** på panelen SecurityCenter.
  2. I panelen Internet och nätverksinformation klickar du på **Konfigurera**.
- 2 Klicka på **Avancerat** i panelen Phishingskydd.
- 3 Klicka på **Lägg till** under **Godkänd-lista**.
- 4 Ange webbplatsadressen och klicka sedan på **OK**.

## Redigera webbplatser i godkänd-listan

Om du lade till en webbplats i godkänd-listan och webbplatsens adress förändras, kan du alltid uppdatera den.

### 1 Öppna panelen Phishingskydd.

Hur?

1. Klicka på **Internet och nätverk** på panelen SecurityCenter.
  2. I panelen Internet och nätverksinformation klickar du på **Konfigurera**.
- 2 Klicka på **Avancerat** i panelen Phishingskydd.
- 3 Under **Godkänd-lista** väljer du vilken webbplats du vill uppdatera och klickar sedan på **Redigera**.
- 4 Redigera webbplatsadressen och klicka sedan på **OK**.

## Ta bort en webbplats från godkänd-listan

Om du lade till en webbplats i godkänd-listan eftersom du ville komma åt den men nu vill filtrera den, tar du bort den från godkänd-listan.

### 1 Öppna panelen Phishingskydd.

Hur?

1. Klicka på **Internet och nätverk** på panelen SecurityCenter.
  2. I panelen Internet och nätverksinformation klickar du på **Konfigurera**.
- 2 Klicka på **Avancerat** i panelen Phishingskydd.
- 3 Under **Godkänd-lista** väljer du vilken webbplats du vill uppdatera och klickar sedan på **Ta bort**.

## Inaktivera phishing-skyddet

Om du redan har phishing-program som inte är från McAfee och det uppstår en konflikt, kan du stänga av phishing-skyddet i Anti-Spam.

- 1 Klicka på **Internet och nätverk** på panelen SecurityCenter.
- 2 I panelen Internet och nätverksinformation klickar du på **Konfigurera**.
- 3 Under **Phishing-skydd är aktiverat** klickar du på **Av**.

---

**Tips:** När du är klar måste du komma ihåg att klicka på **På** under **Phishing-skydd är inaktiverat** så att du är skyddad mot bedrägliga webbplatser.

---



## KAPITEL 30

---

## McAfee Parental Controls

Vuxenkontroll har avancerade skyddsfunktioner för dig, din familj, dina personliga filer och din dator. Det hjälper dig att skydda dig emot identitetsstöld på Internet, blockerar sändningen av personlig information, och filtrerar eventuellt stötande material online (inklusive bilder). Programmet gör det möjligt att skydda, kontrollera och spela in otillåtna Internet-vanor och har ett säkert lagringsområde för personliga lösenord.

Innan du börjar använda Vuxenkontroll kan du bekanta dig med några av de populäraste funktionerna. Mer information om hur du konfigurerar och använder dessa funktioner hittar du i Vuxenkontroll-hjälpen.

---

**Obs!** SecurityCenter rapporterar allvarliga och mindre allvarliga skyddsproblem så snart de upptäcks. Om du behöver hjälp med att analysera skyddsproblemen kan du köra McAfee Virtual Technician.

---

### I detta kapitel

Funktioner i Vuxenkontroll.....	150
Skydda dina barn .....	151
Skydda information på webben .....	167
Skydda lösenord .....	169

## Funktioner i Vuxenkontroll

### **Vuxenkontroll**

Filtrera bort olämpliga bilder, aktivera åldersanpassad sökning, ställ in en användarens ålder (avgör vilket innehåll som ska blockeras) och definiera tidsgränser för webbsurfning (när och hur länge en användare kan komma åt webben) för SecurityCenter-användare. Med hjälp av Vuxenkontroll kan du generellt begränsa användarnas tillgång till vissa webbplatser samt tillåta eller blockera tillgång på grundval av nyckelord.

### **Skydd av personlig information**

Blockera överföringen av känslig eller konfidentiell information (t.ex. kreditkortsnummer, bankkontonummer, adresser o.s.v.) över Internet.

### **Lösenordsvalv**

Lagra lösenord säkert så att ingen annan användare (inte ens administratörer) kan komma åt dem.



## KAPITEL 31

### Skydda dina barn

Om dina barn använder datorn kan du använda Vuxenkontroll för att reglera vad varje barn får se och göra på Internet. Du kan till exempel aktivera eller inaktivera åldersanpassad sökning och bildfiltrering, välja en innehållsklassificeringsgrupp och ställa in tidsgränser för webbsurfning.

Åldersanpassad sökning ser till att säkerhetsfiltren i vissa populära sökmotorer är aktiverade så att möjliga olämpliga sökresultat inte visas i resultatlistorna, bildfiltrering blockerar eventuellt olämpliga bilder från att visas när barn surfar på webben. Innehållsklassificeringsgruppen avgör vilken typ av innehåll och webbplatser ett barn kan komma åt, baserat på barnets åldersgrupp, och tidsgränser för webbsurfning avgör under vilka dagar och tider ett barn kan komma åt webben. Du kan också filtrera (blockera eller tillåta) vissa webbplatser för alla barn.

**Obs!** Om du vill konfigurera Vuxenkontroll för att skydda dina barn måste du logga in på datorn som Windows-administratör. Om du har uppgraderat från en äldre version av en McAfee-produkt och fortfarande använder McAfee-användare måste du också kontrollera att du är inloggad som McAfee-administratör.

### I detta kapitel

Filtrera webbplatser med nyckelord .....	152
Filtrera webbplatser .....	153
Ställa in tidsgränser för webbsurfning .....	156
Ställa in innehållsklassificeringsgrupp .....	157
Filtrera eventuellt olämpliga webbilder.....	158
Aktivera åldersanpassad sökning .....	159
Konfigurera användare.....	161

## Filtrera webbplatser med nyckelord

Med nyckelordsfiltrering kan du blockera användare utanför gruppen Vuxen från att besöka webbplatser som innehåller eventuellt olämpliga ord. När nyckelordsfiltrering är aktiverad används en standardlista med nyckelord och motsvarande regler för att klassificera innehållet för olika användare utifrån deras innehållsklassificeringsgrupp. Användare måste tillhöra en viss grupp för att komma åt webbplatser som innehåller specifika nyckelord. Som ett exempel kan bara medlemmar i gruppen Vuxen besöka webbplatser som innehåller ordet *porr*, och bara medlemmar i gruppen Barn (och äldre) kan besöka webbplatser som innehåller ordet *droger*.

Du kan dessutom lägga till egna nyckelord i standardlistan och koppla dessa till vissa innehållsklassificeringsgrupper. De nyckelordsregler som du själv lägger till åsidosätter regler som redan kan finnas för ett matchande nyckelord i standardlistan.

### Blockera webbplatser baserat på nyckelord

Om du vill blockera webbplatser baserat på olämpligt innehåll, men inte känner till de exakta webbplatsadresserna, kan du blockera dem baserat på deras nyckelord. Ange helt enkelt ett nyckelord, och avgör sedan vilka innehållsklassificeringsgrupper som får besöka webbplatser som innehåller detta nyckelord.

#### 1 Öppna panelen Vuxenkontroll

Hur?

1. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
2. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
3. I panelen för konfiguration av Vuxenkontroll kontrollerar du att vuxenkontrollerna är aktiverade, och klickar därefter på **Avancerat**.

#### 2 I panelen Vuxenkontroll klickar du på **Nyckelord** och kontrollerar att nyckelordsfiltrering är aktiverad.

#### 3 Under **Lista över nyckelord** skriver du ett nyckelord i rutan **Sök efter**.

#### 4 Flytta skjutreglaget **Minimiålder** för att ange den lägsta åldersgruppen. Användare i denna åldersgrupp och däröver kan besöka webbplatser som innehåller nyckelordet.

#### 5 Klicka på **OK**.

## Inaktivera nyckelordsfiltrering

Nyckelordsfiltrering är aktiverad som standard. Det innebär att en standardlista med nyckelord och motsvarande regler används för att klassificera innehållet för olika användare utifrån deras innehållsklassificeringsgrupp. Även om McAfee inte rekommenderar att du gör det, kan du inaktivera nyckelordsfiltrering när du vill.

### 1 Öppna panelen Vuxenkontroll

Hur?

1. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
2. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
3. I panelen för konfiguration av Vuxenkontroll kontrollerar du att vuxenkontrollerna är aktiverade, och klickar därefter på **Avancerat**.

### 2 Klicka på **Nyckelord** på panelen Vuxenkontroll.

### 3 Klicka på **Av** på panelen Nyckelord.

### 4 Klicka på **OK**.

## Filtrera webbplatser

Du kan filtrera (blockera eller tillåta) webbplatser för alla användare utom de i gruppen Vuxen. Du kan blockera en webbplats om du vill hindra dina barn från att besöka platsen när de surfar. Om ett barn försöker besöka en blockerad webbplats visas ett meddelande som talar om att platsen inte kan visas eftersom den blockeras av McAfee.

Du kan tillåta en webbplats om McAfee har blockerat den som standard men du vill låta dina barn besöka den. Läs mer om webbplatser som McAfee blockerar som standard i Filtrera webbplatser med nyckelord (sida 152). Du kan också uppdatera eller ta bort en filtrerad webbplats när som helst.

**Obs!** Användare (inklusive administratörer) som tillhör gruppen Vuxen kan komma åt alla webbplatser, även blockerade. Om du vill testa blockerade webbplatser måste du logga in som en användare som inte tillhör gruppen Vuxen. Kom ihåg att rensa din webbläsares historik när du har testat klart.

### Ta bort en filtrerad webbplats

Du kan ta bort en filtrerad webbplats om du inte längre vill blockera eller tillåta den.

#### 1 Öppna panelen Vuxenkontroll

Hur?

1. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
2. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
3. I panelen för konfiguration av Vuxenkontroll kontrollerar du att vuxenkontrollerna är aktiverade, och klickar därefter på **Avancerat**.

#### 2 Klicka på **Filtrerade webbplatser** på panelen Vuxenkontroll.

#### 3 Klicka på en post i listan **Filtrerade webbplatser** på panelen med filtrerade webbplatser och klicka sedan på **Ta bort**.

#### 4 Klicka på **OK**.

### Uppdatera en filtrerad webbplats

Om adressen till en webbplats förändras, eller om du skriver fel när du blockerar eller tillåter den, kan du uppdatera den.

#### 1 Öppna panelen Vuxenkontroll

Hur?

1. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
2. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
3. I panelen för konfiguration av Vuxenkontroll kontrollerar du att vuxenkontrollerna är aktiverade, och klickar därefter på **Avancerat**.

#### 2 Klicka på **Filtrerade webbplatser** på panelen Vuxenkontroll.

#### 3 Klicka på en post i listan **Filtrerade webbplatser**, ändra webbplatsens adress i rutan **http://** och klicka sedan på **Uppdatera**.

#### 4 Klicka på **OK**.

### Tillåta en webbplats

Om du tillåter en webbplats är den inte blockerad för några användare. Om du tillåter en webbplats som McAfee har blockerat som standard åsidosätter du standardinställningen.

#### 1 Öppna panelen Vuxenkontroll

Hur?

1. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
2. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
3. I panelen för konfiguration av Vuxenkontroll kontrollerar du att vuxenkontrollerna är aktiverade, och klickar därefter på **Avancerat**.

- 2 Klicka på **Filtrerade webbplatser** på panelen Vuxenkontroll.
- 3 Skriv in webbplatsens adress i rutan **http://** på panelen för filtrerade webbplatser och klicka sedan på **Tillåt**.
- 4 Klicka på **OK**.

**Tips:** Du kan tillåta en webbplats som tidigare blockerats genom att klicka på webbplatsadressen i listan **Filtrerade webbplatser** och sedan klicka på **Tillåt**.

### Blockera en webbplats

Du kan blockera en webbplats om du vill hindra dina barn från att besöka platsen när de surfar. Om ett barn försöker besöka en blockerad webbplats visas ett meddelande som talar om att platsen inte kan visas eftersom den blockeras av McAfee.

- 1 Öppna panelen Vuxenkontroll  
Hur?
  1. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
  2. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
  3. I panelen för konfiguration av Vuxenkontroll kontrollerar du att vuxenkontrollerna är aktiverade, och klickar därefter på **Avancerat**.
- 2 Klicka på **Filtrerade webbplatser** på panelen Vuxenkontroll.
- 3 Skriv in webbplatsens adress i rutan **http://** på panelen för filtrerade webbplatser och klicka sedan på **Blockera**.
- 4 Klicka på **OK**.

**Tips:** Du kan blockera en webbplats som tidigare tillåtits genom att klicka på webbplatsadressen i listan **Filtrerade webbplatser** och sedan klicka på **Blockera**.

## Ställa in tidsgränser för webbsurfning

Om du är orolig över att dina barn använder Internet för mycket eller på ett oansvarigt sätt, kan du ställa in tidsgränser för när och hur länge de kan surfa. När du begränsar webbsurfning till vissa tider för barnen, kan du vara säker på att SecurityCenter håller på de gränserna även när du inte är hemma.

Som standard får ett barn surfa när som helst på dygnet alla dagar i veckan, men du kan begränsa webbsurfningen till vissa tider eller dagar eller helt förbjuda dem att surfa. Om ett barn försöker surfa på webben under förbjudna perioder informerar McAfee barnet om att detta inte är tillåtet. Om du förbjuder webbsurfning helt kan barnet logga in och använda datorn, inklusive andra Internetprogram som e-post, snabbmeddelanden, ftp, spel o.s.v., men inte surfa på webben.

### Ställa in tidsgränser för webbsurfning

Du kan använda rutnätet för tidsbegränsning av webbsurfning om du vill begränsa ett barns webbsurfning till vissa dagar och tider.

#### 1 Öppna panelen Användarinställningar.

Hur?

1. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
2. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
3. Klicka på **Avancerat** på panelen för konfiguration av vuxenkontroll.
4. Klicka på **Användarinställningar** på panelen Vuxenkontroll.

#### 2 Klicka på ett användarnamn på panelen Användarinställningar och klicka sedan på **Redigera**.

#### 3 Dra musen för att ange vilka dagar och tider användaren inte kan surfa på webben under **Tidsgränser för webbsurfning** i fönstret Redigera användarkonto.

#### 4 Klicka på **OK**.

## Ställa in innehållsklassificeringsgrupp

En användare kan tillhöra en av följande åldersgrupper för innehållsklassificering:

- Litet barn
- Barn
- Barn i yngre tonåren
- Barn i övre tonåren
- Vuxen

Vuxenkontroll klassificerar (blockerar eller tillåter) webbinnehåll beroende på vilken grupp en användare tillhör. På så sätt kan du blockera eller tillåta vissa webbplatser för vissa användare i hushållet. Du kan t.ex. blockera visst webbinnehåll för användare i gruppen Litet barn men tillåta den för användare i gruppen Barn i yngre tonåren. Om du vill göra mer strikta bedömningar för en användare kan du dessutom ställa in att användaren bara får besöka tillåtna webbplatser i listan **Filtrerade webbplatser**. Se Filtrera webbplatser (sida 153) för mer information.

### Ändra användares innehållsklassificering

Som standard läggs en ny användare till i gruppen Vuxen, vilket ger användaren rätt att komma åt allt webbinnehåll. Du kan sedan ändra användarens innehållsklassificeringsgrupp efter ålder och mognad.

#### 1 Öppna panelen Användarinställningar.

Hur?

1. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
2. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
3. Klicka på **Avancerat** på panelen för konfiguration av vuxenkontroll.
4. Klicka på **Användarinställningar** på panelen Vuxenkontroll.

#### 2 Klicka på ett användarnamn på panelen Användarinställningar och klicka sedan på **Redigera**.

#### 3 I fönstret Redigera användarkonto, under **Innehållsklassificering**, klickar du på den åldersgrupp du vill tilldela till användaren.

Om du vill hindra användaren från att gå till någon av de blockerade webbplatserna i listan **Filtrerade webbplatser**, markerar du kryssrutan **Den här användaren har bara åtkomst till webbplatser i listan Tillåtna webbplatser**.

#### 4 Klicka på **OK**.

## Filtrera eventuellt olämpliga webbilder

Beroende på användarens ålder eller mognadsnivå kan du filtrera (blockera eller tillåta) eventuellt olämpliga bilder när användaren surfar på webben. Du kan t.ex. blockera eventuellt olämpliga bilder från att visas när små barn surfar, men låta äldre tonåringar och vuxna i hushållet se dem. Som standard är bildfiltrering inaktiverad för alla medlemmar i gruppen Vuxen, vilket innebär att eventuellt olämpliga bilder syns när de användarna surfar. Läs mer om att ställa in en användares åldersgrupp i Ställa in innehållsklassificeringsgrupp (sida 157).

### Filtrera eventuellt olämpliga webbilder

Som standard läggs nya användare till i gruppen Vuxen och bildfiltrering är inaktiverad. Om du vill blockera eventuellt olämpliga bilder från att visas när vissa användare surfar på Internet kan du aktivera bildfiltrering. Varje potentiellt olämplig webbild ersätts automatiskt med en statisk McAfee-bild.

#### 1 Öppna panelen Användarinställningar.

Hur?

1. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
  2. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
  3. Klicka på **Avancerat** på panelen för konfiguration av vuxenkontroll.
  4. Klicka på **Användarinställningar** på panelen Vuxenkontroll.
- 2 Klicka på ett användarnamn på panelen Användarinställningar och klicka sedan på **Redigera**.
- 3 Klicka på **På** under **Bildfiltrering** i fönstret Redigera användarkonto.
- 4 Klicka på **OK**.



## Aktivera åldersanpassad sökning

Vissa populära sökmotorer (som Yahoo! och Google) erbjuder "safe searching" ("säkra sökningar"). Det är en sökinställning som förhindrar att sökresultat som skulle kunna vara olämpliga visas i resultatlistan. Med de här sökmotorerna kan du vanligtvis välja hur restriktiv du vill att filtreringen för säker sökning ska vara, men du eller någon annan användare kan stänga av skyddet när som helst.

Åldersanpassad sökning i Vuxenkontroll är ett praktiskt sätt att se till att "säker sökning" alltid är aktivt för användare av följande sökmotorer:

- Google™
- MSN®
- Windows® Live Search
- Yahoo!®

Om du aktiverar åldersanpassad sökning ser vi till att sökmotorns filter för säkra sökningar är aktivt för användaren och inställt på den mest restriktiva inställningen. Om en användare försöker stänga av funktionen (i sökmotorns inställningar eller avancerade inställningar) sätter vi automatiskt på den igen.

Som standard är åldersanpassad sökning aktivt för alla användare förutom administratörer och användare i åldersgruppen Vuxen. Läs mer om att ställa in en användares åldersgrupp i Ställa in innehållsklassificeringsgrupp (sida 157).

### Aktivera åldersanpassad sökning

Som standard läggs nya användare till i gruppen Vuxen och åldersanpassad sökning är inaktiverad. Om du vill vara säker på att filtreringen för säker sökning i vissa populära sökmotorer är på för en Vuxen användare, kan du aktivera åldersanpassad sökning.

#### 1 Öppna panelen Användarinställningar.

Hur?

1. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
  2. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
  3. Klicka på **Avancerat** på panelen för konfiguration av vuxenkontroll.
  4. Klicka på **Användarinställningar** på panelen Vuxenkontroll.
- 2 Klicka på ett användarnamn på panelen Användarinställningar och klicka sedan på **Redigera**.
- 3 Klicka på **På** under **Åldersanpassad sökning** i fönstret **Redigera användarkonto**.
- 4 Klicka på **OK**.

---

## KAPITEL 32

### Konfigurera användare

Om du vill konfigurera Vuxenkontroll för att skydda dina barn kan du tilldela särskilda behörigheter till dem i SecurityCenter. Dessa behörigheter avgör vad varje barn kan visa och göra på Internet.

Som standard motsvarar SecurityCenter-användare de Windows-användare som finns inställda på datorn. Om du har uppgraderat från en tidigare version av SecurityCenter som använde McAfee-användare, bibehålls dina McAfee-användare och deras behörighet.

**Obs!** Om du vill konfigurera användare måste du logga in på datorn som Windows-administratör. Om du har uppgraderat från en äldre version av en McAfee-produkt och fortfarande använder McAfee-användare måste du också kontrollera att du är inloggad som McAfee-administratör.

### I detta kapitel

Arbeta med McAfee-användare.....	162
Arbeta med Windows-användare.....	165


### Arbeta med McAfee-användare

Om du har uppgraderat från en tidigare version av SecurityCenter som använde McAfee-användare, bibehålls dina McAfee-användare och deras behörighet automatiskt. Du kan fortsätta konfigurera och administrera McAfee-användare, men vi rekommenderar att du byter till Windows-användare. När du byter till Windows-användare kan du aldrig byta tillbaka till McAfee-användare.

Om du fortsätter använda McAfee-användare kan du lägga till, redigera eller ta bort användare och ändra eller hämta McAfee-administratörens lösenord.

### Hämta McAfee-administratörens lösenord

Om du glömmer administratörlösenordet kan du hämta tillbaka det.

- 1 Högerklicka på SecurityCenter-ikonen  och klicka sedan på **Byt användare**.
- 2 I listan **Användarnamn** klickar du på **Administratör** och sedan på **Glömt lösenord**.
- 3 Skriv svaret på den hemliga frågan i rutan **Svar**.
- 4 Klicka på **Skicka**.

### Ändra McAfee-administratörens lösenord

Om du har svårt att komma ihåg McAfee-administratörlösenordet eller om du misstänker att det hamnat i orätta händer, kan du ändra det.

- 1 Logga in i SecurityCenter som administratör.
- 2 Öppna panelen Användarinställningar.  
Hur?
  1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
  3. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
  4. Klicka på **Avancerat** på panelen för konfiguration av vuxenkontroll.
- 3 Under **McAfee-användarkonton** i panelen Användarinställningar, väljer du **Administratör** och klickar sedan på **Redigera**.
- 4 I dialogrutan Redigera användarkonto skriver du ett nytt lösenord i rutan **Nytt lösenord** och skriver det sedan igen i rutan **Ange lösenordet igen**.
- 5 Klicka på **OK**.

### Ta bort en McAfee-användare

Du kan ta bort en McAfee-användare när som helst.

#### Så här tar du bort en McAfee-användare:

- 1 Logga in i SecurityCenter som administratör.
- 2 Öppna panelen Användarinställningar.  
Hur?
  1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
  3. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
  4. Klicka på **Avancerat** på panelen för konfiguration av vuxenkontroll.
- 3 Under **McAfee-användarkonton** i panelen Användarinställningar, väljer du ett användarnamn och klickar sedan på **Ta bort**.

### Redigera en McAfee-användares kontoinformation

Du kan ändra en McAfee-användares lösenord, kontotyp och möjlighet till automatisk inloggning.

- 1 Logga in i SecurityCenter som administratör.
- 2 Öppna panelen Användarinställningar.  
Hur?
  1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
  3. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
  4. Klicka på **Avancerat** på panelen för konfiguration av vuxenkontroll.
- 3 Klicka på ett användarnamn på panelen Användarinställningar och klicka sedan på **Redigera**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att redigera användarens lösenord, kontotyp och vuxenkontrollskydd.
- 5 Klicka på **OK**.

### Lägg till en McAfee-användare

När du har skapat en McAfee-användare kan du ställa in Vuxenkontroll-skydd för användaren. Mer information finns i hjälpen till Vuxenkontroll.

- 1 Logga in i SecurityCenter som administratör.
- 2 Öppna panelen Användarinställningar.  
Hur?
  1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
  3. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
  4. Klicka på **Avancerat** på panelen för konfiguration av vuxenkontroll.
- 3 I panelen Användarinställningar klickar du på **Lägg till**.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in användarnamn, lösenord, kontotyp och vuxenkontrollskydd.
- 5 Klicka på **Skapa**.

### Byta till Windows-användare

McAfee rekommenderar att du växlar till Windows-användare för enklare underhåll. Om du gör det kan du dock aldrig växla tillbaka till McAfee-användare.

- 1 Öppna panelen Användarinställningar.  
Hur?
  1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Vuxenkontroll** på panelen SecurityCenter.
  3. I sektionen Vuxenkontroll klickar du på **Konfigurera**.
  4. Klicka på **Avancerat** på panelen för konfiguration av vuxenkontroll.
- 2 I panelen Användarinställningar klickar du på **Byt**.
- 3 Bekräfta åtgärden.

### Arbeta med Windows-användare

Som standard motsvarar SecurityCenter-användare de Windows-användare som finns inställda på datorn. Du lägger till användare, redigerar användarnas kontoinformation eller tar bort användare under Datorhantering i Windows. Sedan kan du ställa in Vuxenkontroll-skydd för användarna i SecurityCenter.

Om du uppgraderade från en tidigare version av SecurityCenter som använde McAfee-användare, ser du Arbeta med McAfee-användare (sida 162).





---

## KAPITEL 33

### Skydda information på webben

Du kan även förhindra att personlig information (t.ex. namn, adress, kreditkortsnummer och bankkontonummer) överförs via Internet genom att lägga till detta i området över skyddad information.

---

**Obs!** Vuxenkontroll blockerar inte överföring av personlig information till säkra webbplatser (d.v.s. webbplatser som använder protokollet https://), t.ex. Internetbanker.

---

#### I detta kapitel

Skydda personlig information ..... 168

## Skydda personlig information

Du kan förhindra att personlig information (t.ex. namn, adress, kreditkortsnummer och bankkontonummer) överförs via Internet genom att blockera den. Om McAfee upptäcker personlig information i någonting (t.ex. ett fält i ett formulär eller en fil) som ska skickas via webben händer följande:

- Om du är administratör måste du bekräfta om du vill skicka informationen eller inte.
- Om du inte är administratör ersätts den blockerade informationen med asterisker (\*). Om t.ex. en falsk webbplats försöker skicka ditt kreditkortsnummer till en annan dator, ersätts själva numret med asterisker.

## Skydda personlig information

Du kan blockera följande typer av personlig information: namn, adress, postnummer, personnummer, telefonnummer, kreditkortsnummer, bankkonton, aktiemäklarkonton och telefonkort. Om du vill blockera andra typer av personlig information kan du ange typen som **Övrigt**.

### 1 Öppna panelen Skyddad information.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Internet & nätverk** på panelen SecurityCenter.
  3. I sektionen Internet & nätverksinformation klickar du på **Konfigurera**.
  4. I panelen för Internet- och nätverkskonfiguration kontrollerar du att skyddet för personlig information är aktiverat, och klickar därefter på **Avancerat**.
- 2 Klicka på **Lägg till** på panelen Skyddad information.
  - 3 Välj den typ av information som du vill blockera i listan.
  - 4 Ange din personliga information och klicka sedan på **OK**.

---

## KAPITEL 34

### Skydda lösenord

Lösenordsvalvet är ett säkert lagringsutrymme för dina personliga lösenord. Det gör att du kan lagra lösenord på ett sådant sätt att du kan känna dig säker på att ingen annan (inte ens administratörer) kan komma åt dem.

#### I detta kapitel

Ställa in lösenordsvalvet..... 170

## Ställa in lösenordsvalvet

Innan du börjar använda lösenordsvalvet måste du skapa ett lösenord för lösenordsvalvet. Endast användare som känner till det här lösenordet kommer att kunna öppna ditt lösenordsvalv. Om du glömmer ditt lösenord till lösenordsvalvet kan du återställa det; emellertid går då alla lösenord som förvarades i valvet förlorade.

När du ställt in ett lösenord för lösenordsvalvet kan du lägga till, ändra eller ta bort lösenord från valvet. Du kan också ändra lösenordet till lösenordsvalvet när som helst.

### Återställa lösenordet till lösenordsvalvet

Om du glömmer ditt lösenord till lösenordsvalvet kan du återställa det; emellertid går då alla lösenord som du tidigare registrerat förlorade.

#### 1 Öppna panelen Lösenordsvalv.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Internet & nätverk** på panelen SecurityCenter.
3. I sektionen Internet & nätverksinformation klickar du på **Konfigurera**.
4. Klicka på **Avancerat** under **Lösenordsvalv** på panelen för Internet- och nätverkskonfiguration.

#### 2 Klicka på **Glömt ditt lösenord?**

3 I dialogrutan Återställ lösenordsvalv skriver du ett nytt lösenord i rutan **Lösenord** och skriver det sedan igen i rutan **Ange lösenordet igen**.

4 Klicka på **Återställ**.

5 Klicka sedan på **Ja** i dialogrutan för bekräftelse.

## Ändra lösenordet till lösenordsvalvet

Du kan ändra lösenordet till lösenordsvalvet när som helst.

### 1 Öppna panelen Lösenordsvalv.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Internet & nätverk** på panelen SecurityCenter.
  3. I sektionen Internet & nätverksinformation klickar du på **Konfigurera**.
  4. Klicka på **Avancerat** under **Lösenordsvalv** på panelen för Internet- och nätverkskonfiguration.
- 2** I rutan Lösenordsvalv skriver du ditt aktuella lösenord i rutan **Lösenord** och klickar sedan på **Öppna**.
- 3** Klicka på **Ändra lösenord** på panelen Hantera lösenordsvalvet.
- 4** Skriv in ett nytt lösenord i rutan **Välj lösenord** och skriv sedan in det igen i rutan **Ange lösenordet igen**.
- 5** Klicka på **OK**.
- 6** Klicka sedan på **OK** i dialogrutan Lösenordet i lösenordsvalvet har ändrats.

## Ta bort ett lösenord

Du kan ta bort ett lösenord från lösenordsvalvet när du vill. Det finns ingen möjlighet att återställa ett lösenord som du tagit bort från valvet.

### 1 Öppna panelen Lösenordsvalv.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Internet & nätverk** på panelen SecurityCenter.
  3. I sektionen Internet & nätverksinformation klickar du på **Konfigurera**.
  4. Klicka på **Avancerat** under **Lösenordsvalv** på panelen för Internet- och nätverkskonfiguration.
- 2** Ange lösenordet för lösenordsvalvet i rutan **Lösenord**.
- 3** Klicka på **Öppna**.
- 4** Klicka på en lösenordspost i panelen Hantera lösenordsvalvet och klicka sedan på **Ta bort**.
- 5** Klicka sedan på **Ja** i dialogrutan för bekräftelse.

## Ändra ett lösenord

För att posterna i lösenordsvalvet ska hållas korrekta och pålitliga måste du komma ihåg att uppdatera dem när lösenorden förändras.

### 1 Öppna panelen Lösenordsvalv.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Internet & nätverk** på panelen SecurityCenter.
3. I sektionen Internet & nätverksinformation klickar du på **Konfigurera**.
4. Klicka på **Avancerat** under **Lösenordsvalv** på panelen för Internet- och nätverkskonfiguration.

### 2 Ange lösenordet för lösenordsvalvet i rutan **Lösenord**.

### 3 Klicka på **Öppna**.

### 4 Klicka på en lösenordspost i panelen Hantera lösenordsvalvet och klicka sedan på **Redigera**.

### 5 Ändra beskrivningen av lösenordet (t.ex. vad det används till) i rutan **Beskrivning**, eller ändra lösenordet i rutan **Lösenord**.

### 6 Klicka på **OK**.

## Lägg till ett lösenord

Om du har problem med att komma ihåg dina lösenord kan du lägga till dem i lösenordsvalvet. Lösenordsvalvet är en säker förvaringsplats som endast kan nås av användare som känner till ditt lösenord till valvet.

### 1 Öppna panelen Lösenordsvalv.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Internet & nätverk** på panelen SecurityCenter.
3. I sektionen Internet & nätverksinformation klickar du på **Konfigurera**.
4. Klicka på **Avancerat** under **Lösenordsvalv** på panelen för Internet- och nätverkskonfiguration.

- 2 Ange lösenordet för lösenordsvalvet i rutan **Lösenord**.
- 3 Klicka på **Öppna**.
- 4 Klicka på **Lägg till** på panelen Hantera lösenordsvalvet.
- 5 Ange en beskrivning av lösenordet (t.ex. vad det används till) i rutan **Beskrivning** och skriv sedan lösenordet i rutan **Lösenord**.
- 6 Klicka på **OK**.





## KAPITEL 35

---

## McAfee Backup and Restore

Använd McAfee® Backup and Restore för att undvika att data går förlorade genom att arkivera dina filer till en CD, DVD, USB-enhet, extern hårddisk eller nätverksenhet. Med lokal arkivering kan du arkivera (säkerhetskopiera) personliga data till CD- och DVD-skivor, USB-enheter, externa hårddiskar eller nätverksenheter. Det ger dig en lokal kopia av dina uppgifter, dokument och annat av personligt intresse om olyckan skulle vara framme.

Innan du börjar använda Backup and Restore kan du bekanta dig med några av de populäraste funktionerna. Mer information om hur du konfigurerar och använder dessa funktioner hittar du i Backup and Restore-hjälpen. När du har gått igenom programmets funktioner måste du kontrollera att du har tillräckligt mycket arkiveringsmedium för att utföra lokal arkivering.

---

**Obs!** SecurityCenter rapporterar allvarliga och mindre allvarliga skyddsproblem så snart de upptäcks. Om du behöver hjälp med att analysera skyddsproblemen kan du köra McAfee Virtual Technician.

---

### I detta kapitel

Funktioner i Backup and Restore .....	176
Arkivera filer.....	177
Arbeta med arkiverade filer.....	187

## Funktioner i Backup and Restore

### **Lokal schemalagd arkivering**

Skydda data genom att arkivera filer och mappar på CD, DVD, USB-minnen, externa hårddiskar eller nätverksenheter. När du har initierat den första arkiveringen utförs inkrementell arkivering automatiskt.

### **En-klicksåterställning**

Om filer eller mappar på datorn tas bort av misstag eller blir skadade kan du återställa de senast arkiverade versionerna från det arkiveringsmedium du använde.

### **Komprimering och kryptering**

Som standard komprimeras arkiverade filer, vilket sparar plats på arkiveringsmediet. Som en extra säkerhetsåtgärd är dina arkiv som standard krypterade.

---

## KAPITEL 36

### Arkivera filer

Du kan använda McAfee Backup and Restore för att arkivera en kopia av filerna på datorn till en CD-, DVD-, USB-enhet, extern hårddisk eller nätverksenhet. Om du arkiverar filerna på det här sättet kan du sedan lätt hämta tillbaka information i händelse av dataförlust eller skada.

Innan du börjar arkivera filer måste du välja standardplats för arkiveringen (CD-, DVD-, USB-enhet, extern hårddisk eller nätverksenhet). McAfee har förvalt vissa inställningar, t.ex. mappar och filtyper som du vill arkivera, men du kan ändra inställningarna.

När du har ställt in alternativ för lokal arkivering kan du ändra standardinställningarna för hur ofta Backup and Restore ska köra fullständiga eller snabba arkiveringar. Du kan när som helst göra manuella arkiveringar.

#### I detta kapitel

Aktivera och inaktivera lokalt arkiv .....	178
Ställa in arkiveringsalternativ .....	179
Utföra fullständiga arkiveringar och snabbarkiveringar .....	183

## Aktivera och inaktivera lokalt arkiv

Första gången du startar Backup and Restore bestämmer du om det lokala arkivet ska aktiveras eller inaktiveras beroende på hur du vill använda programmet. När du väl har loggat in och börjat använda Backup and Restore kan du aktivera eller inaktivera lokal arkivering när som helst.

Om du inte vill arkivera en kopia av filerna på CD-, DVD- eller USB-enheten, en extern hårddisk eller en nätverksenhet kan du inaktivera det lokala arkivet.

### Aktivera lokalt arkiv

Aktivera lokalt arkiv om du vill arkivera en kopia av filerna på datorn till en CD-, DVD- eller USB-enhet, en extern hårddisk eller en nätverksenhet.

- 1 Klicka på **Konfigurera** på menyn **Avancerat** i SecurityCenter.
- 2 På panelen Konfigurera klickar du på **Dator och filer**.
- 3 Klicka på **På** under **Lokalt arkiv är inaktiverat** på panelen Dator- och filkonfiguration.

### Inaktivera lokalt arkiv

Inaktivera lokalt arkiv om du inte vill arkivera en kopia av filerna på datorn till en CD-, DVD- eller USB-enhet, en extern hårddisk eller en nätverksenhet.

- 1 Klicka på **Konfigurera** på menyn **Avancerat** i SecurityCenter.
- 2 På panelen Konfigurera klickar du på **Dator och filer**.
- 3 Klicka på **Av** under **Lokalt arkiv är aktiverat** på panelen Dator- och filkonfiguration.

## Ställa in arkiveringsalternativ

Innan du börjar arkivera dina filer måste du ställa in några lokala arkiveringsalternativ. Du måste exempelvis ställa in bevakningsplatserna och bevakade filtyper. Bevakningsplatser är de mappar på datorn som kontrolleras av Backup and Restore för att se om det finns några nya filer eller om filerna har förändrats. Bevakade filtyper är filtyper (bl.a. .doc och .xls) som arkiveras i bevakningsplatserna med Backup and Restore. Som förval arkiveras följande filtyper, men du kan också arkivera andra filtyper.

- Microsoft® Word-dokument (.doc, .docx)
- Microsoft Excel®-kalkylark (.xls, .xlsx)
- Microsoft PowerPoint®-presentationer (.ppt, .pptx)
- Microsoft Project®-filer (.mpp)
- Adobe® PDF-filer (.pdf)
- Vanliga textfiler (.txt)
- HTML-filer (.html)
- Joint Photographic Experts Group-filer (.jpg, .jpeg)
- Tagged Image Format-filer (.tif)
- MPEG Audio Stream III-filer (.mp3)
- Video-filer (.vdo)

**Obs!** Du kan inte arkivera följande filtyper: .ost och .pst.

Du kan ställa in två typer av bevakningsplatser: toppnivåmappar och undermappar, och endast toppnivåmappar. Om du anger en plats för toppnivåmappar och undermappar arkiveras bevakade filtyper inom den mappen och dess undermappar. Om du anger en plats för toppnivåmappar kommer de bevakade filtyperna endast att arkiveras i den aktuella mappen (och inte i undermapparna). Du kan också ange platser i det lokala arkivet som du inte vill använda. Standardbevakningsplatserna för toppnivåmappar och undernivåmappar är Skrivbordet i Windows och Mina dokument.

Sedan du angett bevakningsfiltyperna och platserna, måste du ställa in arkiveringsplatsen (dvs. CD, DVD, USB, extern hårddisk eller nätverksenhet där arkiverade data kan lagras). Du kan ändra arkiveringsplatsen när du vill.

Av säkerhetsskäl och för att begränsa storleken, krypteras och komprimeras de arkiverade filerna som standard. Innehållet i krypterade filer överförs från text till kod och döljer på så sätt informationen för att personer som inte känner till hur man dekrypterar filen kan läsa innehållet. Storleken på komprimerade filer minimeras och gör dem lättare att överföra. Även om McAfee inte rekommenderar att du gör det, kan du inaktivera kryptering eller komprimering när du vill.

### Inkludera en plats i arkivet

Du kan ställa in två typer av bevakningsplatser för arkivering: toppnivåmappar och undermappar, och endast toppnivåmappar. Om du anger en plats för toppnivåmappar och undermappar övervakas ändringar i innehållet i mappen och undermapparna. Om du ställer in en plats för toppnivåmappar kommer Backup and Restore bara att övervaka innehållet i den mappen, men inte i undermapparna.

#### 1 Öppna dialogrutan Lokala arkivinställningar.

Hur?

1. Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
2. Klicka på **Inställningar** i den vänstra panelen.

#### 2 Klicka på **Bevakningsplatser**.

#### 3 Välj någon av de följande åtgärderna:

- Om du vill arkivera innehållet i en mapp inklusive innehållet i undermapparna, klickar du på **Lägg till mapp** under **Toppnivåmappar och undermappar för arkivering**.
- Om du vill arkivera innehållet i en mapp men inte innehållet i undermapparna klickar du på **Lägg till mapp** under **Toppnivåmappar för arkivering**.
- Klicka på **Lägg till fil** under **Toppnivåmappar för arkivering**, om du vill arkivera en hel fil.

#### 4 I dialogrutan Välj mapp (eller Öppna) går du till den mapp (eller fil) du vill bevaka, markerar den och klickar på **OK**.

#### 5 Klicka på **OK**.

**Tips:** Om du vill att Backup and Restore ska bevaka en mapp som du inte skapat än, kan du klicka på **Skapa ny mapp** i dialogrutan Välj mapp så skapas en mapp och anges samtidigt som bevakningsplatsen.

### Ange filtyper för arkivering

Du kan ange vilka typer av filer som ska arkiveras inom dina platser för toppnivåmappar och undermappar eller toppnivåmappar. Du kan välja mellan befintliga filtyper eller lägga till egna i listan.

- 1 Öppna dialogrutan Lokala arkivinställningar.  
Hur?
  1. Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
  2. Klicka på **Inställningar** i den vänstra panelen.
- 2 Klicka på **Filtyper**.
- 3 Expandera filtypslistan och markera kryssrutorna intill de filtyper som du vill arkivera.
- 4 Klicka på **OK**.

**Tips:** Om du vill lägga till en ny filtyp i listan **Valda filtyper** skriver du filnamnstillägget i rutan **Lägg till egen filtyp till "Övrigt"**, klicka på **Lägg till** och klicka sedan på **OK**. Den nya filtypen blir automatiskt en bevakningsfiltyp.

### Undanta en plats från arkiveringen

Du undantar en plats från arkivet om du vill hindra att den platsen (mappen) och dess innehåll arkiveras.

- 1 Öppna dialogrutan Lokala arkivinställningar.  
Hur?
  1. Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
  2. Klicka på **Inställningar** i den vänstra panelen.
- 2 Klicka på **Bevakningsplatser**.
- 3 Klicka på **Lägg till mapp** under **Mappar som utelämnas från säkerhetskopieringen**.
- 4 I dialogrutan Välj mapp går du till den mapp du vill undanta, markerar den och klickar på **OK**.
- 5 Klicka på **OK**.

**Tips:** Om du vill att Backup and Restore ska undanta en mapp som du inte skapat än, kan du klicka på **Skapa ny mapp** i dialogrutan Välj mapp så skapas en mapp och undantas samtidigt.

## Ändra arkiveringsplats

När du ändrar arkiveringsplats visas de filer som tidigare arkiverats på en annan plats i listan *Aldrig arkiverat*.

- 1 Öppna dialogrutan Lokala arkivinställningar.  
Hur?
  1. Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
  2. Klicka på **Inställningar** i den vänstra panelen.
- 2 Klicka på **Ändra arkiveringsplats**.
- 3 I dialogrutan Arkiveringsplats gör du något av följande:
  - Klicka på **Välj CD/DVD-brännare**, klicka på datorns CD- eller DVD-enhet i listan **Brännare** och sedan på **OK**.
  - Klicka på **Vald enhetsplats**, navigera till en USB-enhet, lokal enhet eller extern hårddisk och klicka sedan på **OK**.
  - Klicka på **Vald nätverksplats**, navigera till en nätverksmapp, markera den och klicka på **OK**.
- 4 Bekräfta den nya arkivplatsen under **Vald arkiveringsplats** och klicka sedan på **OK**.
- 5 Klicka sedan på **OK** i dialogrutan för bekräftelse.
- 6 Klicka på **OK**.

**Obs!** När du ändrar arkivplats kommer filer som har arkiverats tidigare stå som **Ej arkiverat** i kolumnen **Läge**.

## Inaktivera kryptering och komprimering för arkiv

Genom att kryptera arkiverade filer skyddar du dina datas konfidentialitet genom att dölja filernas innehåll så att de inte går att läsa. Att komprimera arkiverade filer minskar filernas storlek. Som standard är både kryptering och komprimering aktiverade, men du kan inaktivera båda alternativen när som helst.

- 1 Öppna dialogrutan Lokala arkivinställningar.  
Hur?
  1. Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
  2. Klicka på **Inställningar** i den vänstra panelen.



- 2 Klicka på **Avancerade inställningar**.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Aktivera kryptering för att höja säkerheten**.
- 4 Avmarkera kryssrutan **Aktivera komprimering för att minska lagringsutrymme**.
- 5 Klicka på **OK**.

**Obs!** McAfee rekommenderar att du inte inaktiverar kryptering och komprimering när du arkiverar filer.

## Utföra fullständiga arkiveringar och snabbarkiveringar

Det finns två typer av arkiveringar: fullständiga och snabba. När du utför en fullständig arkivering, arkiverar du en fullständig uppsättning data baserade på de bevakade filtyper och platser som du ställt in. Vid en snabbarkivering arkiveras endast de bevakningsfiler som har ändrats efter den senaste fullständiga arkiveringen eller snabbarkiveringen.

Standard i Backup and Restore är att en fullständig arkivering av den bevakade filtyperna i bevakningsplatserna är schemalagd att köras varje måndag kl 9:00, och att snabbarkiveringar körs 48 timmar efter den senaste fullständiga arkiveringen eller snabbarkiveringen. Detta schema säkerställer att du hela tiden har ett aktuellt arkiv av filerna. Om du emellertid vill göra en arkivering var 48:e timme kan du ändra schemat så att det passar dina behov.

Du kan när som helst välja att arkivera innehållet i bevakningsplatserna. Om du exempelvis ändrar en fil och vill arkivera den, men en fullständig arkivering eller snabbarkivering är enligt schemat i Backup and Restore inte inställt för att köras inom de närmaste timmarna, kan du välja att arkivera filerna manuellt. När du arkiverar filerna manuellt återställs intervallet som du ställt in för den automatiska arkiveringen.

Du kan också avbryta en automatisk eller manuell arkivering om den sker vid en olämplig tidpunkt. Om du exempelvis utför en resurskrävande uppgift kan du avbryta en automatisk arkivering om den skulle starta. När du avbryter en automatisk arkivering återställs intervallet som du ställt in för den automatiska arkiveringen.

### Schemalägga automatiska arkiveringar

Du kan ställa in hur ofta en fullständig arkivering eller snabbarkivering ska göras så att dina data alltid är skyddade.

- 1 Öppna dialogrutan Lokala arkivinställningar.  
Hur?
  1. Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
  2. Klicka på **Inställningar** i den vänstra panelen.
- 2 Klicka på **Allmänt**.
- 3 Om du vill utföra en fullständig arkivering varje dag, vecka eller månad, klickar du på ett av följande alternativ under **Fullständig arkivering varje**:
  - **Dag**
  - **Vecka**
  - **Månad**
- 4 Markera kryssrutan bredvid den dag som du vill att den fullständiga arkiveringen ska köras.
- 5 Klicka på ett värde i listan **På** för att ange den tid då du vill att den fullständiga arkiveringen ska köras.
- 6 Om du vill köra en snabbarkivering varje dag eller varje timme, klickar du på ett av följande alternativ under **Snabbarkivering**:
  - **Timmar**
  - **Dagar**
- 7 Skriv ett tal som representerar frekvensen i rutan **Snabbarkivering varje**.
- 8 Klicka på **OK**.

---

**Obs!** Du kan inaktivera ett schemalagt arkiv genom att välja **Manuell** under **Fullständig arkivering varje**.

---

### Avbryta en automatisk arkivering

Backup and Restore arkiverar filerna och mapparna på bevakningsplatserna automatiskt enligt det schema du upprättar. Om en automatisk arkivering pågår och du vill avbryta den, kan du göra det när du vill.

- 1 Klicka på **Avbryt arkivering** i den vänstra panelen.
- 2 Klicka sedan på **Ja** i dialogrutan för bekräftelse.

---

**Obs!** Länken **Avbryt arkivering** visas bara när en arkivering pågår.

---

### Hantera arkiv manuellt

Trots att arkiven hanteras automatiskt enligt ett fördefinierat schema, kan du när som helst utföra en snabbarkivering eller fullständig arkivering. Vid en snabbarkivering arkiveras endast de filer som har ändrats efter den senaste fullständiga arkivering eller snabbarkiveringen. Vid en fullständig arkivering arkiveras de bevakade filtyperna i alla bevakningsplatserna.

- 1 Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
- 2 Välj någon av de följande åtgärderna:
  - För snabbarkivering klickar du på **Snabbarkivering** i den vänstra panelen.
  - För fullständig arkivering klickar du på **Fullständig arkivering** i den vänstra panelen.
- 3 I dialogrutan Börja arkivera kontrollerar du att lagringsutrymmet och inställningarna är korrekta. Klicka sedan på **Fortsätt**.



---

## KAPITEL 37

### Arbeta med arkiverade filer

När du har arkiverat filer kan du arbeta med dem i Backup and Restore. De arkiverade filerna visas på samma sätt som i Utforskaren så att du lätt kan hitta dem. Allt eftersom arkivet växer, kan du vilja sortera filerna eller söka efter dem. Du kan också öppna filerna direkt i utforskarvyn om du vill undersöka innehållet utan att behöva hämta filerna.

Du hämtar filer från ett arkiv om den lokala kopian av en fil är inaktuell, saknas eller har blivit skadad. I Backup and Restore finns även den information som du behöver för att hantera dina lokala arkiv och lagringsmedia.

#### I detta kapitel

Använda det lokala arkivets utforskare .....	188
Återställa arkiverade filer.....	189
Hantera arkiv .....	191

## Använda det lokala arkivets utforskare

Med det lokala arkivets utforskare kan du visa och arbeta med filer du arkiverat lokalt. Du kan visa varje fils namn, typ, plats, storlek, status (d.v.s. arkiverad, inte arkiverad eller arkivering pågår) samt datum när varje fil arkiverades sist. Du kan också sortera filerna efter något av dessa kriterier.

Om du har ett stort arkiv kan du snabbt leta reda på en fil genom att söka efter den. Du kan söka efter hela eller delar av filnamnet eller sökvägen. Du kan därefter specificera sökvillkoren, för att få en mer exakt sökning, genom att ange den ungefärliga filstorleken och datumet då den senast arkiverades.

När du hittar en fil kan du öppna den direkt i det lokala arkivets utforskare. Backup and Restore öppnar filen i dess avsedda program så att du kan göra ändringar utan att gå ur det lokala arkivets utforskare. Filen sparas till den ursprungliga bevakningsplatsen på datorn och arkiveras automatiskt enligt det angivna schemat för arkivering.

### Sortera arkiverade filer

Du kan sortera arkiverade filer och mappar efter följande villkor: namn, filtyp, storlek, status (d.v.s. arkiverad, inte arkiverad eller arkivering pågår), datum när varje fil arkiverades sist eller filernas plats (sökväg) på datorn.

#### Så här sorterar du arkiverade filer:

- 1 Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
- 2 Klicka på ett kolumnnamn i den högra panelen.

### Söka efter arkiverade filer

Om du har en stor lagringsplats för arkiverade filer kan du snabbt leta reda på filen genom att söka efter den. Du kan söka efter hela eller delar av filnamnet eller sökvägen. Du kan därefter specificera sökvillkoren, för att få en mer exakt sökning, genom att ange den ungefärliga filstorleken och datumet då den senast arkiverades.

- 1 Skriv hela eller delar av filnamnet i rutan **Sök**, högst upp på skärmen, och tryck sedan på Retur.
- 2 Skriv hela eller en del av sökvägen i rutan **Hela eller en del av sökvägen**.
- 3 Ange den ungefärliga storleken för filen som du söker efter genom att välja något av följande:
  - Klicka på **Mindre än 100 K**, **Mindre än 1 MB** eller **Mer än 1 MB**.
  - Klicka på **Storlek i kB** och välj ett lämpligt storleksvärde i rutorna.

- 4 Ange ungefärligt datum då filen senast arkiverades genom att välja ett av följande:
  - Klicka på **Den här veckan**, **Den här månaden** eller **Det här året**.
  - Klicka på **Ange datum** och **Arkiverat** i listan. Klicka därefter på ett datum i datumlistan.
- 5 Klicka på **Sök**.

**Obs!** Klicka på **Okänt** om du inte känner till den ungefärliga filstorleken eller vilket datum den senast arkiverades.

### Öppna en arkiverad fil

Du kan undersöka innehållet i en arkiverad fil genom att öppna den direkt i det lokala arkivets utforskare.

#### Så här öppnar du arkiverade filer:

- 1 Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
- 2 Klicka på ett filnamn i den högra panelen och klicka sedan på **Öppna**.

**Tips:** Du kan också öppna en arkiverad fil genom att dubbelklicka på filnamnet.

### Återställa arkiverade filer

Om en bevakad fil skadas, saknas eller raderas av misstag, kan du hämta en kopia av filen från ett lokalt arkiv. Det är därför viktigt att du arkiverar dina filer regelbundet. Du kan också återställa äldre versioner av filer från ett lokalt arkiv. Om du t.ex. regelbundet arkiverar en fil men vill återgå till en tidigare version av filen, kan du göra det genom att leta reda på filen i arkivplatsen. Om arkivplatsen är en lokal enhet eller nätverksenhet kan du bläddra efter filen. Om arkivplatsen är en extern hårddisk eller USB-enhet, måste du ansluta enheten till datorn och sedan bläddra efter filen. Om arkivplatsen är en CD- eller DVD-skiva måste du mata in skivan i datorn och sedan bläddra efter filen.

Du kan också återställa filer som du har arkiverat på en dator från en annan dator. Om du t.ex. arkiverar en uppsättning filer till en extern hårddisk på dator A, kan du återställa filerna på dator B. Om du vill göra det måste du installera Backup and Restore på dator B och ansluta den externa hårddisken. Sedan bläddrar du efter filerna i Backup and Restore, så läggs de till i listan **Filer Saknas** för återställning.

Mer information om att arkivera filer finns i Arkivera filer. Om du avsiktligt tar bort en bevakad fil från arkivet, kan du också ta bort posten från listan **Filer saknas**.

### Återställa saknade filer från ett lokalt arkiv

Backup and Restores lokala arkiv gör att du kan återställa data som saknas från en bevakningsmapp på datorn. Om en fil t.ex. flyttas från en bevakningsmapp eller tas bort och den redan har arkiverats, kan du återställa den från det lokala arkivet.

- 1 Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
- 2 På fliken **Filer saknas** längst ner på skärmen markerar du kryssrutan bredvid namnet på den fil du vill återställa.
- 3 Klicka på **Återställ**.

**Tips:** Du kan återställa alla filer i listan **Filer saknas** genom att klicka på **Återställ alla**.

### Återställa en äldre version av en fil från ett lokalt arkiv

Om du vill återställa en äldre version av en arkiverad fil, kan du leda reda på den och lägga till den i listan **Filer saknas**. Sedan kan du återställa filen som vilken annan fil som helst i listan **Filer saknas**.

- 1 Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
- 2 På fliken **Filer saknas** längst ner på filen klickar du på **Bläddra** och navigerar sedan till den plats där arkivet finns.

Arkiverade mappnamn har det här formatet: `ddmmåå_tt-mm-ss_***`, där `ddmmåå` är det datum då filerna arkiverades, `tt-mm-ss` är det klockslag då filerna arkiverades och `***` antingen är `Full` eller `Inc`, beroende på om en fullständig arkivering eller snabbarkivering utfördes.

- 3 Markera platsen och klicka sedan på **OK**.

Filerna i den valda platsen visas i listan **Filer saknas** och är redo att återställas. Mer information finns i Återställa saknade filer från ett lokalt arkiv (sida 190).



### Ta bort filer från listan **Filer saknas**

När en arkiverad fil flyttas från en bevakningsmapp eller tas bort, visas den automatiskt i listan **Filer saknas**. Det varnar dig för att det finns en inkonsekvens mellan de arkiverade filerna och filerna i bevakningsmapparna. Om filen flyttades från bevakningsmappen eller togs bort avsiktligt kan du ta bort filen från listan **Filer saknas**.

#### **Så här tar du bort en fil från listan **Filer saknas**:**

- 1 Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
- 2 På fliken **Filer saknas** längst ner på skärmen markerar du kryssrutan bredvid namnet på den fil du vill ta bort.
- 3 Klicka på **Ta bort**.

**Tips:** Du kan ta bort alla filer i listan **Filer saknas** genom att klicka på **Radera alla**.

### Hantera arkiv

Du kan visa information om fullständiga och snabba arkiveringar när som helst. Du kan t.ex. visa information om hur stor mängd data som bevakas, hur stor mängd data som har arkiverats och den mängd data som bevakas men ännu inte arkiverats. Du kan också visa information om arkiveringsschemat, t.ex. datum för den senaste och nästa arkiveringen.

#### **Visa en sammanfattning av arkiveringsaktivitet**

Du kan visa information om arkiveringsaktivitet när som helst. Du kan t.ex. visa hur stor procent av filerna som arkiverats, storleken på bevakade data, storleken på arkiverade data och storleken på de data som bevakas men ännu inte arkiverats. Du kan också visa datum för senaste och nästa arkivering.

- 1 Klicka på fliken **Lokalt arkiv**.
- 2 Klicka på **Kontosammanfattning** högst upp på skärmen.



## KAPITEL 38

---

## McAfee QuickClean

QuickClean förbättrar datorns prestanda genom att radera filer som kan överbelasta datorn. Det tömmer Papperskorgen och raderar tillfälliga filer, genvägar, förlorade filfragment, registerfiler, cachelagrade filer, cookies, webbläsarhistorik, skickad och borttagen e-post, listor över senast använda filer, Active-X-filer och filer för systemåterställningspunkter. QuickClean skyddar också dina privata uppgifter genom att använda komponenten McAfee Shredder för att säkert och permanent radera objekt som kan innehålla känslig personlig information, t.ex. namn och adress. Se McAfee Shredder för mer information om att rensa filer.

Diskdefragmenteraren ordnar filer och mappar på datorn så att de inte sprids ut (eller fragmenteras) när de sparas på hårddisken. Genom att defragmentera hårddisken med jämna mellanrum ser du till att fragmenterade filer och mappar sammanfogas så att det går snabbt att hämta dem senare.

Om du inte vill underhålla datorn manuellt kan du schemalägga att både QuickClean och Diskdefragmenteraren ska köras automatiskt som oberoende åtgärder med valfria mellanrum.

---

**Obs!** SecurityCenter rapporterar allvarliga och mindre allvarliga skyddsproblem så snart de upptäcks. Om du behöver hjälp med att analysera skyddsproblemen kan du köra McAfee Virtual Technician.

---

### I detta kapitel

Funktioner i QuickClean .....	194
Rensa datorn.....	195
Defragmentera datorn.....	199
Schemalägga en åtgärd.....	201

## Funktioner i QuickClean

### **Filrensare**

Tar bort onödiga filer med hjälp av olika raderingsprogram. Genom att ta bort sådana filer ökar du hårddiskens lediga utrymme och förbättrar datorns prestanda.

## KAPITEL 39

### Rensa datorn

QuickClean raderar filer som kan överbelasta datorn. QuickClean tömmer Papperskorgen och raderar tillfälliga filer, genvägar, förlorade filfragment, registerfiler, cachelagrade filer, cookies, webbläsarhistorik, skickad och borttagen e-post, listor med senast använda filer, Active-X-filer och filer för systemåterställningspunkter. QuickClean raderar dessa objekt utan att påverka annan viktig information.

Du kan använda rensningsfunktionerna i QuickClean för att ta bort onödiga filer på datorn. Följande tabell beskriver rensningsfunktionerna i QuickClean:

Namn	Funktion
Rensning av papperskorgen	Tar bort filer i Papperskorgen.
Rensning av temporära filer	Raderar filer i temporära mappar.
Rensning av genvägar	Raderar brutna genvägar och genvägar som inte associeras med ett befintligt program.
Rensning av förlorade filfragment	Raderar förlorade filfragment på datorn.
Registerrensning	Raderar information i Windows-registret för program som inte längre finns på datorn.  Registret är en databas där Windows lagrar konfigurationsinformation. Registret innehåller profiler för varje användare och information om datorns maskinvara, installerade program och egenskapsinställningar. Windows använder informationen kontinuerligt under drift.
Rensning av cacheminnet	Raderar cachelagrade filer som sparas när du besöker webbsidor. Filerna lagras vanligtvis som temporära filer i en cachemapp.  En cachemapp är ett tillfälligt lagringsområde på datorn. För att snabba upp och effektivisera webbnavigeringen kan webbläsaren hämta en webbsida från cacheminnet (i stället för från en fjärrserver) nästa gång du vill visa den.

Namn	Funktion
Cookierensning	<p>Raderar cookies. Filerna lagras vanligtvis som tillfälliga filer.</p> <p>En cookie är en liten fil som innehåller information, vanligtvis ett användarnamn och aktuellt datum och tid, och som lagras på datorn när du surfar på webben. Cookies används huvudsakligen av webbplatser för att identifiera användare som tidigare har registrerat sig på eller besökt webbplatsen. De kan emellertid även användas av hackare för att utvinna information.</p>
Rensning av webbläsarhistorik	Raderar webbläsarhistoriken.
E-postrensning för Outlook Express och Outlook (skickade och raderade objekt)	Raderar skickad och borttagen e-post från Outlook® och Outlook Express.
Rensning av senast använda	<p>Raderar senast använda filer som skapats med något av följande program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adobe Acrobat®</li> <li>▪ Corel® WordPerfect® Office (Corel Office)</li> <li>▪ Jasc®</li> <li>▪ Lotus®</li> <li>▪ Microsoft® Office®</li> <li>▪ RealPlayer™</li> <li>▪ Windows History</li> <li>▪ Windows Media Player</li> <li>▪ WinRAR®</li> <li>▪ WinZip®</li> </ul>
ActiveX-rensning	<p>Raderar ActiveX-kontroller.</p> <p>ActiveX är en programvarukomponent som används av program eller webbsidor för att lägga till funktioner som smälter in i och visas som en normal del av programmet eller webbsidan. De flesta ActiveX-kontroller är oskadliga, men vissa kan samla in information från datorn.</p>
Rensning av systemåterställningspunkter	<p>Raderar gamla systemåterställningspunkter (utom den senaste) från datorn.</p> <p>Systemåterställningspunkter skapas av Windows för att markera ändringar som görs på datorn så att du kan återgå till ett tidigare tillstånd om några problem skulle uppstå.</p>

## I detta kapitel

Rensa datorn..... 197

### Rensa datorn

Du kan använda någon av QuickCleans rengöringsfunktioner för att ta bort onödiga filer från datorn. Under **QuickClean-sammanfattning** ser du när du är klar hur mycket diskutrymme som frigjordes efter rensningen, hur många filer som raderades samt datum och tid för när den senaste QuickClean-åtgärden kördes på datorn.

- 1 Klicka på **Underhåll datorn** under **Vanliga uppgifter** i panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Under **McAfee QuickClean** klickar du på **Starta**.
- 3 Välj någon av de följande åtgärderna:
  - Klicka på **Nästa** för att acceptera standardrensningarna i listan.
  - Markera eller avmarkera rensningsfunktionerna och klicka sedan på **Nästa**. Om du väljer Rensning av senast använda kan du klicka på **Egenskaper** för att markera eller avmarkera filer som skapats nyligen med programmen i listan och sedan klicka på **OK**.
  - Klicka på **Återställ standardvärden** om du vill återställa standardrensningarna och klicka därefter på **Nästa**.
- 4 När analysen är klar klickar du på **Nästa**.
- 5 Klicka på **Nästa** för att bekräfta borttagningen.
- 6 Välj någon av de följande åtgärderna:
  - Klicka på **Nästa** för att acceptera standardalternativet **Nej, jag vill ta bort filerna med vanlig Windows-borttagning**.
  - Klicka på **Ja, jag vill radera mina filer på ett säkert sätt med Shredder**, ange antal pass (upp till 10) och klicka sedan på **Nästa**. Det kan ta ett tag att rensa filer om det är mycket information som rensas.

**7** Om några filer eller objekt var låsta under rensningen kan du uppmanas att starta om datorn. Klicka på **OK** för att stänga uppmaningen.

**8** Klicka på **Slutför**.

---

**Obs!** Filer som har tagits bort med Shredder kan inte återskapas. Se McAfee Shredder för mer information om att rensa filer.

---



---

## KAPITEL 40

### Defragmentera datorn

Diskdefragmenteraren ordnar filer och mappar på datorn så att de inte sprids ut (eller fragmenteras) när de sparas på hårddisken. Genom att defragmentera hårddisken med jämna mellanrum ser du till att fragmenterade filer och mappar sammanfogas så att det går snabbt att hämta dem senare.

#### Defragmentera datorn

Du kan defragmentera datorn för att förbättra prestanda när datorn skriver och läser filer och mappar.

- 1 Klicka på **Underhåll datorn** under **Vanliga uppgifter** i panelen McAfee SecurityCenter.
- 2 Under **Diskdefragmenteraren** klickar du på **Analysera**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen.

---

**Obs!** Mer information om Diskdefragmenteraren finns i hjälpen till Windows.

---



## KAPITEL 41

### Schemalägga en åtgärd

Med Schemaläggaren kan du automatisera hur ofta QuickClean eller Diskdefragmenteraren ska köras på datorn. Du kan t.ex. schemalägga att QuickClean ska tömma Papperskorgen varje söndag 18.00 eller att Diskdefragmenteraren ska defragmentera hårddisken den sista dagen i varje månad. Du kan skapa, ändra eller ta bort en åtgärd när som helst. Du måste vara inloggad på datorn för att en schemalagd åtgärd ska köras. Om en åtgärd inte körs av någon anledning ändras tiden till fem minuter efter att du loggar in igen.

#### Schemalägg en QuickClean-åtgärd

Du kan schemalägga att en QuickClean-åtgärd ska rensa datorn automatiskt med en eller flera rensningsfunktioner. När åtgärden har slutförts kan du se datum och tid för när den är schemalagd att köras igen under **QuickClean-sammanfattning**.

- 1 Öppna panelen Schemaläggaren.  
Hur?
  1. Klicka på **Underhåll datorn** under **Vanliga uppgifter** i McAfee SecurityCenter.
  2. Under **Schemaläggaren** klickar du på **Starta**.
- 2 I listan **Välj en åtgärd som ska schemaläggas** klickar du på **McAfee QuickClean**.
- 3 Skriv in ett namn för åtgärden i rutan **Aktivitetsnamn** och klicka sedan på **Skapa**.
- 4 Välj någon av de följande åtgärderna:
  - Klicka på **Nästa** för att acceptera rensningsfunktionerna i listan.
  - Markera eller avmarkera rensningsfunktionerna och klicka sedan på **Nästa**. Om du väljer Rensning av senast använda kan du klicka på **Egenskaper** för att markera eller avmarkera filer som skapats nyligen med programmen i listan och sedan klicka på **OK**.
  - Klicka på **Återställ standardvärden** om du vill återställa standardrensningsfunktionerna och klicka därefter på **Nästa**.
- 5 Välj någon av de följande åtgärderna:
  - Klicka på **Schema** för att acceptera standardalternativet **Nej, jag vill ta bort filerna med vanlig Windows-borttagning**.

- Klicka på **Ja, jag vill radera mina filer på ett säkert sätt med Shredder**, ange antal pass (upp till 10) och klicka sedan på **Schema**.
- 6 I dialogrutan **Schema** väljer du hur ofta du vill att åtgärden ska utföras. Klicka sedan på **OK**.
  - 7 Om du ändrade egenskaperna för Rensning av senast använda kan du bli uppmanad att starta om datorn. Klicka på **OK** för att stänga uppmaningen.
  - 8 Klicka på **Slutför**.

---

**Obs!** Filer som har tagits bort med Shredder kan inte återskapas. Se McAfee Shredder för mer information om att rensa filer.

---

## Ändra en QuickClean-åtgärd

Du kan ändra en schemalagd QuickClean-åtgärd för att ändra de rensningsfunktioner den använder eller hur ofta den ska köras automatiskt på datorn. När åtgärden har slutförts kan du se datum och tid för när den är schemalagd att köras igen under **QuickClean-sammanfattning**.

- 1 Öppna panelen Schemaläggaren.  
Hur?
  1. Klicka på **Underhåll datorn** under **Vanliga uppgifter** i McAfee SecurityCenter.
  2. Under **Schemaläggaren** klickar du på **Starta**.
- 2 I listan **Välj en åtgärd som ska schemaläggas** klickar du på **McAfee QuickClean**.
- 3 Markera åtgärden i listan **Välj en befintlig uppgift** och klicka sedan på **Ändra**.
- 4 Välj någon av de följande åtgärderna:
  - Klicka på **Nästa** för att acceptera rensningsfunktionerna som valts för åtgärden.
  - Markera eller avmarkera rensningsfunktionerna och klicka sedan på **Nästa**. Om du väljer Rensning av senast använda kan du klicka på **Egenskaper** för att markera eller avmarkera filer som skapats nyligen med programmen i listan och sedan klicka på **OK**.
  - Klicka på **Återställ standardvärden** om du vill återställa standardrensningsfunktionerna och klicka därefter på **Nästa**.

- 5 Välj någon av de följande åtgärderna:
  - Klicka på **Schema** för att acceptera standardalternativet **Nej, jag vill ta bort filerna med vanlig Windows-borttagning**.
  - Klicka på **Ja, jag vill radera mina filer på ett säkert sätt med Shredder**, ange antal pass (upp till 10) och klicka sedan på **Schema**.
- 6 I dialogrutan **Schema** väljer du hur ofta du vill att åtgärden ska utföras. Klicka sedan på **OK**.
- 7 Om du ändrade egenskaperna för Rensning av senast använda kan du bli uppmanad att starta om datorn. Klicka på **OK** för att stänga uppmaningen.
- 8 Klicka på **Slutför**.

---

**Obs!** Filer som har tagits bort med Shredder kan inte återskapas. Se McAfee Shredder för mer information om att rensa filer.

---

## Ta bort en QuickClean-åtgärd

Du kan ta bort en schemalagd QuickClean-åtgärd om du inte längre vill att den ska köras automatiskt.

- 1 Öppna panelen Schemaläggaren.

Hur?

  1. Klicka på **Underhåll datorn** under **Vanliga uppgifter** i McAfee SecurityCenter.
  2. Under **Schemaläggaren** klickar du på **Starta**.
- 2 I listan **Välj en åtgärd som ska schemaläggas** klickar du på **McAfee QuickClean**.
- 3 Välj åtgärden i listan **Välj en befintlig uppgift**.
- 4 Klicka på **Ta bort** och sedan på **Ja** för att bekräfta borttagningen.
- 5 Klicka på **Slutför**.

## Schemalägg en åtgärd med Diskdefragmenteraren

Du kan schemalägga en åtgärd med Diskdefragmenteraren om du vill ställa in hur ofta datorns hårddisk ska defragmenteras automatiskt. När åtgärden har slutförts kan du se datum och tid för när den är schemalagd att köras igen under

### **Diskdefragmenteraren.**

- 1 Öppna panelen Schemaläggaren.  
Hur?
  1. Klicka på **Underhåll datorn** under **Vanliga uppgifter** i McAfee SecurityCenter.
  2. Under **Schemaläggaren** klickar du på **Starta**.
- 2 I listan **Välj en åtgärd som ska schemaläggas** klickar du på **Diskdefragmenteraren**.
- 3 Skriv in ett namn för åtgärden i rutan **Aktivitetsnamn** och klicka sedan på **Skapa**.
- 4 Välj någon av de följande åtgärderna:
  - Klicka på **Schema** om du vill acceptera standardalternativet **Utför defragmentering även om mängden ledigt utrymme är låg**.
  - Avmarkera alternativet **Utför defragmentering även om mängden ledigt utrymme är låg** och klicka sedan på **Schema**.
- 5 I dialogrutan **Schema** väljer du hur ofta du vill att åtgärden ska utföras. Klicka sedan på **OK**.
- 6 Klicka på **Slutför**.

## Ändra en åtgärd med Diskdefragmenteraren

Du kan ändra en schemalagd Diskdefragmenteraren-åtgärd om du vill ändra hur ofta den ska köras automatiskt på datorn. När åtgärden har slutförts kan du se datum och tid för när den är schemalagd att köras igen under **Diskdefragmenteraren**.

- 1 Öppna panelen Schemaläggaren.  
Hur?
  1. Klicka på **Underhåll datorn** under **Vanliga uppgifter** i McAfee SecurityCenter.
  2. Under **Schemaläggaren** klickar du på **Starta**.

- 2 I listan **Välj en åtgärd som ska schemaläggas** klickar du på **Diskdefragmenteraren**.
- 3 Markera åtgärden i listan **Välj en befintlig uppgift** och klicka sedan på **Ändra**.
- 4 Välj någon av de följande åtgärderna:
  - Klicka på **Schema** om du vill acceptera standardalternativet **Utför defragmentering även om mängden ledigt utrymme är låg**.
  - Avmarkera alternativet **Utför defragmentering även om mängden ledigt utrymme är låg** och klicka sedan på **Schema**.
- 5 I dialogrutan **Schema** väljer du hur ofta du vill att åtgärden ska utföras. Klicka sedan på **OK**.
- 6 Klicka på **Slutför**.

## Ta bort en åtgärd med Diskdefragmenteraren

Du kan ta bort en schemalagd Diskdefragmenteraren-åtgärd om du inte längre vill att den ska köras automatiskt.

- 1 Öppna panelen Schemaläggaren.  
Hur?
  1. Klicka på **Underhåll datorn** under **Vanliga uppgifter** i McAfee SecurityCenter.
  2. Under **Schemaläggaren** klickar du på **Starta**.
- 2 I listan **Välj en åtgärd som ska schemaläggas** klickar du på **Diskdefragmenteraren**.
- 3 Välj åtgärden i listan **Välj en befintlig uppgift**.
- 4 Klicka på **Ta bort** och sedan på **Ja** för att bekräfta borttagningen.
- 5 Klicka på **Slutför**.





## KAPITEL 42

---

## McAfee Shredder

McAfee Shredder raderar (eller rensar) objekt permanent från datorns hårddisk. Även om du tar bort filer och mappar, tömmer Papperskorgen eller raderar mappen Tillfälliga Internet-filer manuellt, kan du ändå komma åt informationen med rätt verktyg. Det kan också gå att återskapa en raderad fil eftersom vissa program gör tillfälliga osynliga kopior av öppna filer. Med Shredder kan du skydda dina privata uppgifter genom att på ett säkert sätt radera filer som du inte längre vill ha kvar. Det är viktigt att känna till att rensade filer inte går att återställa

---

**Obs!** SecurityCenter rapporterar allvarliga och mindre allvarliga skyddsproblem så snart de upptäcks. Om du behöver hjälp med att analysera skyddsproblemen kan du köra McAfee Virtual Technician.

---

### I detta kapitel

Funktioner i Shredder.....	208
Rensa filer, mappar och diskar .....	208

## Funktioner i Shredder

### Radera filer och mappar permanent

Tar bort objekt från datorns hårddisk så att informationen i dem inte kan återskapas. Programmet skyddar din privata information genom att fullständigt radera filer och mappar, objekt i Papperskorgen och tillfälliga Internetfiler, samt innehållet på hela diskar, t.ex. återskrivbara cd-skivor, externa hårddiskar och disketter.

## Rensa filer, mappar och diskar

Shredder ser till att informationen i raderade filer och mappar i Papperskorgen och i Tillfälliga Internet-filer inte går att återskapas med specialverktyg. Med Shredder kan du ange hur många gånger (upp till 10) du vill att ett objekt ska rensas. Ett högre rensningsvärde ökar tryggheten för en säker filradering.

### Rensa filer och mappar

Du kan rensa filer och mappar från datorns hårddisk, inklusive objekt i Papperskorgen och mappen för tillfälliga Internetfiler.

#### 1 Öppna **Shredder**.

Hur?

1. Klicka på **Avancerad meny** under **Vanliga uppgifter** i panelen McAfee SecurityCenter.
2. Klicka på **Verktyg** i den vänstra panelen.
3. Klicka på **Shredder**.

#### 2 Under **Jag vill** i rutan Rensa filer och mappar klickar du på **Radera filer och mappar**.

#### 3 Under **Rensningsnivå** väljer du någon av följande rensningsnivåer:

- **Snabb**: rensar valda objekt en gång.
- **Grundlig**: rensar valda objekt sju gånger.
- **Anpassa**: rensar valda objekt upp till tio gånger.

#### 4 Klicka på **Nästa**.

#### 5 Välj någon av de följande åtgärderna:

- I listan **Välj filer att rensa** klickar du antingen på **Innehåll i Papperskorgen** eller **Tillfälliga Internet-filer**.
- Klicka på **Bläddra** för att navigera till de filer som du vill rensa, markera dem och klicka på **Öppna**.

- 6 Klicka på **Nästa**.
- 7 Klicka på **Start**.
- 8 När Shredder är klart klickar du på **Klar**.

---

**Obs!** Arbeta inte med några filer tills Shredder har slutfört rensningen.

---

## Rensa en hel disk

Du kan rensa hela innehållet på en disk på en gång. Det går bara att rensa flyttbara enheter, t.ex. externa hårddiskar, återskrivbara cd-skivor och disketter.

### 1 Öppna **Shredder**.

Hur?

1. Klicka på **Avancerad meny** under **Vanliga uppgifter** i panelen McAfee SecurityCenter.
2. Klicka på **Verktyg** i den vänstra panelen.
3. Klicka på **Shredder**.

### 2 Under **Jag vill** i rutan Rensa filer och mappar klickar du på **Radera en hel disk**.

### 3 Under **Rensningsnivå** väljer du någon av följande rensningsnivåer:

- **Snabb:** rensar den valda enheten en gång.
- **Grundlig:** rensar den valda enheten sju gånger.
- **Anpassa:** rensar den valda enheten upp till tio gånger.

### 4 Klicka på **Nästa**.

### 5 I listan **Välj disk** klickar du på den enhet du vill rensa.

### 6 Klicka på **Nästa** och sedan på **Ja** för att bekräfta.

### 7 Klicka på **Start**.

### 8 När Shredder är klart klickar du på **Klar**.

---

**Obs!** Arbeta inte med några filer tills Shredder har slutfört rensningen.

---



## KAPITEL 43

---

## McAfee Network Manager

Network Manager ger en grafisk vy över de datorer och enheter som utgör ditt hemnätverk. Du kan använda Network Manager för att fjärrstyra skyddsstatusen för varje hanterad dator i ditt nätverk, eller för att fjärråtgärda rapporterade säkerhetsproblem på datorerna. Om du har installerat McAfee Total Protection kan Network Manager också söka efter inkräktare (datorer eller enheter du inte känner igen eller litar på) som försöker ansluta till nätverket.

Innan du använder Network Manager kan du bekanta dig med några av funktionerna. Information om hur du konfigurerar och använder dessa funktioner hittar du i Network Manager-hjälpen.

**Obs!** SecurityCenter rapporterar allvarliga och mindre allvarliga skyddsproblem så snart de upptäcks. Om du behöver hjälp med att analysera skyddsproblemen kan du köra McAfee Virtual Technician.

### I detta kapitel














Network Manager-funktioner.....	212
Förstå Network Manager-ikoner .....	213
Konfigurera ett hanterat nätverk .....	215
Fjärrstyra nätverket.....	221
Hantera nätverk.....	227

## Network Manager-funktioner

- Grafisk nätverkskarta** Visar en grafisk överblick över skyddstillståndet för de datorer och komponenter som utgör ditt hemnätverk. När du gör ändringar i nätverket (t.ex. lägger till en ny dator) identifierar nätverkskartan dessa ändringar. Du kan uppdatera nätverkskartan, ändra namn på nätverket och visa eller dölja komponenter på nätverkskartan för att anpassa översikten. Du kan också visa information om komponenterna som visas på nätverkskartan.
- Fjärrhantering** Hanterar skyddet för datorerna som utgör ditt hemnätverk. Du kan bjuda in en dator till det hanterade nätverket, övervaka den hanterade datorns skyddsstatus och korrigera kända säkerhetsproblem för en fjärrdator i nätverket.
- Nätverksövervakning** Om nätverksövervakningen är tillgänglig kan du övervaka nätverket och få meddelanden när vänner eller inkräktare ansluter. Nätverksövervakningen är bara tillgänglig när du skaffar McAfee Total Protection.

## Förstå Network Manager-ikoner

Följande tabell beskriver de vanligaste ikonerna som används i Network Managers nätverkskarta.

Ikon	Beskrivning
	Representerar en hanterad dator som är online
	Representerar en hanterad dator som är offline
	Representerar en ohanterad dator som har SecurityCenter installerat
	Representerar en ohanterad dator som är offline
	Representerar en dator som är online men inte har SecurityCenter installerat, eller en okänd nätverksenhet
	Representerar en dator som är offline men inte har SecurityCenter installerat, eller en okänd nätverksenhet som är offline
	Visar att motsvarande objekt är anslutet och skyddat
	Visar att motsvarande objekt kan kräva din uppmärksamhet
	Visar att motsvarande objekt kräver din omedelbara uppmärksamhet
	Representerar en trådlös router
	Representerar en vanlig router
	Representerar Internet, när du är ansluten
	Representerar Internet, när du inte är ansluten





---

## KAPITEL 44

### Konfigurera ett hanterat nätverk

Ställ in ett hanterat nätverk genom att ange att du litar på nätverket och lägga till medlemmar (datorer) i nätverket. Innan en dator kan bli fjärrstyrd eller ges tillåtelse att fjärrstyra andra datorer i nätverket måste den bli en tillförlitlig medlem av nätverket. Medlemskap i nätverket ges till nya datorer av nätverksmedlemmar (datorer) med administrativ behörighet.

Du kan visa information om komponenterna som visas på nätverkskartan, även efter du gjort ändringar i nätverket (t.ex. lagt till en ny dator).

#### I detta kapitel

Arbeta med nätverkskartan.....	216
Gå med i det hanterade nätverket .....	218

## Arbeta med nätverkskartan

När du ansluter en dator till nätverket analyserar Network Manager nätverket för att fastställa om det finns några hanterade eller ohanterade medlemmar, vilka routerattributen är och Internetstatusen. Om inga medlemmar hittas förutsätts att datorn som ansluts är den första datorn i nätverket och den görs till hanterad medlem med administrationsbehörighet. Som standard innehåller nätverksnamnet namnet på den första datorn som ansluter till nätverket och där SecurityCenter är installerat, men du kan när som helst ändra namnet på nätverket.

När du gör ändringar i nätverket (t.ex. lägger till en ny dator) kan du anpassa nätverkskartan. Du kan till exempel uppdatera nätverkskartan, ändra namn på nätverket och visa eller dölja komponenter på nätverkskartan för att anpassa översikten. Du kan också visa information om komponenterna som visas på nätverkskartan.

### Få tillgång till nätverkskartan

Nätverkskartan ger en grafisk presentation av datorerna och enheterna som utgör ditt hemnätverk.

- Klicka på **Hantera nätverket** på Grundläggande meny eller Avancerad meny.

---

**Obs!** Om du inte har angett att du litar på nätverket (med McAfee Personal Firewall) uppmanas du att göra det första gången du öppnar nätverkskartan.

---

### Uppdatera nätverkskartan

Du kan uppdatera nätverkskartan när du vill, t.ex. efter att en dator har gått med i det hanterade nätverket.

- 1 Klicka på **Hantera nätverket** på Grundläggande meny eller Avancerad meny.
- 2 Klicka på **Uppdatera nätverkskartan** under **Jag vill**.

---

**Obs!** Länken **Uppdatera nätverkskartan** är bara tillgänglig när inga andra objekt är markerade på nätverkskartan. Om du vill avmarkera ett objekt klickar du på det eller också klickar du på det vita området på nätverkskartan.

---

### Byta namn på nätverket

Som standard innehåller nätverksnamnet namnet på den första datorn som ansluter till nätverket och har SecurityCenter installerad. Om du föredrar ett annat namn kan du ändra det.

- 1 Klicka på **Hantera nätverket** på Grundläggande meny eller Avancerad meny.
- 2 Klicka på **Byt namn på nätverket** under **Jag vill**.
- 3 Ange namnet på nätverket i rutan **Nätverksnamn**.
- 4 Klicka på **OK**.

**Obs!** Länken **Byt namn på nätverket** är bara tillgänglig när inga andra objekt är markerade på nätverkskartan. Om du vill avmarkera ett objekt klickar du på det eller också klickar du på det vita området på nätverkskartan.

### Visa eller dölj ett föremål på nätverkskartan

Som standard visas alla datorer och enheter i ditt hemnätverk på nätverkskartan. Om det finns dolda objekt kan du när som helst ta fram dem. Det går bara att dölja ohanterade objekt, inte hanterade datorer.

<b>Om du vill..</b>	<b>Klicka på Hantera nätverket på Grundläggande meny eller Avancerad meny, och gör sedan detta...</b>
Dölja ett objekt på nätverkskartan	Klicka på ett objekt i nätverkskartan och klicka sedan på <b>Dölj det här objektet</b> under <b>Jag vill</b> . Klicka sedan på <b>Ja</b> i dialogrutan.
Visa dolda föremål på nätverkskartan	Under <b>Jag vill</b> klickar du på <b>Visa dolda objekt</b> .

### Visa information om objekt

Du kan visa detaljerad information om objekt i nätverket genom att markera ett objekt på nätverkskartan. Denna information innehåller objektets namn, dess skyddsstatus och annan information som är nödvändig för att hantera det.

- 1 Klicka på ikonen för ett objekt på nätverkskartan.
- 2 Information om objektet visas under **Detaljer**.

## Gå med i det hanterade nätverket

Innan en dator kan bli fjärrstyrd eller ges tillåtelse att fjärrstyra andra datorer i nätverket måste den bli en tillförlitlig medlem av nätverket. Medlemskap i nätverket ges till nya datorer av nätverksmedlemmar (datorer) med administrativ behörighet. För att se till att endast betrodda datorer går med i nätverket måste användare på både datorn som går med och den beviljande datorn autentisera varandra.

När en dator går med i ett nätverk uppmanas den att visa sin McAfee-skyddsstatus för övriga datorer i nätverket. Om en dator går med på att visa sin skyddsstatus blir den en hanterad medlem i nätverket. Om en dator inte går med på att visa sin skyddsstatus blir den en ej hanterad medlem i nätverket. Ohanterade medlemmar i nätverket är vanligtvis gästdatorer som vill komma åt andra nätverksfunktioner (till exempel skicka filer eller dela skrivare).

**Obs!** Om du har andra McAfee-nätverksprogram installerade (till exempel EasyNetwork) så identifieras datorn också som en hanterad dator i dessa program. Behörighetsnivån som tilldelas en dator i Network Manager gäller också för andra McAfee-nätverksprogram. Mer information om vad gäst, full eller administrativ behörighet innebär i andra McAfee-nätverksprogram finns dokumentationen för relevant program.

## Gå med i ett hanterat nätverk

När du får en inbjudan att gå med i ett hanterat nätverk kan du acceptera eller avvisa den. Du kan också ange om du vill att de övriga datorerna i nätverket ska kunna hantera denna dators säkerhetsinställningar.

- 1 Kontrollera att kryssrutan **Tillåt alla datorer i nätverket att hantera säkerhetsinställningar** är markerad i dialogrutan Hanterat nätverk.
- 2 Klicka på **Gå med**.  
När du accepterar inbjudan visas två spelkort.
- 3 Bekräfta att dessa två spelkort är samma som visas på datorn som skickade inbjudan om att gå med i det hanterade nätverket.
- 4 Klicka på **OK**.

**Obs!** Om datorn som skickade inbjudan inte visar samma spelkort som visas i dialogrutan för säkerhetsbekräftelse har ett säkerhetsproblem uppstått i det hanterade nätverket. Att gå med i nätverket kan innebära en risk för din dator. Klicka därför på **Avbryt** i dialogrutan Hanterat nätverk.

### Bjuda in en dator att gå med i det hanterade nätverket

Om en dator läggs till det i hanterade nätverket eller om en annan ohanterad dator finns i nätverket kan du bjuda in den datorn till det hanterade nätverket. Endast datorer med administrativa behörigheter i nätverket kan bjuda in andra datorer. När du skickar inbjudan kan du också ange vilken behörighetsnivå du vill ge den dator som går med i nätverket.

- 1 Klicka på en ohanterad dators ikon på nätverkskartan.
- 2 Klicka på **Hantera den här datorn** under **Jag vill**.
- 3 Gör något av följande i dialogrutan Bjud in en dator att gå med i det hanterade nätverket:
  - Ge datorn tillgång till nätverket genom att klicka på **Tillåt gäståtkomst till hanterade nätverksprogram** (du kan använda det här alternativet för tillfälliga användare i hemmet).
  - Ge datorn tillgång till nätverket genom att klicka på **Tillåt fullständig åtkomst till hanterade nätverksprogram**.
  - Ge datorn tillgång till nätverket med administratörsbehörighet genom att klicka på **Tillåt administrativ åtkomst till hanterade nätverksprogram**. Det gör att datorn kan bevilja åtkomst till andra datorer som vill gå med i det hanterade nätverket.
- 4 Klicka på **OK**.  
En inbjudan om att gå med i det hanterade nätverket skickas nu till datorn. När datorn accepterar inbjudan visas två spelkort.
- 5 Bekräfta att dessa två spelkort är samma som visas på datorn som du bjöd in till det hanterade nätverket.
- 6 Klicka på **Bevilja åtkomst**.

---

**Obs!** Om datorn du bjöd in inte visar samma spelkort som visas i dialogrutan för säkerhetsbekräftelse har ett säkerhetsproblem uppstått i det hanterade nätverket. Att låta datorn gå med i nätverket kan innebära en risk för andra datorer. Klicka därför på **Avvisa åtkomst** i dialogrutan för säkerhetsbekräftelse.

---

### Sluta lita på datorer i nätverket

Om du av misstag litade på andra datorer i nätverket kan du sluta lita på dem.

- Klicka på **Sluta lita på datorer i det här nätverket** under **Jag vill**.

---

**Obs!** Länken **Sluta lita på datorer i det här nätverket** är inte tillgänglig om du har administrativ behörighet och det finns andra hanterade datorer i nätverket.

---

---

## KAPITEL 45

### Fjärrstyra nätverket

Efter att du konfigurerat ditt hanterade nätverk kan du fjärrstyra datorerna och enheterna som utgör nätverket. Du kan genom fjärrstyrning hantera statusen och behörighetsnivån på datorerna och enheterna samt åtgärda säkerhetsproblem.

#### I detta kapitel

Hantera status och behörighet .....	222
Åtgärda säkerhetsproblem .....	224

## Hantera status och behörighet

Ett hanterat nätverk kan ha hanterade och ohanterade medlemmar. Hanterade medlemmar tillåter andra datorer i nätverket att hantera deras McAfee-skyddsstatus, ohanterade medlemmar gör inte det. Ohanterade medlemmar är vanligtvis gästdatorer som vill komma åt andra nätverksfunktioner (t.ex. skicka filer eller dela skrivare). Ohanterade medlemmar kan när som helst bjudas in till att bli hanterade medlemmar av andra hanterade datorer med administrationsbehörighet i nätverket. På samma sätt kan en hanterad dator med administrativ behörighet när som helst ändra en annan hanterad dator till ohanterad.

Hanterade datorer har gästbehörighet eller full eller administrativ behörighet. Med administrativ behörighet kan hanterade datorer hantera skyddsstatusen hos alla andra hanterade datorer i nätverket och ge andra datorer medlemskap i nätverket. Med full behörighet och gästbehörighet får datorn bara tillgång till nätverket. Du kan ändra en dators behörighetsnivå när som helst.

Ett hanterat nätverk kan också innehålla enheter (t.ex. routrar) och du kan hantera enheterna med Network Manager. Du kan också konfigurera och ändra en enhets visningsegenskaper på nätverkskartan.

### Hantera en dators skyddsstatus

Om en dators skyddsstatus inte hanteras i nätverket (datorn är antingen inte medlem eller en ohanterad medlem) kan du skicka en begäran om att få hantera den.

- 1 Klicka på en ohanterad dators ikon på nätverkskartan
- 2 Klicka på **Hantera den här datorn** under **Jag vill**.

### Sluta hantera en dators skyddsstatus

Du kan sluta hantera skyddsstatusen för en hanterad dator i ditt nätverk. Datorn blir då ohanterad och du kan inte hantera dess skyddsstatus via fjärrstyrning.

- 1 Klicka på en hanterad dators ikon på nätverkskartan.
- 2 Klicka på **Sluta hantera den här datorn** under **Jag vill**.
- 3 Klicka sedan på **Ja** i dialogrutan.

### Anpassa en hanterad dators behörighet

Du kan ändra en hanterad dators behörighetsnivå när som helst. Detta ger dig möjlighet att ändra vilka datorer som kan hantera skyddsstatusen för andra datorer på nätverket.

- 1 Klicka på en hanterad dators ikon på nätverkskartan.
- 2 Klicka på **Ändra tillstånd för den här datorn** under **Jag vill**.



**3** I dialogrutan för ändring av tillstånd markerar eller avmarkerar du kryssrutorna för att bestämma om den här datorn och andra datorer i det hanterade nätverket ska kunna hantera varandras skyddsstatus.

**4** Klicka på **OK**.

### Hantera en enhet

Du kan hantera en enhet genom att ansluta till enhetens administrationswebbsida från nätverkskartan.

**1** Klicka på en enhets ikon på nätverkskartan.

**2** Klicka på **Hantera den här enheten** under **Jag vill**.  
En webbläsare öppnas och visar enhetens administrationswebbsida.

**3** Ange dina inloggningsuppgifter i webbläsaren och konfigurera sedan enhetens säkerhetsinställningar.

**Obs!** Om enheten är en trådlös router eller åtkomstpunkt som skyddas av Wireless Network Security måste du använda McAfee Wireless Network Security för att konfigurera den här enhetens säkerhetsinställningar.

### Anpassa en enhets visningsegenskaper

När du anpassar en enhets visningsegenskaper kan du ändra enhetens visningsnamn på nätverkskartan och ange om enheten är en trådlös router.

**1** Klicka på en enhets ikon på nätverkskartan.

**2** Klicka på **Ändra enhetsegenskaper** under **Jag vill**.

**3** Om du vill ange enhetens visningsnamn skriver du ett namn i rutan **Namn**.

**4** Ange enhetens typ genom att klicka på **Router av standardmodell** om den inte är trådlös, och **Trådlös outer** om den är det.

**5** Klicka på **OK**.

## Åtgärda säkerhetsproblem

Hanterade datorer med administrativ behörighet kan hantera McAfee-skyddsstatusen hos andra hanterade datorer i nätverket och åtgärda rapporterade säkerhetsproblem via fjärrstyrning. Om exempelvis en hanterad dators McAfee-skyddsstatus visar att VirusScan är inaktivt kan en annan hanterad dator med administrativ behörighet aktivera VirusScan via fjärrstyrning.

När du åtgärdar säkerhetssvagheter via fjärrstyrning reparerar Network Manager de flesta rapporterade felen. Vissa säkerhetssvagheter kan dock kräva att man ingriper manuellt på den lokala datorn. Network Manager åtgärdar i så fall de problem som kan åtgärdas via fjärrstyrning och uppmanar dig sedan att åtgärda de kvarstående problemen genom att logga in i SecurityCenter på den sårbara datorn och följa rekommendationerna som ges. I vissa fall rekommenderas att du ska installera den senaste versionen av SecurityCenter på fjärrdatorn eller datorerna i ditt nätverk.

### Åtgärda säkerhetsproblem

Du kan använda Network Manager för att åtgärda de vanligaste säkerhetsproblemen på hanterade fjärrdatorer. Om VirusScan till exempel är inaktiverat på en fjärrdator kan du aktivera det.

- 1 Klicka på ikonerna för ett objekt på nätverkskartan
- 2 Visa föremålets skyddsstatus under **Detaljer**.
- 3 Klicka på **Åtgärda säkerhetsproblem** under **Jag vill**.
- 4 När säkerhetsproblemen har åtgärdats klickar du på **OK**.

**Obs!** Även om Network Manager automatiskt åtgärdar de flesta säkerhetsproblemen kräver vissa reparationer att du startar SecurityCenter på den sårbara datorn och sedan följer rekommendationerna som ges.

### Installera McAfee säkerhetsprogramvara på fjärrdatorer

Skyddsstatusen för datorer i ditt nätverk som inte kör den senaste versionen av SecurityCenter kan inte hanteras via fjärrstyrning. Om du vill hantera dessa datorer via fjärrstyrning måste den senaste versionen av SecurityCenter installeras på varje dator.

- 1 Se till att du följer instruktionerna på datorn som ska fjärrhanteras.
- 2 Ha inloggningsuppgifterna till McAfee till hands – det är den e-postadress och det lösenord som användes första gången McAfee-programvaran aktiverades.
- 3 Gå till McAfees webbplats och klicka på **Mitt konto**.
- 4 Sök efter produkten du vill installera och klicka på knappen **Hämta**. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

---

**Tips:** Du får också mer information om hur du installerar McAfees säkerhetsprogram på fjärrdatorer genom att öppna nätverkskorten och klicka på **Skydda mina datorer** under **Jag vill**.

---



---

## KAPITEL 46

### Hantera nätverk

Om McAfee Total Protection har installerats söker Network Manager också efter inkräktare i nätverket. När en okänd dator eller enhet ansluter till nätverket visas ett meddelande för att du ska kunna bestämma om datorn eller enheten är vän eller inkräktare. En vän är en dator eller enhet som du känner igen och litar på och en inkräktare är en dator eller enhet du inte känner igen eller litar på. Om du markerar en dator eller enhet som vän kan du ange om ett meddelande ska visas varje gång datorn eller enheten ansluter till nätverket. Om du markerar en dator eller enhet som inkräktare visas ett meddelande automatiskt varje gång datorn eller enheten ansluter.

Första gången du ansluter till ett nätverk efter att ha installerat eller uppgraderat den här versionen av Total Protection markeras automatiskt alla datorer och enheter som vänner. Du får heller inte ett meddelande när de ansluter till nätverket i framtiden. Efter tre dagar börjar vi meddela dig om alla okända datorer och enheter som ansluter till nätverket för att du ska kunna markera dem själv.

---

**Obs!** Nätverksövervakningen är en funktion i Network Manager som bara är tillgänglig med McAfee Total Protection. Mer information om Total Protection finns på vår webbplats.

---

#### I detta kapitel

Sluta övervaka nätverk.....	228
Återaktivera meddelanden om nätverksövervakning .....	228
Markera som inkräktare .....	229
Markera som vän.....	229
Sluta upptäcka nya vänner.....	230

## Sluta övervaka nätverk

Om du har inaktiverat nätverksövervakningen kan vi inte längre varna dig om inkräktare ansluter till ditt hemnätverk eller något annat nätverk du är ansluten till.

### 1 Öppna panelen Internet- och nätverkskonfiguration.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
2. Klicka på **Internet och nätverk** på panelen Hem i SecurityCenter.
3. Klicka på **Konfigurera** i avsnittet Internet och nätverksinformation.

### 2 Klicka på **Av** under **Nätverksövervakning**.

## Återaktivera meddelanden om nätverksövervakning

Även om du kan inaktivera meddelanden om nätverksövervakning är det inget vi rekommenderar. Om du gör det kan vi inte längre meddela dig när okända datorer eller inkräktare ansluter till nätverket. Om du av misstag inaktiverar meddelandena (om du t.ex. markerar kryssrutan **Visa inte det här meddelandet igen** i en varning) kan du när som helst återaktivera dem.

### 1 Öppna panelen Varningsalternativ.

Hur?

1. Klicka på **Hem** under **Vanliga uppgifter**.
  2. Klicka på **Konfigurera** under **SecurityCenter – information** på den högra panelen.
  3. Klicka på **Avancerat** under **Varningar**.
- ### 2 Klicka på **Informationsvarningar** på panelen Konfigurera SecurityCenter.
- ### 3 Kontrollera att följande kryssrutor är avmarkerade på panelen Informationsvarningar:
- **Visa inte varningar när nya datorer eller enheter ansluter till nätverket**
  - **Visa inte varningar när Inkräktare ansluter till nätverket**

- **Visa inte varningar för Vänner som jag vanligtvis vill bli meddelad om**
- **Påminn mig inte när okända datorer eller enheter upptäcks**
- **Varna mig inte när McAfee har slutfört upptäckten av nya Vänner**

4 Klicka på **OK**.

## Markera som inkräktare

Markera en dator eller enhet i nätverket som inkräktare om du inte känner igen den eller inte litar på den. Du varnas automatiskt varje gång den ansluter till nätverket.

- 1 Klicka på **Hantera nätverket** på Grundläggande meny eller Avancerad meny.
- 2 Klicka på ett objekt på nätverkskartan
- 3 Klicka på **Markera som vän eller inkräktare** under **Jag vill**.
- 4 Klicka på **En inkräktare** i dialogrutan.

## Markera som vän

Markera en dator eller enhet i nätverket som vän bara om du känner igen den och litar på den. Om du markerar en dator eller enhet som vän kan du ange om ett meddelande ska visas varje gång datorn eller enheten ansluter till nätverket.

- 1 Klicka på **Hantera nätverket** på Grundläggande meny eller Avancerad meny.
- 2 Klicka på ett objekt på nätverkskartan
- 3 Klicka på **Markera som vän eller inkräktare** under **Jag vill**.
- 4 Klicka på **En vän** i dialogrutan.
- 5 Om du vill ha ett meddelande varje gång vännen ansluter till nätverket markerar du kryssrutan **Meddela mig när den här datorn eller enheten ansluter till nätverket**.

## Sluta upptäcka nya vänner

Under de första tre dagarna efter att du har anslutit till ett nätverk med den här versionen av Total Protection markeras automatiskt alla datorer och enheter som vänner. Du får heller inte ett meddelande när de ansluter till nätverket i framtiden. Du kan när som helst inaktivera den automatiska markeringen, men du kan inte starta om den senare.

- 1 Klicka på **Hantera nätverket** på Grundläggande meny eller Avancerad meny.
- 2 Klicka på **Sluta upptäcka nya vänner** under **Jag vill**.



---

## KAPITEL 47

---

# McAfee EasyNetwork

Med EasyNetwork kan du dela filer på ett säkert sätt samt enklare överföra filer och dela skrivare mellan datorerna i hemnätverket. EasyNetwork måste vara installerat på datorerna i hemnätverket för att de ska kunna komma åt dess funktioner.

Innan du använder EasyNetwork kan du bekanta dig med några av funktionerna. Mer information om hur du konfigurerar och använder dessa funktioner hittar du i EasyNetwork-hjälpen.

---

**Obs!** SecurityCenter rapporterar allvarliga och mindre allvarliga skyddsproblem så snart de upptäcks. Om du behöver hjälp med att analysera skyddsproblemen kan du köra McAfee Virtual Technician.

---

### I detta kapitel

EasyNetwork-funktioner .....	232
Konfigurera EasyNetwork .....	233
Dela och skicka filer .....	239
Dela skrivare .....	245

## EasyNetwork-funktioner

EasyNetwork erbjuder följande funktioner.

### Fildelning

Med EasyNetwork är det enkelt att dela filer med andra datorer i nätverket. När du delar filer ger du andra datorer tillåtelse att läsa dessa filer. Endast datorer som har full eller administrativ åtkomst till det hanterade nätverket (medlemmar) kan dela filer och ha åtkomst till filer delade av andra medlemmar.

### Filöverföring

Du kan skicka filer till andra datorer som har full eller administrativ åtkomst till det hanterade nätverket (medlemmar). När du tar emot en fil hamnar den i EasyNetwork-inkorgen. Inkorgen är en tillfällig lagringsplats för alla filer som andra datorer i nätverket skickar till dig.

### Automatisk skrivardelning

När du har gått med i ett hanterat nätverk kan du dela lokala skrivare kopplade till din dator med andra användare. Skrivarens aktuella namn används som det delade skrivarnamnet. Programmet identifierar också skrivare som delas av andra datorer i nätverket och gör det möjligt för dig att konfigurera och använda dessa skrivare.

---

## KAPITEL 48

# Konfigurera EasyNetwork

Innan du kan använda EasyNetwork måste du starta programmet och ansluta till ett hanterat nätverk. När du har anslutit till ett hanterat nätverk kan du söka efter, dela och skicka filer till andra datorer i nätverket. Du kan också dela skrivare. Du kan lämna nätverket när du vill.

## I detta kapitel

Öppna EasyNetwork .....	233
Ansluta till ett hanterat nätverk .....	234
Lämna ett hanterat nätverk.....	237

## Öppna EasyNetwork

Du kan öppna EasyNetwork från Start-menyn i Windows eller genom att klicka på skrivbordsikonen.

- Klicka på **Start**-menyn, peka på **Program**, på **McAfee** och klicka sedan på **McAfee EasyNetwork**.

---

**Tips:** Du kan även öppna EasyNetwork genom att dubbelklicka på ikonen för McAfee EasyNetwork på skrivbordet.

---

## Ansluta till ett hanterat nätverk

Om inga datorer i nätverket som du är anslutet till har SecurityCenter blir du medlem i nätverket och tillfrågas om nätverket är tillförlitligt. Eftersom din dator var den första som anslöt till nätverket ingår ditt datornamn i nätverksnamnet, men du kan byta namn på nätverket när du vill.

När en dator ansluter till nätverket skickar den en anslutningsbegäran till de andra datorerna i nätverket. Begäran kan godkännas av alla datorer med administratörsbehörighet i nätverket. Den som utfärdat godkännandet kan också välja behörighetsnivå för datorn som ansluter till nätverket, till exempel gäst (endast filöverföringsbehörighet) eller full/administrativ (filöverföring och fildelning). I EasyNetwork kan datorer med administrativ behörighet ändra andra datorers behörighet (höja eller sänka behörighet). Datorer med full behörighet kan inte utföra sådana administrativa uppgifter.

---

**Obs!** Om du har andra McAfee-nätverksprogram installerade (till exempel Network Manager) så identifieras datorn också som en hanterad dator i dessa program. Behörighetsnivån som tilldelas en dator i EasyNetwork gäller också för andra McAfee-nätverksprogram. Mer information om vad gäst, full eller administrativ behörighet innebär i andra McAfee-nätverksprogram finns dokumentationen för relevant program.

---

## Ansluta till nätverket

När en dator ansluts till ett tillförlitligt nätverk för första gången efter installationen av EasyNetwork visas ett meddelande där du tillfrågas om du vill gå med i det hanterade nätverket. Om datorn går med i nätverket skickas en förfrågan till alla datorer i nätverket som har administrativ behörighet. Denna förfrågan måste beviljas innan datorn kan dela skrivare och filer samt skicka och kopiera filer i nätverket. Den första datorn i nätverket tilldelas automatiskt administratörsbehörigheter.

- 1 I fönstret Delade filer klickar du på **Ja, gå med nu**. När en administrativ dator i nätverket beviljar din begäran visas ett meddelande som frågar om den här och andra datorer på nätverket ska kunna ändra varandras säkerhetsinställningar.
- 2 Om du vill tillåta att den här datorn och andra datorer i nätverket ändrar varandras säkerhetsinställningar klickar du på **OK**. Klicka annars på **Avbryt**.
- 3 Bekräfta att den beviljande datorn visar de spelkort som visas i dialogrutan för säkerhetsbekräftelse, och klicka sedan på **OK**.

**Obs!** Om datorn som skickade inbjudan inte visar samma spelkort som i dialogrutan för säkerhetsbekräftelse, så har ett säkerhetsproblem uppstått i det hanterade nätverket. Att gå med i nätverket kan innebära en risk för din dator. Klicka därför på **Avbryt** i dialogrutan för säkerhetsbekräftelse.

## Bevilja åtkomst till nätverket

När en dator begär att få gå med i det hanterade nätverket skickas ett meddelande till de andra datorerna i nätverket som har administrativ åtkomst. Den första datorn som svarar blir den beviljande. Som den beviljande ansvarar du för att bestämma vilken typ av behörighet datorn ska få: gäst, full eller administrativ.

- 1 Klicka på lämplig behörighetsnivå i varningsdialogrutan.
- 2 Gör något av följande i dialogrutan Bjud in en dator att gå med i det hanterade nätverket:
  - Ge datorn tillgång till nätverket genom att klicka på **Tillåt gäståtkomst till hanterade nätverksprogram** (du kan använda det här alternativet för tillfälliga användare i hemmet).
  - Ge datorn tillgång till nätverket genom att klicka på **Tillåt fullständig åtkomst till hanterade nätverksprogram**.

- Ge datorn tillgång till nätverket med administratörsbehörighet genom att klicka på **Tillåt administrativ åtkomst till hanterade nätverksprogram**. Det gör att datorn kan bevilja åtkomst till andra datorer som vill gå med i det hanterade nätverket.
- 3 Klicka på **OK**.
  - 4 Bekräfta att datorn visar de spelkort som visas i dialogrutan för säkerhetsbekräftelse, och klicka sedan på **Bevilja åtkomst**.

---

**Obs!** Om datorn inte visar samma spelkort som visas i dialogrutan för säkerhetsbekräftelse så har ett säkerhetsproblem uppstått i det hanterade nätverket. Att bevilja den datorn tillgång till nätverket kan innebära en risk för din dator. Klicka därför på **Avvisa åtkomst** i dialogrutan för säkerhetsbekräftelse.

---

### Byta namn på nätverket

Som standard innehåller nätverksnamnet namnet på den första datorn som gick med i nätverket, men du kan ändra nätverksnamnet när du vill. När du byter namn på nätverket ändrar du nätverksbeskrivningen som visas i EasyNetwork.

- 1 Klicka på **Konfigurera** på **Alternativ**-menyn.
- 2 Skriv namnet på nätverket i rutan **Nätverksnamn** i dialogrutan Konfigurera.
- 3 Klicka på **OK**.

### Lämna ett hanterat nätverk

Om du går med i ett hanterat nätverk men sedan beslutar dig för att du inte vill vara medlem kan du lämna nätverket. När du har lämnat det hanterade nätverket kan du ansluta till det igen, men du måste få tillstånd på nytt. Mer information finns i Ansluta till ett hanterat nätverk (sida 234).

### Lämna ett hanterat nätverk

Du kan lämna ett hanterat nätverk som du tidigare har gått med i.

- 1 Koppla från datorn från nätverket.
- 2 Klicka på **Lämna nätverk** på **Verktyg**-menyn i EasyNetwork.
- 3 Markera namnet på det nätverk du vill lämna i dialogrutan Lämna nätverk.
- 4 Klicka på **Lämna nätverk**.





---

## KAPITEL 49

### Dela och skicka filer

Med EasyNetwork är det enkelt att skicka filer och dela dem med andra datorer i nätverket. När du delar filer ger du andra datorer tillåtelse att läsa dem. Endast datorer som är medlemmar i det hanterade nätverket (full eller administrativ åtkomst) kan dela filer och ha åtkomst till filer delade av andra datorer.

---

**Obs!** Om du delar ett stort antal filer kan det påverka datorns resurser.

---

#### I detta kapitel

Dela filer .....	240
Skicka filer till andra datorer .....	242

## Dela filer

Endast datorer som är medlemmar i det hanterade nätverket (full eller administrativ åtkomst) kan dela filer och ha åtkomst till filer delade av andra datorer. Om du delar en mapp kommer alla filer i mappen och dess undermappar också delas, men filer som senare läggs till i mappen delas inte automatiskt. Om en delad fil eller mapp tas bort så försvinner den från fönstret Delade filer. Du kan sluta dela en fil när som helst.

Du kan komma åt en delad fil genom att öppna den direkt från EasyNetwork, eller genom att kopiera den till din dator och sedan öppna den därifrån. Om din lista över delade filer är lång och det är svårt att se var filen finns kan du söka efter den.

**Obs!** Filer som delas via EasyNetwork går inte att komma åt från andra datorer med Utforskaren eftersom fildelning via EasyNetwork måste ske över säkra anslutningar.

### Dela en fil

När du delar en fil görs den tillgänglig för alla medlemmar med full eller administrativ åtkomst i det hanterade nätverket.

- 1 Hitta filen du vill dela i Utforskaren.
- 2 Dra filen från dess plats i Utforskaren till fönstret Delade filer i EasyNetwork.

**Tips:** Du kan också dela en fil genom att klicka på **Dela Filer** på **Verktyg**-menyn. Gå till mappen där filen du vill dela finns i dialogrutan Dela, markera filen och klicka sedan på **Dela**.

### Sluta dela en fil

Om du delar en fil i det hanterade nätverket kan du sluta dela den när du vill. När du slutar dela en fil kan andra medlemmar i det hanterade nätverket inte komma åt den.

- 1 Klicka på **Stoppa delning av filer** på **Verktyg**-menyn.
- 2 I dialogrutan Stoppa delning av filer klickar du på de filer du inte längre vill dela.
- 3 Klicka på **OK**.

### Kopiera en delad fil

Kopiera en delad fil om du vill ha kvar den när den inte längre är delad. Du kan kopiera en delad fil från andra datorer på det hanterade nätverket.

- Dra en fil från fönstret Delade filer i EasyNetwork till en plats i Utforskaren eller på skrivbordet.

**Tips:** Du kan också kopiera en delad fil genom att markera den i EasyNetwork och sedan klicka på **Kopiera till** på **Verktyg**-menyn. Navigera till mappen dit du vill kopiera filen i dialogrutan Kopiera till mapp, markera mappen och klicka sedan på **Spara**.

### Söka efter en delad fil

Du kan söka efter en fil som delas av dig eller andra medlemmar i nätverket. Medan du skriver dina sökkriterier visar EasyNetwork motsvarande resultat i fönstret Delade filer.

- 1 Klicka på **Sök** i fönstret Delade filer.
- 2 Klicka på lämpligt alternativ (sida 241) i listan **Innehåll**.
- 3 Skriv en del eller hela av fil eller sökvägen i listan **Filnamn eller sökväg**.
- 4 Klicka på lämplig filtyp (sida 241) i listan **Filtyp**.
- 5 I listorna **Från** och **Till** klickar du på de datum som representerar datumintervallen då filen skapades.

### Sökkriterier

I följande tabeller beskrivs de sökkriterier du kan ange när du söker efter delade filer.

Namn på filen eller sökväg

Innehåller	Beskrivning
Innehåller alla orden	Söker efter en fil eller sökväg vars namn innehåller alla orden du angett i listan <b>Filnamn eller sökväg</b> oberoende av ordning.
Innehåller något av orden	Söker efter en fil eller sökväg vars namn innehåller något av orden du angett i listan <b>Filnamn eller sökväg</b> .
Innehåller strängen	Söker efter en fil eller sökväg vars namn innehåller den exakta fras som du angett i listan <b>Filnamn eller sökväg</b> .

## Typ av fil

Typ	Beskrivning
Valfritt	Söker igenom alla delade filtyper
Dokument	Söker igenom alla delade dokument.
Bild	Söker igenom alla delade bildfiler.
Video	Söker igenom alla delade videofiler.
Ljud	Söker igenom alla delade ljudfiler.
Komprimerade	Söker igenom alla komprimerade filer (t.ex. .zip-filer).

## Skicka filer till andra datorer

Du kan skicka filer till andra datorer som är medlemmar i det hanterade nätverket. Innan du skickar en fil kontrollerar EasyNetwork att datorn som tar emot filen har tillräckligt med diskutrymme tillgängligt.

När du tar emot en fil hamnar den i EasyNetwork-inkorgen. Inkorgen är en temporär lagringsplats för filerna som andra datorer i nätverket skickar till dig. Om du har EasyNetwork uppe när du tar emot en fil visas filen direkt i din inkorg. Annars visas ett meddelande i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet. Om du inte vill få meddelanden (t.ex. om du blir avbruten i ditt arbete) kan du stänga av den funktionen. Om en fil med samma namn redan finns i inkorgen förses den nya filen med ett numeriskt tillägg efter filnamnet. Filerna ligger kvar i din inkorg tills du accepterar dem (kopierar dem till din dator).

### Skicka en fil till en annan dator

Du kan skicka en fil till en annan dator på det hanterade nätverket utan att dela den. Innan en användare på den mottagande datorn kan använda filen måste den sparas på en lokal plats. Mer information finns i *Acceptera en fil från en annan dator* (sida 243).

- 1 Hitta filen du vill skicka i Utforskaren.
- 2 Dra filen från dess plats i Utforskaren till en aktiv datorikon i EasyNetwork.

**Tips:** Om du vill skicka flera filer till en dator kan du hålla ned CTRL när du markerar filer. Du kan också skicka filer genom att klicka på **Skicka** på **Verktyg**-menyn, välja filerna och sedan klicka på **Skicka**.

### Acceptera en fil från en annan dator

Om en annan dator i det hanterade nätverket skickar en fil till dig måste du acceptera den genom att spara den på din dator. Om EasyNetwork inte körs när en fil skickas till din dator får du ett meddelande i meddelandefältet längst till höger på aktivitetsfältet. Om du vill öppna EasyNetwork och få tillgång till filen klickar du på meddelandet.

- Klicka på **Mottagna** och dra filen från din EasyNetwork-inkorg till en mapp i Utforskaren.

**Tips:** Du kan också ta emot en fil från en annan dator genom att markera filen i din EasyNetwork-inkorg och sedan klicka på **Acceptera** på **Verktyg**-menyn. Gå till mappen där du vill spara filerna du tar emot i dialogrutan Acceptera till mapp, markera den och klicka sedan på **Spara**.

### Få ett meddelande när en fil skickas

Du kan få ett meddelande när en annan dator i det hanterade nätverket skickar en fil till dig. Om EasyNetwork inte körs visas meddelandet i meddelandefältet längst till höger på aktivitetsfältet.

- 1 Klicka på **Konfigurera** på **Alternativ**-menyn.
- 2 Markera kryssrutan **Meddela mig när en annan dator skickar filer till mig** i dialogrutan Konfigurera.
- 3 Klicka på **OK**.



---

## KAPITEL 50

### Dela skrivare

När du har gått med i ett hanterat nätverk delas lokala skrivare kopplade till din dator ut av EasyNetwork och skrivarens aktuella namn används som det delade skrivarnamnet. Skrivare som delas av andra datorer i nätverket identifieras också och du kan då konfigurera och använda dem.

Om du har konfigurerat en skrivardrivrutin för att skriva ut via en nätverksskrivarserver (till exempel en trådlös USB-skrivarserver) behandlas den som en lokal skrivare av EasyNetwork, som delar ut den i nätverket. Du kan också sluta dela en skrivare när som helst.

#### I detta kapitel

Arbeta med delade skrivare.....246

## Arbeta med delade skrivare

EasyNetwork identifierar skrivarna som delas av datorerna i nätverket. Om en fjärrskrivare som inte är ansluten till din dator identifieras av EasyNetwork visas länken **Tillgängliga nätverksskrivare** i fönstret Delade filer när du öppnar EasyNetwork för första gången. Därefter kan du installera tillgängliga skrivare eller avinstallera skrivare som redan är anslutna till datorn. Du kan också uppdatera listan på skrivare för att vara säker på att informationen som visas är den senaste.

Om du inte har gått med i det hanterade nätverket men är ansluten till det kan du komma åt de delade skrivarna från Windows skrivarkontrollpanel.

### Sluta dela en skrivare

När du slutar dela en skrivare kan användare inte använda den.

- 1 Klicka på **Skrivare** på **Verktyg**-menyn.
- 2 Klicka på namnet på den skrivare du inte längre vill dela i dialogrutan Hantera nätverksskrivare.
- 3 Klicka på **Dela inte**.

### Installera en tillgänglig nätverksskrivare

Om du är medlem i ett hanterat nätverk kan du få tillgång till delade skrivare, men du måste installera den skrivardrivrutin som skrivaren använder. Om skrivarens ägare slutar dela skrivaren kan du inte använda den.

- 1 Klicka på **Skrivare** på **Verktyg**-menyn.
- 2 Klicka på ett skrivarnamn i dialogrutan Tillgängliga nätverksskrivare.
- 3 Klicka på **Installera**.



---

## Referens

Termordlistan innehåller definitioner av de vanligaste säkerhetsrelaterade termerna som används i McAfees produkter.

# Ordlista

## 8

### 802.11

En uppsättning standarder för dataöverföring i trådlösa nätverk. 802.11 går allmänt under beteckningen Wi-Fi.

### 802.11a

Ett tillägg till 802.11 som möjliggör överföring av data med upp till 54 Mbit/s i 5 GHz-bandet. Överföringshastigheten är högre än med 802.11b, men räckvidden är mycket kortare.

### 802.11b

Ett tillägg till 802.11 som möjliggör överföring av data med upp till 11 Mbit/s i 2,4 GHz-bandet. Överföringshastigheten är lägre än med 802.11a, men räckvidden är längre.

### 802.1x

En standard för autentisering i trådbundna och trådlösa nätverk. 802.1x används vanligtvis med trådlösa 802.11-nätverk. Se även autentisering (sida 248).

## A

### ActiveX-kontroll

En programvarukomponent som används av program eller webbsidor för att lägga till funktioner som visas som en normal del av programmet eller webbsidan. De flesta ActiveX-kontroller är oskadliga, men vissa kan samla in information från datorn.

### arkivera

Att skapa en kopia av viktiga filer på en CD-, DVD- eller USB-enhet, en extern hårddisk eller en nätverksenhet. Jämför med säkerhetskopiera (sida 257).

### autentisering

Verifieringen av avsändarens digitala identitet i samband med elektronisk kommunikation.

## B

### bandbredd

Den mängd data (genomflöde) som kan överföras under en bestämd tidsperiod.

### bevakade filtyper

De filtyper (t.ex. .doc och .xls) som automatiskt säkerhetskopieras eller arkiveras på bevakningsplatserna med Backup and Restore.

## bevakningsplatser

De mappar på datorn som övervakas av Backup and Restore.

## brandvägg

Ett system (maskinvara, programvara eller båda delarna) som är avsett att förhindra obehörig åtkomst till eller från ett privat nätverk. Brandväggar används ofta för att förhindra att obehöriga Internetanvändare får åtkomst till privata nätverk som är anslutna till Internet, till exempel ett intranät. Alla meddelanden som kommer till eller som lämnar intranätet passerar genom brandväggen, som undersöker varje meddelande och blockerar de som inte uppfyller de angivna säkerhetsvillkoren.

## buffertspill

Ett tillstånd som uppstår i ett operativsystem eller i ett program när misstänkta program eller processer försöker lagra mer data i en buffert (tillfälligt datalagringsutrymme) än vad som får plats. Buffertspill skadar minnet eller skriver över data i närliggande buffertar.

## C

### cache

Ett tillfälligt lagringsutrymme på datorn för data som ofta används eller som nyligen använts. För att snabba upp och effektivisera webbsurfandet kan webbläsaren hämta en webbsida från cacheminnet i stället för från en fjärrserver nästa gång du vill visa sidan.

### cookie

En liten textfil som används av många webbplatser för att lagra information om besökta sidor. Filen lagras på användarens dator och kan innehålla inloggnings- eller registreringsinformation, varukorgsinformation eller användarinställningar. Cookies används främst av webbplatser för att identifiera användare som tidigare har registrerat sig på eller besökt webbplatsen. De kan dock också användas av hackare för att utvinna information.

## D

### DAT

Virusdefinitionsfiler, eller signaturfiler som de också kallas, innehåller definitionerna som identifierar, upptäcker och oskadliggör virus, trojaner, spionprogram, reklamprogram och eventuella oönskade program.

### dela

Att ge e-postmottagare åtkomst till valda säkerhetskopierade filer under en begränsad tidsperiod. När du delar en fil skickar du den säkerhetskopierade kopian av filen till de e-postmottagare som du anger. Mottagarna får ett e-postmeddelande från Backup and Restore som anger att filerna har delats ut. E-postmeddelandet innehåller också en länk till de delade filerna.

### delad hemlighet

En sträng eller nyckel (vanligtvis ett lösenord) som har delats mellan två kommunicerande parter innan kommunikationen inleds. En delad hemlighet används för att skydda känsliga delar av RADIUS-meddelanden. Se även RADIUS (sida 255).

## DNS

Domännamnssystem (Domain Name System). Ett databassystem som översätter en IP-adress, t.ex. 11.2.3.44, till ett domännamn, t.ex. www.mcafee.com.

## domän

Ett lokalt undernätverk eller en beskrivning av webbplatser på Internet. I ett lokalt nätverk (LAN) är en domän ett undernätverk som består av klient- och serverdatorer som kontrolleras av en säkerhetsdatabas. Alla webbadresser på Internet inkluderar en domän. I adressen www.mcafee.com är mcafee domänen.

## DoS-attack (Denial of Service)

En typ av attack mot en dator, server eller nätverk som får nätverkstrafiken att gå långsammare eller avstanna helt. En DoS-attack innebär att nätverket översvämmas av så många extra förfrågningar att den vanliga trafiken går långsammare eller avbryts helt. DoS-attacker översvämmas måldatorn med falska anslutningsförfrågningar, så att riktiga förfrågningar ignoreras.

## E

### e-post

Elektronisk post. Meddelanden som skickas och tas emot elektroniskt via ett datornätverk. Se även webbaserad e-post (sida 259).

### e-postklient

Ett program som du kör på datorn för att skicka och ta emot e-post (t.ex. Microsoft Outlook).

### ej registrerad åtkomstpunkt

En obehörig åtkomstpunkt. Ej registrerade åtkomstpunkter kan installeras i ett säkert företagsnätverk för att ge obehöriga åtkomst till nätverket. De kan också skapas för att en angripare ska kunna utföra en man-in-the-middle-attack.

## ESS

Extended Service Set. Två eller flera nätverk som bildar ett undernätverk.

### eventuellt oönskat program (PUP)

Ett program som är potentiellt olämpligt, trots att användaren kan ha godkänt hämtningen av programvaran. Programmet kan påverka säkerhets- eller sekretessinställningarna på datorn som programmet installeras på. Eventuellt oönskade program kan, men behöver inte nödvändigtvis, inkludera spionprogram, reklamprogram och modemkapningsprogram, och kan hämtas tillsammans med program som användaren verkligen vill installera.

### extern hårddisk

En hårddisk som är placerad utanför datorn.

## F

### filfragment

Rester efter en fil som ligger spridda på en skiva. Filfragmentering uppstår när filer läggs till eller tas bort och kan försämra datorns prestanda.

## G

### genomsökning på begäran

En schemalagd kontroll av utvalda filer, program eller nätverksenheter för att söka efter hot, svagheter eller annan potentiellt oönskad kod. Kontrollen kan köras direkt, vid en schemalagd tidpunkt längre fram eller enligt ett regelbundet intervall. Jämför med genomsökning vid uppkoppling. Se även svaghet.

### genväg

En fil som bara innehåller sökvägen till en annan fil på datorn.

## H

### hotspot

Ett geografiskt område som täcks av en Wi-Fi-åtkomstpunkt (802.11). Användare som befinner sig i en hotspot med en bärbar dator med trådlöst nätverk kan ansluta till Internet, under förutsättning att hotspoten fungerar som beacon (d.v.s. talar om att den finns) och att ingen autentisering krävs. Hotspots finns ofta där många människor rör sig, t.ex. på flygplatser.

### händelse

I ett datorsystem eller program syftar en händelse på en företeelse som kan identifieras av säkerhetsprogram i enlighet med fördefinierade kriterier. Vanligtvis utlöser en händelse en åtgärd, t.ex. ett meddelande som skickas eller en post som läggs till i en händelselogg.

## I

### innehållsklassificeringsgrupp

Innehållsklassificeringsgrupperna i Vuxenkontroll syftar på olika åldersgrupper som en användare hör till. Innehållet görs tillgängligt eller blockeras baserat på vilken innehållsklassificeringsgrupp som användaren hör till. Några exempel på olika innehållsklassificeringsgrupper är: yngre barn, barn, yngre tonåringar, äldre tonåringar och vuxna.

### integrerad gateway

En enhet som kombinerar funktionerna i en åtkomstpunkt, router och brandvägg. Vissa enheter inkluderar dessutom säkerhetsförstärkningar och bryggfunktioner.

### intranät

Ett privat datornätverk, vanligen inom en organisation, som endast behöriga användare kan komma åt.

### IP-adress

Internet Protocol-adress. En adress som används för att identifiera en dator eller enhet i ett TCP/IP-nätverk. Formatet för en IP-adress är en 32 bitars numerisk adress som skrivs som fyra tal som avgränsas med punkter. Varje tal kan vara från 0 till 255 (t.ex. 192.168.1.100).

## IP-förfalskning

Förfalskning av IP-adresser i ett IP-paket. Den här metoden används vid många typer av attacker, t.ex. vid sessionskapning. Den här tekniken används också ofta för att förfalska e-postrubrikerna i skräppostmeddelanden så att de inte går att spåra.

## K

### karantän

Isoleringen av en fil eller mapp som misstänks innehålla virus, skräppost, tvivelaktigt innehåll eller eventuella oönskade program (PUPs). En fil eller mapp som placerats i karantän kan inte öppnas eller köras.

### klartext

Text som inte är krypterad. Se även kryptering (sida 252).

### klient

Ett program som körs på en dator eller arbetsstation och som är beroende av en server för att kunna utföra vissa funktioner. Exempel: en e-postklient är ett program som du kan använda för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.

### komprimering

En process som används för att minska filernas storlek så att de kan överföras snabbare och tar upp mindre lagringsutrymme.

### krypterad text

Krypterad text. Krypterad text kan inte läsas förrän den konverteras (dekrypteras) till vanlig text. Se även kryptering (sida 252).

### kryptering

Ett sätt att koda information för att skydda den mot obehörig åtkomst. När informationen kodas används en "nyckel" och matematiska algoritmer. Krypterad information kan inte dekrypteras utan rätt nyckel. Virus använder ibland kryptering för att undvika att upptäckas.

## L

### LAN

Lokalt nätverk. Ett datornätverk som omfattar ett relativt litet område (t.ex. ett hus). Datorer i ett LAN kan kommunicera med varandra och dela resurser, t.ex. skrivare och filer.

### lista med godkända objekt

En lista med webbplatser eller e-postadresser som betraktas som säkra. Webbplatser på en lista med godkända objekt motsvarar användare med åtkomstbehörighet. E-postadresser på en lista med godkända objekt motsvarar betrodda källor som du vill få e-postmeddelanden från. Jämför med svartlista (sida 257).

### lista med tillförlitliga objekt

En lista med objekt som du litar på och som inte kontrolleras. Om du litar på ett objekt av misstag (t.ex. ett eventuellt oönskat program eller en registerändring) eller om du vill att objektet ska kontrolleras igen, måste du ta bort det från listan.

## lösenord

En kod (som oftast består av bokstäver och siffror) som du använder för att få åtkomst till datorn, ett program eller en webbplats.

## lösenordsvalv

Ett säkert lagringsutrymme för dina lösenord. Det gör att du kan lagra lösenord på ett sådant sätt att du kan känna dig säker på att ingen annan (inte ens administratörer) kan komma åt dem.

## M

### MAC-adress

Media Access Control-adress. Ett unikt serienummer som associeras med en fysisk enhet (NIC eller nätverkskort) som ansluter till nätverket.

### mannen-i-mitten-attack

Ett sätt att komma åt och ändra meddelanden mellan två parter utan att någon av dem märker att kommunikationslänken har brutits.

### MAPI

Messaging Application Programming Interface. En gränssnittsspecifikation från Microsoft som gör att olika meddelande- och arbetsgruppsprogram (t.ex. e-post, röstmeddelanden och fax) kan fungera med en klient, t.ex. en Exchange-klient.

### mask

Ett virus som sprids genom att duplicera sig på andra enheter, system och nätverk. En mask för massutskick är en mask som förutsätter en användaråtgärd för att spridas, t.ex. att användaren öppnar en bifogad fil eller kör en fil som han eller hon hämtat. De flesta av dagens e-postvirus är maskar. En mask som sprider sig själv behöver ingen användaråtgärd för att spridas. Blaster och Sasser är exempel på maskar som sprider sig själva.

### meddelandeverifieringskod (message authentication code, MAC)

En säkerhetskod som används för att kryptera meddelanden som överförs mellan datorer. Meddelandet accepteras om den avkrypterade koden bedöms som giltig.

### modemkapningsprogram

Programvara som omdirigerar Internetanslutningar till en annan part än användarens vanliga Internetleverantör så att innehållsleverantören, providern eller en annan tredje part debiteras ytterligare anslutningskostnader.

### MSN

Microsoft Network. En grupp webbaserade tjänster från Microsoft Corporation, t.ex. en sökmotor, e-posttjänst, snabbmeddelandetjänst och en portal.

## N

### NIC

Network Interface Card. Ett kort som installeras i en bärbar dator eller annan enhet och som ansluter enheten till det lokala nätverket.

## nod

En enskild dator ansluten till ett nätverk.

## nyckel

En serie bokstäver och siffror som används på två enheter för att autentisera kommunikationen mellan enheterna. Nyckeln måste finnas på båda enheterna. Se även WEP (sida 259), WPA (sida 260), WPA2 (sida 260), WPA2-PSK (sida 260), WPA-PSK (sida 260).

## nätverk

En samling IP-baserade system (t.ex. routrar, växlar, servrar och brandväggar) som grupperats som en logisk enhet. Ett ekonominätverk kan exempelvis omfatta alla servrar, routrar och system som används på ekonomiavdelningen på ett företag. Se även nätverk i hemmet (sida 254).

## nätverk i hemmet

Två eller fler datorer som är anslutna i hemmet så att de kan dela filer och Internetanslutning. Se även Lokalt nätverk (sida 252).

## nätverksenhet

En hårddisk eller bandenhet som är ansluten till en server i ett nätverk som delas av flera användare. Nätverksenheter kallas ibland för fjärrenheter.

## nätverkskarta

En grafisk representation av datorerna och komponenterna som bildar ett hemnätverk.

## O

### ordboksangrepp

En typ av råstyrkeattack som använder vanliga ord för att försöka hitta ett lösenord.

## P

### Papperskorgen

En simulerad papperskorg för borttagna filer och mappar i Windows.

### PCI-kort, trådlöst

Peripheral Component Interconnect. Ett trådlöst nätverkskort som ansluts till en PCI-kortplats i datorn.

## phishing

Ett sätt att lura användare till att uppge personlig information, t.ex. lösenord och kreditkortsinformation, genom att skicka falska e-postmeddelanden som ser ut som de kommer från trovärdiga avsändare, t.ex. banker eller riktiga företag. I den här typen av e-postmeddelanden uppmanas mottagaren vanligtvis att klicka på länken i e-postmeddelandet för att kontrollera eller uppdatera sin kontakt- eller kreditkortsinformation.



### plugin, plug-in

Ett litet program som tillför funktioner eller viktiga förbättringar till programvara. Tack vare plugin-program kan exempelvis en webbläsare få åtkomst till och köra inbäddade filer i HTML-dokument som har ett format som webbläsaren vanligtvis inte kan hantera, t.ex. animeringar, videoklipp och ljudfiler.

### POP3

Post Office Protocol 3. Ett gränssnitt mellan ett klientprogram för e-post och e-postservern. De flesta hemanvändare har ett POP3-e-postkonto, eller standard-e-postkonto som de också kallas.

### popup-fönster

Små fönster som öppnas över andra fönster på bildskärmen. Popup-fönster används ofta i webbläsare för att visa reklam.

### port

En öppning på maskinvaran där data passerar in och ut ur datorenheten. Persondatorer har flera typer av portar, t.ex. interna portar för anslutning av diskenheter, bildskärmar och tangentbord, liksom externa portar för anslutning av modem, skrivare, möss och annan kringutrustning.

### PPPoE

Point-to-Point Protocol Over Ethernet. Ett sätt att använda uppringningsprotokollet Point-to-Point Protocol (PPP) via Ethernet.

### protokoll

En uppsättning regler som gör att datorer eller enheter kan utbyta data. I ett skiktat nätverk (OSI-modellen, Open Systems Interconnection) har varje lager sina egna protokoll som anger hur kommunikationen sker på den nivån. Datorn eller enheten måste ha stöd för rätt protokoll för att kunna kommunicera med andra datorer. Se även Open Systems Interconnection (OSI).

### proxy

En dator (eller programvaran som körs på den) som fungerar som en barriär mellan ett nätverk och Internet genom att endast visa upp en nätverksadress för externa platser. Genom att representera alla interna datorer skyddar proxyn identiteterna inom nätverket samtidigt som den ger åtkomst till Internet. Se även proxyserver (sida 255).

### proxyserver

En brandväggskomponent som hanterar Internettrafik till och från ett lokalt nätverk (LAN). En proxyserver kan förbättra prestanda genom att tillhandahålla information som är efterfrågad, till exempel populära webbsidor, och kan filtrera och förkasta begäranden som ägaren inte tycker är lämpliga, till exempel begäranden från obehöriga som försöker få åtkomst till privata filer.

### publicera

Ett sätt att göra en säkerhetskopierad fil tillgänglig för alla på Internet. Du kan komma åt publicerade filer genom att söka i biblioteket i Backup and Restore.

## R

### RADIUS

Remote Access Dial-In User Service. Ett protokoll för användarautentisering som vanligtvis används i samband med fjärråtkomst. Protokollet definierades ursprungligen för användning med fjärråtkomstserverar, men används numera i olika autentiseringsmiljöer, t.ex. vid 802.1x-autentisering av en WLAN-användares delade hemlighet. Se även delad hemlighet.

### realtidssökning

Att söka igenom filer och mappar efter virus och annan aktivitet när de används aktivt av dig eller datorn.

### register

En databas som används av Windows för att lagra konfigurationsinformationen för varje datoranvändare, maskinvara, installerade program och egenskapsinställningar. Databasen består av nycklar med tillhörande värden. Oönskade program kan ändra värden på registernycklar eller skapa nya nycklar för att köra skadlig kod.

### roaming

Att flytta från en åtkomstpunkts täckningsområde till ett annat utan att tjänsten avbryts och utan att anslutningen bryts.

### rootkit

En uppsättning verktyg (program) som ger en användare åtkomst på administratörsnivå till en dator eller ett nätverk. De kan innehålla spionprogram och andra eventuellt oönskade program som kan medföra ytterligare säkerhets- eller sekretessrisker för data och personlig information.

### router

En nätverksenhet som vidarebefordrar datapaket från ett nätverk till ett annat. Routrar läser varje paket med inkommande trafik och avgör hur det ska skickas vidare baserat på käll- och måladresser och de aktuella trafikförhållandena. En router kallas ibland för en åtkomstpunkt.

### råstyrkeattacker

En hackermetod som används för att få fram lösenord eller krypteringsnycklar genom att prova alla tänkbara teckenkombinationer för att bryta krypteringen.

## S

### server

En dator eller ett program som tar emot anslutningar från andra datorer eller program och svarar på lämpligt sätt. Ett e-postprogram ansluter t.ex. till en e-postserver varje gång du skickar eller tar emot e-postmeddelanden.

### skript

En lista över kommandon som kan utföras automatiskt (d.v.s utan interaktion från användaren). Till skillnad från program lagras skript vanligtvis som vanlig text och kompileras varje gång de körs. Makron och kommandofiler kallas också skript.

### smart enhet

Se USB-enhet (sida 258).

### SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Ett TCP/IP-protokoll som används för att skicka meddelanden från en dator till en annan i ett nätverk. Det här protokollet används på Internet för att dirigera e-post.

### SSID

Service Set Identifier. Ett tecken (hemlig nyckel) som identifierar ett Wi-Fi-nätverk (802.11). SSID konfigureras av nätverksadministratören och måste uppges av användare som vill ansluta till nätverket.

### SSL

Secure Sockets Layer. Ett protokoll som utvecklats av Netscape för överföring av privata dokument via Internet. SSL använder en offentlig nyckel för att kryptera data som överförs via SSL-anslutningen. Webbadresser som kräver en SSL-anslutning börjar med HTTPS i stället för HTTP.

### standard-e-postkonto

Se POP3 (sida 255).

### startpanel

En U3-gränssnittskomponent som fungerar som en startpunkt för att starta och hantera U3-USB-program.

### svartlista

I antiskräppostprogram syftar detta på en lista med e-postadresser som du inte vill få meddelanden från eftersom de antagligen utgör skräppost. I samband med anti-phishing syftar en svartlista på en lista med misstänkt falska webbplatser. Jämför med godkänd-lista (sida 252).

### synkronisera

Ett sätt att lösa inkonsekvenser mellan säkerhetskopierade filer och filer som finns på den lokala datorn. Du synkroniserar filer när filen i onlinesäkerhetskopieringens lagringsplats är nyare än den version av filen som finns på de andra datorerna.

### systemåterställningspunkt

En ögonblicksbild av innehållet i datorns minne eller i en databas. Windows skapar återställningspunkter med jämna mellanrum och vid viktiga systemhändelser, t.ex. när ett program eller en drivrutin installeras. Du kan också skapa och namnge egna återställningspunkter när som helst.

### systemövervakning

McAfee-varningar som upptäcker obehöriga ändringar i datorn och varnar dig när de inträffar.

## säkerhetskopiera

Att skapa en kopia av viktiga filer, vanligtvis på en säker webbserver. Jämför med arkivera (sida 248).

## T

### tillfällig fil

En fil som skapas i minnet eller på en skiva, av operativsystemet eller något annat program, och som är avsedd att användas under en session för att sedan tas bort.

### TKIP

Temporal Key Integrity Protocol (uttalas tee-kip). Del av 802.11i-krypteringsstandarden för trådlösa lokala nätverk. TKIP är nästa generations WEP, som används för att skydda lokala trådlösa 802.11-nätverk. TKIP åtgärdar problemen med WEP genom att även inkludera nyckelblandning per paket, meddelandeintegritetskontroll och en mekanism för nyckelbyte.

### trojan, trojansk häst

Ett program som inte replikeras, men som orsakar skada eller som komprometterar säkerheten på datorn. Normalt sett skickas en trojan av en enskild användare med e-post. Trojaner skickar inte sig själva automatiskt. Du kan också ovetande hämta en trojan från en webbplats eller via peer to peer-nätverk.

### trådlöst kort

En enhet som ger en dator eller handdator trådlösa funktioner. Den ansluts via en USB-port, PC Card-kortplats (CardBus), minneskortplats eller internt i PCI-bussen.

### trådlöst USB-kort

Ett trådlöst nätverkskort som ansluts till en USB-port på datorn.

## U

### U3

You: Simplified, Smarter, Mobile. En plattform för körning av Windows 2000- eller Windows XP-program direkt från en USB-enhet. U3-initiativet grundades 2004 av M-Systems och SanDisk och gör att användare kan köra U3-program på en Windows-dator utan att installera eller spara data eller inställningar på datorn.

### URL

Uniform Resource Locator. Standardformatet för webbadresser.

### USB

Universal Serial Bus. En standardkontakt på de flesta moderna datorer som kan användas för att ansluta olika typer av enheter, t.ex. tangentbord, möss, webbkameror, skannrar och skrivare.

### USB-enhet

En liten minnesenhet som kan anslutas till datorns USB-port. En USB-enhet fungerar som en liten diskenhet och gör det enkelt att överföra filer från en dator till en annan.

## W

### wardriver

Någon som söker efter Wi-Fi-nätverk (802.11) genom att köra genom städer med en Wi-Fi-utrustad dator och specialgjord maskinvara eller programvara.

### webbaserad e-post

Kallas även för webmail. Elektronisk e-posttjänst som normalt sett är tillgänglig via en webbläsare i stället för via en datorbaserad e-postklient som Microsoft Outlook. Se även e-post (sida 250).

### webbläsare

Ett program som används för att visa webbsidor på Internet. Microsoft Internet Explorer och Mozilla Firefox är exempel på populära webbläsare.

### webbuggar

Små grafiska filer som kan bäddas in på HTML-sidor och som gör att obehöriga kan lägga in cookies på din dator. Dessa cookies kan sedan sända information till den obehöriga källan. Webbuggar kallas även webbeacons, bildpunktstaggas, klara GIF-filer eller osynliga GIF-filer.

## WEP

Wired Equivalent Privacy. Ett krypterings- och autentiseringsprotokoll som ingår i 802.11-standarden (Wi-Fi). De första versionerna baseras på RC4-chiffer och innehåller stora svagheter. WEP försöker skapa säkerhet genom att kryptera data över radiolänkar så att de skyddas när de skickas från en slutpunkt till en annan. Säkerheten i WEP är dock inte så stor som man först trodde.

## Wi-Fi

Wireless Fidelity. En term som används av Wi-Fi Alliance för att referera till alla typer av 802.11-nätverk.

### Wi-Fi Alliance

En organisation bestående av de främsta tillverkarna av trådlös maskinvara och programvara. Wi-Fi Alliance har som mål att certifiera alla 802.11-baserade produkter så att de samverkar samt att främja användandet av termen Wi-Fi som ett globalt märkesnamn i alla marknadssegment som använder trådlösa 802.11-baserade nätverksprodukter. Organisationen fungerar som ett konsortium, testlaboratorium och en central för leverantörer som vill främja tillväxt inom branschen.

### Wi-Fi Certified

En enhet som har testats och godkänts av Wi-Fi Alliance. Wi-Fi-certifierade produkter fungerar tillsammans med andra certifierade produkter även om de kommer från olika tillverkare. En användare med en Wi-Fi-certifierad produkt kan välja åtkomstpunkt och klientmaskinvara oberoende av märke förutsatt att alla produkter är certifierade.

## V

### virus

Ett datorprogram som kan kopiera sig självt och infektera en dator utan behörighet eller utan användarens vetskap.

## W

### WLAN

Trådlöst lokalt nätverk (Wireless Local Area Network). Ett lokalt nätverk som använder en trådlös anslutning. I ett trådlöst lokalt nätverk används högfrekventa radiovågor i stället för kablar för att sköta kommunikationen mellan datorerna.

### WPA

Wi-Fi Protected Access. En specifikationsstandard som avsevärt ökar dataskyddet och åtkomstkontrollen i befintliga och framtida trådlösa lokala nätverk. WPA har utformats att köras på befintlig maskinvara i form av en programuppdatering. WPA härstammar från och är kompatibelt med 802.11i-standarderna. När det är installerat korrekt kan användarna i det trådlösa lokala nätverket vara tryggt förvissade om att deras data är skyddade och att endast behöriga nätverksanvändare har åtkomst till nätverket.

### WPA-PSK

Ett speciellt WPA-läge avsett för hemanvändare som inte har behov av samma säkerhetstänkande som stora företag och som inte har åtkomst till autentiseringsserver. I det här läget anger hemanvändaren manuellt startlösenordet för att aktivera WPA i läget för förutdelad nyckel och ändrar sedan lösenorden på varje trådlös dator och åtkomstpunkt med jämna mellanrum. Se även WPA2-PSK (sida 260), TKIP (sida 258).

### WPA2

En uppdatering av säkerhetsstandarderna WPA, baserat på 802.11i-standarderna.

### WPA2-PSK

Ett särskilt WPA-läge som liknar WPA-PSK och som baseras på WPA2-standarderna. Med WPA2-PSK har enheterna ofta stöd för flera krypteringslägen (t.ex. AES och TKIP) samtidigt, medan äldre enheter vanligtvis bara stöder ett krypteringsläge åt gången (d.v.s. alla klienter måste använda samma krypteringsläge).

## V

### VPN

Virtual Private Network. Ett nätverk för privat kommunikation som konfigureras via ett värdnätverk, t.ex. Internet. Informationen som skickas via en VPN-anslutning är krypterad och har kraftfulla säkerhetsfunktioner.

## Å

### åtkomstpunkt (ÅP)

En nätverksenhet (vanligtvis kallad trådlös router) som ansluts till ett Ethernet-nät eller en Ethernet-växel för att utöka det trådlösa nätverkets räckvidd. När trådlösa användare förflyttar sig med sina mobila enheter, flyttas överföringen från en åtkomstpunkt till en annan för att anslutningen ska upprätthållas.

## Om McAfee

McAfee, Inc. har sitt huvudkontor i Santa Clara i Kalifornien och är global marknadsledare inom intrångsskydd och säkerhetsriskhantering. McAfee levererar proaktiva och erkända lösningar och tjänster som skyddar system och nätverk världen över. Med oöverträffad säkerhetsexpertis och satsning på innovation ger McAfee hemanvändare, företag, den offentliga sektorn samt tjänsteleverantörer möjlighet att blockera angrepp, förhindra avbrott och ständigt granska och förbättra säkerheten.

## Licens

MEDDELANDE TILL ALLA ANVÄNDARE: LÄS NOGGRANT IGENOM DET LICENSAVTAL SOM MOTSVARAR DEN LICENS DU KÖPT OCH SOM ANGER DE ALLMÄNNA VILLKOREN FÖR ANVÄNDNING AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN. OM DU INTE VET VILKEN TYP AV LICENS DU HAR KÖPT KAN DU LÄSA SÄLJDOKUMENT, LICENSDOKUMENT ELLER ANDRA INKÖPSORDERDOKUMENT SOM MEDFÖLJDE PROGRAMMET ELLER SOM DU MOTTAGIT SEPARAT SOM EN DEL AV KÖPET (TILL EXEMPEL ETT HÄFTE, EN FIL PÅ CD-SKIVAN MED PRODUKTEN ELLER EN FIL FRÅN WEBBPLATSEN SOM DU HÄMTADE PROGRAMPAKETET FRÅN). INSTALLERA INTE PROGRAMVARAN OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA VILLKOR SOM ANGES I AVTALET. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA VILLKOR KAN DU RETURNERA PRODUKTEN TILL MCAFEE, INC. ELLER INKÖPSSTÄLLET FÖR FULL ERSÄTTNING.

## Upphovsrätt

Copyright © 2008 McAfee, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får reproduceras, överföras, kopieras, lagras i ett informationssystem eller översättas till något språk i någon form, med något medel utan skriftligt tillstånd från McAfee, Inc. McAfee och andra varumärken här är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör McAfee, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. McAfee Rött i samband med säkerhet är utmärkande för McAfee-produkter. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken och upphovsrättsskyddat material i det här dokumentet tillhör respektive företag.

### VARUMÄRKESMEDDELANDEN

AVERT, EPO, EPOLICY ORCHESTRATOR, FLASHBOX, FOUNDSTONE, GROUPSHIELD, HERCULES, INTRUSHIELD, INTRUSION INTELLIGENCE, LINUXSHIELD, MANAGED MAIL PROTECTION, MAX (MCAFEE SECURITYALLIANCE EXCHANGE), MCAFEE, MCAFEE.COM, NETSHIELD, PORTALSHIELD, PREVENTSYS, PROTECTION-IN-DEPTH STRATEGY, PROTECTIONPILOT, SECURE MESSAGING SERVICE, SECURITYALLIANCE, SITEADVISOR, THREATSCAN, TOTAL PROTECTION, VIREX, VIRUSSCAN.



## KAPITEL 5 1

---

## Kundsupport och teknisk support

SecurityCenter rapporterar allvarliga och mindre allvarliga skyddsproblem så snart de upptäcks. Allvarliga skyddsproblem måste åtgärdas omedelbart eftersom de påverkar din skyddsstatus, som ändras till röd. Mindre allvarliga problem behöver inte åtgärdas med en gång och det är inte säkert att de påverkar din skyddsstatus (beroende på vilken typ av problem det rör sig om). Om du vill uppnå grön skyddsstatus måste du åtgärda alla allvarliga problem och antingen åtgärda eller ignorera mindre allvarliga problem. Om du behöver hjälp med att analysera skyddsproblemen kan du köra McAfee Virtual Technician. Mer information om McAfee Virtual Technician finns i hjälpen till McAfee Virtual Technician.

Om du har köpt säkerhetsprogramvaran från en annan leverantör än McAfee kan du öppna en webbläsare och gå till [www.mcafeehjalp.com](http://www.mcafeehjalp.com). Du får tillgång till McAfee Virtual Technician genom att välja din leverantör under Partner Links.

---

**Obs!** Om du vill installera och använda McAfee Virtual Technician måste du logga in på datorn som Windows-administratör. Om du inte gör det kanske du inte kan lösa problemen med hjälp av MVT. Mer information om hur du loggar in som Windows-administratör finns i Windows hjälpfunktion. I Windows Vista™ visas ett meddelande när du använder MVT. Klicka på **Godkänn** när det visas. Virtual Technician fungerar inte med Mozilla® Firefox.

---

### I detta kapitel

Använda McAfee Virtual Technician.....264

## Använda McAfee Virtual Technician

Virtual Technician fungerar som en personlig servicetekniker, som samlar in information om dina SecurityCenter-program för att kunna lösa datorns skyddsproblem åt dig. När du kör Virtual Technician kontrollerar funktionen att SecurityCenter-programmen fungerar som de ska. Om något problem skulle upptäckas åtgärdar Virtual Technician problemet åt dig eller ger dig mer information om vad du själv kan göra. När sökningen är slutförd visas analysresultaten och du kan vid behov söka ytterligare teknisk support från McAfee.

Virtual Technician samlar inte in personidentifierande uppgifter och dator och filer hålls skyddade och oskadda.

**Obs!** Om du vill veta mer om Virtual Technician klickar du på ikonen **Help** i Virtual Technician.

### Starta Virtual Technician

Virtual Technician samlar in information om dina SecurityCenter-program så att du kan lösa eventuella skyddsproblem. För att skydda din identitet samlas inte personidentifierande uppgifter in.

- 1 Klicka på **McAfee Virtual Technician** under **Vanliga uppgifter**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att hämta och köra Virtual Technician.

Information om McAfees webbplatser för support och filhämtningar där du bor, samt användarhandböcker, finns i följande tabeller:

### Support och Hämta

Land/region	McAfee-support	McAfee-hämtningar
Australien	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://au.mcafee.com/root/downloads.asp">au.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Brasilien	<a href="http://www.mcafeeajuda.com">www.mcafeeajuda.com</a>	<a href="http://br.mcafee.com/root/downloads.asp">br.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Danmark	<a href="http://www.mcafeehjaelp.com">www.mcafeehjaelp.com</a>	<a href="http://dk.mcafee.com/root/downloads.asp">dk.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Finland	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://fi.mcafee.com/root/downloads.asp">fi.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Frankrike	<a href="http://www.mcafeeaide.com">www.mcafeeaide.com</a>	<a href="http://fr.mcafee.com/root/downloads.asp">fr.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Grekland	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://el.mcafee.com/root/downloads.asp">el.mcafee.com/root/downloads.asp</a>

---

Italien	<a href="http://www.mcafeeaiuto.com">www.mcafeeaiuto.com</a>	<a href="http://it.mcafee.com/root/downloads.asp">it.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Japan	<a href="http://www.mcafeehelp.jp">www.mcafeehelp.jp</a>	<a href="http://jp.mcafee.com/root/downloads.asp">jp.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Kanada (engelska)	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://ca.mcafee.com/root/downloads.asp">ca.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Kanada (franska)	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://ca.mcafee.com/root/downloads.asp?langid=48">ca.mcafee.com/root/downloads.asp?langid=48</a>
Kina (förenklad kinesiska)	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://cn.mcafee.com/root/downloads.asp">cn.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Korea	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://kr.mcafee.com/root/downloads.asp">kr.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Mexiko	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://mx.mcafee.com/root/downloads.asp">mx.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Norge	<a href="http://www.mcafeehjelp.com">www.mcafeehjelp.com</a>	<a href="http://no.mcafee.com/root/downloads.asp">no.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Polen	<a href="http://www.mcafeepomoc.com">www.mcafeepomoc.com</a>	<a href="http://pl.mcafee.com/root/downloads.asp">pl.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Portugal	<a href="http://www.mcafeeajuda.com">www.mcafeeajuda.com</a>	<a href="http://pt.mcafee.com/root/downloads.asp">pt.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Ryssland	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://ru.mcafee.com/root/downloads.asp">ru.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Slovakien	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://sk.mcafee.com/root/downloads.asp">sk.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Spanien	<a href="http://www.mcafeeayuda.com">www.mcafeeayuda.com</a>	<a href="http://es.mcafee.com/root/downloads.asp">es.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Storbritannien	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://uk.mcafee.com/root/downloads.asp">uk.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Sverige	<a href="http://www.mcafeehjalp.com">www.mcafeehjalp.com</a>	<a href="http://se.mcafee.com/root/downloads.asp">se.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Taiwan	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://tw.mcafee.com/root/downloads.asp">tw.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Tjeckien	<a href="http://www.mcafeenapoveda.com">www.mcafeenapoveda.com</a>	<a href="http://cz.mcafee.com/root/downloads.asp">cz.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Turkiet	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://tr.mcafee.com/root/downloads.asp">tr.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Tyskland	<a href="http://www.mcafeehilfe.com">www.mcafeehilfe.com</a>	<a href="http://de.mcafee.com/root/downloads.asp">de.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
Ungern	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://hu.mcafee.com/root/downloads.asp">hu.mcafee.com/root/downloads.asp</a>
USA	<a href="http://www.mcafeehelp.com">www.mcafeehelp.com</a>	<a href="http://us.mcafee.com/root/downloads.asp">us.mcafee.com/root/downloads.asp</a>

---

## McAfee Total Protection Användarhandböcker

Land/region	McAfee Användarhandböcker
Australien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-au/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-au/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Brasilien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/pt-br/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/pt-br/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Danmark	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/dk/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/dk/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Finland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/fi/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/fi/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Frankrike	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/fr/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/fr/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Grekland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/el/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/el/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Italien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/it/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/it/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Japan	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/ja/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/ja/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Kanada (engelska)	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-ca/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-ca/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Kanada (franska)	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/fr-ca/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/fr-ca/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Kina (förenklad kinesiska)	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/zh-cn/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/zh-cn/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Korea	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/ko/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/ko/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Mexiko	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/es-mx/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/es-mx/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Nederländerna	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/nl/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/nl/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Norge	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/no/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/no/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Polen	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/pl/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/pl/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Portugal	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/pt/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/pt/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Ryssland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/ru/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/ru/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Slovakien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/sk/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/sk/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Spanien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/es/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/es/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Storbritannien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-uk/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-uk/MTP_userguide_2008.pdf</a>

Sverige	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/sv/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/sv/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Taiwan	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/zh-tw/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/zh-tw/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Tjeckien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/cz/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/cz/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Turkiet	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/tr/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/tr/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Tyskland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/de/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/de/MTP_userguide_2008.pdf</a>
Ungern	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/hu/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/hu/MTP_userguide_2008.pdf</a>
USA	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-us/MTP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-us/MTP_userguide_2008.pdf</a>

### McAfee Internet Security Användarhandböcker

Land/region	McAfee Användarhandböcker
Australien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-au/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-au/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Brasilien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/pt-br/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/pt-br/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Danmark	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/dk/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/dk/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Finland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/fi/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/fi/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Frankrike	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/fr/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/fr/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Grekland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/el/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/el/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Italien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/it/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/it/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Japan	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/ja/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/ja/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Kanada (engelska)	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-ca/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-ca/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Kanada (franska)	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/fr-ca/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/fr-ca/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Kina (förenklad kinesiska)	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/zh-cn/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/zh-cn/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Korea	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/ko/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/ko/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Mexiko	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/es-mx/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/es-mx/MIS_userguide_2008.pdf</a>

Nederländerna	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/nl/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/nl/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Norge	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/no/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/no/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Polen	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/pl/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/pl/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Portugal	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/pt/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/pt/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Ryssland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/ru/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/ru/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Slovakien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/sk/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/sk/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Spanien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/es/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/es/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Storbritannien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-uk/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-uk/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Sverige	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/sv/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/sv/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Taiwan	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/zh-tw/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/zh-tw/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Tjeckien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/cz/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/cz/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Turkiet	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/tr/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/tr/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Tyskland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/de/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/de/MIS_userguide_2008.pdf</a>
Ungern	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/hu/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/hu/MIS_userguide_2008.pdf</a>
USA	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-us/MIS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-us/MIS_userguide_2008.pdf</a>

### McAfee VirusScan Plus Användarhandböcker

Land/region	McAfee Användarhandböcker
Australien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-au/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-au/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Brasilien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/pt-br/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/pt-br/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Danmark	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/dk/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/dk/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Finland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/fi/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/fi/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Frankrike	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/fr/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/fr/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Grekland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/el/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/el/VSP_userguide_2008.pdf</a>

---

Italien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/it/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/it/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Japan	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/ja/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/ja/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Kanada (engelska)	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-ca/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-ca/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Kanada (franska)	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/fr-ca/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/fr-ca/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Kina (förenklad kinesiska)	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/zh-cn/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/zh-cn/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Korea	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/ko/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/ko/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Mexiko	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/es-mx/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/es-mx/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Nederländerna	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/nl/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/nl/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Norge	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/no/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/no/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Polen	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/pl/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/pl/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Portugal	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/pt/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/pt/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Ryssland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/ru/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/ru/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Slovakien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/sk/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/sk/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Spanien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/es/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/es/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Storbritannien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-uk/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-uk/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Sverige	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/sv/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/sv/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Taiwan	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/zh-tw/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/zh-tw/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Tjeckien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/cz/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/cz/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Turkiet	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/tr/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/tr/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Tyskland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/de/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/de/VSP_userguide_2008.pdf</a>
Ungern	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/hu/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/hu/VSP_userguide_2008.pdf</a>
USA	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-us/VSP_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-us/VSP_userguide_2008.pdf</a>

## McAfee VirusScan Användarhandböcker

Land/region	McAfee Användarhandböcker
Australien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-au/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-au/VS_userguide_2008.pdf</a>
Brasilien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/pt-br/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/pt-br/VS_userguide_2008.pdf</a>
Danmark	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/dk/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/dk/VS_userguide_2008.pdf</a>
Finland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/fi/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/fi/VS_userguide_2008.pdf</a>
Frankrike	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/fr/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/fr/VS_userguide_2008.pdf</a>
Grekland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/el/VS_userguide.2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/el/VS_userguide.2008.pdf</a>
Italien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/it/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/it/VS_userguide_2008.pdf</a>
Japan	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/ja/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/ja/VS_userguide_2008.pdf</a>
Kanada (engelska)	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-ca/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-ca/VS_userguide_2008.pdf</a>
Kanada (franska)	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/fr-ca/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/fr-ca/VS_userguide_2008.pdf</a>
Kina (förenklad kinesiska)	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/zh-cn/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/zh-cn/VS_userguide_2008.pdf</a>
Korea	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/ko/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/ko/VS_userguide_2008.pdf</a>
Mexiko	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/es-mx/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/es-mx/VS_userguide_2008.pdf</a>
Nederländerna	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/nl/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/nl/VS_userguide_2008.pdf</a>
Norge	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/no/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/no/VS_userguide_2008.pdf</a>
Polen	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/pl/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/pl/VS_userguide_2008.pdf</a>
Portugal	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/pt/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/pt/VS_userguide_2008.pdf</a>
Ryssland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/ru/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/ru/VS_userguide_2008.pdf</a>
Slovakien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/sk/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/sk/VS_userguide_2008.pdf</a>
Spanien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/es/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/es/VS_userguide_2008.pdf</a>
Storbritannien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-uk/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-uk/VS_userguide_2008.pdf</a>



Sverige	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/sv/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/sv/VS_userguide_2008.pdf</a>
Taiwan	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/zh-tw/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/zh-tw/VS_userguide_2008.pdf</a>
Tjeckien	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/cz/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/cz/VS_userguide_2008.pdf</a>
Turkiet	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/tr/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/tr/VS_userguide_2008.pdf</a>
Tyskland	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/de/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/de/VS_userguide_2008.pdf</a>
Ungern	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/hu/VS_userguide.2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/hu/VS_userguide.2008.pdf</a>
USA	<a href="http://download.mcafee.com/products/manuals/en-us/VS_userguide_2008.pdf">download.mcafee.com/products/manuals/en-us/VS_userguide_2008.pdf</a>

Information om McAfee Threat Center och webbplatser med virusinformation där du bor finns i följande tabell:

Land/region	Huvudkontor för säkerhet	Virusinformation
Australien	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://au.mcafee.com/virusInfo">au.mcafee.com/virusInfo</a>
Brasilien	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://br.mcafee.com/virusInfo">br.mcafee.com/virusInfo</a>
Danmark	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://dk.mcafee.com/virusInfo">dk.mcafee.com/virusInfo</a>
Finland	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://fi.mcafee.com/virusInfo">fi.mcafee.com/virusInfo</a>
Frankrike	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://fr.mcafee.com/virusInfo">fr.mcafee.com/virusInfo</a>
Grekland	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://gr.mcafee.com/virusInfo">gr.mcafee.com/virusInfo</a>
Italien	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://it.mcafee.com/virusInfo">it.mcafee.com/virusInfo</a>
Japan	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://jp.mcafee.com/virusInfo">jp.mcafee.com/virusInfo</a>
Kanada (engelska)	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://ca.mcafee.com/virusInfo">ca.mcafee.com/virusInfo</a>
Kanada (franska)	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://ca.mcafee.com/virusInfo">ca.mcafee.com/virusInfo</a>
Kina (förenklad kinesiska)	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://cn.mcafee.com/virusInfo">cn.mcafee.com/virusInfo</a>
Korea	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://kr.mcafee.com/virusInfo">kr.mcafee.com/virusInfo</a>

Mexiko	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://mx.mcafee.com/virusInfo">mx.mcafee.com/virusInfo</a>
Nederländerna	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://nl.mcafee.com/virusInfo">nl.mcafee.com/virusInfo</a>
Norge	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://no.mcafee.com/virusInfo">no.mcafee.com/virusInfo</a>
Polen	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://pl.mcafee.com/virusInfo">pl.mcafee.com/virusInfo</a>
Portugal	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://pt.mcafee.com/virusInfo">pt.mcafee.com/virusInfo</a>
Ryssland	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://ru.mcafee.com/virusInfo">ru.mcafee.com/virusInfo</a>
Slovakien	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://sk.mcafee.com/virusInfo">sk.mcafee.com/virusInfo</a>
Spanien	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://es.mcafee.com/virusInfo">es.mcafee.com/virusInfo</a>
Storbritannien	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://uk.mcafee.com/virusInfo">uk.mcafee.com/virusInfo</a>
Sverige	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://se.mcafee.com/virusInfo">se.mcafee.com/virusInfo</a>
Taiwan	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://tw.mcafee.com/virusInfo">tw.mcafee.com/virusInfo</a>
Tjeckien	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://cz.mcafee.com/virusInfo">cz.mcafee.com/virusInfo</a>
Turkiet	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://tr.mcafee.com/virusInfo">tr.mcafee.com/virusInfo</a>
Tyskland	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://de.mcafee.com/virusInfo">de.mcafee.com/virusInfo</a>
Ungern	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://hu.mcafee.com/virusInfo">hu.mcafee.com/virusInfo</a>
USA	<a href="http://www.mcafee.com/us/threat_center">www.mcafee.com/us/threat_center</a>	<a href="http://us.mcafee.com/virusInfo">us.mcafee.com/virusInfo</a>

Information om webbplatsen för HackerWatch där du bor finns i följande tabeller:

Land/region	HackerWatch
Australien	<a href="http://www.hackerwatch.org">www.hackerwatch.org</a>
Brasilien	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=pt-br">www.hackerwatch.org/?lang=pt-br</a>
Danmark	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=da">www.hackerwatch.org/?lang=da</a>
Finland	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=fi">www.hackerwatch.org/?lang=fi</a>
Frankrike	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=fr">www.hackerwatch.org/?lang=fr</a>
Grekland	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=el">www.hackerwatch.org/?lang=el</a>
Italien	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=it">www.hackerwatch.org/?lang=it</a>
Japan	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=jp">www.hackerwatch.org/?lang=jp</a>
Kanada (engelska)	<a href="http://www.hackerwatch.org">www.hackerwatch.org</a>
Kanada (franska)	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=fr-ca">www.hackerwatch.org/?lang=fr-ca</a>
Kina (förenklad kinesiska)	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=zh-cn">www.hackerwatch.org/?lang=zh-cn</a>
Korea	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=ko">www.hackerwatch.org/?lang=ko</a>
Mexiko	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=es-mx">www.hackerwatch.org/?lang=es-mx</a>
Nederländerna	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=nl">www.hackerwatch.org/?lang=nl</a>
Norge	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=no">www.hackerwatch.org/?lang=no</a>
Polen	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=pl">www.hackerwatch.org/?lang=pl</a>
Portugal	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=pt-pt">www.hackerwatch.org/?lang=pt-pt</a>
Ryssland	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=ru">www.hackerwatch.org/?lang=ru</a>
Slovakien	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=sk">www.hackerwatch.org/?lang=sk</a>
Spanien	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=es">www.hackerwatch.org/?lang=es</a>
Storbritannien	<a href="http://www.hackerwatch.org">www.hackerwatch.org</a>
Sverige	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=sv">www.hackerwatch.org/?lang=sv</a>
Taiwan	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=zh-tw">www.hackerwatch.org/?lang=zh-tw</a>
Tjeckien	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=cs">www.hackerwatch.org/?lang=cs</a>
Turkiet	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=tr">www.hackerwatch.org/?lang=tr</a>
Tyskland	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=de">www.hackerwatch.org/?lang=de</a>
Ungern	<a href="http://www.hackerwatch.org/?lang=hu">www.hackerwatch.org/?lang=hu</a>
USA	<a href="http://www.hackerwatch.org">www.hackerwatch.org</a>

# Index

## 8

802.11 .....	248
802.11a.....	248
802.11b .....	248
802.1x.....	248

## A

Acceptera en fil från en annan dator ..	242, 243
ActiveX-kontroll.....	248
Aktivera brandväggsskydd.....	67
Aktivera e-postskyddet .....	45
Aktivera lokalt arkiv.....	178
Aktivera och inaktivera lokalt arkiv .....	178
Aktivera produkten.....	11
Aktivera skriptgenomsökningsskyddet .	44
Aktivera smarta rekommendationer .....	76
Aktivera snabbmeddelandeskyddet .....	45
Aktivera spionprogramsskyddet .....	44
Aktivera SystemGuards-skydd .....	55
Aktivera åldersanpassad sökning	159, 160
Analysera inkommande och utgående trafik .....	113
Ange anpassade genomsökningsalternativ.....	41, 51
Ange ett personligt filter .....	126, 127
Ange filtyper för arkivering.....	181
Anpassa en enhets visningsegenskaper .....	223
Anpassa en hanterad dators behörighet .....	222
Ansluta till ett hanterat nätverk ...	234, 237
Ansluta till nätverket .....	235
Använda det lokala arkivets utforskare	188
Använda filter för teckenuppsättningar .....	125
Använda listor med tillförlitliga objekt..	61
Använda McAfee Virtual Technician...	264
Använda personliga filter .....	125
Använda SecurityCenter .....	7
Använda SystemGuards-alternativ.....	54
Använda ytterligare skydd .....	43
Arbeta med arkiverade filer .....	187
Arbeta med delade skrivare .....	246
Arbeta med eventuellt önskad program .....	38

Arbeta med filer i karantän.....	38, 39
Arbeta med filtrerad e-post .....	143
Arbeta med McAfee-användare ...	162, 165
Arbeta med nätverkskartan .....	216
Arbeta med program och cookies i karantän .....	39
Arbeta med resultat av genomsökning .	37
Arbeta med statistik .....	108
Arbeta med varningar .....	14, 21, 69
Arbeta med Windows-användare .....	165
Arbeta med virus och trojaner .....	38
arkivera .....	248, 258
Arkivera filer .....	177
autentisering .....	248
Avbryta en automatisk arkivering.....	184

## B

bandbredd.....	248
bevakade filtyper .....	248
bevakningsplatser .....	249
Bevilja åtkomst till nätverket.....	235
Bjuda in en dator att gå med i det hanterade nätverket.....	219
Blockera en webbplats .....	155
Blockera Internetåtkomst för program .	87
Blockera webbplatser baserat på nyckelord .....	152
Blockera åtkomst från loggen för senaste händelser .....	88
Blockera åtkomst för ett nytt program ..	88
Blockera åtkomst för program .....	87
Blockera åtkomst till en befintlig systemtjänstport .....	101
brandvägg.....	249
buffertspill .....	249
Byta namn på nätverket.....	217, 237
Byta till Windows-användare.....	164

## C

cache.....	249
cookie.....	249

## D

DAT .....	249
Defragmentera datorn .....	199
dela.....	249
Dela en fil .....	240

- Dela filer ..... 240  
Dela och skicka filer ..... 239  
Dela skrivare ..... 245  
delad hemlighet..... 249  
DNS..... 250  
domän..... 250  
DoS-attack (Denial of Service) ..... 250  
Dölja informationsvarningar ..... 72  
Dölja och visa informationsvarningar... 22  
Dölja säkerhetsmeddelanden ..... 25  
Dölja varningar om virusutbrott..... 24
- E**
- EasyNetwork-funktioner ..... 232  
ej registrerad åtkomstpunkt ..... 250  
e-post..... 250, 259  
e-postklient ..... 250  
ESS ..... 250  
eventuellt oönskat program (PUP) ..... 250  
extern hårddisk..... 250
- F**
- filfragment..... 251  
Filtrera e-post ..... 129  
Filtrera eventuellt olämpliga webbilder  
..... 158  
Filtrera webbplatser ..... 153, 157  
Filtrera webbplatser med nyckelord .. 152,  
153  
Fjärrstyra nätverket ..... 221  
Funktioner i Anti-Spam ..... 119  
Funktioner i Backup and Restore ..... 176  
Funktioner i Personal Firewall ..... 66  
Funktioner i QuickClean ..... 194  
Funktioner i SecurityCenter ..... 6  
Funktioner i Shredder ..... 208  
Funktioner i VirusScan ..... 30  
Funktioner i Vuxenkontroll ..... 150  
Få ett meddelande när en fil skickas ... 243  
Få tillgång till nätverkskartan..... 216  
Förbjuda datoranslutningar ..... 96  
Förbjuda en dator från loggen för  
inkommande händelser ..... 98  
Förbjuda en dator från loggen för  
upptäckt av intrångshändelser ..... 98  
Förnya prenumerationen ..... 11  
Förstå kontoinformation för webbaserad  
e-post ..... 138, 139, 140  
Förstå Network Manager-ikoner ..... 213
- G**
- Genomsöka datorn.....32, 41  
Genomsökning av datorn ..... 31  
genomsökning på begäran ..... 251
- Genomsökningstyper.....34, 40  
genväg..... 251  
Geografiskt spåra en nätverksdator .... 109  
Gå med i det hanterade nätverket ..... 218  
Gå med i ett hanterat nätverk..... 218
- H**
- Hantera arkiv ..... 191  
Hantera arkiv manuellt ..... 185  
Hantera datoranslutningar..... 91  
Hantera en dators skyddsstatus..... 222  
Hantera en enhet..... 223  
Hantera informationsvarningar..... 71  
Hantera listor med tillförlitliga objekt... 61  
Hantera nätverk..... 227  
Hantera prenumerationerna.....10, 18  
Hantera program och tillstånd..... 83  
Hantera status och behörighet..... 222  
Hantera systemtjänster..... 99  
hotspot..... 251  
Hämta datorns nätverksinformation .. 109  
Hämta datorregistreringsinformation 109  
Hämta McAfee-administratörens  
lösenord ..... 162  
Hämta programinformation från loggen  
för utgående händelser..... 90  
händelse ..... 251  
Händelseloggning ..... 106
- I**
- Ignorera ett skyddsproblem ..... 19  
Ignorera skyddsproblem..... 19  
Importerera en adressbok..... 131  
Inaktivera automatiska uppdateringar . 15  
Inaktivera kryptering och komprimering  
för arkiv ..... 182  
Inaktivera lokalt arkiv..... 178  
Inaktivera nyckelordsfiltrering..... 153  
Inaktivera phishing-skyddet ..... 147  
Inaktivera skräppostskyddet ..... 128  
Inaktivera smarta rekommendationer.. 77  
Inaktivera verktygsfältet Anti-Spam.... 130  
Information om program ..... 90  
Inkludera en plats i arkivet ..... 180  
innehållsklassificeringsgrupp ..... 251  
Installera en tillgänglig nätverksskrivare  
..... 246  
Installera McAfee säkerhetsprogramvara  
på fjärrdatorer ..... 225  
Inställningar för pingningar ..... 79  
integrerad gateway ..... 251  
intranät ..... 251  
Introduktion till skyddskategorier ..7, 9, 27  
Introduktion till skyddsstatus ..... 7, 8, 9

Introduktion till skyddstjänster ..... 10  
 IP-adress..... 251  
 IP-förfalskning..... 252

**K**

karantän ..... 252  
 klartext..... 252  
 klient ..... 252  
 komprimering..... 252  
 Konfigurera användare ..... 161  
 Konfigurera automatiska uppdateringar  
 ..... 14  
 Konfigurera EasyNetwork..... 233  
 Konfigurera en ny systemtjänstport... 102  
 Konfigurera ett hanterat nätverk ..... 215  
 Konfigurera inställningar för Firewalls  
 skyddsstatus ..... 80  
 Konfigurera inställningar för  
 händelseloggen ..... 106  
 Konfigurera intrångsdetektering ..... 80  
 Konfigurera skydd med Firewall..... 73  
 Konfigurera skydd mot phishing ..... 145  
 Konfigurera smarta rekommendationer i  
 varningar..... 76  
 Konfigurera SystemGuards-alternativ .. 56  
 Konfigurera systemtjänstportar ..... 100  
 Konfigurera UDP-inställningar..... 79  
 Konfigurera varningsalternativ ..... 23  
 Konfigurera virussydd.....31, 47  
 Kopiera en delad fil ..... 241  
 krypterad text..... 252  
 kryptering ..... 252  
 Kundsupport och teknisk support..... 263

**L**

LAN ..... 252, 254  
 Licens..... 261  
 lista med godkända objekt ..... 252, 257  
 lista med tillförlitliga objekt ..... 252  
 Logga, övervaka och analysera..... 105  
 Låsa brandväggen omedelbart..... 81  
 Låsa och återställa Firewall ..... 81  
 Låsa upp brandväggen omedelbart..... 81  
 Lägg till en domän ..... 133  
 Lägg till en McAfee-användare ..... 164  
 Lägg till en webbplats i godkänd-listan145  
 Lägg till en vän från Anti-Spams  
 verktygsfält..... 132  
 Lägg till en vän manuellt..... 132  
 Lägg till ett lösenord..... 172  
 Lägg till ett personligt filter..... 126  
 Lägg till ett webbaserat e-postkonto ... 138  
 Lägga till en dator från loggen för  
 inkommande händelser ..... 94

Lägga till en datoranslutning ..... 93  
 Lägga till en förbjuden datoranslutning 96  
 Lämna ett hanterat nätverk..... 237  
 lösenord..... 253  
 lösenordsvalv ..... 253

**M**

MAC-adress..... 253  
 mannen-i-mitten-attack..... 253  
 MAPI ..... 253  
 Markera ett meddelande från Anti-Spams  
 verktygsfält..... 129  
 Markera som inkräktare..... 229  
 Markera som vän ..... 229  
 mask..... 253  
 McAfee Anti-Spam ..... 117  
 McAfee Backup and Restore..... 175  
 McAfee EasyNetwork ..... 231  
 McAfee Internet Security ..... 3  
 McAfee Network Manager..... 211  
 McAfee Parental Controls..... 149  
 McAfee Personal Firewall ..... 65  
 McAfee QuickClean..... 193  
 McAfee SecurityCenter ..... 5  
 McAfee Shredder ..... 207  
 McAfee VirusScan..... 29  
 meddelandeverifieringskod (message  
 authentication code, MAC) ..... 253  
 Mer information om Internetsäkerhet 115  
 modemkapningsprogram..... 253  
 MSN ..... 253

**N**

Network Manager-funktioner ..... 212  
 NIC..... 253  
 nod ..... 254  
 nyckel..... 254  
 nätverk..... 254  
 nätverk i hemmet ..... 254  
 nätverksenhet ..... 254  
 nätverkskarta ..... 254

**O**

Om datoranslutningar ..... 92  
 Om McAfee..... 261  
 Om olika listor med tillförlitliga objekt . 62  
 Om SystemGuards-typer .....56, 57  
 Om trafikanalysdiagrammet ..... 112  
 Om varningar ..... 70  
 Optimera säkerheten med Firewall ..... 78  
 ordboksangrepp ..... 254

**P**

Papperskorgen..... 254

- PCI-kort, trådlöst..... 254  
 phishing..... 254  
 plugin, plug-in ..... 255  
 POP3 ..... 255, 257  
 popup-fönster..... 255  
 port..... 255  
 PPPoE ..... 255  
 protokoll ..... 255  
 proxy ..... 255  
 proxyserver..... 255  
 publicera ..... 255
- R**
- RADIUS..... 249, 256  
 Rapportera e-postmeddelanden till  
 McAfee ..... 143  
 realtidssökning ..... 256  
 Redigera en domän ..... 134  
 Redigera en förbjuden datoranslutning 97  
 Redigera en McAfee-användares  
 kontoinformation ..... 163  
 Redigera en vän ..... 133  
 Redigera ett personligt filter ..... 126  
 Redigera ett webbaserat e-postkonto.. 138  
 Redigera webbplatser i godkänd-listan146  
 Referens ..... 247  
 register ..... 256  
 Rensa datorn ..... 195, 197  
 Rensa en hel disk ..... 209  
 Rensa filer och mappar ..... 208  
 Rensa filer, mappar och diskar..... 208  
 roaming ..... 256  
 rootkit ..... 256  
 router ..... 256  
 råstyrkeattacker ..... 256
- S**
- Schemalägg en QuickClean-åtgärd ..... 201  
 Schemalägg en åtgärd med  
 Diskdefragmenteraren ..... 204  
 Schemalägga automatiska arkiveringar  
 ..... 184  
 Schemalägga en genomsökning .....41, 53  
 Schemalägga en åtgärd ..... 201  
 server ..... 256  
 Signal vid varningar..... 23  
 Skicka en fil till en annan dator..... 242  
 Skicka filer till andra datorer ..... 242  
 skript ..... 256  
 Skydda datorn vid start ..... 78  
 Skydda dina barn..... 151  
 Skydda information på webben..... 167  
 Skydda lösenord ..... 169  
 Skydda personlig information..... 168
- Sluta dela en fil..... 240  
 Sluta dela en skrivare ..... 246  
 Sluta hantera en dators skyddsstatus.. 222  
 Sluta lita på datorer i nätverket..... 220  
 Sluta upptäcka nya vänner ..... 230  
 Sluta övervaka nätverk..... 228  
 smart enhet ..... 257  
 SMTP..... 257  
 Sortera arkiverade filer..... 188  
 Spåra en dator från loggen för  
 inkommande händelser ..... 110  
 Spåra en dator från loggen för upptäckt av  
 intrångshändelser ..... 110  
 Spåra en övervakad IP-adress ..... 111  
 Spåra Internettrafik..... 109  
 SSID ..... 257  
 SSL..... 257  
 standard-e-postkonto ..... 257  
 Starta Firewall ..... 67  
 Starta HackerWatch-vägledningen .... 116  
 Starta Virtual Technician..... 264  
 startpanel ..... 257  
 Ställa in alternativ för anpassad  
 genomsökning..... 52  
 Ställa in alternativ för  
 realtidsgenomsökning.....40, 48, 49  
 Ställa in arkiveringsalternativ..... 179  
 Ställa in filteralternativ ..... 122  
 Ställa in innehållsklassificeringsgrupp157,  
 158, 159  
 Ställa in lösenordsvalvet ..... 170  
 Ställa in skräppostsdetektering..... 121  
 Ställa in säkerhetsnivån på Automatiskt75  
 Ställa in säkerhetsnivån på Smygläge ... 75  
 Ställa in tidsgränser för webbsurfning 156  
 Ställa in webbaserade e-postkonton... 137  
 Ställa in vänner ..... 131  
 Ställa in vänner manuellt..... 132  
 Stänga av brandväggsskydd ..... 68  
 Stänga av realtidsviruskyddet..... 50  
 svartlista ..... 252, 257  
 synkronisera..... 257  
 systemåterställningspunkt ..... 257  
 systemövervakning ..... 257  
 säkerhetskopiera ..... 248, 258  
 Säkerhetsnivåer i Firewall..... 74  
 Säkerhetsnivån Standard..... 75  
 Söka efter arkiverade filer ..... 188  
 Söka efter en delad fil..... 241  
 Söka efter uppdateringar .....13, 15  
 Sökkriterier ..... 241
- T**
- Ta bort en datoranslutning ..... 95

Ta bort en filtrerad webbplats.....	154
Ta bort en förbjuden datoranslutning ..	97
Ta bort en McAfee-användare .....	163
Ta bort en QuickClean-åtgärd.....	203
Ta bort en systemtjänstport .....	104
Ta bort en webbplats från godkänd-listan .....	146
Ta bort en vän .....	135
Ta bort en åtgärd med Diskdefragmenteraren .....	205
Ta bort ett lösenord.....	171
Ta bort ett personligt filter.....	127
Ta bort ett programtillstånd .....	89
Ta bort ett webbaserat e-postkonto ....	139
Ta bort filer från listan Filer saknas ....	191
Ta bort åtkomsttillstånd för program....	89
tillfällig fil.....	258
Tillåt endast utgående åtkomst från loggen för senaste händelser .....	86
Tillåt endast utgående åtkomst från loggen för utgående händelser .....	87
Tillåt endast utgående åtkomst för program .....	86
Tillåt fullständig åtkomst från loggen för senaste händelser.....	85
Tillåt fullständig åtkomst från loggen för utgående händelser .....	85
Tillåt fullständig åtkomst för ett nytt program .....	84
Tillåt fullständig åtkomst för ett program .....	84
Tillåta en webbplats .....	154
Tillåta endast utgående åtkomst för program .....	86
Tillåta Internetåtkomst för program ....	84
Tillåta åtkomst till en befintlig systemtjänstport .....	101
TKIP .....	258, 260
trojan, trojansk häst .....	258
trådlöst kort.....	258
trådlöst USB-kort.....	258
<b>U</b>	
U3.....	258
Undanta en plats från arkiveringen.....	181
Uppdatera en filtrerad webbplats.....	154
Uppdatera nätverkskartan .....	216
Uppdatera SecurityCenter.....	13
Upphovsrätt .....	262
URL .....	258
USB .....	258
USB-enhet.....	257, 258
Utföra fullständiga arkiveringar och snabbarkiveringar .....	183

**V,W**

wardriver .....	259
webbaserad e-post .....	250, 259
webbläsare .....	259
webbbuggar.....	259
WEP.....	254, 259
Verifiera din prenumeration .....	11
Wi-Fi .....	259
Wi-Fi Alliance.....	259
Wi-Fi Certified .....	259
virus .....	259
Visa alla händelser.....	28
Visa de senaste händelserna .....	27, 106
Visa eller dölj ett föremål på nätverkskartan.....	217
Visa eller dölja ignorerade problem .....	20
Visa eller dölja informationsvarningar..	22
Visa eller dölja informationsvarningar när du spelar .....	23
Visa en händelse för filtrerad webbaserad e-post .....	144
Visa en sammanfattning av arkiveringsaktivitet .....	191
Visa global händelsestatistik för säkerhet .....	108
Visa global Internetportsaktivitet .....	108
Visa händelser.....	18, 27
Visa information om objekt.....	217
Visa inkommande händelser.....	107
Visa inte startbilden vid start.....	24
Visa programinformation .....	90
Visa resultat av genomsökning .....	35
Visa smarta rekommendationer .....	77
Visa upptäckta intrång.....	107
Visa utgående händelser.....	85, 107
Visa varningar vid spel .....	71
Visa, exportera eller ta bort filtrerad webbaserad e-post.....	144
WLAN.....	260
WPA.....	254, 260
WPA2.....	254, 260
WPA2-PSK .....	254, 260
WPA-PSK .....	254, 260
VPN .....	260

**Å**

Återaktivera meddelanden om nätverksövervakning .....	228
Återställa arkiverade filer .....	189
Återställa en äldre version av en fil från ett lokalt arkiv .....	190
Återställa inställningar för Firewall .....	82



Återställa lösenordet till lösenordsvalvet .....	170
Återställa saknade filer från ett lokalt arkiv .....	190
Åtgärda eller ignorera skyddsproblem ... 8, 17	
Åtgärda skyddsproblem .....	8, 18
Åtgärda skyddsproblem automatiskt ....	18
Åtgärda skyddsproblem manuellt .....	19
Åtgärda säkerhetsproblem .....	224
åtkomstpunkt (ÅP) .....	260

## Ä

Ändra användares innehållsklassificering .....	157
Ändra arkiveringsplats .....	182
Ändra en datoranslutning .....	94
Ändra en QuickClean-åtgärd .....	202
Ändra en systemtjänstport .....	103
Ändra en åtgärd med Diskdefragmenteraren .....	204
Ändra ett lösenord .....	172
Ändra filternivå .....	123
Ändra hur skräppost behandlas och märks .....	123, 125
Ändra lösenordet till lösenordsvalvet..	171
Ändra McAfee-administratörens lösenord .....	162

## Ö

Öppna ditt McAfee-konto .....	10
Öppna EasyNetwork .....	233
Öppna en arkiverad fil .....	189
Övervaka Internettrafik .....	112
Övervaka programmens aktiviteter ....	113
Övervaka programmens bandbredd ...	113